L’esthétique à l’état pur

Découvrez le summum de la technologie en climatisation. L’unité murale Premium MSZ-EF harmonise à la perfection des performances énergétiques remarquables avec un design haut de gamme.

Vous voulez voir comment l’unité murale Premium s’intègre dans votre intérieur ? Testez-le vous-même grâce aux visuels en grandeur nature de cette brochure. La technologie de pointe vous attend en pages intérieures.

Regardez la vidéo et découvrez les avantages de l’unité murale MSZ-EF
bit.ly/Video_MSZ-EF

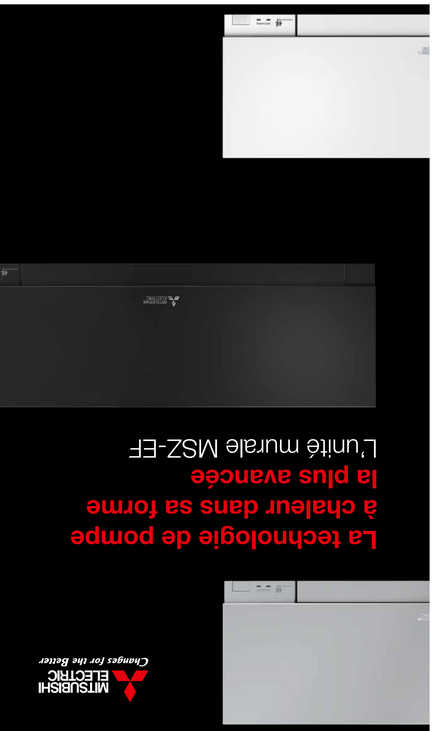

La technologie de pompe à chaleur dans sa forme la plus avancée

L’unité murale MSZ-EF

Une beauté convaincante

Les unités murales Premium design associent un design élégant et minimaliste à la dernière technologie de pompe à chaleur. Disponibles en cinq tailles, avec une capacité de refroidissement allant jusqu'à 5,0 kW et une capacité de chauffage allant jusqu'à 5,8 kW, ces unités s'adaptent parfaitement à la quasi-totalité des pièces. Leur design épuré en trois couleurs – blanc brillant, noir brillant et argent mat – s'intègre sans effort dans n'importe quel intérieur. Grâce à leur fonctionnement silencieux, avec des niveaux de pression acoustique à partir de 19 décibels[1], ces appareils sont également parfaits pour les zones sensibles au bruit, que ce soit à la maison ou au travail. Enfin, l'environnement en profite également. Les unités murales Premium design atteignent la classe d'efficacité énergétique A+++ en mode refroidissement et A++[2] en mode chauffage.

1 Pour les puissances 18/25, mesuré à 1 mètre de distance de l'unité
2 Pour les puissances 25/35/42

Données techniques

MSZ-EF Unités murales Inverter, refroidissement/chauffage

A+++ (A+++ → D) Refroidissement
A++ (A+++ → D) Chauffage

bit.ly/Product_page_MSZ-EF_FR

Unité intérieure			MSZ-EF18VGK W/B/S	MSZ-EF25VGK W/B/S	MSZ-EF35VGK W/B/S	MSZ-EF42VGK W/B/S	MSZ-EF50VGK W/B/S
Capacité nominale en mode refroidissement	(kW)		1,8	2,5 (0,9–3,4)	3,5 (1,1–4,0)	4,2 (0,9–4,6)	5,0 (1,4–5,4)
Capacité nominale en mode chauffage	(kW)		2,2	3,2 (1,0–4,2)	4,0 (1,3–5,1)	5,4 (1,3–6,3)	5,8 (1,6–7,5)
Capacité en mode chauffage à –10 °C	(kW)		–	2,4	2,9	4,0	4,3
SEER		Froid	–	9,1	8,8	7,9	7,5
SCOP		Chauffage	–	4,7	4,6	4,6	4,5
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)		Froid	–	A+++	A+++	A++	A++
		Chauffage	–	A++	A++	A++	A+
Consommation annuelle d'énergie	(kWh)	Froid	–	96	139	186	233
		Chauffage	–	713	882	1151	1304
Poids	(kg)		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Pression acoustique	(dB(A))	Bas/Haut	19/36	19/36	21/36	28/39	30/40
Dimensions	(mm)*	L x P x H	885 x 195 x 299	885 x 195 x 299	885 x 195 x 299	885 x 195 x 299	885 x 195 x 299

Unité extérieure			Multisplit MXZ	MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF42VG	MUZ-EF50VG
Pression acoustique	(dB(A))	Bas/Haut		47/48	49/50	50/51	52/52
Dimensions	(mm)	L x P x H		800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 714
Poids	(kg)			31	34	35	40
Alimentation électrique	(V, fase, Hz)			230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée	(A)		https://leslink.info/bemxz	10	10	10	16

* Un espace supplémentaire de 100 mm doit être prévu sous l'appareil pour les grilles d'évacuation et la circulation de l'air.

Niveau de pression acoustique mesuré en mode refroidissement à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ à D

Unités extérieures multi split avec R32
L'unité intérieure MSZ-EF est compatible avec les unités extérieures multi split R32.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium
Living Environment Systems
Autoroute 2
8210 Loppem
Tél +32 50 40 48 48
info@mitsubishi-electric.be
www.mitsubishi-electric.be

Pour garantir une utilisation sûre et des performances durables de nos produits, veuillez prendre en compte les points suivants :
1. En tant que client de Mitsubishi Electric, vous vous engagez à respecter toutes les lois et réglementations applicables, ainsi qu'à suivre et appliquer toutes les informations et documents (par ex. instructions, manuels) fournis par Mitsubishi Electric.
2. En tant que client (1.), vous êtes également responsable de transmettre toutes ces informations à vos propres clients, y compris à d'autres clients dans la chaîne de distribution.

Nos climatiseurs, refroidisseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO_2) et le R290 (propane).

Pour plus d'informations, veuillez consulter les manuels d'utilisation correspondants et sur notre page de présentation des fluides frigorigènes.

Toutes les informations et illustrations sont susceptibles d'être modifiées. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Version 06/2025
© Mitsubishi Electric Europe B.V.