




Abbeelding in origineel formaat

Ruby Red staat voor exclusief interieurdesign en zorgt voor een opvallend kleuraccent in de ruimte.



Natural White (deze pagina) en Pearl White (hierboven) passen perfect in elk interieur en brengen een elegante rust. Vooral tegen donkere muuroppervlakken zorgen ze voor een stijlvol, modern contrast.

Onyx Black is een krachtig stijlstatement dat zich perfect laat integreren in een strak, hedendaags interieur. Een kleur die durf uitstraalt en tegelijk klasse behoudt.

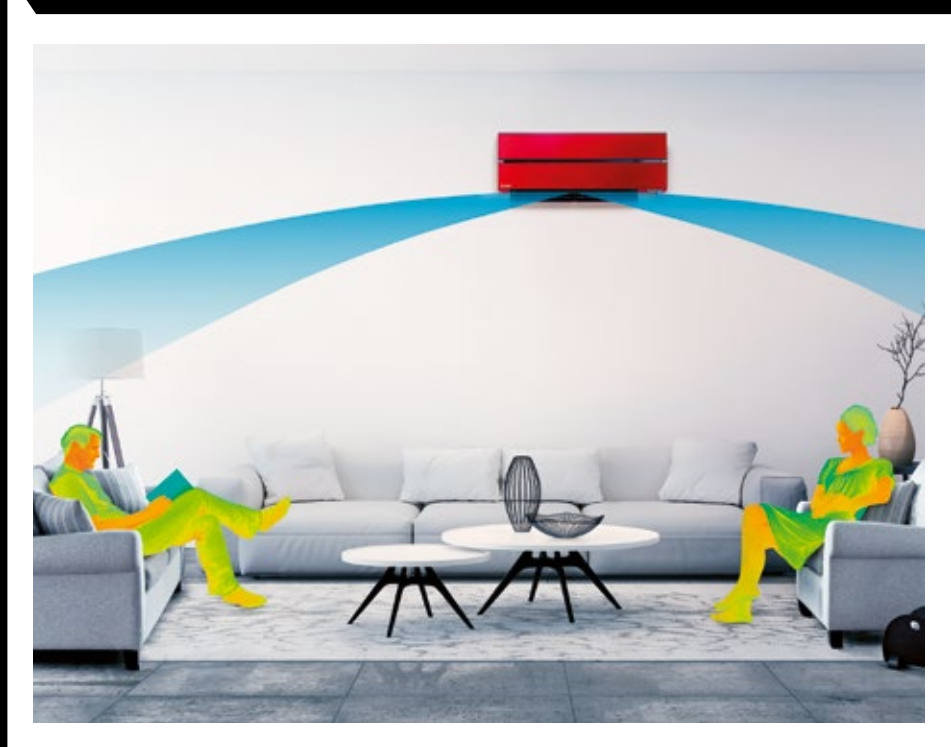

Dubbele luchtuitlaatlamellen

De Diamond-wandunit is uitgerust met twee luchtuitlaatlamellen die onafhankelijk van elkaar werken. Hierdoor kan de luchtstroom in verschillende richtingen gestuurd worden, wat zorgt voor een bijzonder comfortabele en gelijkmatige verdeling van de ruimtelucht.



3D i-see sensor

De geïntegreerde 3D i-see sensor detecteert zowel de aanwezigheid als de positie van mensen in de kamer en past de werking van de airconditioning hierop aan. Zo verhoogt de Diamond-wandunit niet alleen het comfort, maar zorgt hij ook voor een lager energieverbruik doordat de luchtstroom gericht en efficiënt geregeld wordt.



Bekijk de video en ontdek
de voordelen van de
MSZ-LN wandunit
bij video.msz-ln.nl



Persoonlijk tintje

In zowel privéwoningen als publieke ruimtes worden hoogwaardige materialen en een persoonlijke afwerking steeds belangrijker in het interieurontwerp. Met vier stijlvolle kleurvarianten laat de Diamond-wandunit zich perfect inpassen in verfijnde ruimteconcepten, zonder in te boeten aan prestaties of comfort. De speciale laklaag op het oppervlak van de behuizing zorgt bovendien voor een unieke kleurdiepte en een elegante uitstraling.

Hyper Heating-technologie

Dankzij de Hyper Heating-technologie* garandeert de MSZ-LN wandunit uitzonderlijk comfort zelfs in de strengste winters, en dit tegen betaalbare prijzen. Mitsubishi Electric ontwikkelde deze technologie speciaal voor koude klimaten, wat resulteert in een verwarmingsvermogen dat tot een buitentemperatuur van -25°C behouden blijft. Door de snelle temperatuurstijging en de kracht van de compressor geeft hij het hele jaar door van optimale verwarming. Hyper Heating is getest onder de zwaarste omstandigheden, zoals in Zweden en Noorwegen, en heeft bewezen betrouwbaar te zijn.

* Hyper Heating-technologie enkel bij buitenunits van het type MUZ-VGHZ

Afstandsbediening

De vele handige functies van de Diamond-wandunit bedien je moeiteloos met de bijhorende Diamond-afstandsbediening. Dankzij het grote display met achtergrondverlichting lees je alle informatie in één oogopslag af. De duidelijk gelabelde knoppen geven je directe toegang tot de belangrijkste instellingen.

Stel eenvoudig de gewenste temperatuur in, bepaal de sterkte en richting van de luchtstroom, activeer de timer of kies een automatische functie – alles is met één druk op de knop geregeld.


De Diamond-afstandsbediening wordt standaard meegeleverd in dezelfde kleur als de wandunit. Zo vormen ze samen een perfect afgestemd en stijlvol geheel.




Ruby Red



Pearl White

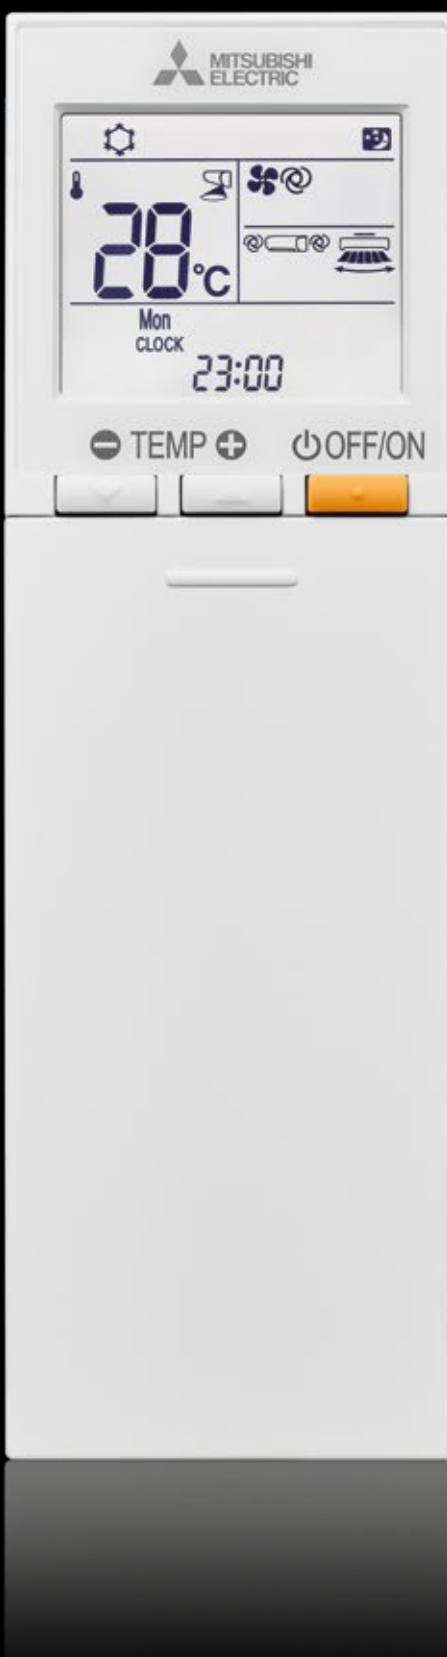

Natural White

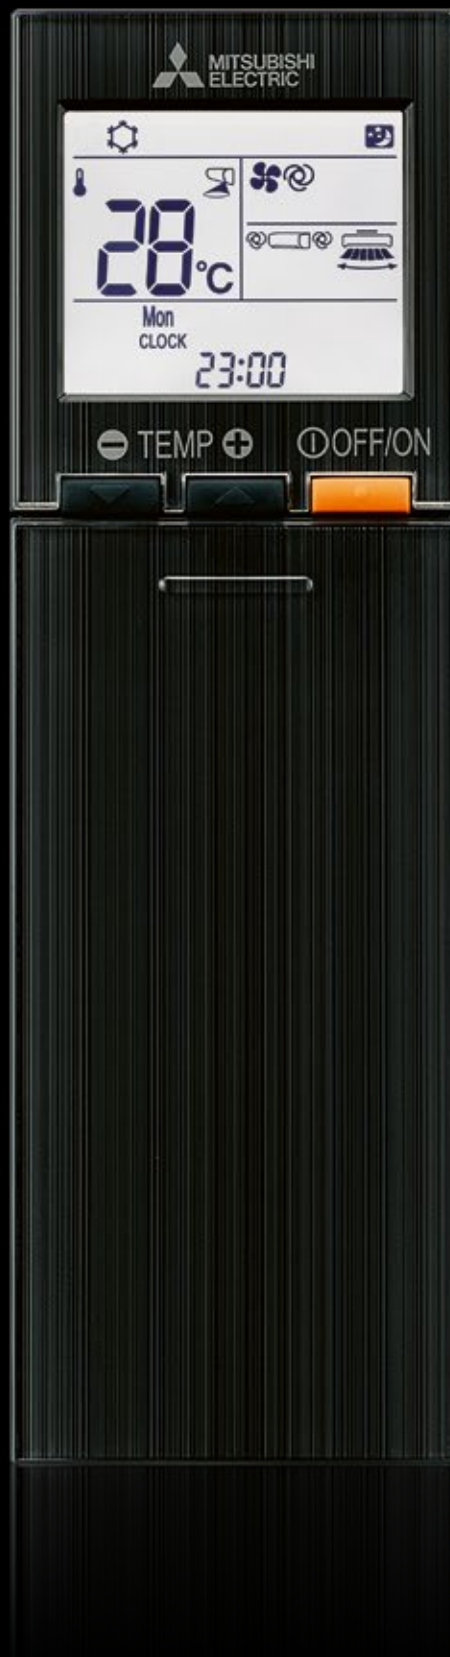

Onyx Black

Afbeeldingen in originele grootte

Highlights

- Beschikbaar met Hyper Heating-buitenuit, voornamelijk bedoeld voor verwarming
- 3D-I-see sensor voor het detecteren van personen in de ruimte.
- Model verkrijgbaar in vier verschillende kleuren.
- Energie-efficiëntieklass (schaal van A+++ tot D) tot A+++/A+++ in zowel koel- als verwarmingsmodus
- SCOP tot 5,2 en SEER tot 10,5
- Geïntegreerde WiFi-adaptor voor de MELCloud-app
- Luxueuze Infrarood afstandsbediening in dezelfde kleur als de wandunit met weektiemerfunctie en achtergrondverlichting ingebouwd.

Technische gegevens

[http://Product_page_MSZ-LH](#)

MSZ-LN Inverter-wandunits, koelen/verwarmer

Parameter	MSE-LINDESE	MSE-LINDESE	MSE-LINDESE	MSE-LINDESE
Hyper flexion (degrees)	1,8	2,1	2,0	2,0
Normale capaciteit bij buiging	340	251 (2,0-3,0)	231 (2,0-3,0)	352 (4,0-5,0)
Normale capaciteit bij veraming	340	2,2 (2,0-3,0)	3,1 (2,0-4,0)	4,0 (3,0-5,0)
Capaciteit bij veraming bij 10 °C	340	2,2	4,2	4,8
SDP	Kosten	-10,5	0,5	0,5
SDP	Vernameken	5,2	5,2	5,1
Energie efficiëntieklasse (A + tot C)	Vernameken	A++	A++	A++
	Vernameken	A++	A++	A++
Jaarlijk elektriciteitsverbruik	(kWh)	Kosten	83	129
	Vernameken	-	807	967
Gewicht	(kg)	15,5	16,1	15,5
Gebruiksduur	(tijds) Lang/Tijds	10/36	10/36	10/36
Afmetingen	(mm)	0 x 0 x 600 x 230 x 230	600 x 230 x 230	600 x 230 x 230

* Er moet 100 mm extra ruimte onder de unit worden voorzien voor de uitblaasroosters en de luchtstroom.

Parameter	MSC-4000	MSC-4000v2	MSC-4000	MSC-4000v2
Wattage (Nominal)	MSC-4000	MSC-4000v2	MSC-4000	MSC-4000v2
Nominal capacity (at 10°C)	3,0 (1.0-6.0)	3.0 (1.0-6.0)	3.0 (1.0-6.0)	3.0 (1.0-6.0)
Nominal capacity (at 25°C)	3,0	3.0 (1.0-6.0)	3.0 (1.0-6.0)	3.0 (1.0-6.0)
Capacity at 25°C	4.7	5.0 (3.0-8.0)	6.5	6.6
SEI	Yes	Yes	Yes	Yes
SEI	Yes	Yes	Yes	Yes
SEI	Yes	Yes	Yes	Yes
Efficiency (at 10°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 25°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 40°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 55°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 70°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 85°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 100°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 125°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 150°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 175°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 200°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 225°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 250°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 275°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 300°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 325°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 350°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 375°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 400°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 425°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 450°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 475°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 500°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 525°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 550°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 575°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 600°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 625°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 650°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 675°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 700°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 725°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 750°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 775°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 800°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 825°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 850°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 875°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 900°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 925°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 950°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 975°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1000°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1025°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1050°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1075°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1100°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1125°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1150°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1175°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1200°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1225°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1250°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1275°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1300°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1325°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1350°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1375°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1400°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1425°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1450°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1475°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1500°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1525°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1550°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1575°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1600°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1625°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1650°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1675°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1700°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1725°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1750°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1775°C)	90%	90%	90%	90%
Efficiency (at 1800°C)	90%	90%	90%	90%

* Er moet 100 mm extra ruimte onder de unit worden voorzien voor de uitblaasroosters en de luchtstroom.

Multisplit buitenunits met R32

R32 multisplit buitenunits



R32
Koelmiddel
Réfrigérant

Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium
 Air Conditioning Environment Systems
 Autobaan 2
 3210 Loppem
 Tel +32 50 40 48 48
info@mitsubishi-electric.be
www.mitsubishi-electric.be

[illegible]