





**Warmtepomptechnologie
in zijn mooiste vorm**
De MSZ-EF wandunit

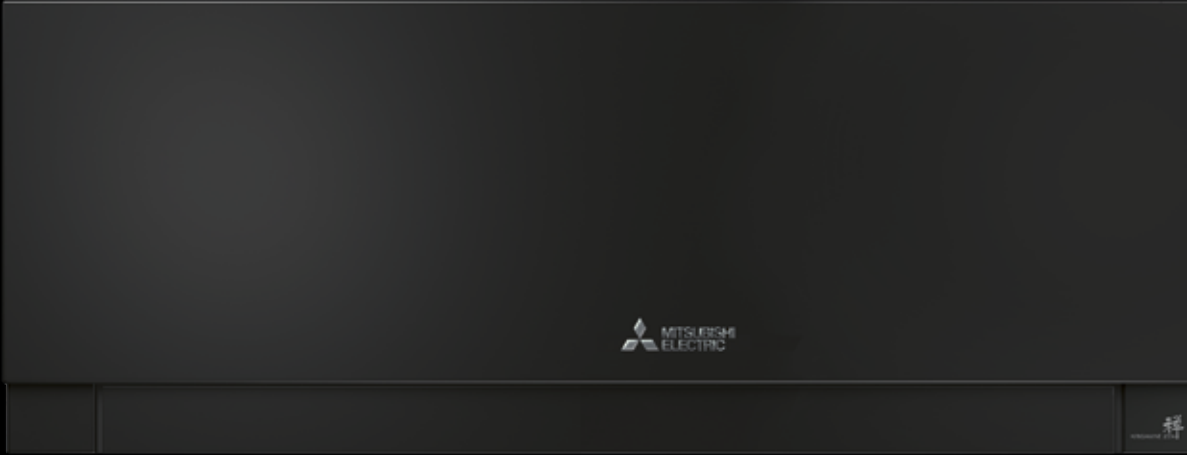

Wilt u weten hoe de Premium wandunit eruit zou kunnen zien in jouw kamer? Probeer het gewoon uit – met de illustraties op ware grootte in deze brochure. Meer informatie over de innovatieve technologie vindt je op de binnenpagina's.

Ervaar aircoetechnologie in haar mooiste vorm. De MSZ-EF premium wandunit is de perfecte symbiose tussen uitstekende efficiëntiewaarden en de hoogste esthetische normen.

Pure esthetiek

De Premium design wandunits combineren een elegant, minimalistisch design met de nieuwste warmtepomptechnologie. Verkrijgbaar in vijf vermogensgroottes, met een koelvermogen tot 5,0 kW en een verwarmingsvermogen tot 5,8 kW, zijn deze units perfect schaalbaar voor vrijwel elke kamergroter. Het strakke ontwerp in drie kleuren – glanzend wit, glanzend zwart en mat lazuur – laat zich moeiteloos integreren in elk interieur. Dankzij de fluïdelluister werking met een geluidsdrukniveau van slechts 19 decibel¹ zijn deze units ook perfect geschikt voor geluidseigevrije ruimtes, zowel thuis als op het werk. En niet onbelangrijk: ook het milieu waar je wel bij. De Premium design wandunits behalen energie-efficiëntieklasse A+++ in koelmodus en A++² in verwarmingsmodus.

2 Voor vermogensgroottes 25/35/42



MSZ-EF Inverter-wandunits, koelen/verwarmen

Element	M2-EP50K W/B	M2-EP50K W/B	M2-EP50K W/B	M2-EP50K W/B	M2-EP50K W/B
Normal capacity by testing	(00)	1.8	2.0 (1.9 - 2.0)	2.1 (1.9 - 4.0)	4.2 (3.9 - 4.8)
Normal capacity by measuring	(00)	2.2	2.2 (2.0 - 4.2)	4.0 (3.5 - 5.1)	5.4 (4.3 - 6.5)
Capacity by measuring (0 - 10°C)	(00)	-	2.4	2.9	4.3
SDP	Spätes	9.1	8.8	7.9	7.5
SDP	Normales	4.7	4.7	4.6	4.5
Energy efficiency (0 - 10°C)	Spätes	-	A++	A++	A++
	Normales	-	A++	A++	A++
Jährliche elektrisierungsstruktur	(00)	96	100	186	239
	Normales	113	102	1103	1264
Genotip	PD	11.5	11.5	11.5	11.5
Genotip	LP/TP	10.9	11.0	11.0	11.0
Abwärtig	B 12 x 40	804 x 195 x 299	804 x 195 x 299	804 x 195 x 299	804 x 195 x 299

Gebruiker	Multistyle MyM	M2-EP30G	M2-EP30G	M2-EP40G	M2-EP50G
Gebruiker	(ID#)	47-48	49-50	50-51	51-52
Algemein	(mm)	800 x 200 x 500	800 x 200 x 500	800 x 200 x 500	800 x 200 x 114
Gewicht	(kg)	31	34	35	40
Voedingsspanning	(V fase, Hz)	230, 1,50	230, 1,50	230, 1,50	230, 1,50
Aansluiting	(µ)	10	10	10	16

* Er moet 100 mm extra ruimte onder de unit worden voorzien voor de uitblaasroosters en de luchtstroom.

Geluidsdrukniveau gemeten in koelmodus op 1 m voor en 0,8 m onder de unit
Energie-efficiëntied klasse op een schaal van A+++ tot F



Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium
Living Environment Systems
Autobaan 2
8210 Loppem
Tel +32 50 40 48 48
info@mitsubishi-electric.be
www.mitsubishi-electric.be

Om het veilige gebruik en de prestaties op lange termijn van onze producten te garanderen, dien je rekening te houden met het volgende:

2. Als klant van Mitsubishi Electric verplicht je jezelf tot het naleven van alle wetten en voorschriften en tot het naleven van en handelen in overeenstemming met alle informatie en documenten (bijv. instructies, handleidingen) die door Mitsubishi Electric worden verstrekt.

Deze warmtepompen en klimaatsystemen met natuurlijke koelmiddelen bevatten R744 (CO₂) en R290 (propane). Meer informatie is te vinden in de relevante gebruiksaanwijzingen en op onze [overzichtspagina van koelmiddelen](#). Alle informatie en illustraties kunnen worden gewijzigd. Niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar.

Versie 06/2025
© Mitsubishi Electric Europe B.V.

www.mitsubishi-electric.be