


Living Environment Systems



Le confort pour votre bien-être

Un climat idéal pour tous






Un climat intérieur sain, un confort quotidien.


Nous passons la plupart de notre temps à l'intérieur - à la maison ou au travail. Par conséquent, un climat intérieur sain n'est pas un luxe, mais une nécessité. Les systèmes climatiques intelligents fournissent de l'air frais et filtré et maintiennent la température et l'humidité en parfait équilibre. Ainsi, vous vous sentez plus énergique, vous dormez mieux et vous améliorez votre concentration. Et vous le sentez - chaque jour, chaque saison. Optez pour un confort qui améliore réellement votre bien-être.

Table des matières

- // Avantages et technologies 04
- // Étiquette énergétique 05
- // Profitez-en en paix 06
- // Technologie Hyper Heating 08
- // MELCloud Home 09
- // Système mono et multi-split 10
- // Symboles de signification 13
- // Aperçu des types de produits 17
- // Unité murale compacte MSZ-AY 18
- // Unité mural puissant fiable MSZ-AP 20
- // Unité murale design MSZ-EF 22
- // Unité murale élégante MSZ-FT 24
- // Unité murale Diamond MSZ-LN 26
- // Unité murale ultime MSZ-RW 28
- // Unité murale durable MSZ-RZ 30
- // Unité console MFZ-KT 32
- // Unité console MFZ-KW 34
- // Unité console non-carrossées SFZ-M 36
- // Cassette 4-voies SLZ-M 38
- // Cassette 1-voie MLZ-KP/ MLZ-KY 40
- // Unité gainable SEZ-M 41
- // Unité extérieure multisplit 42
- // À propos d'Ecodan 50
- // Offre Mitsubishi Electric 52
- // À propos de nous 55

Knowledge at work.



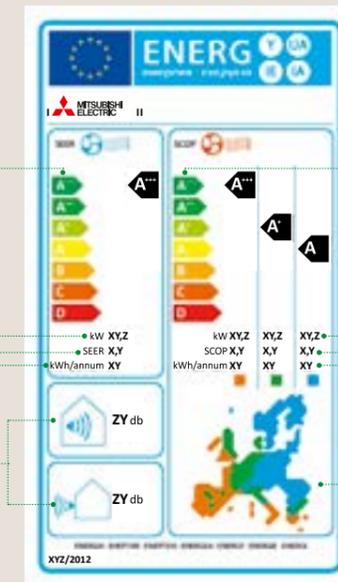

Classes d'efficacité énergétique A+++ à D en mode refroidissement

Classes d'efficacité énergétique A+++ à D en mode chauffage

Puissance nominale en mode refroidissement
SEER
Le SEER indique la valeur de l'efficacité énergétique saisonnière en mode refroidissement

Puissance nominale en mode chauffage
SCOP
Le SCOP indique l'efficacité saisonnière en mode chauffage

Consommation annuelle d'électricité en mode refroidissement
Puissance acoustique
Unité intérieure max. 60 - 65 dB(A)
Unité extérieure max. 65 - 70 dB(A)

Consommation annuelle d'électricité pour le chauffage

Zones climatiques
En mode chauffage, l'Union Européenne est divisée en trois zones climatiques (chaude, tempérée, froide) afin de tenir compte des températures ambiantes réelles dans le calcul et la classification de l'efficacité énergétique

Pompe à chaleur ou climatisation? Il n'y a qu'un mot...

Ce que nous appelons aujourd'hui climatisation désigne le système qui assure une température intérieure confortable.

Froid ou chaud.

En effet, la plupart des unités ne servent pas seulement à refroidir l'air intérieur des maisons et des bâtiments. Ils chauffent également. Ainsi, un climatiseur fonctionnant selon le principe inverse régule l'ensemble du climat intérieur.

Et que fait une pompe à chaleur?

On trouve beaucoup d'énergie dans le sol, l'eau ou l'air extérieur. Que ce soit par temps chaud ou par temps froid. Avec une pompe à chaleur, nous utilisons cette énergie pour chauffer les locaux de travail ou d'habitation, produire de l'eau chaude (sanitaire) ou chauffer la piscine.


Le principe est simple: nous extrayons de l'énergie d'une source de chaleur. Nous restituons l'énergie au système de restitution de la chaleur. Un fluide caloporteur circule entre la source de chaleur et le système de restitution.

Nous distinguons ici trois types de pompes à chaleur:

La pompe à chaleur air-air extrait la chaleur de l'air extérieur et l'introduit à l'intérieur. Ces unités sont principalement utilisées pour le chauffage des bâtiments. Mais la plupart des pompes à chaleur air-air servent à la fois au chauffage et au rafraîchissement. Tout comme les climatiseurs d'autrefois.

La pompe à chaleur air/eau puise son énergie dans l'air extérieur et l'utilise pour produire de l'eau chaude. A basse et haute température. Pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire. Ou les deux.

La pompe à chaleur sol/eau puise son énergie dans le sol et l'utilise pour produire de l'eau chaude. L'extraction de l'énergie du sol se fait au moyen d'un forage vertical ou d'un puits horizontal. Les mots pompe à chaleur et climatisation peuvent donc être utilisés indifféremment. Ils servent à la fois à refroidir et à chauffer votre maison.

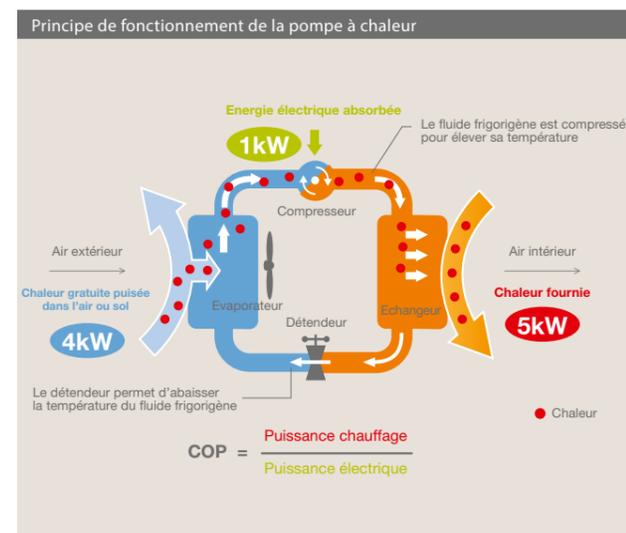

Directive Ecodesign Européenne L'étiquette énergétique: pour vous et l'environnement

Tout d'abord, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a de fortes chances que vous disposiez déjà d'une pompe à chaleur chez vous. C'est votre réfrigérateur. Cette pompe à chaleur déplace la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur, refroidissant ainsi l'espace à l'intérieur du meuble.

Comme pour les réfrigérateurs, il existe également un label énergétique pour les pompes à chaleur air-air jusqu'à 12 kW. L'Union européenne a introduit la directive ErP (Energy related Products) afin de réduire les émissions globales de gaz à effet de serre. Notamment en éliminant les produits énergivores et en les remplaçant par des produits à haute efficacité énergétique.

La directive introduit de nouvelles méthodes de mesure de la performance énergétique des climatiseurs. Cette performance sera indiquée sur les étiquettes d'efficacité énergétique:

- Le SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) indique la valeur saisonnière de l'efficacité énergétique du produit et détermine sa classe d'efficacité énergétique (A+++ à D) en mode refroidissement.
- Le SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) indique l'efficacité saisonnière du produit et détermine sa classe d'efficacité énergétique (A+++ à D) en mode chauffage.

Cette étiquette permet aux consommateurs de comparer plus facilement la performance énergétique des unités. Chaque produit possède sa propre étiquette énergétique. Plus les valeurs SCOP et SEER sont élevées, plus l'unité fonctionne de manière économique.



Appréciez simplement S'asseoir et se détendre

Économique grâce à une faible consommation

Les unités de Mitsubishi Electric appartiennent principalement à la classe d'efficacité énergétique A à A+++, tant pour le refroidissement que pour le chauffage. Avec l'utilisation de la technologie Inverter dans tous nos unités, ces derniers chauffent de manière plus économique que les systèmes de chauffage conventionnels.

Facteurs déterminants

La capacité de refroidissement ou de chauffage est mesurée en kilowatts (kW). Pour calculer la capacité correcte, la taille de la pièce n'est pas la seule à entrer en ligne de compte. Le nombre de personnes présentes, les unités techniques et les surfaces vitrées jouent également un rôle dans le calcul. Il en va de même pour l'épaisseur des murs et les autres sources de chaleur internes ou externes, appelées charges calorifiques ou frigorifiques, qui contribuent à chauffer ou à refroidir la pièce.

Il appartient à une entreprise d'installation professionnelle ou à un bureau d'étude de venir constater la situation sur place et d'effectuer le calcul en tenant compte des besoins individuels. De cette manière, l'unité appropriée est ensuite sélectionnée et proposée.

Maintenance

Comme pour un système conventionnel, une pompe à chaleur nécessite un entretien annuel pour assurer son bon fonctionnement pendant de nombreuses années. Les unités de Mitsubishi Electric sont conçues de manière à ce qu'un nettoyage régulier puisse être effectué facilement et rapidement. Le professionnel effectue un entretien annuel en vérifiant l'étanchéité du système, en testant les différentes fonctions et en nettoyant l'évaporateur et les filtres, entre autres.

Fiable

Les professionnels du pays et de l'étranger s'accordent à dire que Mitsubishi Electric offre des solutions fiables. Même après une panne de courant, les unités redémarrent automatiquement comme si rien ne s'était passé. L'autodiagnostic intégré garantit un fonctionnement fiable. En outre, la qualité des produits fait l'objet d'un contrôle strict. Chaque unité est testée pendant 45 minutes à l'usine.


Pour un sommeil naturel Plus silencieux que le bruissement des feuilles

Les unités les plus silencieuses du marché

Avec seulement 18 dB(A)*, Mitsubishi Electric propose les unités les plus silencieuses que vous pouvez trouver. Ces unités fonctionnent presque silencieusement, ce qui les rend en fait le choix idéal pour n'importe quel espace. Que ce soit en été vous souhaitez dormir la fenêtre fermée ou profiter du silence de votre espace, ces unités offrent un environnement de travail et une nuit de sommeil garantie.

Des années d'expérience pour un confort sans faille

Avec des années d'expérience, Mitsubishi Electric réussit à chaque fois à temps pour développer des unités intérieures et extérieures avec un niveau sonore exceptionnellement bas. Une unité intérieure silencieuse signifie un confort inégalé, dont vous pouvez profiter tous les jours peuvent en profiter. À titre de comparaison: dans une pièce calme, le niveau sonore est d'environ 40 dB(A). Plutôt paisible, non? Mais saviez-vous qu'une différence de seulement 3 dB(A) donne déjà l'impression que le volume sonore a doublé? Autrement dit: chaque décibel compte. Et c'est précisément pour ça que Mitsubishi Electric fait la différence, avec des unités si silencieuses que vous en oubliez presque leur présence.

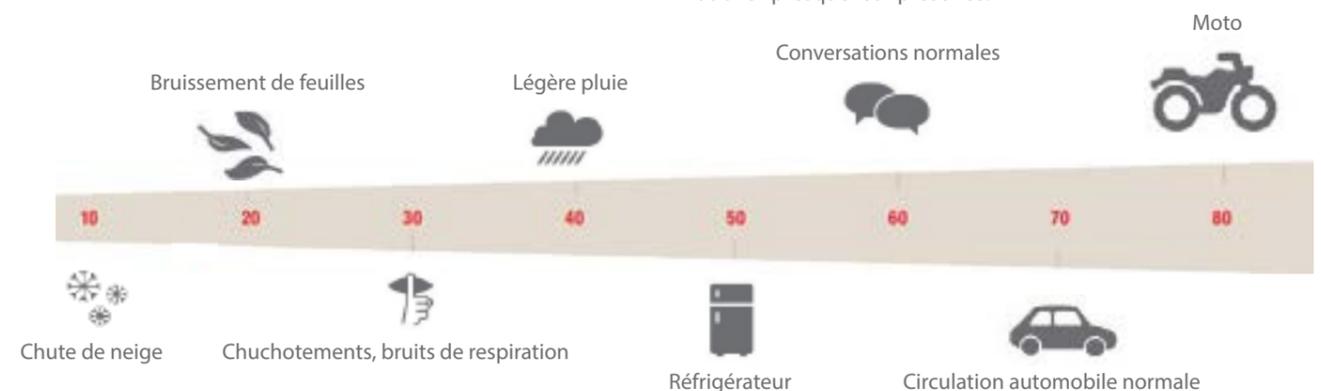

* Mesuré à une distance de 1 m.

Avec un niveau de pression acoustique de 18 dB(A), l'unité murale MSZ-AY est parfaite pour les environnements de vie et de travail sensibles au bruit.



Hyper Heating: des performances optimales



Avec la technologie Hyper Heating*, nous garantissons votre confort à des prix abordables. Aussi bien en été que pendant les hivers les plus rudes.

Des performances de chauffage exceptionnelles

Mitsubishi Electric a développé la technologie Hyper Heating spécialement pour les climats très froids. Cette technologie améliore les performances de votre pompe à chaleur et garantit que sa capacité de chauffage est maintenue jusqu'à une température extérieure de -15 °C et qu'elle peut encore être chauffée jusqu'à une température extérieure de -25 °C. Avec les puissantes unités MSZ-RW et MSZ-RZ, il est même possible de chauffer à 100 % jusqu'à -25 °C. En partie parce que la technologie peut rapidement augmenter la température, Hyper Heating vous permet d'affronter les hivers les plus rudes en toute sérénité.

Un processus de production unique

Les performances exceptionnelles de la technologie Hyper Heating sont obtenues grâce à une nouvelle conception du compresseur qui permet d'obtenir la même puissance avec un compresseur plus petit.

*Toutes les pompes à chaleur air-air ne sont pas équipées de la technologie Hyper Heating. Veuillez-vous référer aux spécifications de la combinaison choisie.


Optimisation du chauffage

Ainsi, pour un même carter, on obtient un carter de compresseur plus petit avec un volume de compression interne plus important. Le compresseur est donc très puissant, ce qui se traduit par une amélioration des performances, même à des températures extérieures très basses.

Une fiabilité éprouvée

Des tests pratiques réalisés dans des régions froides de Suède et de Norvège garantissent que les performances des modèles Hyper-Heating se maintiennent même dans des conditions réalistes. L'unité murale MSZ-RW, par exemple, maintient une température ambiante stable de 25 °C même lorsque la température extérieure descend en dessous de -20 °C.

Résultat du test en Norvège

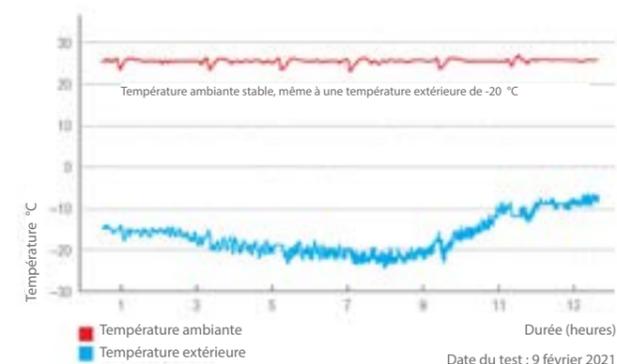

Contrôle sur place et à distance

Programmation de votre confort à la carte

La plupart des unités intérieures sont équipées d'une télécommande infrarouge de série. L'unité gainable et l'unité verticale encastrable (SFZ-M) sont équipées d'une commande filaire (PAR-41). Avec la minuterie hebdomadaire intégrée, vous pouvez paramétrer la mise en marche et l'arrêt de l'unité, ainsi que l'augmentation ou l'abaissement automatique de la température à différents moments de la journée ou de la semaine. Augmentez votre confort et réduisez votre consommation d'énergie. Grâce aux 28 minuteries programmables par semaine, vous n'avez plus à vous soucier de rien!


Contrôlez votre installation à distance

Toutes les unités intérieures sont compatibles avec l'interface Wi-Fi de Mitsubishi Electric. Avec cette interface, vous pouvez connecter votre système Mitsubishi Electric au réseau Wi-Fi de votre maison et contrôler votre système de chauffage et de refroidissement à distance grâce à l'application MELCloud sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.

MELCloud Home vous offre les fonctionnalités suivantes:


- Changement de mode de fonctionnement (chauffage/refroidissement)
- Contrôle de la vitesse et de la direction de la décharge
- Sélection de la température de confort
- Configuration de la minuterie hebdomadaire
- Optimiser vos économies d'énergie
- La possibilité pour vos invités de contrôler le confort de leur chambre d'amis à partir de leur smartphone
- Accédez à la protection antigel de votre maison lorsque vous n'y êtes pas
- Arrêt et mise en marche automatiques des unités sélectionnées en mode vacances
- Vérifier les prévisions météorologiques

Knowledge at work.

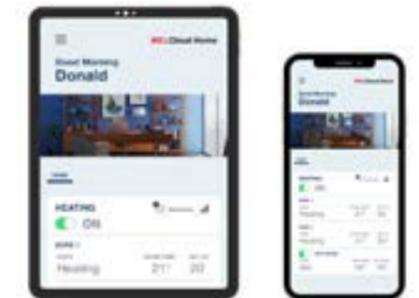

Principe de fonctionnement



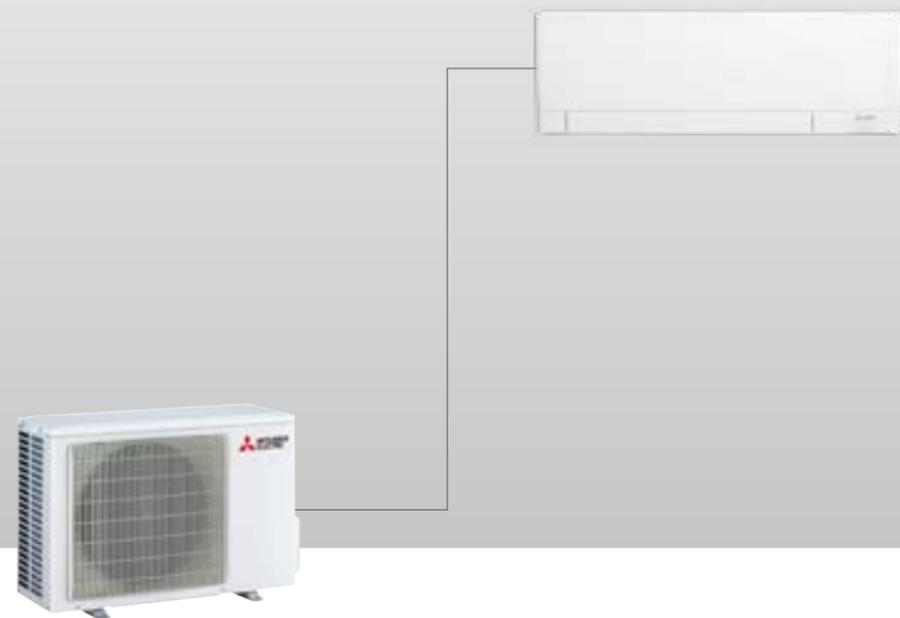

Knowledge at work.

Système monosplit

Les unités extérieures et intérieures sont reliées entre elles au sein d'un système par des conduites électriques et frigorifiques connectés.

Knowledge at work.

Système multisplit

Avec ce système, il est possible de combiner une unité extérieure avec plusieurs unités intérieures. Il s'agit donc d'une solution très peu encombrante pour la climatisation individuelle de plusieurs pièces.



Système mono et multi-split

Il y en a pour tous les goûts

Nos systèmes de climatisation sont disponibles pour une pièce (monosplit) ou plusieurs pièces (multisplit).

L'unité extérieure

Les unités extérieures de Mitsubishi Electric sont conçues et adaptées au climat de l'Europe occidentale, garantissant ainsi les performances requises.

L'unité extérieure est généralement placée sur une construction exempte de vibrations sur le toit ou la façade, de manière à ce que le ventilateur puisse souffler librement.

Le type d'unité extérieure est déterminé par les exigences, la fonction et la capacité du système. Cela permet également de déterminer la taille de l'unité.

Toutes les unités sont conçues pour être le moins visibles possible en termes de forme, de fonctionnement et de niveau sonore. De plus, les unités peuvent résister à toutes les conditions météorologiques et peuvent être revêtus pour être protégés, par exemple, dans les zones industrielles ou côtières.

L'unité intérieure

Les unités intérieures de la série M refroidissent ou chauffent les pièces de petite et moyenne taille de manière efficace sur le plan énergétique. Leur présence est discrète: dimensions compactes, design discret et fonctionnement silencieux. Elles ne se distinguent que par le climat agréable qu'elles créent.


Les variantes du système

- Capacité de refroidissement de 1,5 kW à 15,5 kW
- Capacité de chauffage de 1,7 kW à 18,0 kW
- Monosplit ou multisplit (jusqu'à 8 unités intérieures)
- Large choix d'unités intérieures
- Efficacité énergétique grâce à la technologie Inverters

Technologie Inverter

Technologie Inverter économe en énergie

Une pompe à chaleur équipée de la technologie Inverter est la solution la plus avancée. La vitesse du compresseur est continuellement adaptée à la capacité de refroidissement requise. La régulation progressive et la disponibilité de l'énergie permettent un fonctionnement extrêmement économe en énergie avec un rendement maximal. Cela évite à l'unité de tomber en panne et de redémarrer en permanence. Le fonctionnement en douceur influence favorablement la durée de vie de la pompe à chaleur. Un compresseur standard fonctionne à une vitesse fixe: vous ne pouvez choisir qu'entre "marche" et "arrêt". Un compresseur à inverter, en revanche, fonctionne à une vitesse progressive, fournissant exactement la puissance requise entre environ 15 et 100%. Cela permet d'économiser beaucoup d'énergie et de créer un climat intérieur confortable. En d'autres termes: plus de confort pour des coûts d'exploitation moindres.

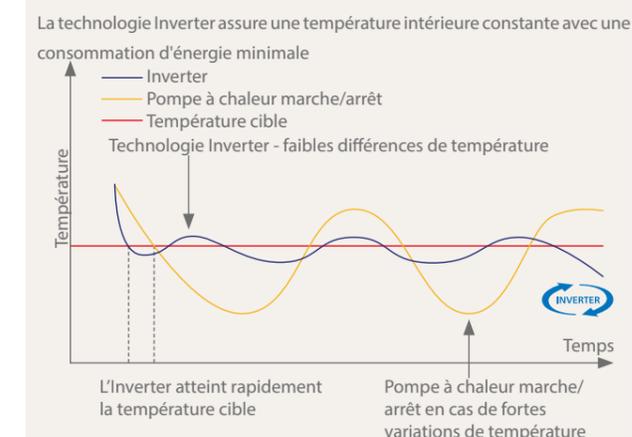



Votre confort est primordial

De nombreuses fonctionnalités simplifient l'utilisation et augmentent le confort. Nous avons traduit ces fonctionnalités en pictogrammes. Ceux-ci se trouvent sur les pages des produits afin que vous puissiez voir les avantages de chaque unité d'un seul coup d'œil. Nous vous expliquons volontiers les différents pictogrammes ici.



Minuterie marche/arrêt

La minuterie marche/arrêt permet de programmer une heure d'enclenchement et une heure de coupure fixes.



Minuterie hebdomadaire

La minuterie hebdomadaire vous permet de programmer jusqu'à 4 points de commutation individuels par jour. A chaque point de commutation, vous entrez une valeur de température. L'unité fonctionne ainsi en fonction de vos besoins et en économisant de l'énergie.



Protection antigel

La température minimale réglable pour le chauffage est de 10 °C. Ainsi, vous ne gaspillez pas d'énergie dans les pièces inutilisées. Et vous évitez un refroidissement excessif.



Econo Cool

Économiser de l'énergie : lors du refroidissement, la température de consigne est automatiquement augmentée de 2 °C, tandis que la température de détection reste plus ou moins la même. Une commande intelligente du ventilateur assure alors un climat intérieur uniforme et agréable, tout en réduisant au minimum la puissance de refroidissement.

	Sans Econo Cool	Avec Econo Cool
Température extérieure	35°C	35°C
Valeur de consigne réglée	25°C	27°C
Température ressentie	30°C	29,3°C



Capteur 3D i-See

Le capteur 3D i-See détecte la présence de personnes dans la pièce. Avec ces données, l'unité ajuste le débit d'air et la température pour un confort optimal. Lorsqu'il n'y a personne dans la pièce, il active un mode d'économie d'énergie (réglable).



i save

Enregistrez la température que vous souhaitez dans la mémoire. Un seul bouton permet de passer à votre mode de fonctionnement préféré.



Commande à distance câblée connectable

Les unités peuvent être équipés en option d'une télécommande filaire via une interface. Vous avez le choix entre une commande compacte et une commande de luxe avec une fonction pratique de minuterie hebdomadaire.



MELCloud

MELCloud, la commande basée sur le cloud, vous permet de contrôler vos systèmes via un PC, une tablette ou un smartphone. Une interface Wi-Fi officielle de Mitsubishi Electric est nécessaire. Plus d'informations à la page 9.*



Mode de nuit

Permet de modifier le niveau sonore de l'unité extérieure en deux étapes:

- Mode faible bruit 1: le niveau de puissance acoustique (PWL) de l'unité extérieure est réduit de 3 dB (A).
- Mode faible bruit 2: le PWL est réduit à 55 dB (A).

* Pour les unités intérieures avec une commande infrarouge standard, le MELCloud ne peut pas être combiné avec un contrôle filaire en option.

**Filtre Plasma Quad Connect**

La technologie du filtre Plasma Quad Plus permet d'obtenir une purification de l'air très efficace. Avec l'ionisation par plasma et au filtre à charge électrostatique, même les plus petites particules (PM 2,5; <2,5µm) telles que le pollen, les virus, les champignons, les bactéries et les allergènes, sont filtrées et rendues inoffensives.

**Filtre Plasma Quad Plus**

Ce filtre innovant ne se contente pas de purifier efficacement l'air, il neutralise également les odeurs.

Avec l'ionisation par plasma et au filtre à charge électrostatique, même les plus petites particules, telles que le pollen, les bactéries, les virus, les champignons et la poussière, sont éliminées. Même les particules microscopiques de 2,5µm n'ont aucune chance.

**Filtre désodorisant plasma**

Avec une surface d'environ 300m², le filtre neutralise et filtre les odeurs de l'air ambiant de manière particulièrement efficace.

**Filtre de nettoyage à ions d'argent**

La technologie des ions d'argent permet un nettoyage intensif de l'air qui filtre efficacement les bactéries, le pollen et les allergènes de l'air ambiant. Le degré de filtration très élevé arrête les particules de taille supérieure à 1~10µm.

**Filtre purificateur d'air**

Filtre les grosses particules de poussière (>800µm) de l'air ambiant et empêche la contamination de l'échangeur de chaleur.

**Filtre purificateur d'air revêtu d'ions d'argent**

Filtre les grosses particules de poussière (>800µm) de l'air ambiant et empêche la contamination de l'échangeur de chaleur. Avec son revêtement en ions d'argent, le filtre filtre de manière fiable les odeurs ainsi que les bactéries et les moisissures de l'air ambiant.

**Commande automatique d'air**

La commande automatique d'air assure un volume d'air optimal en fonction des besoins. Peu après la mise en marche, l'unité commence automatiquement à fonctionner à un niveau élevé. Dès que la température s'approche de la valeur souhaitée, le volume d'air est automatiquement réduit.

**Swing horizontal**


La fonction swing horizontal permet une répartition agréable de l'air dans la pièce. Le clapet de sortie d'air bouge vers le haut et le bas et alimente ainsi toutes les zones de la pièce en air conditionné.

**Swing vertical**

Le clapet de bouche d'aération pivote d'un sens à l'autre et alimente ainsi un volume important avec de l'air conditionné.

**Wide & Long**

L'unité a une portée particulièrement longue, jusqu'à 12m, et traite donc facilement l'air des grandes pièces. L'angle de sortie verticale de l'air peut être réglé dans 7 directions différentes.

**Raccordement d'air frais**

L'air extérieur peut être amené dans la pièce par le biais du raccordement standard. Le débit peut atteindre 10% du débit nominal de l'unité en question. Un ventilateur d'appoint peut être nécessaire pour fournir l'air extérieur.

**Régulation d'hiver**

La régulation d'hiver intégrée permet un refroidissement jusqu'à des températures très basses. Le régime du ventilateur de l'unité extérieure est réduit automatiquement afin de maintenir une pression de condensation stable.

**Convient comme système de chauffage principal**

Le rendement élevé garantit une faible consommation d'énergie, même à basse température. Le chauffage n'a jamais été aussi économe en énergie.

**Redémarrage après une panne de courant**

Lorsque le courant est rétabli, les appareils redémarrent automatiquement avec le dernier réglage sélectionné. Cela garantit une fiabilité élevée.

**Pompe d'évacuation des condensats**

Les unités portant ce symbole sont déjà équipées d'origine d'une pompe intégrée pour une évacuation simple des condensats. La hauteur de refoulement dépend du type d'unités intérieures.

**Technologie Inverter économise l'énergie**

Les systèmes Inverter fonctionnent de manière absolument économique grâce à leur contrôle progressif de la puissance. Ils ne mettent à disposition que la puissance de refroidissement/chauffage nécessaire.

**Technologie Hyper Heating**

Cette technologie permet de maintenir la puissance de chauffage jusqu'à une température extérieure de -15 °C.

**Technologie Replace**

Lorsqu'une installation existante est remplacée par un système moderne, les tuyaux peuvent être réutilisés. Nous réduisons ainsi les coûts et le temps d'installation.

Une huile de lubrifiante spéciale, l'huile HAB, ne peut pas se combiner chimiquement avec les résidus d'huile minérale. L'huile HAB brevetée conserve tout son pouvoir lubrifiant même lorsqu'elle est mélangée à des résidus d'huile minérale. Le rinçage ou d'autres mesures de nettoyage de la pompe à chaleur ne sont plus nécessaires. Il suffit de remplacer l'ancien unité par un nouveau.

R 32**Préchargé avec du R32**

Pour faciliter l'installation, les unités extérieures sont pré-chargées du R32.

R 290**Préchargé avec du R290**


Pour faciliter l'installation, les unités extérieures sont pré-chargées du R290.



Un climat optimal pour chaque situation de vie et de travail

Cette brochure présente la gamme résidentielle de pompes à chaleur air-air pour le rafraîchissement et le chauffage des espaces de petite et moyenne taille dans les habitations, les magasins et les bureaux. Modèles consoles, murales ou intégrés au plafond. Ces unités garantissent un climat intérieur optimal et économe en énergie en toutes circonstances.

Types de produits

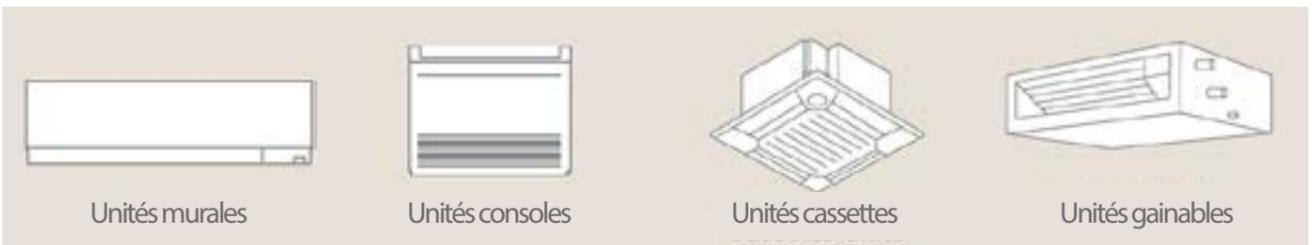

Unité murale compacte MSZ-AY

Voici à quel point la climatisation peut être agréable

La nouvelle unité murale MSZ-AY présente une élégante finition blanc mat qui s'intègre sans effort dans n'importe quelle pièce. Avec ses coins arrondis et à son design compact, l'unité s'intègre parfaitement à votre intérieur. Avec un niveau de pression acoustique de seulement 18 dB(A), l'unité est extrêmement silencieuse, garantissant un environnement calme et agréable.



Encore plus de paix la nuit

Avec sa nouvelle fonction de confort, le mode nuit, l'unité murale MSZ-AY réduit automatiquement le niveau sonore de l'unité extérieure de 3 dB(A) pendant la nuit. De plus, la LED de l'unité intérieure s'atténue et le bip de la télécommande s'éteint. Votre sommeil n'est donc pas perturbé par le bruit ou la lumière.

Finition du boîtier de haute qualité

L'élégante surface blanc mat est particulièrement résistante à la poussière, aux rayures et aux empreintes de doigts, de sorte que votre unité murale aura toujours l'air propre et soignée.

Filtres disponibles

- Filtre Plasma Quad Plus, intégré en standard dans tous les modèles VGKP
- Filtre purificateur d'air revêtu d'ions d'argent

Points forts

- Surface élégante en blanc mat
- Sortie d'air horizontale pour une distribution optimale de l'air, en particulier en mode refroidissement
- Mémorisation de l'état de fonctionnement souhaité grâce à la fonction i-save
- Niveau sonore à partir de 18 dB(A)
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) jusqu'à A+++/A++ en mode refroidissement et chauffage
- SCOP jusqu'à 4,8/ SEER jusqu'à 8,7
- Adaptateur WIFI intégré pour l'application MELCloud
- Télécommande infrarouge avec fonction de minuterie hebdomadaire et écran rétroéclairage inclus

MSZ-AY15-20VGKP: 760 mm x 250 mm x 199 mm

MSZ-AY25-50VGKP: 798 mm x 299 mm x 245 mm

Les dimensions (L x H x P) de l'unité murale MSZ-AY varient en fonction de la capacité de l'unité.



Regardez la vidéo et découvrez les avantages de l'unité murale MSZ-AY
bit.ly/Video_MSZ-AY




MSZ-AY

bit.ly/Product_page_MSZ-AY_FR



Unité intérieure		MSZ-AY15VGKP	MSZ-AY20VGKP	MSZ-AY25VGKP	MSZ-AY35VGKP	MSZ-AY42VGKP	MSZ-AY50VGKP
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)		1,5	2,0 (0,6 - 2,7)	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 3,8)	4,2 (0,9 - 4,5)	5,0 (1,4 - 5,4)
Capacité nominale en mode chauffage (kW)		1,8	2,5 (0,5 - 3,5)	3,2 (1,0 - 4,1)	4,0 (1,3 - 4,6)	5,2 (1,3 - 6,0)	4,0 (1,4 - 7,3)
Puissance à -10°C (max) (kW)		-	2,2	2,7	2,9	4,1	4,5
SEER	Refroidissement	-	8,6	8,7	8,7	7,9	7,5
SCOP	Chauffage	-	4,2	4,8	4,7	4,7	4,7
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	-	A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Chauffage	-	A+	A++	A++	A++	A++
Consommation d'électricité annuelle* (kWh)	Refroidissement	-	81	100	141	186	232
	Chauffage	-	766	697	709	1131	1248
Poids (kg)		8,9	9,1	11	11	11	11
Pression acoustique (dB(A))**	Bas/Haut	19 / 35	19 / 35	18 / 36	18 / 36	21 / 40	28 / 43
Dimensions (mm)	L x P x H	760 x 199 x 250	760 x 199 x 250	798 x 245 x 299			

Unité extérieure		Multisplit MXZ	MUZ-AY20VG	MUZ-AY25VG	MUZ-AY35VG	MUZ-AY42VG	MUZ-AY50VG
Pression acoustique (B(A))	Bas/Haut	Les données sur le multisplit MXZ sont disponibles à partir de la page 44.	47 / 48	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Dimensions (mm)	L x P x H		800 x 285 x 550	800 x 285 x 714			
Poids (kg)			29,5	27	28,5	34	41
Alimentation électrique (V, phase, Hz)			230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)			10	10	10	10	16

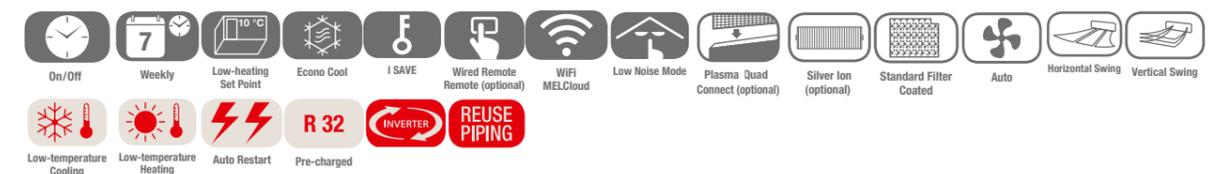

* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.

** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement.

Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

Unité mural puissant fiable MSZ-AP

Une grande classe pour les grands espaces

Polyvalente et dotée d'options intelligentes: l'unité murale MSZ-AP offre de nombreux avantages. Dans les pièces plus grandes, l'unité s'impose grâce à sa puissance frigorifique maximale de 8,7 kW. Plusieurs fonctions supplémentaires font du MSZ-AP une solution climatique silencieuse et attrayante, qui peut être utilisée non seulement en tant que système monosplit, mais aussi dans une configuration multisplit.



Idéal pour les grandes pièces

Avec une capacité de refroidissement maximale de 8,7 kW, le MSZ-AP est parfait pour les grandes pièces. Le grand déplacement d'air de 12 mètres et la sortie d'air réglable verticalement dans 7 directions ajoutent au confort et à l'efficacité.

Filtres disponibles



- Filtre Plasma Quad Connect ¹²
- Filtre V-blocking, intégré en standard
- Filtre purificateur d'air revêtu d'ions d'argent

¹ Optionnel

² Le filtre Plasma Quad Connect nécessite un espace supplémentaire au-dessus de l'unité murale (+ 110 mm environ).

Points forts

- Sortie d'air horizontale pour une distribution d'air très confortable, en particulier en mode refroidissement
- Mémoire de l'état de fonctionnement souhaité grâce à la fonction i-save
- Déplacement d'air important jusqu'à 12m, exclusivement pour les grandes pièces
- Angle de sortie d'air vertical réglable dans 7 directions
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) jusqu'à A++/A++ en mode refroidissement et chauffage
- SCOP jusqu'à 4,6 et SEER jusqu'à 7,4
- Adaptateur WiFi intégré pour l'application MELCloud
- Télécommande infrarouge avec fonction de minuterie hebdomadaire et écran rétroéclairé inclus

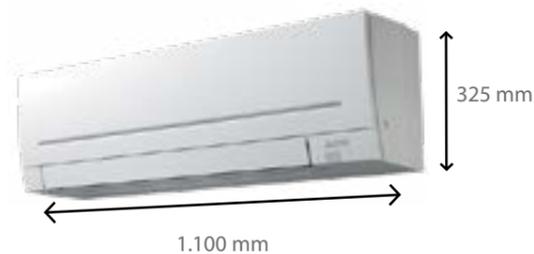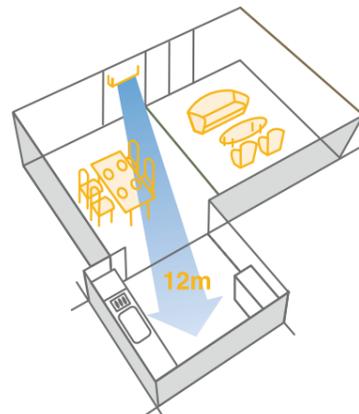

Dimensions (L x H x P) pour les capacités de MSZ-AP60/71VGK




Regardez la vidéo et découvrez les avantages de l'unité murale MSZ-AP
bit.ly/Video_MSZ-AP



MUZ-AP60VG

MUZ-AP71VG



Refroidissement



Chauffage



R32

Koelmiddel
Réfrigérant

MSZ-AP60-71VGK


MSZ-AP

bit.ly/Product_page_MSZ-AP_FR



Unité intérieure		MSZ-AP60VGK	MSZ-AP71VGK
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)		6,1 (1,4 – 7,3)	7,1 (2,0 – 8,7)
Capacité nominale en mode chauffage (kW)		6,8 (2,0 – 8,6)	8,1 (2,2 – 10,3)
Puissance à -10°C (max) (kW)		4,7	6,4
SEER	Refroidissement	7,4	7,2
SCOP	Chauffage	4,6	4,4
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	A++	A++
	Chauffage	A++	A+
Consommation d'électricité annuelle	Refroidissement	288	345
	Chauffage	1398	2132
Poids (kg)		16	17
Pression acoustique (dB(A)) **	Bas/Haut	29 / 45	30 / 45
	L x P x H	1100 x 257 x 325	1100 x 257 x 325

Unité extérieure		MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	56 / 57	56 / 55
Dimensions (mm)	L x P x H	800 x 285 x 714	840 x 330 x 880
Poids (kg)		40	55
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		25	25

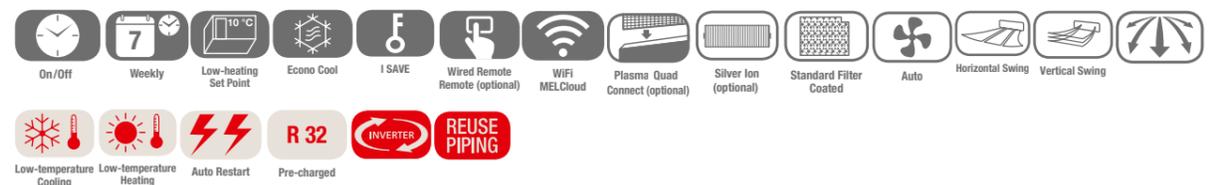

* Verbruik volgens het ErP-label. Het werkelijk energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van de unit.

** Geluidsniveau gemeten op 1 m voor en 0,8 m onder de unit in koeling.

Onze airconditioners en warmtepompen bevatten de gefluoreerde broeikasgassen R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze en R454B. Onze airconditioners en warmtepompen met natuurlijke koelmiddelen bevatten R744 (CO2) en R290.

Unité murale design MSZ-EF

La technologie dans sa forme la plus aboutie

L'unité murale MSZ-EF allie un design raffiné à des performances de pointe en matière de confort climatique. Derrière son apparence élégante se cache une technologie avancée qui conjugue confort, silence et efficacité énergétique. Disponible en six variantes de puissance, avec une capacité de refroidissement allant jusqu'à 5,0 kW et une capacité de chauffage jusqu'à 5,8 kW, cette unité trouve parfaitement sa place dans tout espace où l'esthétique compte.



Esthétique pure

Avec son design fin et ses trois couleurs élégantes - blanc brillant, noir brillant et argent mat - l'unité s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur. L'unité murale s'adapte également bien sur le plan acoustique, avec un niveau de pression acoustique de seulement 19dB(A)¹, pour un fonctionnement particulièrement silencieux.

Filtres disponibles

- Filtre Plasma Quad Connect²³
- Filtre V-blocking, intégré en standard
- Filtre purificateur d'air revêtu d'ions d'argent

¹ Pour les modèles 18/25, mesuré à 1 mètre devant l'unité

² Optionnel

³ Le filtre Plasma Quad Connect nécessite un espace supplémentaire au-dessus de l'unité murale (+ 110 mm environ)

Remarque: le filtre Plasma Quad-Connect a un boîtier blanc et se distingue donc visuellement des modèles noirs ou argentés.

Points forts

- Modèles attrayants en noir, blanc et argent
- Fonctionnement très silencieux
- Le filtre en nano platine assure une purification de l'air très poussée, filtrant efficacement les odeurs, les bactéries et les allergènes présents dans l'air ambiant.
- Convient à la fois au fonctionnement en split simple et en multi-split
- Mémorisation de l'état de fonctionnement souhaité grâce à la fonction i-save
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) jusqu'à A+++/A++ en mode refroidissement et chauffage
- SCOP jusqu'à 4,7 et SEER jusqu'à 9,1
- Adaptateur WiFi intégré pour l'application MELCloud
- Télécommande infrarouge avec fonction de minuterie hebdomadaire et écran rétroéclairage inclus



Regardez la vidéo et découvrez les avantages de l'unité murale MSZ-EF
bit.ly/Video_MSZ-EF



MUZ-EF25-42VG

MUZ-EF50VG

MSZ-EF18-50VGK


MSZ-EF

bit.ly/Product_page_MSZ-EF_FR



Unité intérieure	MSZ-EF18VGK W/B/S	MSZ-EF25VGK W/B/S	MSZ-EF35VGK W/B/S	MSZ-EF42VGK W/B/S	MSZ-EF50VGK W/B/S	
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)	1,8	2,5 (0,9 – 3,4)	3,5 (1,1 – 4,0)	4,2 (0,9 – 4,6)	5,0 (1,4 – 5,4)	
Capacité nominale en mode chauffage (kW)	2,2	3,2 (1,0 – 4,2)	4,0 (1,3 – 5,1)	5,4 (1,3 – 6,3)	5,8 (1,6 – 7,5)	
Puissance à -10°C (max) (kW)	-	2,4	2,9	4,0	4,3	
SEER	Refroidissement	9,1	8,8	7,9	7,5	
SCOP	Chauffage	4,7	4,6	4,6	4,5	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	A+++	A+++	A++	A++	
	Chauffage	A++	A++	A++	A+	
Consommation d'électricité annuelle	Refroidissement	96	139	186	233	
	Chauffage	713	882	1151	1304	
Poids (kg)		11,5	11,5	11,5	11,5	
Pression acoustique (dB(A)) **	Bas/Haut	19 / 36	19 / 36	21 / 36	28 / 39	30 / 40
Dimensions (mm)	L x P x H	885 x 195 x 299	885 x 195 x 299			

Unité extérieure	Multisplit MXZ	MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF42VG	MUZ-EF50VG
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	47 / 48	49 / 50	50 / 51	52 / 52
Dimensions (mm)	L x P x H	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 714
Poids (kg)		31	34	35	40
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		10	10	10	16

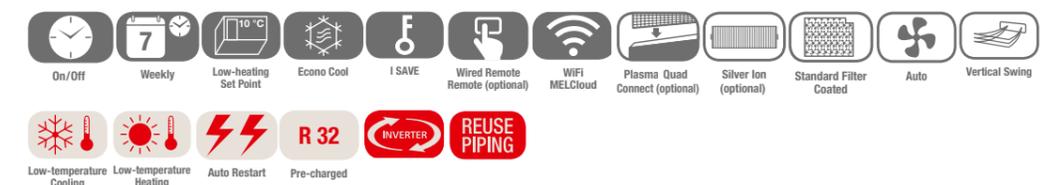

* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.

** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement.

Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

Unité murale élégante Hyper Heating MSZ-FT

Des performances puissantes dans un design compact

L'unité murale compacte MSZ-FT combine un design élégant avec un confort d'utilisation optimal. Grâce à son fonctionnement efficace et silencieux, elle est idéale pour chaque pièce de la maison. Cette unité possède toutes les qualités nécessaires pour maintenir un climat intérieur agréable tout au long de l'année.



Technologie Hyper Heating

Avec la technologie Hyper Heating, une puissance de chauffage constante est garantie jusqu'à une température extérieure de -15°C. Tu peux donc toujours compter sur une température confortable.

Construction compacte

Les unités MSZ-FT ont un design fin. Avec une hauteur de seulement 280 mm et une profondeur de 229 mm, ils sont faciles à installer, même au-dessus d'une porte.

Sortie d'air horizontale

L'air est soufflé horizontalement dans la pièce par les lamelles, ce qui assure une distribution d'air très confortable, en particulier en mode de refroidissement.

Mode nuit


Le nouveau mode nuit réduit automatiquement le niveau sonore de l'unité extérieure de -3dB(A). En outre, la LED de l'unité intérieure est atténuée et le signal sonore de la télécommande est désactivé, pour un fonctionnement encore plus silencieux.

Filtres disponibles

- Filtre purificateur d'air pour purifier l'air des odeurs, des bactéries et des allergènes
- Filtre à ions d'argent en option pour empêcher la prolifération des bactéries, des champignons et des allergènes

Points forts

- Conception compacte, idéale pour un placement audessus d'une porte
- Sortie d'air horizontale pour une distribution d'air confortable, en particulier en mode refroidissement
- Mode nuit pour un fonctionnement très silencieux
- Filtres disponibles pour la purification de l'air et l'inhibition des bactéries et des allergènes
- Technologie Hyper Heating pour une puissance de chauffe constante jusqu'à -15°C
- Fonction I-save pour sauvegarder vos réglages préférés
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) jusqu'à A+++/A++ en mode refroidissement et chauffage
- SCOP jusqu'à 4,6 et SEER jusqu'à 8,6
- Adaptateur WiFi intégré pour l'application MELCloud
- Télécommande infrarouge avec fonction de minuterie hebdomadaire et écran rétroéclairage inclus

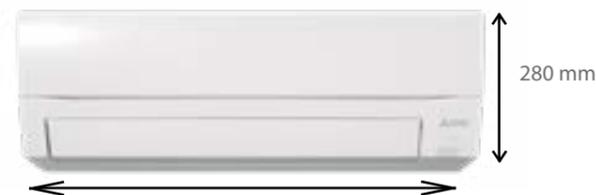

838 mm
280 mm
Dimensions (L x H x P) pour les capacités de MSZ-FT25-50VGK



MUZ-FT25VGHZ

MUZ-FT35-50VGHZ



Refroidissement



Chauffage



R32

Koelmiddel
Réfrigérant

MSZ-FT25-50VGHZ

MSZ-FT


bit.ly/Product_page_MSZ-FT_FR

Unité intérieure	MSZ-FT25VGK	MSZ-FT35VGK	MSZ-FT50VGK
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)	2,5 (0,8 - 3,5)	3,5 (0,8 - 4)	5,0 (0,8 - 5,2)
Capacité nominale en mode chauffage (kW)	3,2 (0,9 - 6,2)	4,0 (0,9 - 6,6)	5,0 (0,9 - 7,8)
Puissance à -10°C (max) (kW)	4,4	4,8	5,5
SEER	8,6	8,6	7,2
SCOP	4,6	4,6	4,3
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	A+++	A+++
	Chauffage	A++	A+
Consommation d'électricité annuelle	Refroidissement	101	142
	Chauffage	973	1216
Poids (kg)	10	10	10
Pression acoustique (dB(A)) **	Bas/Haut	19 / 41	19 / 42
			28 / 45
Dimensions (mm)	L x P x H	838 x 229 x 280	838 x 229 x 280

Unité extérieure	MUZ-FT25VGHZ	MUZ-FT35VGHZ	MUZ-FT50VGHZ
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	46 / 49	49 / 52
Dimensions (mm)	L x P x H	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550
Poids (kg)		34	40
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		10	16



* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.

** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement.

Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

Unité murale Diamond MSZ-LN

Des performances puissantes dans un design compact

L'unité murale MSZ-LN se distingue par son design élégant et sa technologie intelligente. Grâce aux deux volets de soufflage commandés séparément et au capteur 3D i-see, le flux d'air s'adapte automatiquement à la position des occupants. Résultat: pas de courants d'air, juste un confort parfaitement personnalisé.



Contrôle flexible du flux d'air grâce au "Double Flap" (double volet)

Les grilles de soufflage innovantes "Double Flap" de l'unité permettent d'orienter les flux d'air indépendamment dans deux directions. Cela permet d'accroître la flexibilité en chauffant différentes zones d'une même pièce. Grâce au capteur 3D i-See, le débit d'air peut également être contrôlé directement ou indirectement, en fonction de l'emplacement des personnes dans la pièce.

- Grâce au soufflage direct, l'unité vise directement les personnes présentes pour les rafraîchir ou les réchauffer immédiatement.
- Le mode indirect évite en fait les personnes, en assurant une diffusion subtile de l'air et en augmentant le confort général sans courants d'air.

Des valeurs internes qui comptent

Le système d'épuration d'air Plasma-Quad-Plus, doté d'une puissante technologie plasma, filtre les particules microscopiques de l'air. Un revêtement breveté par Mitsubishi Electric empêche la fixation de la poussière et de la saleté. Le filtre Plasma Quad Plus agit comme un rideau électrique qui désamorce les bactéries et les virus de l'air ambiant par décharge. Outre les bactéries, les virus, les allergènes et la poussière, ce filtre élimine aussi très efficacement les moisissures et les microparticules.

Filtres disponibles

- Filtre Plasma Quad Plus
- Filtre V-blocking¹
- Filtre d'épuration d'air
- Filtre à odeurs

¹ Optionnel

Points forts

- Disponible avec l'unité extérieure Hyper Heating, principalement destinée au chauffage
- Capteur 3D i-see pour la détection de personnes dans l'espace
- Modèle disponible en quatre couleurs différentes.
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) jusqu'à A+++ / A+++ en mode refroidissement et chauffage
- SCOP jusqu'à 5,2 et SEER jusqu'à 10,5
- Adaptateur WiFi intégré pour l'application MELCloud
- Télécommande infrarouge de luxe de la même couleur que l'unité murale avec fonction de minuterie hebdomadaire et écran rétroéclairage inclus




Regardez la vidéo et découvrez les avantages de l'unité murale MSZ-LN
bit.ly/Video_MSZ-LN



Refroidissement



Chauffage



R32

Koelmiddel
Réfrigérant

MUZ-LN25-35VG2(HZ)

MUZ-LN50VG2(HZ)

MUZ-LN60VG2

MSZ-LN18-60VG(2)


MSZ-LN

bit.ly/Product_page_MSZ-LN_FR



Unité intérieure	MSZ-LN18VG2	MSZ-LN25VG2	-	MSZ-LN35VG2	-	MSZ-LN50VG2	-	MSZ-LN60VG2
Unité intérieure Hyper Heating	-	-	MSZ-LN25VG	-	MSZ-LN35VG	-	MSZ-LN50VG	-
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)	1,8	2,5 (1,0 - 3,5)	2,5 (0,8 - 3,5)	3,5 (0,8 - 4,0)	3,5 (0,8 - 4,0)	5,0 (1,0 - 6,0)	5,0 (1,4 - 5,8)	6,1 (1,4 - 6,9)
Capacité nominale en mode chauffage (kW)	2,2	3,2 (0,7 - 5,4)	3,2 (1,0 - 6,3)	4,0 (0,9 - 6,3)	4,0 (1,0 - 6,6)	6,0 (1,0 - 8,2)	6,0 (1,8 - 8,7)	6,8 (1,8 - 9,3)
Puissance à -10°C (max) (kW)	-	3,1	4,1	3,8	4,7	5,0	6,5	6,6
SEER	-	10,5	10,5	9,5	9,4	8,5	7,6	7,5
SCOP	Refroidissement	-	5,2	5,2	5,1	4,6	4,6	4,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Chauffage	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Refroidissement	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consommation d'électricité annuelle	Refroidissement	-	83	83	129	130	205	285
	Chauffage	-	807	861	987	1098	1369	1826
Poids (kg)		15,5	15,5	15,5	15,5	16	15,5	16
Pression acoustique (dB(A))**	Bas/Haut	19 / 36	19 / 36	19 / 36	19 / 36	19 / 36	27 / 39	25 / 39
Dimensions (mm)	L x P x H	890 x 233 x 307						

Unité extérieure	Multisplit MXZ	MUZ-LN25VG2	-	MUZ-LN35VG2	-	MUZ-LN50VG2	-	MUZ-LN60VG2
Unité extérieure Hyper Heating	-	-	MUZ-LN25VGHZ	-	MUZ-LN35VGHZ	-	MUZ-LN50VGHZ	-
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	Les données sur le multisplit MXZ sont disponibles à partir de la page 44.	46 / 49	46 / 49	49 / 50	49 / 50	51 / 54	51 / 54
Dimensions (mm)	L x P x H	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 714	840 x 330 x 880	840 x 330 x 880
Poids (kg)		33	35	34	36	40	53	53
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		10	10	10	16	16	16	16

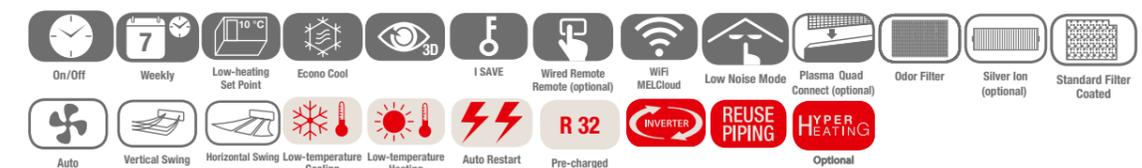

* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.

** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement.

Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

Unité murale Ultimate Hyper Heating MSZ-RW

Une performance de chauffage exceptionnelle

La série RW garantit d'excellentes capacités de chauffage, idéales comme système de chauffage principal dans la maison. Avec son puissant compresseur, cette gamme offre une capacité de chauffage maximale avec la plus grande efficacité énergétique, même sous les températures extérieures les plus extrêmes.



Technologie Hyper Heating

Cette technologie garantit une puissance de chauffage constante jusqu'à une température extérieure de -25°C, avec un chauffage garanti jusqu'à -30°C.

Fonction Double Vane

Deux pales de soufflage indépendantes assurent une distribution efficace et uniforme de l'air dans la pièce, contribuant ainsi à un climat intérieur confortable.

Mode nuit

Une fonction d'amélioration du confort, le mode nuit, réduit automatiquement le niveau sonore de l'unité extérieure de -3dB(A). En outre, la LED de l'unité intérieure est atténuée et le bip de contrôle de la télécommande est mis en sourdine.

Mode de circulation


Une fois la température souhaitée atteinte, le mode chauffage passe automatiquement en mode VENTILATION. Cette fonction fait circuler l'air pour maintenir un niveau de chaleur constant dans toute la pièce.

Filtres disponibles

- Filtre à air
- Filtre Plasma Quad Plus
- Filtre à odeurs de plasma

Points forts

- Capacité de chauffage robuste, même en cas de températures extérieures extrêmes
- La technologie Hyper Heating garantit un chauffage jusqu'à -30°C
- Fonction Double Vane pour une distribution efficace et uniforme de l'air
- Le mode nuit réduit le niveau sonore de l'unité extérieure et coupe les signaux
- Le mode circulation permet de maintenir une distribution constante de la température
- Les filtres Plasma Quad Plus et Plasma odorant améliorent la qualité de l'air
- Fonction i-save pour enregistrer vos réglages préférés
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) à A+++/A+++ en mode refroidissement et en mode chauffage
- SCOP jusqu'à 5,2 et SEER jusqu'à 11,2
- Adaptateur WiFi intégré pour l'application MELCloud
- Télécommande infrarouge avec fonction de minuterie hebdomadaire et écran rétroéclairage inclus

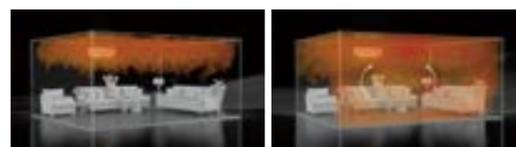

Refroidissement



Chauffage



R32

Koelmiddel
Réfrigérant

MUZ-RW25-35VGHZ

MUZ-RW50VGKHZ


MSZ-RW25-50VGK

MSZ-RW

bit.ly/Product_page_MSZ-RW_FR


Unité intérieure		MSZ-RW25VGK	MSZ-RW35VGK	MSZ-RW50VGK
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)		2,5 (0,9 - 3,5)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,0 (1,4 - 5,8)
Capacité nominale en mode chauffage (kW)		3,2 (0,8 - 6,3)	4,0 (1,1 - 7,0)	6,0 (1,8 - 8,7)
Puissance à -10°C (max) (kW)		5,0	5,6	7,7
SEER	Refroidissement	11,2	9,4	7,6
SCOP	Chauffage	5,2	5,1	4,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	A+++	A+++	A+++
	Chauffage	A+++	A+++	A+
Consommation d'électricité annuelle	Refroidissement	78	130	230
	Chauffage	856	1097	1800
Poids (kg)		14,5	14,5	14,5
Pression acoustique (dB(A)) **	Bas/Haut	19 / 36	19 / 36	26 / 39
Dimensions (mm)	L x P x H	998 x 247 x 305	998 x 247 x 305	998 x 247 x 305

Unité extérieure		MUZ-RW25VGHZ	MUZ-RW35VGHZ	MUZ-RW50VGHZ
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	46 / 49	49 / 50	51 / 54
Dimensions (mm)	L x P x H	800 x 285 x 714	800 x 285 x 714	840 x 330 x 880
Poids (kg)		39,5	40	54
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		10	16	16

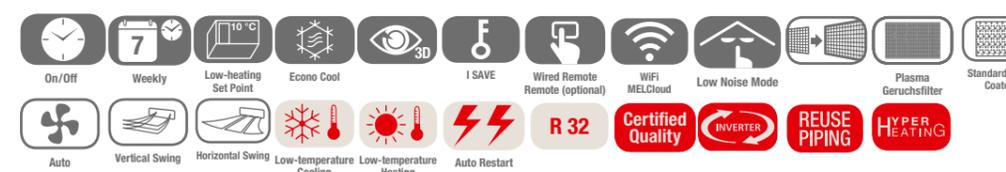

* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.

** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement.

Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

Regardez la vidéo et découvrez les avantages de l'unité murale MSZ-RW
bit.ly/Video_MSZ-RW

Unité murale Hyper Heating durable MSZ-RZ

Élégant, puissant, innovant et sûr

Découvrez le MSZ-RZ, inspiré du MSZ-RW, dont la durabilité et l'efficacité sont encore améliorées grâce à son design élégant en blanc mat. Disponible en capacités 25, 35 et 50, ce modèle mural convient aux pièces à partir de 10 m² et utilise le réfrigérant R290, respectueux de l'environnement, qui est équipé d'un agent parfumé pour la détection des fuites. Ce système est facile à entretenir grâce au parfum intégré dans l'huile réfrigérante.



Installation facile et fonctionnement à haut rendement

Le MSZ-RZ est une pompe à chaleur air-air au propane, disponible en version monosplit avec des puissances de 2,5, 3,5 et 5 kW. Cette innovation s'inscrit dans le cadre de la série M avec fonction Hyper Heating et offre une capacité de chauffage totale même à -25°C, ce qui est idéal pour les systèmes de chauffage autonomes et d'appoint.

Filtres disponibles

- Filtre à air
- Filtre Plasma Quad Plus
- Filtre à odeurs de plasma
- Filtre V-blocking¹


¹ Optionnel

Points forts

- Le réfrigérant naturel R290 réduit les coûts énergétiques
- La technologie avancée et R290 réduisent les vibrations et le bruit
- Technologie Hyper Heating: chaleur fiable jusqu'à -30°C
- Un minimum d'espace pour un maximum de flexibilité
- Contrôle avancé de la qualité de l'air grâce au capteur 3D i-see, au Plasma Quad Plus et au filtre V-blocking en option
- Distribution efficace de l'air grâce à la fonction Double Vane
- Mode faible bruit pour un bruit minimum en deux étapes réglables
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) jusqu'à A+++/A+++ en mode refroidissement et chauffage
- SCOP jusqu'à 5,3 et SEER jusqu'à 11,7
- Adaptateur WiFi intégré pour l'application MELCloud
- Télécommande infrarouge avec fonction de minuterie hebdomadaire et écran rétroéclairage inclus

Climat intérieur optimal grâce à une technologie innovante

Équipé d'un réfrigérant R290, le modèle MSZ-RZ atteint une efficacité énergétique allant jusqu'à A+++. Il associe un design compact à des fonctionnalités avancées telles que le capteur 3D i-see et le filtre Plasma Quad Plus pour une qualité d'air supérieure. La fonction Double Vane et le mode Low Noise assurent une distribution efficace de l'air et un fonctionnement silencieux.



Regardez la vidéo et découvrez les avantages de l'unité murale MSZ-RZ
bit.ly/Video_MSZ-RZ



MUZ-RZ25-35VUHZ

MUZ-RZ50VUHZ



Refroidissement



Chauffage



MSZ-RZ25-50VU

MSZ-RZ



bit.ly/Product_page_MSZ-RZ_FR

Unité intérieure	MSZ-RZ25VU	MSZ-RZ35VU	MSZ-RZ50VU
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)	2,5 (0,9 - 3,5)	3,5 (1,0 - 4,0)	5,0 (1,4 - 5,8)
Capacité nominale en mode chauffage (kW)	3,2 (0,8 - 6,3)	4,0 (1,1 - 7,0)	6,0 (1,8 - 8,7)
Puissance à -10°C (max) (kW)	5,0	5,6	7,7
SEER	11,7	9,6	7,6
SCOP	5,3	5,2	4,7
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	A+++	A++
	Chauffage	A+++	A++
Consommation d'électricité annuelle	Refroidissement	75	230
	Chauffage	844	1075
Poids (kg)	14,4	14,4	14,6
Pression acoustique (dB(A)) **	Bas/Haut	19 / 36	26 / 39
	L x P x H	998 x 247 x 305	998 x 247 x 305

Unité extérieure	MUZ-RZ25VUHZ	MUZ-RZ35VUHZ	MUZ-RZ50VUHZ
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut 60 / 49	61 / 50	64 / 54
Dimensions (mm)	L x P x H 800 x 285 x 714	800 x 285 x 714	840 x 330 x 880
Poids (kg)	39,5	40	58
Alimentation électrique (V, phase, Hz)	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)	10	16	16



* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.

** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement.

Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

Unité console efficace MFZ-KT

Comme un radiateur, mais en mieux

L'unité console MFZ-KT est idéale pour les pièces avec un toit en pente ou peu d'espace mural disponible. Son design compact et son fonctionnement ultra-silencieux de seulement 19dB(A) lui permettent de s'intégrer discrètement dans tout intérieur. Parfaite comme solution efficace pour remplacer un chauffage électrique.



Distribution optimale de l'air à tout moment

La fonction Multiflow-Vane permet de régler le débit d'air à l'aide de deux lamelles de soufflage indépendantes, adaptées aux besoins de l'utilisateur. Dans le mode chauffage, il diffuse de l'air chaud directement sur le sol, ce qui est idéal pour avoir les pieds bien au chaud. Les trois vitesses du ventilateur augmentent encore le confort, tandis que le mode Super-High extra puissant en mode automatique permet de chauffer ou de refroidir rapidement les pièces.

Points forts


- La gamme MFZ possède l'unité console la plus silencieuse du marché avec un niveau sonore de seulement 19dB(A) en mode refroidissement (2,5 et 3,5 kW)
- L'unité console peut être installée de trois façons
- Deux sorties d'air pour une distribution optimale de l'air dans la pièce
- Équipement standard avec revêtement d'ion d'argent
- Trois modes de ventilation et un mode de ventilation supplémentaire Super-High pour un refroidissement ou un chauffage rapide
- Mémorisation de l'état de fonctionnement souhaité grâce à la fonction i-save
- Capteur de réfrigérant intégré de série
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) jusqu'à A+++/A+ en mode refroidissement et chauffage
- SCOP jusqu'à 4,4 et SEER jusqu'à 6,8
- Adaptateur WiFi pour l'application MELCloud en option
- Télécommande infrarouge avec fonction de minuterie hebdomadaire et écran rétroéclairage inclus

Filtres disponibles

- Filtre V-blocking
- Filtre d'épuration d'air avec revêtement d'ions d'argent

Mode chauffage


Chauffage efficace: une partie de l'air préchauffé est soufflée vers le bas et réaspirée par l'unité pour être chauffée à nouveau.

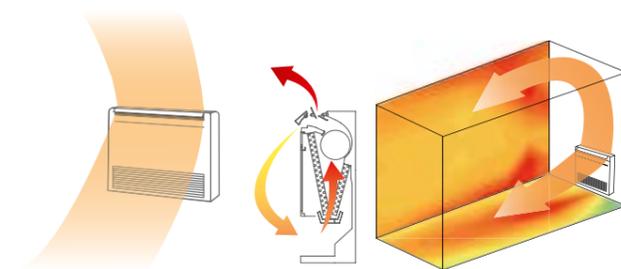

Mode de refroidissement

Fonction Multiflow-Vane

Cette fonction utilise deux ailettes de soufflage pour contrôler précisément le débit d'air en fonction des besoins de l'utilisateur.

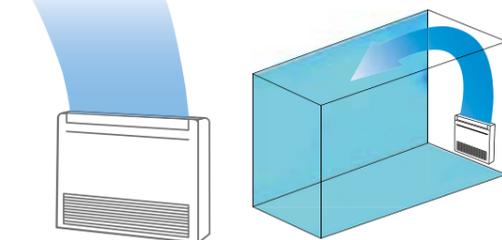

MFZ-KT

bit.ly/Product_page_MFZ-KT_FR



Unité intérieure		MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG	MFZ-KT60VG
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)		2,5 (1,6 – 3,2)	3,5 (0,9 – 3,9)	5,0 (1,2 – 5,6)	6,1 (1,7 – 6,3)
Capacité nominale en mode chauffage (kW)		3,4 (1,3 – 4,2)	4,3 (1,1 – 5,0)	6,0 (1,5 – 7,2)	7,0 (1,6 – 8,0)
Puissance à -10°C (max) (kW)		2,0	2,6	3,6	4,2
SEER	Refroidissement	6,5	6,6	6,8	6,2
SCOP	Chauffage	4,2	4,4	4,2	4,1
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	A++	A++	A++	A++
	Chauffage	A+	A+	A+	A+
Consommation d'électricité annuelle	Refroidissement	134	185	257	343
	Chauffage	732	825	1423	1568
Poids (kg)		14,5	14,5	14,5	15
Pression acoustique (dB(A)) **	Bas/Haut	19 / 37	19 / 37	28 / 42	28 / 46
Dimensions (mm)	L x P x H	750 x 215 x 600			

Unité extérieure		SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	45 / 46	48 / 48	48 / 49	49 / 51
Dimensions (mm)	L x P x H	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 714	840 x 330 x 880
Poids (kg)		30	35	41	54
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		10	10	20	20



* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.

** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement.

Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

Unité console chauffant hyper puissant MFZ-KW

Comme un radiateur, mais en mieux

L'unité console MFZ-KW avec technologie Hyper Heating assure un chauffage efficace, même par grand froid. Son design compact et son fonctionnement ultra-silencieux de 19 dB(A) en font une solution idéale pour les pièces avec un toit en pente ou peu d'espace mural. Une alternative intelligente et économe à un chauffage électrique. Distribution optimale de l'air à tout moment.



Distribution optimale de l'air à tout moment


La fonction Multiflow-Vane permet de régler le débit d'air à l'aide de deux lamelles de soufflage indépendantes, adaptées aux besoins de l'utilisateur. En mode chauffage, il fournit de l'air chaud directement au sol, ce qui est idéal pour avoir les pieds bien au chaud. Les trois vitesses du ventilateur augmentent encore le confort, tandis que le mode Super-High extra puissant en mode automatique permet de chauffer ou de refroidir rapidement les pièces.

Filtres disponibles

- Filtre V-blocking
- Filtre d'épuration d'air avec revêtement d'ions d'argent


Mode chauffage

Chauffage efficace: une partie de l'air préchauffé est soufflée vers le bas et réaspirée par l'unité pour être chauffée à nouveau.

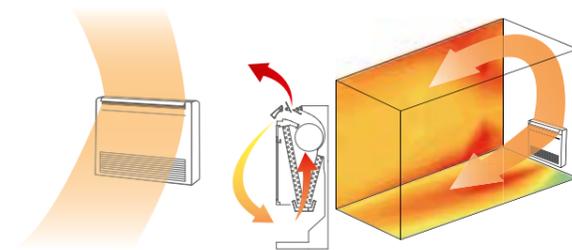

Mode de refroidissement

Fonction Multiflow-Vane
Cette fonction utilise deux ailettes de soufflage pour contrôler précisément le débit d'air en fonction des besoins de l'utilisateur.

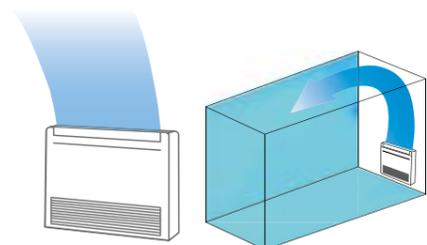

Points forts

- La gamme MFZ possède l'unité console la plus silencieuse du marché avec un niveau sonore de seulement 19dB(A) en mode refroidissement (2,5 et 3,5 kW)
- Hyper Heating où l'énergie est maintenue à une température extérieure de -15°C
- L'unité console peut être installée de trois façons
- Deux sorties d'air pour une distribution optimale de l'air dans la pièce
- Équipement standard avec revêtement d'ion d'argent
- Trois modes de ventilation et un mode de ventilation supplémentaire Super-High pour un refroidissement ou un chauffage rapide
- Mémorisation de l'état de fonctionnement souhaité grâce à la fonction i-save
- Capteur de réfrigérant intégré de série
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) jusqu'à A+++/A+ en mode refroidissement et chauffage
- SCOP jusqu'à 4,1 et SEER jusqu'à 8,5
- Adaptateur WiFi pour l'application MELCloud en option
- Télécommande infrarouge avec fonction de minuterie hebdomadaire et écran rétroéclairage inclus



MUFZ-KW25-35VGHZ

MUFZ-KW50-60VGHZ

MFZ-KW25-60VG

MFZ-KW




bit.ly/Product_MFZ-KW_FR

Le MFZ-KW ne peut être connecté qu'à un monosplit. Pour la connexion à un multisplit, voir MFZ-KT (pages 32-33).

Unité intérieure		MFZ-KW25VG	MFZ-KW35VG	MFZ-KW50VG	MFZ-KW60VG
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)		2,5 (0,7 – 3,6)	3,5 (0,7 – 4,3)	5,0 (1,0 – 5,8)	6,1 (1,0 – 6,5)
Capacité nominale en mode chauffage (kW)		3,4 (0,2 – 5,1)	4,3 (0,2 – 6,0)	6,0 (1,2 – 8,4)	6,5 (1,2 – 9,0)
Puissance à -10°C (max) (kW)		3,8	4,9	6,8	7,3
SEER	Refroidissement	8,5	8,1	6,8	6,7
SCOP	Chauffage	4,1	4,1	4,2	4,1
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	A+++	A+++	A+++	A+++
	Chauffage	A+	A+	A+	A+
Consommation d'électricité annuelle	Refroidissement	103	151	255	316
	Chauffage	1188	1211	1500	1624
Poids (kg)		15	15	15	15
Pression acoustique (dB(A)) **	Bas/Haut	20 / 35	20 / 35	27 / 39	29 / 46
Dimensions (mm)	L x P x H	750 x 215 x 600			

Unité extérieure		MUFZ-KW25VGHZ	MUFZ-KW35VGHZ	MUFZ-KW50VGHZ	MUFZ-KW60VGHZ
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	46 / 47	47 / 47	50 / 54	52 / 56
Dimensions (mm)	L x P x H	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	840 x 330 x 880	840 x 330 x 880
Poids (kg)		35	35	54	54
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		10	16	16	16

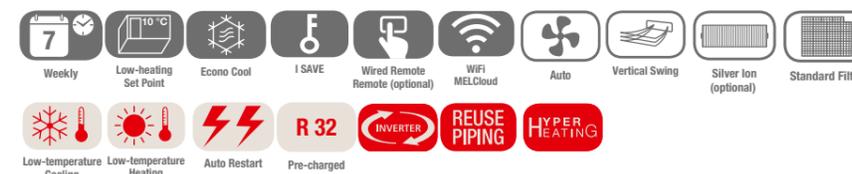

* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ERP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.

** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement.

Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

Unité console non-carrossées SFZ-M

Presque invisible

Découvrez la nouvelle unité console non-carrossées SFZ-M, parfaitement conçue pour une intégration verticale discrète, par exemple dans un faux mur, derrière une paroi ou dans un meuble (dans une armoire). Idéal pour les endroits où une unité de climatisation ne doit pas être visible. Ce modèle peut être monté au pied ou suspendu librement. L'air climatisé est acheminé dans la pièce par des déflecteurs d'air et des conduits. Un détecteur de fluide frigorigène intégré permet de détecter rapidement les fuites éventuelles.



Connectivité en option

L'adaptateur WiFi MELCloud, disponible en option, permet une intégration transparente avec la domotique.

Options d'admission d'air flexibles

Selon l'installation, l'entrée d'air du modèle SFZ-M peut être facilement ajustée. Fixez-le au mur ou placez-le sur des supports de pieds pour une entrée d'air par le bas, ou choisissez de le placer directement sur le sol sans supports pour une entrée d'air par l'avant.

Filtre disponible

- Filtre d'épuration d'air

Points forts

- La gamme SFZ proposent les unités console les plus silencieuses du marché.
- Pression statique externe jusqu'à 60Pa
- Offre diverses options d'installation avec une prise d'air en bas ou à l'avant pour une flexibilité maximale dans le placement
- Comprend un détecteur de réfrigérant intégré en standard pour plus de sécurité et d'efficacité
- Trois vitesses de ventilation réglables (faible, moyenne, élevée)
- offrent des niveaux de confort réglables
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) jusqu'à A+++/A+ en mode refroidissement et chauffage
- SCOP jusqu'à 4,2 et SEER jusqu'à 6,1
- Adaptateur WiFi pour l'application MELCloud en option




SFZ-M



Unité intérieure	SFZ-M25VA	SFZ-M35VA	SFZ-M50VA	SFZ-M60VA	SFZ-M71VA	
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)	2,5 (1,5 – 3,2)	3,5 (0,7 – 3,9)	5,0 (1,01 – 5,6)	6,1 (1,6 – 6,3)	7,1 (1,9 – 8,1)	
Capacité nominale en mode chauffage (kW)	3,2 (1,2 – 4,2)	4,1 (1,0 – 5,0)	6,0 (1,5 – 7,2)	7,0 (1,6 – 8,0)	8,0 (2,0 – 10,2)	
Puissance à -10°C (max) (kW)	1,9 (0,7 - 2,5)	2,5 (0,6 - 3,0)	3,6 (0,9 - 4,3)	4,2 (1,0 - 4,8)	4,8 (1,2 - 6,1)	
SEER	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	
SCOP	4,0	4,1	4,1	4,2	4,0	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	A++	A++	A++	A++	
	Chauffage	A+	A+	A+	A+	
Consommation d'électricité annuelle	Refroidissement	143	199	284	346	403
	Chauffage	766	887	1467	1532	1997
Poids (kg)	19	22,5	22,5	26	26	
Pression acoustique (dB(A)) **	Bas/Haut	25 / 35	25 / 33	30 / 39	30 / 39	30 / 42
Dimensions (mm)	L x P x H	797 x 200 x 615	997 x 200 x 615	997 x 200 x 615	1197 x 200 x 615	1197 x 200 x 615

Unité extérieure	SUZ-M25VAR2	SUZ-M35VAR2	SUZ-M50VAR2	SUZ-M60VAR2	SUZ-M71VAR2	
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	45 / 46	48 / 48	48 / 49	49 / 51	49 / 51
Dimensions (mm)	L x P x H	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 714	840 x 330 x 880	840 x 330 x 880
Poids (kg)		30	35	41	54	55
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		10	10	20	20	20

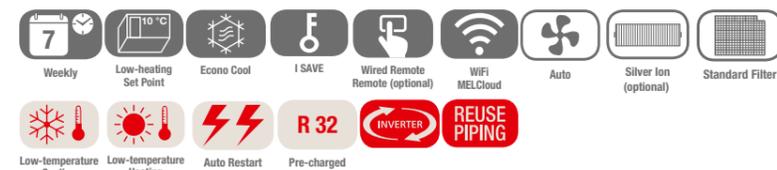

* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.
 ** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement.
 Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

Cassette à 4 voies SLZ-M

Discrètement discret

Les cassettes à 4 voies SLZ-M sont non seulement intelligentes mais aussi puissantes, conçues pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de confort individuel et d'économie d'énergie. Ces unités s'intègrent parfaitement dans les plafonds des systèmes de taille européenne standard et, avec le capteur 3D i-see en option, elles offrent une régulation climatique intelligente et orientée vers l'avenir.



Flux d'air horizontal

Avec la conception innovante de la sortie d'air, l'air se disperse horizontalement sous le plafond, puis redescend en douceur - idéal pour climatiser les bureaux et les restaurants sans courants d'air.


Capteur 3D i-See innovant

Le capteur 3D i-See ajuste le refroidissement en fonction du nombre de personnes présentes dans la pièce, réduit la capacité lorsque peu de personnes sont présentes pour une plus grande efficacité et passe en mode d'économie d'énergie en cas d'absence. En cas d'absence, il passe en mode d'économie d'énergie. Le réglage est automatiquement relancé à l'entrée dans la pièce.

Filtres disponibles

- Filtre d'épuration d'air
- Filtre V-blocking¹
- Panneau avec filtre Plasma Quad Connect¹

¹ Optionnel



Points forts

- Mode chauffage possible jusqu'à -10°C
- Sur mesure pour le plafond suspendu 60 x 60
- Six angles de décharge différents
- Faible hauteur d'installation de seulement 245 mm
- Capteur 3D i-see en option
- Possibilité de raccordement à l'air frais
- Pompe à condensats intégrée
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) jusqu'à A++/A+ en mode refroidissement et chauffage
- SCOP jusqu'à 4,3 et SEER jusqu'à 6,7
- Adaptateur WiFi pour l'application MELCloud en option
- Télécommande infrarouge avec fonction de minuterie hebdomadaire et écran rétroéclairage inclus



SUZ-M25-35VA

SUZ-M50VA

SUZ-M60VA

SLZ-M15-60FA

R32
Koelmiddel
Réfrigérant

SLZ-M


bit.ly/Product_page_SLZ-M_FR



Unité intérieure		SLZ-M15FA	SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA
Grille		SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)		1,5	2,5 (1,4 – 3,2)	3,5 (0,7 – 3,9)	4,6 (1,0 – 5,2)	5,7 (1,5 – 6,3)
Capacité nominale en mode chauffage (kW)		1,8	3,2 (1,3 – 4,2)	4,0 (1,0 – 5,0)	5,0 (1,3 – 5,5)	6,4 (1,6 – 7,3)
Puissance à -10°C (max) (kW)		-	1,9 (0,8 – 2,5)	2,4 (1,0 – 3,0)	3,0 (1,0 – 3,3)	3,8 (1,0 – 4,4)
SEER	Refroidissement	-	6,3	6,7	6,3	6,2
SCOP	Chauffage	-	4,3	4,3	4,2	4,1
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	-	A++	A++	A++	A++
	Chauffage	-	A+	A+	A+	A+
Consommation d'électricité annuelle	Refroidissement	-	139	183	253	321
	Chauffage	-	716	843	1191	1559
Poids (kg)		15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)
Pression acoustique (dB(A)) **	Bas/Haut	24 / 28	25 / 31	25 / 34	27 / 39	32 / 43
Dimensions (mm)	L x P x H	570 x 570 x 245				
Dimensions grille (mm)	L x P x H	625 x 625 x 10				

Unité extérieure		Multisplit MXZ	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut		45 / 46	48 / 48	48 / 49	49 / 51
Dimensions (mm)	L x P x H		800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 714	840 x 330 x 880
Poids (kg)			30	35	41	54
Alimentation électrique (V, phase, Hz)			230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)			10	10	20	20

Les données sur le multisplit MXZ sont disponibles à partir de la page 44.

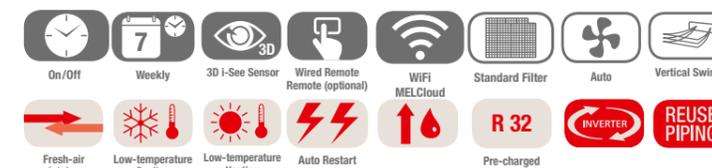

* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.

** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement. Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

Cassette à 1 voie MLZ-KP/MLZ-KY

Puissante cassette à 1 voie MLZ-KP/MLZ-KY

Conçus pour les plafonds à espace limité, les cassettes à 1 voie MLZ-KP et MLZ-KY s'intègrent parfaitement entre les poutres du plafond grâce à leur faible épaisseur. Les volets d'évacuation se déplacent automatiquement pour assurer un flux d'air naturel et agréable, mais vous pouvez également choisir une direction d'évacuation horizontale ou verticale fixe. Lorsqu'ils sont éteints, les volets se ferment automatiquement, ce qui ajoute à l'esthétique et à la fonctionnalité de l'unité.

Filtres disponibles

- Filtre V-blocking¹
- Filtre d'épuration d'air avec revêtement d'ions d'argent

¹ Optionnel

Points forts

- Pompe à condensats standard intégrée avec une hauteur de chute de 50 cm
- Possibilité de raccordement à une unité extérieure multi-split
- Installation rapide grâce aux dimensions compactes et au faible poids
- Télécommande infrarouge incluse
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) à A++/A+ dans les deux cas
- le mode refroidissement et le mode chauffage
- SCOP jusqu'à 4,6 et SEER jusqu'à 7,0
- Adaptateur WiFi pour l'application MELCloud en option
- Télécommande infrarouge avec fonction de minuterie hebdomadaire et écran rétroéclairage inclus



Refroidissement
Chauffage



bit.ly/Product_page_MLZ-KP_KY_FR

Unité intérieure	MLZ-KY20VG	MLZ-KP25VG	MLZ-KP35VG	MLZ-KP50VG
Grille	MPL-448W	MPL-444W	MPL-444W	MPL-444W
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)	2	2,5 (1,4 – 3,2)	3,5 (0,8 – 3,9)	5,0 (1,7 – 5,6)
Capacité nominale en mode chauffage (kW)	2,4	3,2 (1,4 – 4,2)	4,1 (1,1 – 4,9)	6,0 (1,7 – 7,2)
Puissance à -10°C (max) (kW)	-	1,9 (0,8 – 2,5)	2,5 (0,7 – 2,9)	3,6 (1,0 – 4,3)
SEER	Refroidissement -	6,2	7,0	6,7
SCOP	Chauffage -	4,4	4,6	4,3
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement -	A++	A++	A++
	Chauffage -	A+	A++	A+
Consommation d'électricité annuelle	Refroidissement -	141	175	260
	Chauffage -	697	791	1397
Poids (kg)		11 (14,8)	15,5 (19,0)	15,5 (19,0)
Pression acoustique (dB(A)) **	Bas/Haut	32 / 37	27 / 38	27 / 40
Dimensions (mm)	L x P x H	842 x 301 x 194	1102 x 360 x 185	1102 x 360 x 185
Dimensions (mm)		915 x 370 x 34	1200 x 424 x 20	1200 x 424 x 20

Unité extérieure	Multisplit MXZ	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	45 / 46	48 / 48	48 / 49
Dimensions (mm)	L x P x H	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	840 x 285 x 714
Poids (kg)		30	35	41
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		10	10	20



* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.

** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement. Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

gauche et droite
avant et arrière

Climatisation invisible avec l'unité gainable SEZ-M

Unité gainable SEZ-M

Les unités gainables SEZ-M sont installées à l'horizontale et l'air conditionné est distribué dans les différentes pièces par le biais de diffuseurs d'air et de gaines. L'emplacement de ces diffuseurs peut être adapté aux besoins et au budget du client, et ils peuvent même être assortis à la couleur et au style de la pièce. Avec leur faible hauteur de seulement 200 mm, ces unités sont parfaites pour être installées dans les faux plafonds. Les unités gainables SEZ-M fonctionnent presque silencieusement et sont invisibles, tout en assurant un climat intérieur confortable immédiatement perceptible.

Filtres disponibles

- Filtre Plasma Quad Connect¹
- Filtre à air fourni en standard

¹ Optionnel

Points forts

- Pression statique externe jusqu'à 50PA
- Faible hauteur d'installation de seulement 200 mm
- Trois vitesses de ventilation (basse/moyenne/haute)
- Système d'autodiagnostic intégré pour une maintenance aisée
- Classe d'efficacité énergétique (échelle de A+++ à D) jusqu'à A+/A+ en mode refroidissement et chauffage
- SCOP jusqu'à 4,2 et SEER jusqu'à 6,0
- Adaptateur WiFi pour l'application MELCloud en option
- Télécommande filaire ou infrarouge avec fonction de minuterie hebdomadaire et écran rétroéclairage en option



Refroidissement
Chauffage



bit.ly/Product_page_SEZ-M_FR


Unité intérieure	SEZ-M25DA	SEZ-M35DA	SEZ-M50DA	SEZ-M60DA	SEZ-M71DA
Capacité nominale en mode refroidissement (kW)	2,5 (1,4 – 3,2)	3,5 (0,7 – 3,9)	5,1 (1,1 – 5,6)	6,1 (1,6 – 6,3)	7,1 (2,2 – 8,1)
Capacité nominale en mode chauffage (kW)	2,9 (1,3 – 4,2)	4,2 (1,1 – 5,0)	6,0 (1,5 – 7,2)	7,4 (1,6 – 8,0)	8,0 (2,0 – 10,2)
Puissance à -10°C (max) (kW)	1,7 (0,8 – 2,5)	2,5 (0,7 – 3,0)	3,6 (0,9 – 4,3)	4,4 (1,0 – 4,8)	4,8 (1,2 – 6,1)
SEER	Refroidissement 5,3	5,9	6,0	5,5	5,5
SCOP	Chauffage 3,8	4,1	4,0	4,2	3,9
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement A	A+	A+	A	A
	Chauffage A	A+	A+	A	A
Consommation d'électricité annuelle	Refroidissement 165	207	290	386	452
	Chauffage 807	884	1499	1525	2072
Poids (kg)		18	21	27	27
Pression statique externe (Pa)		5 – 15 – 35 – 50	5 – 15 – 35 – 50	5 – 15 – 35 – 50	5 – 15 – 35 – 50
Pression acoustique (dB(A)) **	Bas/Haut	22 / 29	23 / 33	29 / 36	29 / 37
Dimensions (mm)	L x P x H	790 x 700 x 200	990 x 700 x 200	990 x 700 x 200	1190 x 700 x 200

Unité extérieure	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	45 / 46	48 / 48	48 / 49	49 / 51
Dimensions (mm)	L x P x H	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 714	840 x 330 x 880
Poids (kg)		30	35	41	54
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		10	10	20	20



* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.

** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement. Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

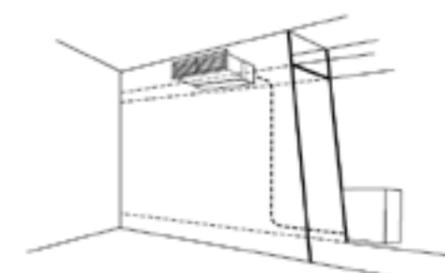


Unité extérieure multisplit

Refroidir ou chauffer plusieurs pièces

Si vous souhaitez refroidir ou chauffer plusieurs pièces, le système multisplit est la meilleure solution. Le système se compose d'une unité extérieure à laquelle peuvent être raccordées jusqu'à huit unités intérieures. Une unité murale dans la chambre à coucher, une unité console dans le séjour, une unité cassette dans le bureau, vous avez le choix. Comme il y a plusieurs circuits de refroidissement, vous pouvez également allumer ou éteindre chaque unité intérieure séparément.

Exemple de système avec jusqu'à huit unités intérieures

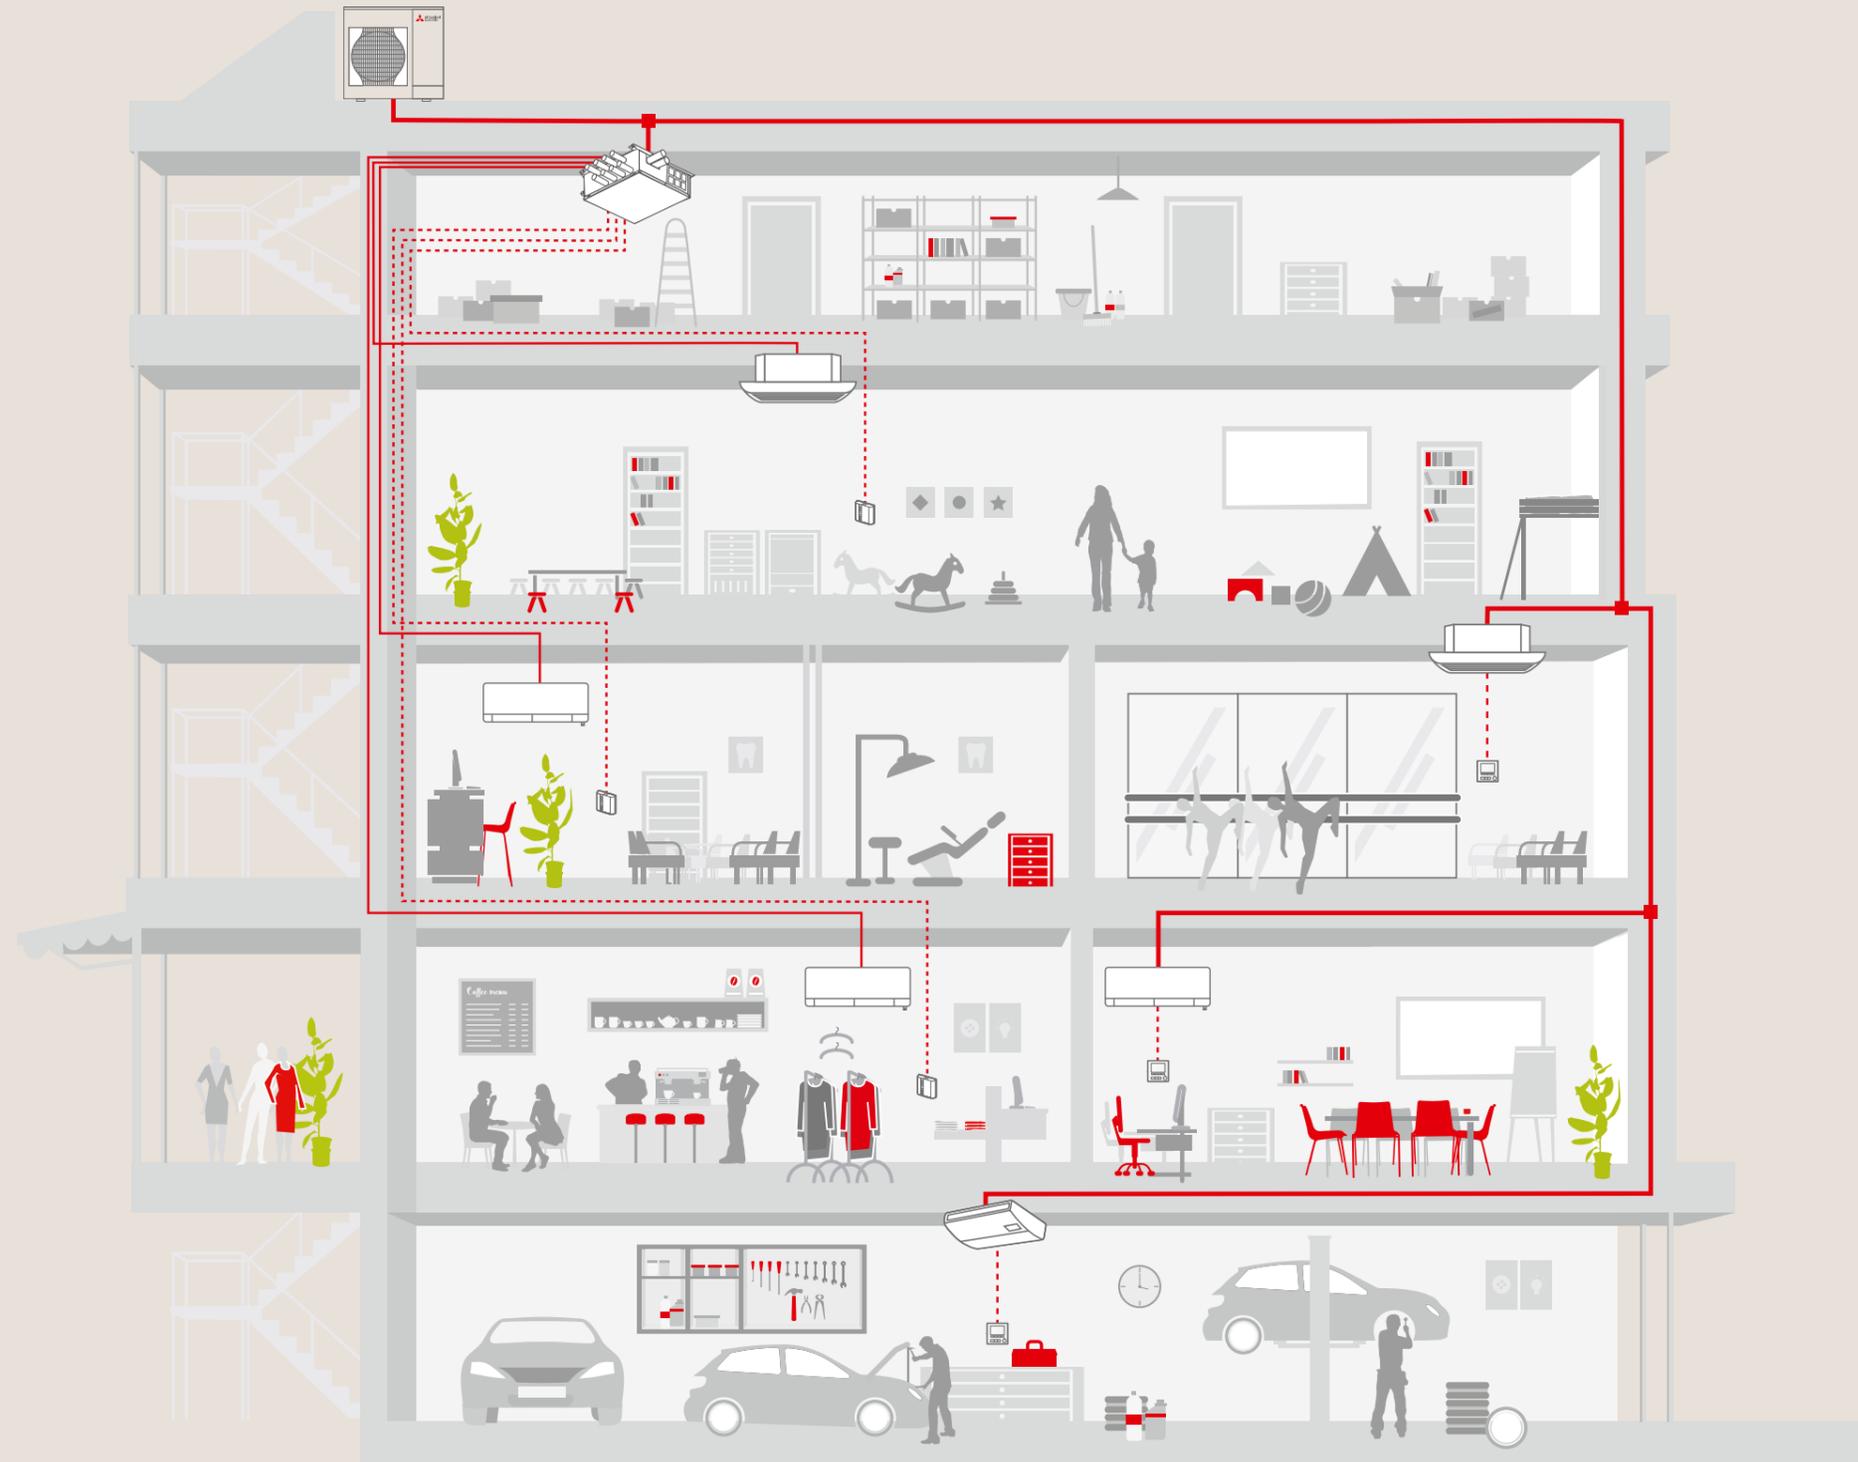



Refroidissement

Chauffage

R32
Koelmiddel
Réfrigérant

MXZ-2F53VFHZ

MXZ-4F83VFHZ

Hyper Heating multisplit jusqu'à 4 unités intérieures

Pour les espaces où l'accent est mis sur le chauffage, la version Hyper Heating offre des performances puissantes et fiables.

Points forts

- 100% de la capacité de chauffage nominale à des températures extérieures allant jusqu'à -15°C, plage de fonctionnement étendue jusqu'à -25°C
- Efficacité énergétique saisonnière élevée
- Mode de dégivrage optimisé

Unité extérieure	MXZ-2F53VFHZ	MXZ-4F83VFHZ
Capacité nominale en mode de refroidissement (kW)	5,3 (1,1 – 6,0)	8,3 (3,5 - 9,2)
Capacité nominale en mode de chauffage (kW)	6,4 (1,0 – 7,0)	9,0 (3,5 - 11,6)
Puissance à -10°C (max) (kW)	6,4 (1,0 – 7,0)	9,0 (3,5 - 11,6)
SEER	6,8	7,3
SCOP	4,1	4,3
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	A++
	Chauffage	A+
Consommation annuelle d'électricité * (kWh)	Refroidissement	274
	Chauffage	2172
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	45 / 47
Dimensions (mm)	L x P x H	950 x 330 x 796
Poids (kg)		61
Longueur maximale (m)		30
Dénivellation maximale (m)		15
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		16
Unités intérieures raccordables (nombre)		1 – 2
Unités intérieures connectables (index)		15~ 50
Index maxima		75

Chaque unité intérieure connectée à une unité extérieure multisplit fonctionne selon le même mode (refroidissement ou chauffage).



* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.
 ** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement.
 Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).



Refroidissement

Chauffage

R32
Koelmiddel
Réfrigérant

MXZ-2F33-53VF4

MXZ-3F54-68VF4/MXZ-4F72-80VF4

Multisplit jusqu'à 4 unités intérieures

Unité extérieure	MXZ-2F33VF4	MXZ-2F42VF4	MXZ-2F53VF4	MXZ-3F54VF4	MXZ-3F68VF4	MXZ-4F72VF4	MXZ-4F80VF4
Capacité nominale en mode de refroidissement (kW)	3,3 (1,1 – 3,8)	4,2 (1,1 – 4,4)	5,3 (1,1 – 5,6)	5,4 (2,9 – 6,8)	6,8 (2,9 – 8,4)	7,2 (3,7 – 8,8)	8,0 (3,7 – 9,0)
Capacité nominale en mode de chauffage (kW)	4,0 (1,0 – 4,1)	4,5 (1,0 – 4,8)	6,4 (1,0 – 7,0)	7,0 (2,6 – 9,0)	8,6 (2,6 – 10,6)	8,6 (3,4 – 10,7)	8,8 (3,4 – 11,0)
Puissance à -10°C (max) (kW)	2,4 (0,6 – 2,5)	2,7 (0,6 – 2,9)	3,8 (0,6 – 5,4)	4,2 (1,6 – 5,4)	5,2 (1,6 – 6,4)	5,2 (1,6 – 6,4)	5,3 (2,0 - 6,6)
SEER	6,1	8,7	8,6	8,5	7,9	8,1	7,6
SCOP	4,0	4,6	4,6	4,6	4,1	4,1	4,1
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Chauffage	A+	A++	A++	A++	A+	A+
Consommation annuelle d'électricité * (kWh)	Refroidissement	189	169	216	222	301	311
	Chauffage	944	1065	1065	1583	2321	2389
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	49 / 50	44 / 50	46 / 51	46 / 50	48 / 53	48 / 54
Dimensions (mm)	L x P x H	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	800 x 285 x 550	840 x 330 x 710	840 x 330 x 710	840 x 330 x 710
Poids (kg)		33	37	37	58	58	59
Longueur maximale (m)		20	30	30	50	60	60
Dénivellation maximale (m)		10	15 / 10 **	15 / 10 **	15 / 10 **	15 / 10 **	15 / 10 **
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		16	16	16	25	25	25
Unités intérieures raccordables (nombre)		2	2	2	2 - 3	2 - 3	2 - 4
Unités intérieures connectables (index)		15~25	15~35	15~50	15~50	15~60	15~60
Index maxima		50	60	75	100	120	125

Chaque unité intérieure connectée à une unité extérieure multisplit fonctionne selon le même mode (refroidissement ou chauffage).



* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.
 ** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement.
 Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).



Refroidissement


Chauffage

R32
Koelmiddel
Réfrigérant

MXZ-4F83VF2

MXZ-5F102VF2

MXZ-6F120VF2



R410A
Koelmiddel
Réfrigérant

PUMY-P112-140VKM(1)-YKM

Multisplit de 4 à 6 unités intérieures

Jusqu'à six unités intérieures peuvent être connectées à ces unités extérieures à inverter. La technologie Hyper Heating permet ainsi d'économiser de l'énergie tout en garantissant un confort climatique optimal.

Points forts

- Des unités intérieures de différentes capacités peuvent être combinées en fonction des besoins des pièces.
- Faible niveau de bruit et de vibration
- Unités compactes

Unité extérieure	MXZ-4F83VF2	MXZ-5F102VF2	MXZ-6F120VF2
Capacité nominale en mode de refroidissement (kW)	8,3 (3,7 – 9,2)	10,2 (3,9 – 11,0)	12,2 (3,5 – 14,0)
Capacité nominale en mode de chauffage (kW)	9,3 (3,4 – 11,6)	10,5 (4,1 – 14,0)	14,0 (3,5 – 16,5)
Puissance à -10°C (max) (kW)	5,6 (2,0 – 7,0)	6,3 (2,5 – 8,4)	8,4 (2,1 – 9,9)
SEER	8,5	8,2	6,8
SCOP	4,7	4,7	4,0
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Refroidissement	A+++	A++
	Chauffage	A++	A+
Consommation annuelle d'électricité* (kWh)	Refroidissement	342	612
	Chauffage	2087	2794
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	49 / 51	52 / 56
			55 / 57
Dimensions (mm)	L x P x H	990 x 330 x 796	900 x 330 x 1048
Poids (kg)		62	87
Longueur maximale (m)		70	80
Dénivellation maximale (m)		15 / 10**	15 / 10**
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		25	32
Unités intérieures raccordables (nombre)		1 – 4	1 – 6
Unités intérieures connectables (index)		15~71	15~71
Index maxima		145	181

Chaque unité intérieure connectée à une unité extérieure multisplit fonctionne selon le même mode (refroidissement ou chauffage).



* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement.
 ** Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m en dessous de l'unité en mode refroidissement.
 Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

Multisplit jusqu'à 8 unités intérieures

Il est possible de raccorder jusqu'à huit unités intérieures à ces unités extérieures à inverter. La technologie Hyper Heating permet d'économiser de l'énergie tout en garantissant un confort climatique optimal.

Points forts

- Des unités intérieures de différentes capacités peuvent être combinées en fonction des besoins des pièces.
- Faible niveau de bruit et de vibration
- Unités compactes

Unité extérieure	PUMY-P112VKM	PUMY-P112YKM	PUMY-P125VKM	PUMY-P125YKM	PUMY-P140VKM1	PUMY-P140YKM
Capacité nominale en mode de refroidissement (kW)	12,5	12,5	14,0	14,0	15,5	15,5
Capacité nominale en mode de chauffage (kW)	14,0	14,0	16,0	16,0	18,0	18,0
SEER	Refroidissement	6,55	6,55	6,6	6,6	6,25
	Chauffage	4,64	4,64	4,63	4,63	4,42
SCOP	Refroidissement	4,64	4,64	4,63	4,63	4,42
	Chauffage	4,64	4,64	4,63	4,63	4,42
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut	49 / 51	49 / 51	50 / 52	50 / 52	51 / 53
				50 / 52	50 / 52	51 / 53
Dimensions (mm)	L x P x H	1050 x 330 x 1338				
Poids (kg)		123	125	123	125	125
Longueur maximale (m)		150	150	150	150	150
Dénivellation maximale (m)		50 (40)	50 (40)	50 (40)	50 (40)	50 (40)
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		230, 1, 50	400, 3+N, 50	230, 1, 50	400, 3+N, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)		32	16	32	16	32
Unités intérieures raccordables (nombre)		2 – 8	2 – 8	2 – 8	2 – 8	2 – 8
Unités intérieures connectables (index)		15~100	15~100	15~100	15~100	15~100
Index maxima		145	145	162	162	182

Branch box pour unité extérieure PUMY	PAC-MK34BC	PAC-MK54BC
Dimensions (mm)	L x P x H	450 x 280 x 170
Poids (kg)		7,4
Unités intérieures raccordables (nombre)		1 – 5

Chaque unité intérieure connectée à une unité extérieure multisplit fonctionne selon le même mode (refroidissement ou chauffage).



Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).



R410A
Koelmiddel
Réfrigérant

PUMY-SP112-145VKM-YKM

Multisplit jusqu'à 8 unités intérieures

Unité extérieure	PUMY-SP112VKM	PUMY-SP112YKM	PUMY-SP125VKM	PUMY-SP125YKM	PUMY-SP140VKM	PUMY-SP140YKM
Capacité nominale en mode de refroidissement (kW)	12,5	12,5	14,0	14,0	15,5	15,5
Capacité nominale en mode de chauffage (kW)	14,0	14,0	16,0	16,0	16,5	16,5
SEER	6,61	6,61	6,6	6,6	6,38	6,38
SCOP	3,98	3,98	3,93	3,93	3,90	3,90
Pression acoustique (dB(A))	52 / 54	52 / 54	53 / 56	53 / 56	54 / 56	54 / 56
Dimensions (mm)	1.050 x 330 x 981					
Poids (kg)	93	94	93	94	93	94
Longueur maximale (m)	70	70	70	70	70	70
Dénivellation maximale (m)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)
Allimentation électrique (V, fase, Hz)	230, 1, 50	400, 3+N, 50	230, 1, 50	400, 3+N, 50	230, 1, 50	400, 3+N, 50
Taille de fusible recommandée (A)	32	16	32	16	32	16
Unités intérieures raccordable (nombre)	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Unités intérieures connectables (index)	15~100	15~100	15~100	15~100	15~100	15~100
Index maxima	145	145	162	162	182	182

Chaque unité intérieure connectée à une unité extérieure multisplit fonctionne selon le même mode (refroidissement ou chauffage).



Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).



R32
Koelmiddel
Réfrigérant

PUMY-SM112-140VKM-YKM

Multi-split compact jusqu'à 8 unités intérieures

Il est possible de raccorder jusqu'à huit unités intérieures à ces unités extérieures à inverseur. La technologie Hyper Heating permet d'économiser de l'énergie tout en garantissant un confort climatique optimal.

Points forts

- Des unités intérieures de différentes capacités peuvent être combinées en fonction des besoins des pièces
- Faible niveau de bruit et de vibration
- Unités compactes

Unité extérieure	PUMY-SM112VKM	PUMY-SM112YKM	PUMY-SM125VKM	PUMY-SM125YKM	PUMY-SM140VKM1	PUMY-SM140YKM
Capacité nominale en mode de refroidissement (kW)	12,5	12,5	14,0	14,0	15,5	15,5
Capacité nominale en mode de chauffage (kW)	14,0	14,0	16,0	16,0	17,5	17,5
SEER	8,19	8,19	8,09	8,09	7,94	7,94
SCOP	4,96	4,96	4,84	4,84	4,86	4,86
Pression acoustique (dB(A))	52 / 54	52 / 54	53 / 56	53 / 56	54 / 56	54 / 56
Dimensions (mm)	1050 x 330 x 981					
Poids (kg)	70	70	70	70	70	70
Longueur maximale (m)	95	95	95	95	95	95
Dénivellation maximale (m)	50 (40)	50 (40)	50 (40)	50 (40)	50 (40)	50 (40)
Allimentation électrique (V, phase, Hz)	230, 1, 50	400, 3+N, 50	230, 1, 50	400, 3+N, 50	230, 1, 50	400, 3+N, 50
Taille de fusible recommandée (A)	32	16	32	16	32	16
Unités intérieures raccordable (nombre)	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Unités intérieures connectables (index)	15~100	15~100	15~100	15~100	15~100	15~100
Index maxima	145	145	162	162	182	182

Branch box pour unité extérieure PUMY	PAC-MMK40BC	PAC-MM604BC
Dimensions (mm)	450 x 372 x 170	665 x 420 x 170
Poids (kg)	10,4	15,8
Unités intérieures raccordable (nombre)	1-4	1-6

Chaque unité intérieure connectée à une unité extérieure multisplit fonctionne selon le même mode (refroidissement ou chauffage).



Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

Avec une pompe à chaleur Ecodan, vous économisez jusqu'à 40% d'énergie, jamais en confort



	Air-air	Air-eau
Refroidissement	A	A
Chauffage	A	A

PXZ-4F75VG

PXZ: Ecodan multi-séries

La série Ecodan PXZ est une pompe à chaleur hybride multisplit sur laquelle des unités intérieures air-air et air-eau (Ecodan) sont installées. Avec cette pompe à chaleur «All-Electric», vous pouvez donc utiliser une unité extérieure tout au long de l'année pour produire de l'eau chaude sanitaire (ECS) et refroidir/chauffer votre maison. Vous économisez ainsi de l'espace et des coûts d'installation.

À propos d'Ecodan

Un habitat confortable et neutre sur le plan énergétique

Toute personne qui construit ou rénove aujourd'hui opte naturellement pour la durabilité, y compris en ce qui concerne le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sanitaire. La transition vers l'abandon des combustibles fossiles est inévitable et la pompe à chaleur «All-Electric» Ecodan offre une alternative parfaite et durable. Avec elle, vous investissez dans une solution respectueuse de l'environnement et à l'épreuve du temps.

Confort intelligent avec Ecodan

Une pompe à chaleur Ecodan offre de nombreux avantages pour votre maison ou votre entreprise. Outre l'aspect écologique, cette pompe à chaleur assure non seulement le chauffage et la production d'eau chaude, mais aussi le rafraîchissement. En été, elle garde votre maison merveilleusement fraîche. Qu'il s'agisse d'une nouvelle habitation ou d'une rénovation, la pompe à chaleur Ecodan s'adapte à pratiquement toutes les situations. Avec ses options intelligentes et polyvalentes, vous bénéficiez toujours d'un confort optimal tout au long de l'année.

Faites un choix durable et découvrez par vous-même les avantages de cette solution économe en énergie!


Pour tout savoir sur les pompes à chaleur air/eau Ecodan, consultez

www.pompe-a-chaaleur.be/ecodan.



Geodan & Hydrodan
Pompe à chaleur sol/eau
& pompe à
chaleur Booster.

Unités intérieures Ecodan
Choix entre l'unité compacte hydrobox
ou l'unité cylindrique avec chaudière
intégrée de 200 ou 300 L.

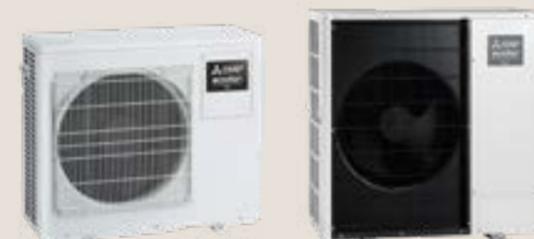

Unités extérieures Ecodan
Les unités extérieures se distinguent par leur aspect en fonction
de leur capacité et sont équipées de différentes technologies
d'absorption d'énergie.

Unité extérieure	PXZ-4F75VG	PXZ-5F85VG
Dimensions (mm) L x P x H	840 (+30) x 330 (+66) x 710	950 x 330 x 796
Poids (kg)	59	62
Longueur maximale (m)	60	70
Dénivellation maximale (m)	20	20
Alimentation électrique (V, phase, Hz)	230, 1, 50	230, 1, 50
Taille de fusible recommandée (A)	25	25
Index maxima	92	108

Air-air (ATA)

Unité extérieure	PXZ-4F75VG	PXZ-5F85VG
Capacité nominale en mode de refroidissement (kW)	7,2 (3,7 – 8,8)	8,3 (3,7 – 9,2)
Capacité nominale en mode de chauffage (kW)	8,6 (3,4 – 10,7)	9,3 (3,4 – 11,6)
Puissance à 7°C (max) (kW)	6,2	6,2
SEER	8,1	8,5
SCOP	4,6	4,65
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	A++ Chauffage A+	A+++ A++
Consommation annuelle d'électricité* (kWh)	311 2389	342 2087
Unités intérieures raccordables (nombres)	1 - 3	1 - 4
Unités intérieures connectables (index)	15 - 35	15 - 50
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut 48 / 54	49 / 51

Air-eau (ATW)

Unité extérieure	PXZ-4F75VG	PXZ-5F85VG
Capacité en mode de chauffage	A7W35 7,5 A7W55 7,5 A2W35 6,8	8,5 8,5 7,8
COP nom	A7W35 4,17 A7W55 2,46 A2W35 2,80	4,34 2,61 3,00
SSHE 35°C	SCOP 3,92	4,00
SSHE 55°C	SCOP 2,91	2,86
COP	SWW 2,99	2,97
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	Chauffage A++ SWW A+	A++ A+
Maxima température l'eau (°C)	55	55
Pression acoustique (dB(A))	Bas/Haut 57	54

* Consommation d'énergie basée sur les étiquettes énergétiques ErP. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'unité est utilisée et de son emplacement. Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B. Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO2) et le R290 (propane).

La gamme Mitsubishi Electric

Série M

1,5-18,0 kW

Les séduisantes unités de climatisation de la série M permettent de refroidir ou de chauffer des applications de petite taille de manière très efficace sur le plan énergétique.



Mr. Slim

3,5-28,0 kW

La série Mr. Slim est idéale pour une utilisation constante dans les applications commerciales.



City Multi

1,2-168,0 kW

La série City Multi est parfaitement adaptée aux bâtiments de grande taille et exigeants qui nécessitent des solutions de climatisation individuelles.



Refroidissement data

Des solutions professionnelles pour les salles techniques de climatisation garantissent un fonctionnement sans problème.



Unités de commande et systèmes Cloud

Mitsubishi Electric propose des télécommandes et des régulateurs locaux et centraux adaptés à chaque application, pour les petites et les grandes installations et pour les gestionnaires de bâtiments privés ou professionnels.



Lossnay

38,0-2.500 m³/h

Les systèmes de ventilation Lossnay sont la solution décentralisée pour répondre aux besoins d'air frais dans les locaux climatisés.



Ecodan

4,5-138,0 kW

Les pompes à chaleur air/eau d'Ecodan sont utilisées pour le chauffage des habitations et des entreprises, ainsi que pour la production d'eau chaude sanitaire.



Jet Towels

Lorsque de nombreuses personnes se lavent les mains, elles se retrouvent rapidement à court de rouleaux de textile et d'essuie-tout. Le sèche-mains Jet Towel constitue une alternative moderne et claire.



Refroidisseurs

Les systèmes de support d'eau pour les applications de confort et de traitement sont la solution fiable pour maintenir les processus de production et les normes de qualité des processus industriels.



Purificateurs d'air et technologies de filtrage

612 m³/h

Avec des technologies de filtrage de pointe, les purificateurs d'air de Mitsubishi Electric permettent une purification de l'air extrêmement poussée (CADR - Clean Air Delivery Rate) pouvant aller jusqu'à 612 m³/h.



Datacooling

1,5-18,0 kW

Les centres informatiques sont des unités commerciales cruciales qui exigent une fiabilité garantie, la sécurité des équipements et la modularité. La technologie de climatisation de précision répond à ces exigences élevées de la climatisation des centres informatiques.



Si vous souhaitez des conseils sur mesure ou une indication de prix, contactez-nous.



Vous êtes intéressé par
une pompe à chaleur?

Contactez-nous via notre site web
mitsubishi-electric.be/contact

Mitsubishi Electric

Votre choix de pompes à chaleur

Chez Mitsubishi Electric, nous nous assurons que, partout où les gens vivent et travaillent, le climat reste toujours confortable. Nous réalisons cela au plus haut niveau technique, ce qui est reconnu aussi bien par les consommateurs que par les professionnels et les commerçants. Nos systèmes de gestion climatique, de ventilation et de pompes à chaleur jouissent depuis des décennies d'une réputation exceptionnelle dans le monde entier.

Pionnier dans le domaine technologie

Nous sommes des pionniers de la technologie Inverter, un composant initialement développé pour la climatisation. Elle est aujourd'hui au cœur de nos solutions modernes et ultra-efficaces pour nos pompes à chaleur.

En tant que développeur et fabricant de compresseurs frigorifiques, nous disposons d'une expertise approfondie que nous mettons pleinement à profit pour la conception et la production de nos systèmes de pompes à chaleur Ecodan.

Votre bien-être soutenu par une expertise mondiale

Avec plus d'un siècle d'expérience dans la fourniture de produits fiables et de haute qualité, nous sommes reconnus comme un leader mondial dans la fabrication, la commercialisation et la distribution d'équipements électriques et électroniques pour le traitement de l'information et la communication, le développement spatial et la communication par satellite, l'électronique grand public, la technologie industrielle ainsi que les technologies pour l'énergie, la mobilité et les bâtiments, y compris le chauffage, la climatisation, la ventilation et leurs commandes.

Innovante et tournée vers l'avenir

Conformément à notre philosophie d'entreprise "Changes for the Better", nous aspirons à être un leader mondial dans le domaine des technologies vertes, enrichissant la société grâce à l'innovation. Avec environ 146 500 employés et une présence dans plus de 30 pays à travers des bureaux de vente, des centres de recherche, des centres de développement et des installations de production, nous vous garantissons une qualité et un service de premier ordre, où que vous soyez.

Depuis 1996, nous sommes également actifs en Belgique en tant que filiale de Mitsubishi Electric Europe, une société entièrement détenue par Mitsubishi Electric Corporation à Tokyo.

Votre lien avec un monde d'expertise et d'innovation en technologies de chauffage.



Mitsubishi Electric Contact

Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgique
Living Environment Systems

Head Office Belgium

Autobaan 2
8210 Loppem
Tél. +32 (0)50 40 48 48
info@mitsubishi-electric.be
www.mitsubishi-electric.be

Service Centre Belgium

Preflexbaan 151
1740 Ternat
Tél. +32 (0)2 582 77 50
info@mitsubishi-electric.be



Pour garantir une utilisation sûre et des performances durables de nos produits, veuillez prendre en compte les points suivants:

1. En tant que client de Mitsubishi Electric, vous vous engagez à respecter toutes les lois et réglementations applicables, ainsi qu'à suivre et appliquer toutes les informations et documents (par ex. instructions, manuels) fournis par Mitsubishi Electric.
2. En tant que client (1.), vous êtes également responsable de transmettre toutes ces informations à vos propres clients, y compris à d'autres clients dans la chaîne de distribution.



Nos climatiseurs, refroidisseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à effet de serre fluorés tels que le R410A, le R513A, le R134a, le R32, le R1234ze et le R454B.

Nos pompes à chaleur utilisant des réfrigérants naturels contiennent le R744 (CO₂) et le R290 (propane). Pour plus d'informations, veuillez consulter les manuels d'utilisation correspondants.

Toutes les informations et illustrations sont susceptibles d'être modifiées. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.