



Living Environment Systems

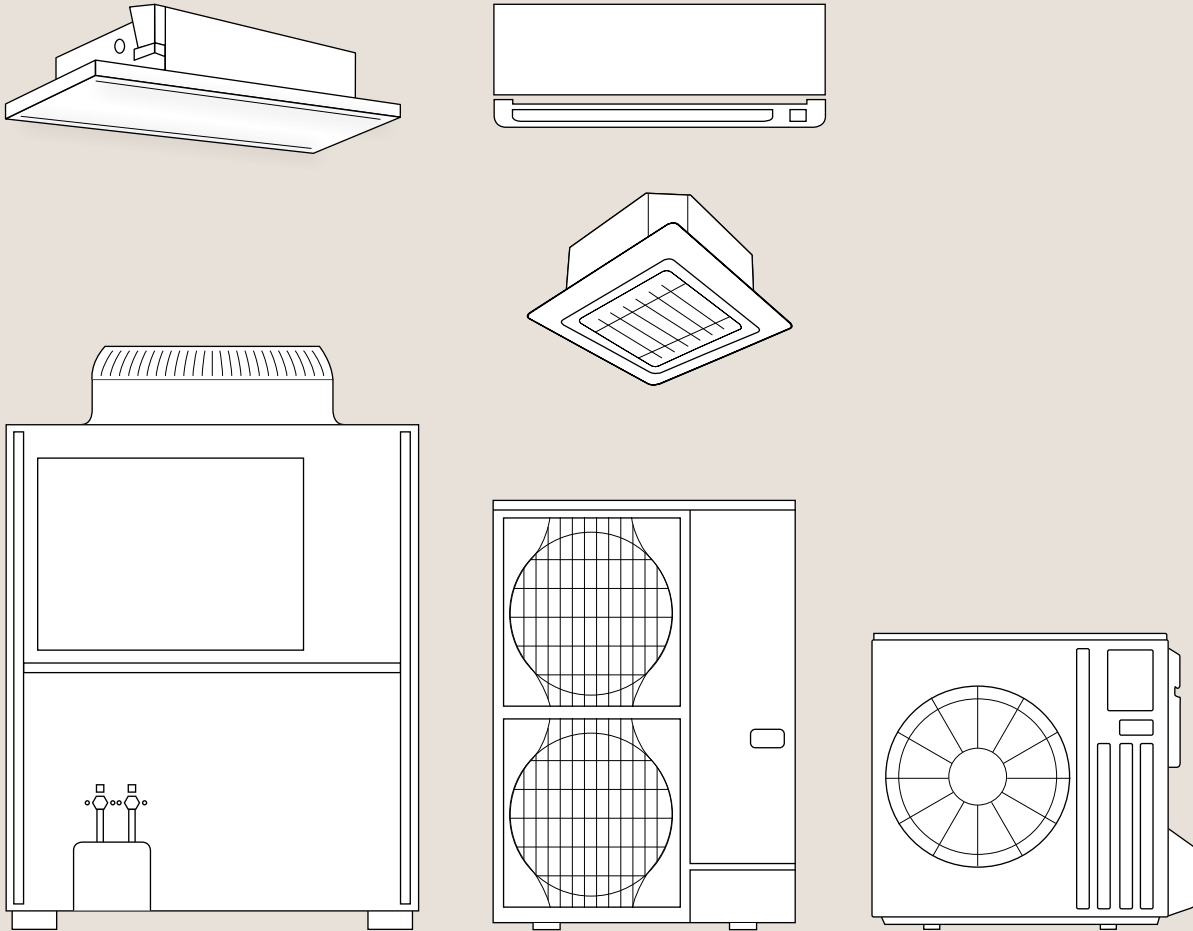

Technische Informationen

Anhang Klima- und Lüftungsprogramm 2026/2027



Mitsubishi Electric LES
bedeutet geballtes Fachwissen
für gemeinsamen Erfolg:

Zuhören und verstehen.


Intelligente Produkte entwickeln.


Kompetent beraten. Trends

erkennen. Zukunft gestalten.

Aus Wissen Lösungen machen.

Knowledge at work.

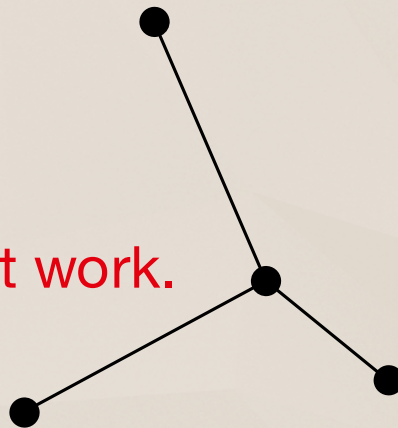

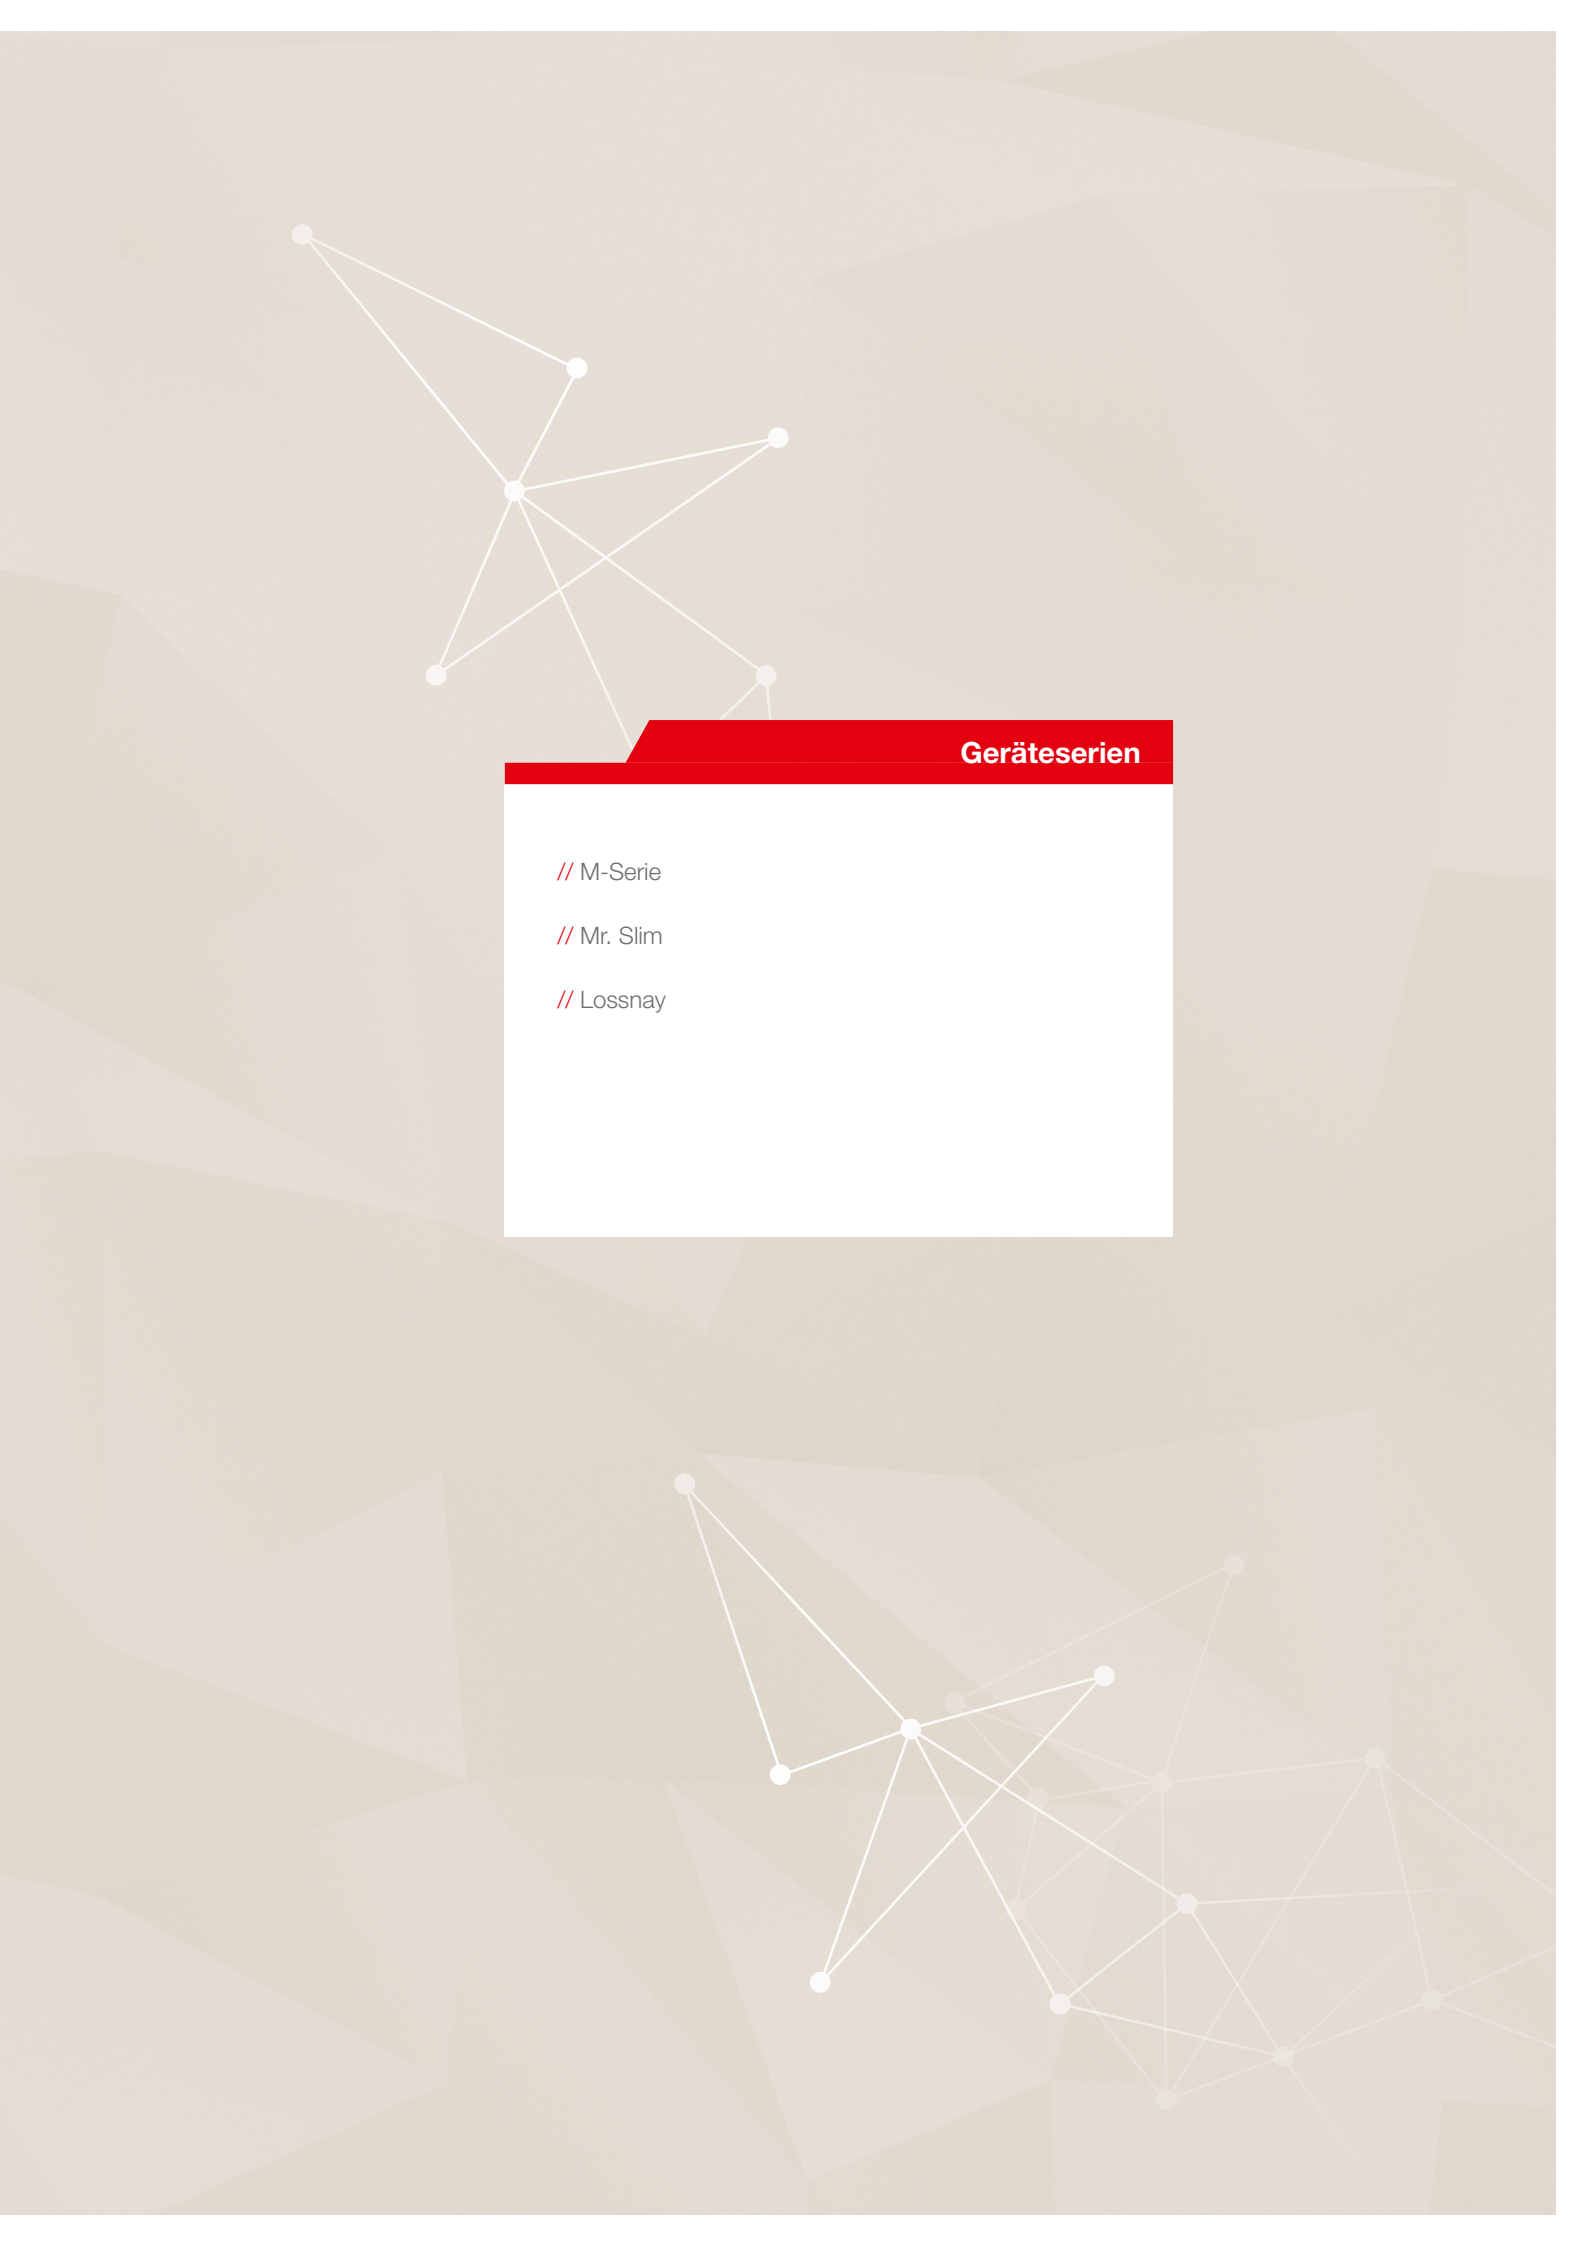

Geräteserien

// M-Serie

// Mr. Slim

// Lossnay



Inhalt

1. M-Serie

1.1	Elektroanschlussplan	
	M-Serie-Invertersysteme	06
1.2	Elektroanschlussplan PUMY	06
1.3	Elektroanschlussplan	
	M-Serie-Singlesplit-Inverter	06
1.4	Elektroanschlussplan	
	MXZ Multisplit-Inverter, 2–6 Innengeräte	06
1.5	MSZ-RZ25–50VU	07
1.6	MSZ-FT25–50VGK2	08
1.7	MSZ-LN18–60VG3 R/V/W/B	09
1.8	MSZ-EF18–50VGK2 W/B/S	10
1.9	MSZ-AY15–20VGKP2	11
1.10	MSZ-AY25–50VGKP2	12
1.11	MSZ-AP60/71VGK2	13
1.12	MSZ-HR25–50VFK2	14
1.13	MSZ-HR60–71VFK2	15
1.14	MFZ-KW25–60VGK	16
1.15	MFZ-KT25–60VGK	17
1.16	SFZ-M25–71VA2	18
1.17	MLZ-KY20VG	19
1.18	MLZ-KP25–50VF	20
1.19	SLZ-M15–60FA3	21
1.20	SEZ-M25–71DA3	22
1.21	MUZ-LN25/35VG3	23
1.22	MUZ-LN50VG3	24
1.23	MUZ-LN60VG3	25
1.24	MUZ-LN25-35VGHZ3	26
1.25	MUZ-LN50VGHZ3	27
1.26	MUZ-EF25–42VG2	28
1.27	MUZ-EF50VG2	29
1.28	MUZ-AY20VG2	30
1.29	MUZ-AY25-42VG2	31
1.30	MUZ-AY50VG2	32
1.31	MUZ-AP60VG2/71VG3	33
1.32	MUZ-HR25-35VF2	34
1.33	MUZ-HR42-50VF2	35
1.34	MUZ-HR60-71VF2	36
1.35	MUZ-FT25VGHZ2	37
1.36	MUZ-FT35-50VGHZ2	38
1.37	MUZ-RZ25-35VUHZ	39
1.38	MUZ-RZ25-35VUHZ	40
1.39	SUZ-M25/35VA2	41
1.40	SUZ-M50VA2	42
1.41	SUZ-M60/71VA2	43
1.42	MXZ-2F33–53VF5	44
1.43	MXZ-3F54/68VF5	45
1.44	MXZ-4F72/80VF5	46
1.45	MXZ-4F83/5F102VF3	47
1.46	MXZ-6F120VF3	48
1.47	MXZ-2F53VFHZ3	49

1.48	MXZ-4F83VFHZ3	50
1.49	PUMY-SM112–140VKM/YKM2	51
1.50	PUMY-P112–140VKM7/YKM7	52
1.51	PUMY-SP112–140VKM3/YKM3	53
1.52	PAC-MMK40BC	54
1.53	PAC-MMK60BC	55
1.54	PAC-MK34BC	56
1.55	PAC-MK54BC	57
1.56	PAC-LV11M-J	58

2. Mr. Slim

2.1	Elektroanschlussplan	
	Mr. Slim-Invertersysteme	59
2.2	SLZ-M35-60FA3	60
2.3	PLA-ZM/M35–140EA3	61
2.4	PCA-M35/50KA3	62
2.5	PCA-M60/71KA3	63
2.6	PCA-M100–140KA3	64
2.7	PCA-M71HA3	65
2.8	PKA-M35/50LAL3	66
2.9	PKA-M60–100KAL3	67
2.10	PSA-M71–140KA2	68
2.11	SEZ-M35DA-71DA3	69
2.12	PEAD-M35–140JA3	70
2.13	PEA-M200 / 250LA3	71
2.14	PUZ-ZM35/50VKA3	72
2.15	PUZ-ZM60/71VHA3	73
2.16	PUZ-ZM100–140YDA2	74
2.17	PUZ-ZM200/250YKA3	75
2.18	SUZ-M35VA2	76
2.19	SUZ-M50VA2	77
2.20	SUZ-M60/71VA2	78
2.21	PUZ-M100–140VKA/YKA3	79
2.22	PUZ-M200/250YDA	80

3. Lossnay


3.1	LGH-50/80/100RVS-E	81
3.2	LGH-15–100RVX3-E	82
3.3	LGH-160–200RVX3-E	83
3.4	LGH-160–250-RVXT3-E	84
3.5	GUX-MS32-E	85
3.6	GUX-MS50-E	86
3.7	GUX-MS80/100-E	87

1. M-Serie

- 1.1 Elektroanschlussplan M-Serie-Invertersysteme
- 1.2 Elektroanschlussplan PUMY
- 1.3 Elektroanschlussplan M-Serie-Singlesplit-Inverter
- 1.4 Elektroanschlussplan MXZ Multisplit-Inverter, 2–6 Innengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

Elektroanschlussplan PUMY

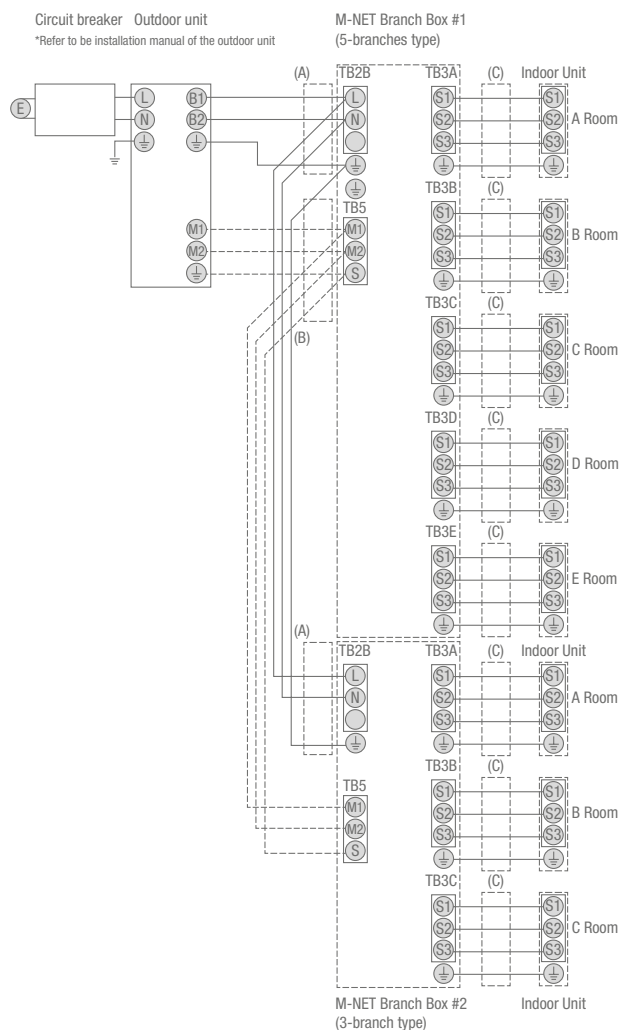


- (A) Spannungsversorgung Anschlussboxen (über Außeneinheit)
- (B) Kommunikationsverbindung Außeneinheit – Anschlussboxen
- (C) Spannungsversorgung und Kommunikation Inneneinheit

Hinweise:


1. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
2. Als Kabel für die Stromversorgung und die Verbindung von Innen- und Außenanlage muss mindestens ein polychloropropen beschichtetes, flexibles Kabel (entsprechend 60245 IEC 57) gewählt werden.
3. Eine Erdleitung, die länger als andere Kabel ist, installieren.

Elektroanschlussplan M-Serie-Singlesplit-Inverter



- A Spannungsversorgung der Außeneinheit
- B Fehlerstromschutzschalter
- C Sicherung
- D Außeneinheit
- E Verbindungskabel Außengerät – Innengerät
- F1 Innengerät


Elektroanschlussplan MXZ Multisplit-Inverter, 2–6 Innengeräte

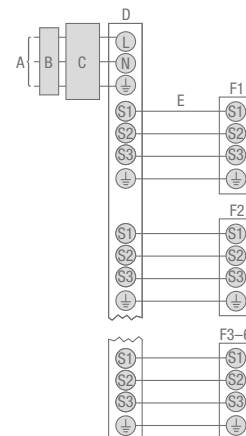

- A Spannungsversorgung der Außeneinheit
- B Fehlerstromschutzschalter
- C Sicherung
- D Außeneinheit
- E Verbindungskabel Außengerät – Innengeräte
- F1–F6 Innengeräte Nr. 1 bis Nr. 6


1.6 MSZ-FT25-50VGK2
MSZ-Inverter-Wandgeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

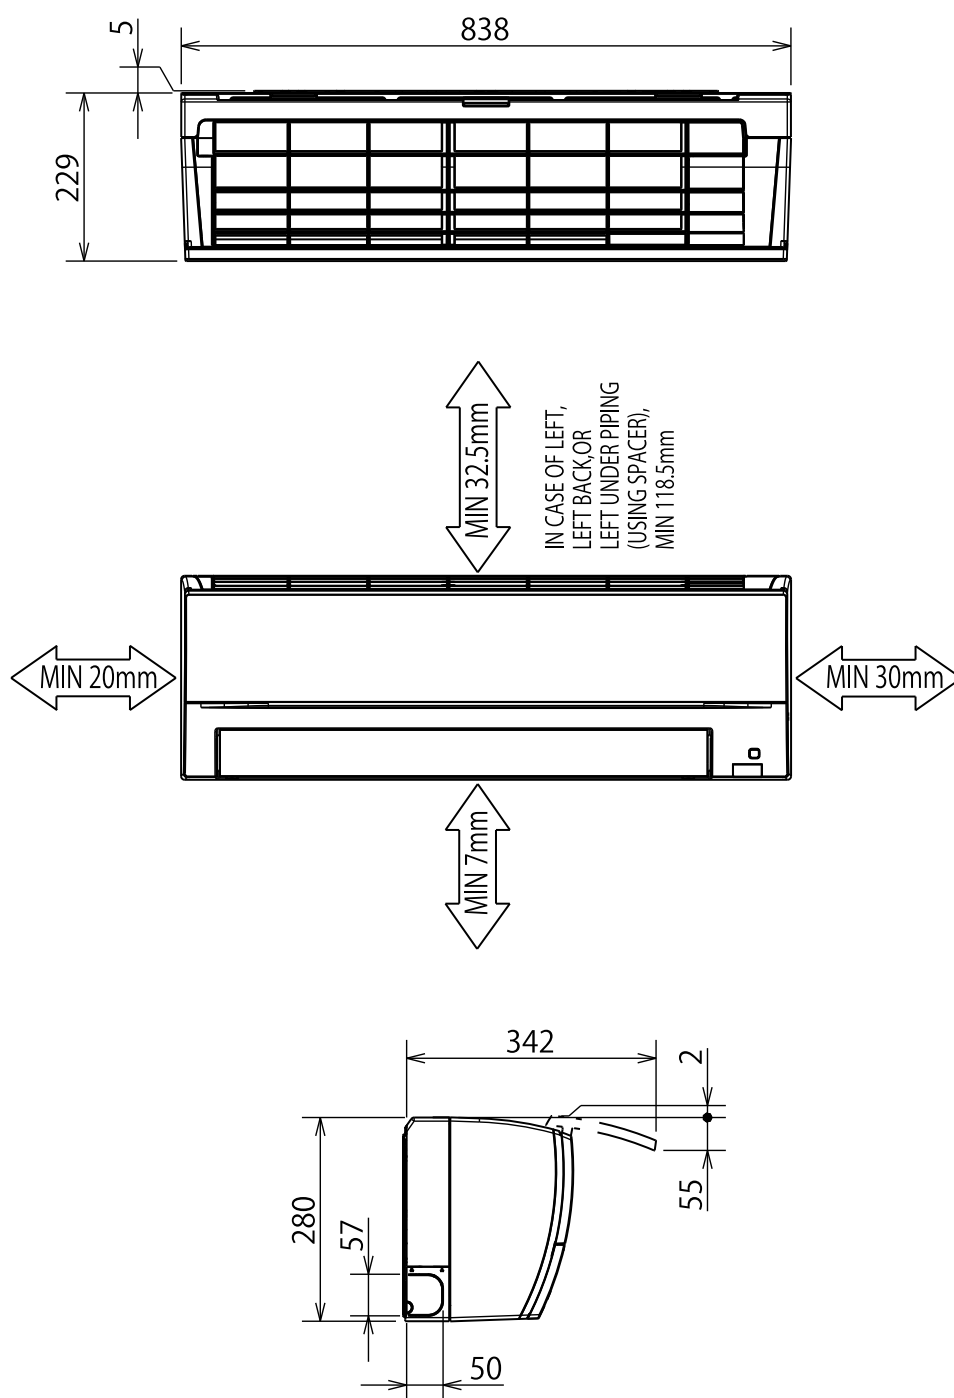


1.7 MSZ-LN18-60VG3 R/V/W/B
MSZ-Inverter-Wandgeräte Diamond

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

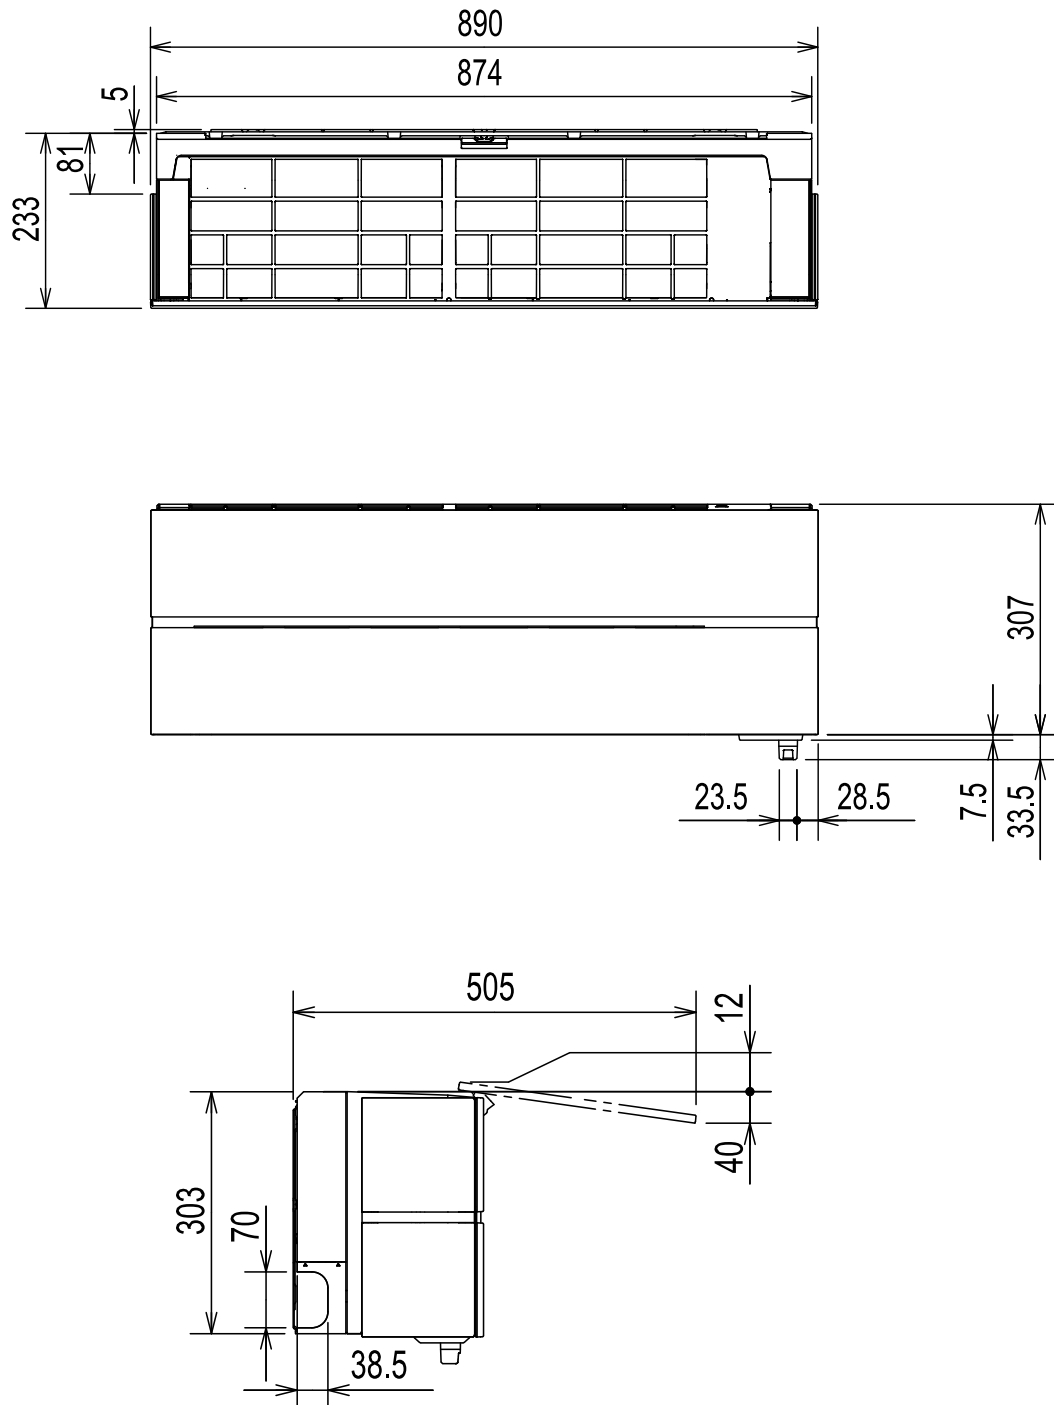


1.8 MSZ-EF18-50VGK2 W/B/S
MSZ-Inverter-Wandgeräte Premium

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

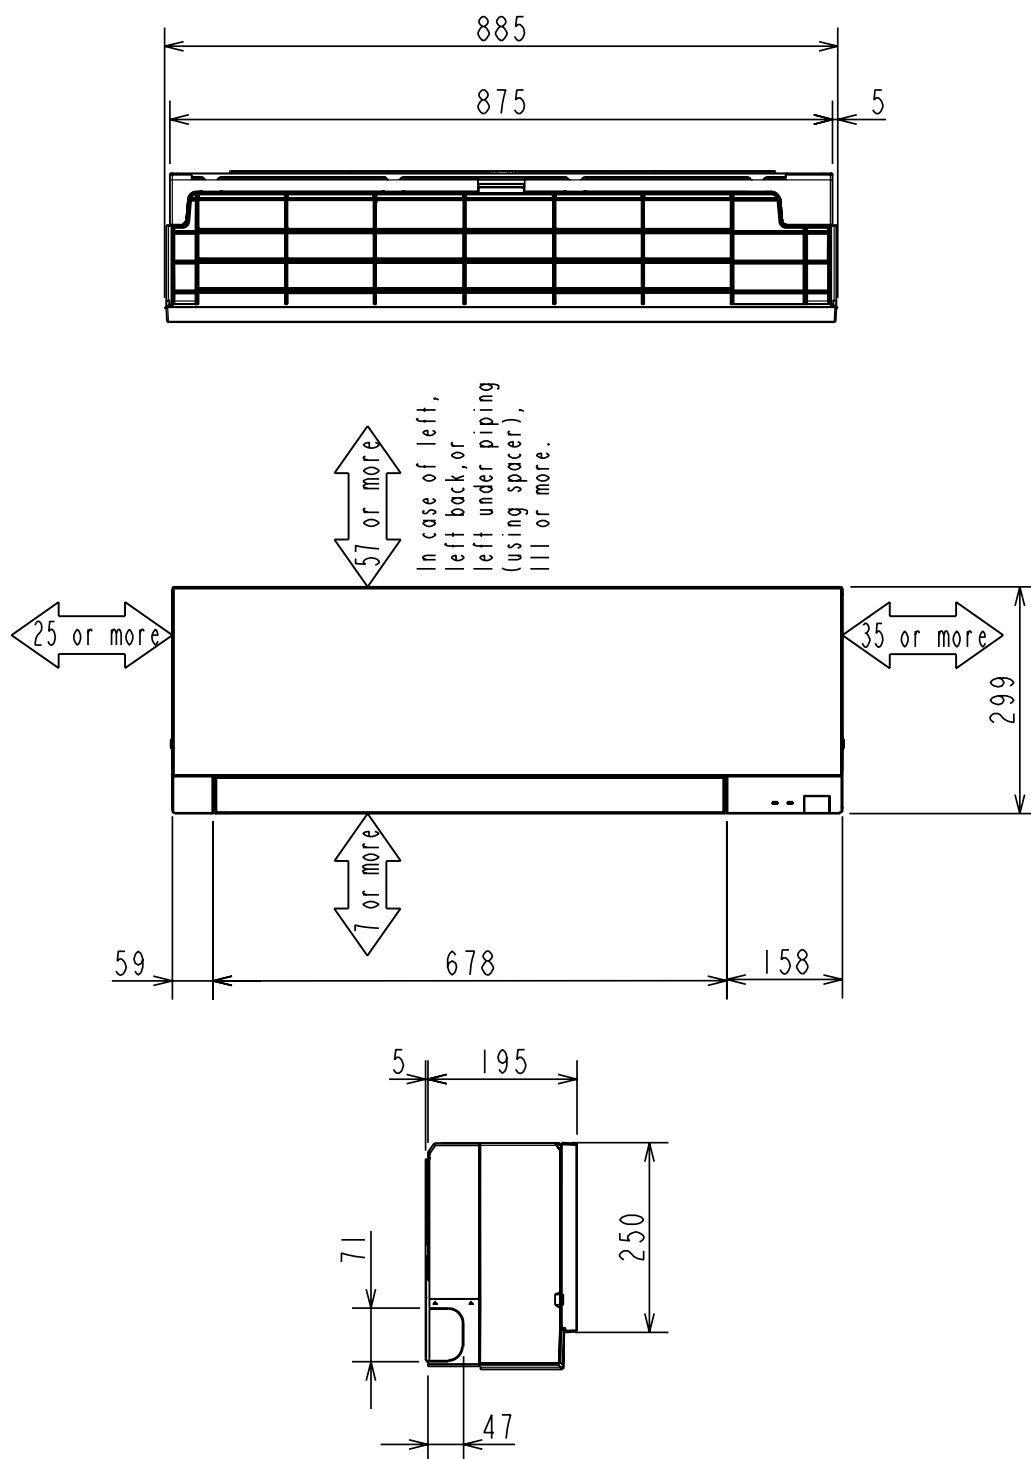

1.9 MSZ-AY15-20VGKP2
MSZ-Inverter-Wandgeräte Standard


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

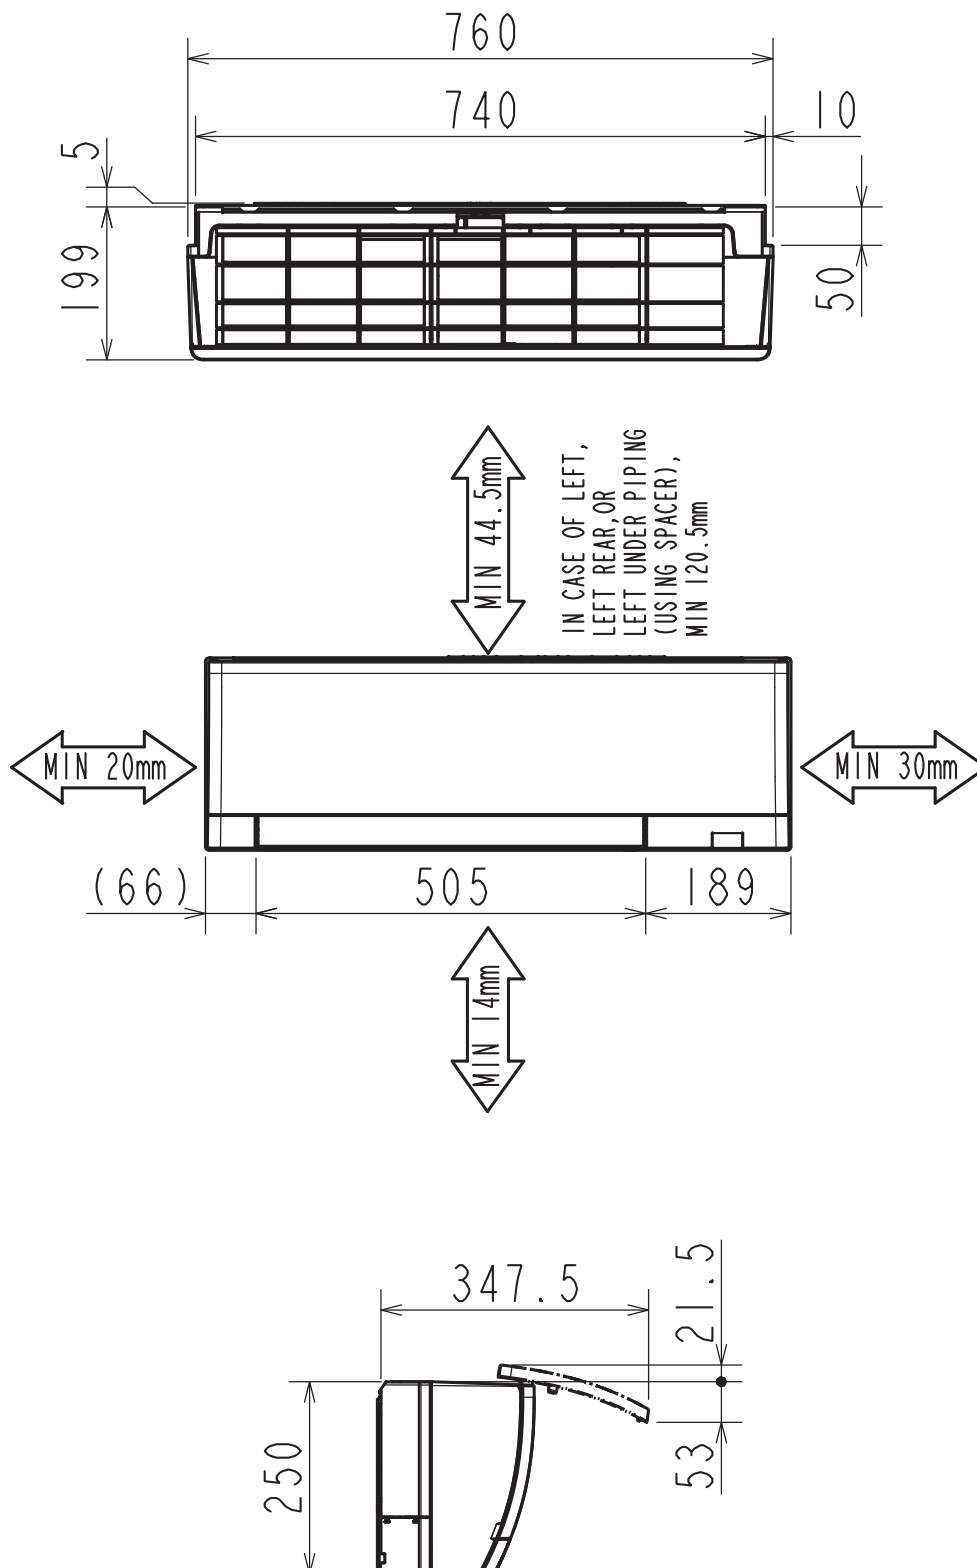

1.10 MSZ-AY25-50VGKP2


MSZ-Inverter-Wandgeräte Standard

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

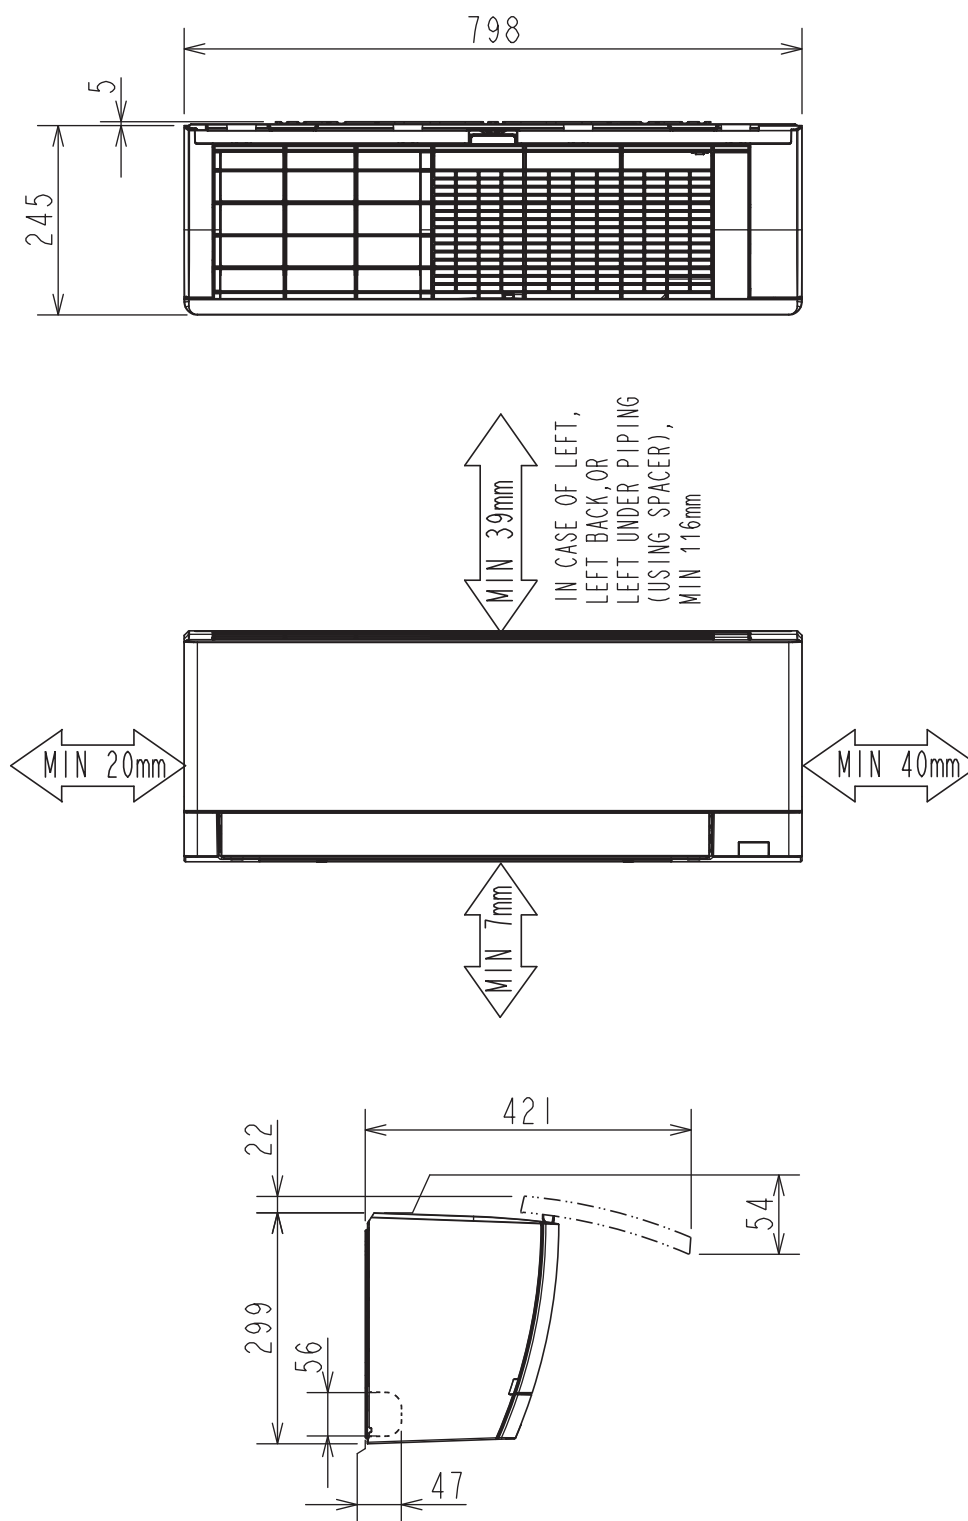

1.11 MSZ-AP60/71VGK2


MSZ-Inverter-Wandgeräte Standard

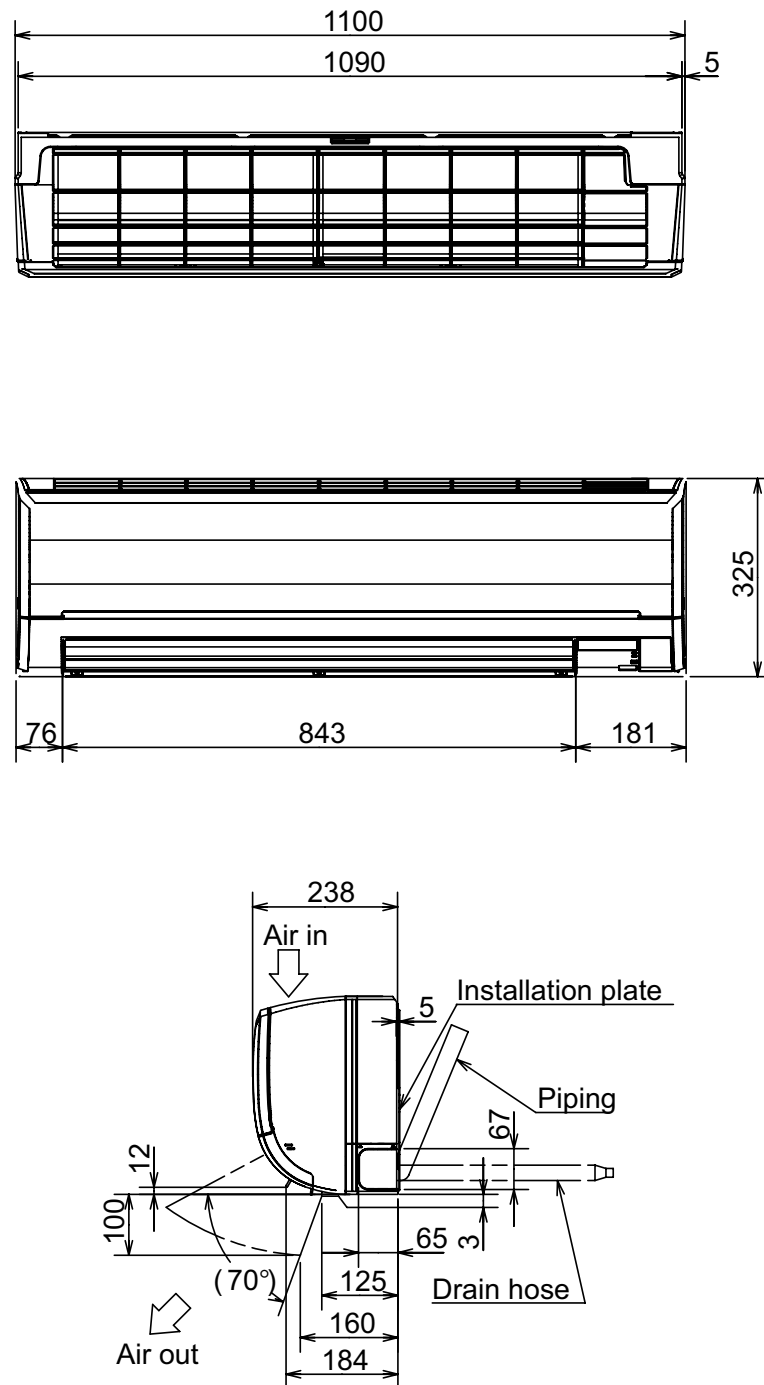[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

1.12 MSZ-HR25-50VFK2


MSZ-Inverter-Wandgeräte Standard

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

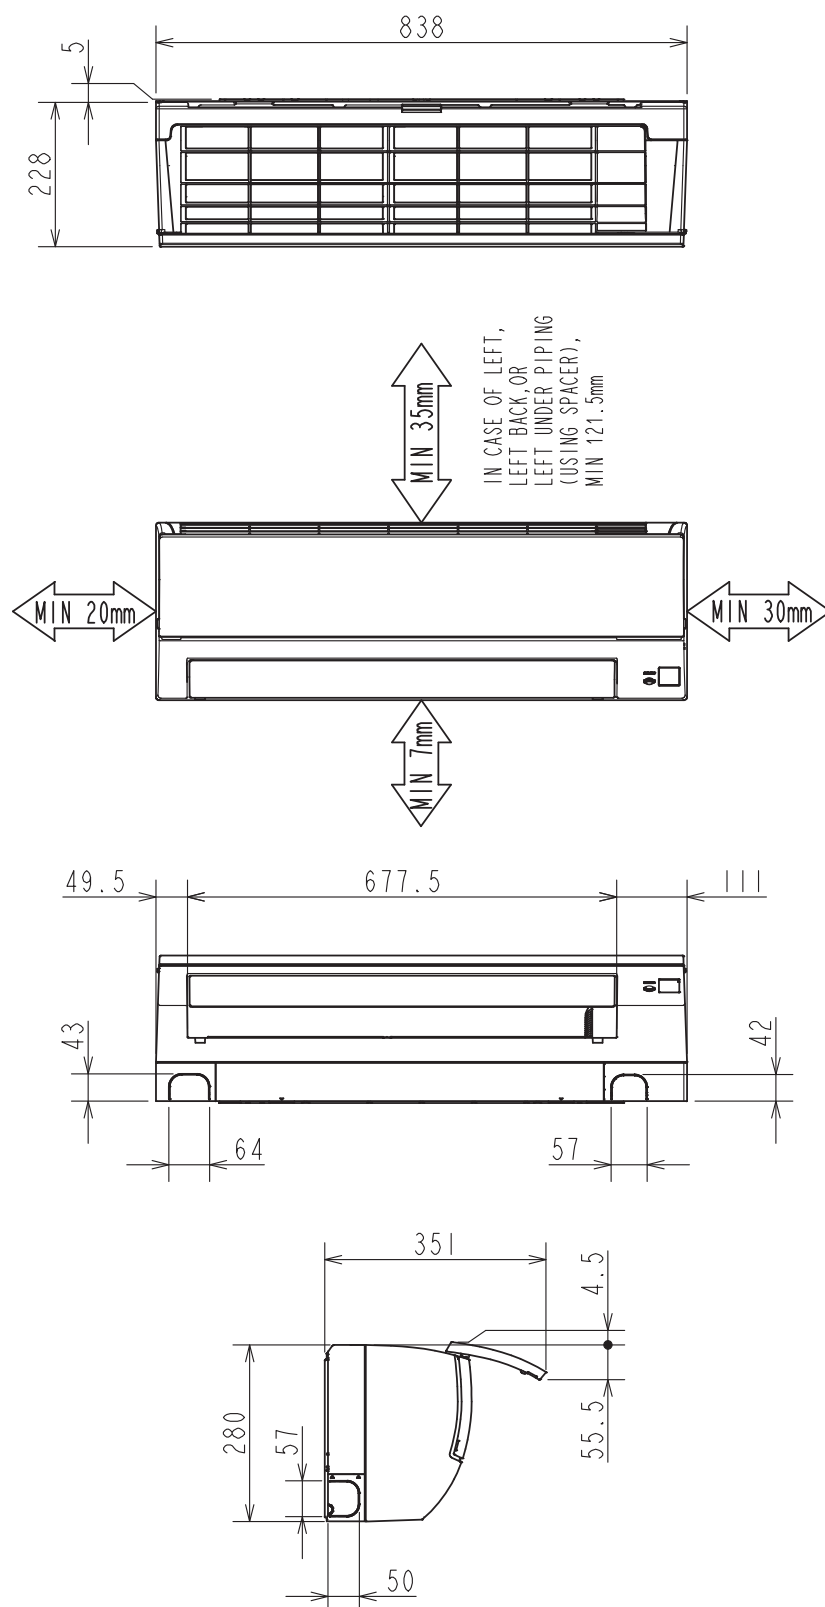


1.13 MSZ-HR60-71VFK2

MSZ-Inverter-Wandgeräte Standard

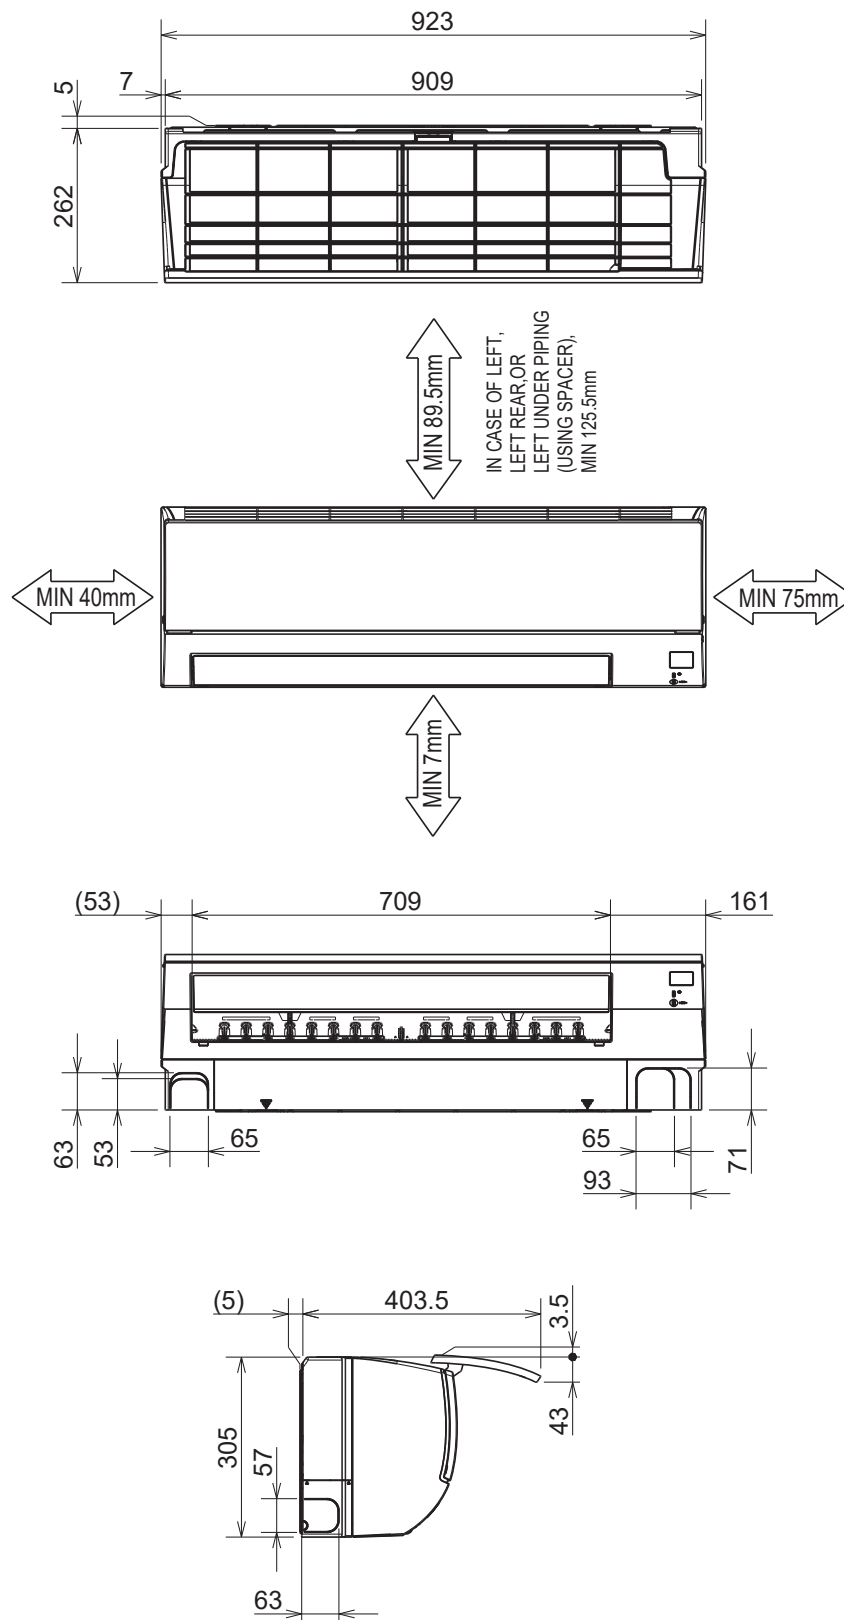[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)


1.14 MFZ-KW25-60VGK
MFZ-Inverter-Truhengeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

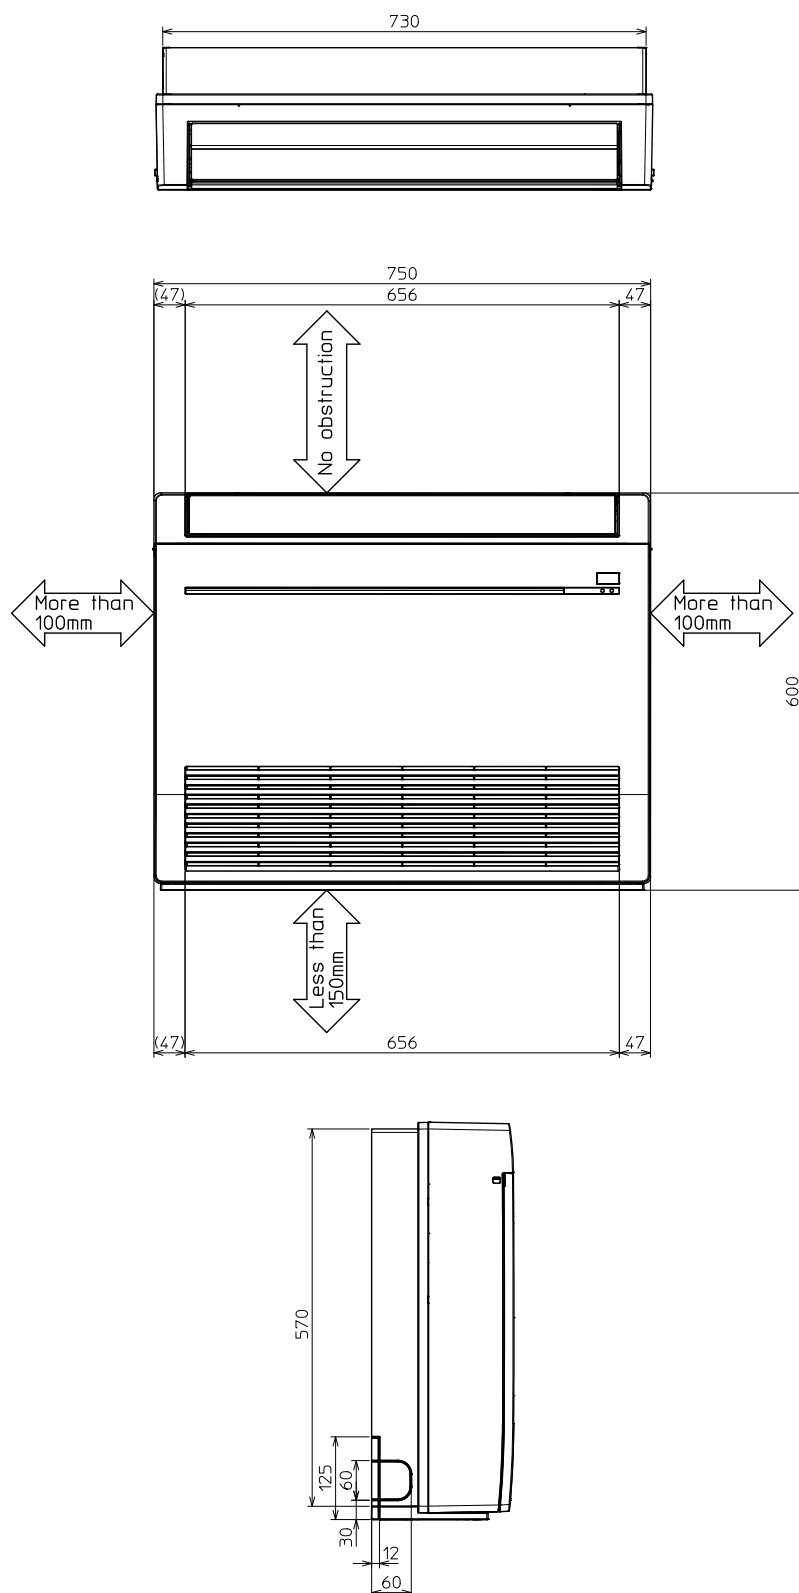


1.15 MFZ-KT25-60VGK
MFZ-Inverter-Truhengeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

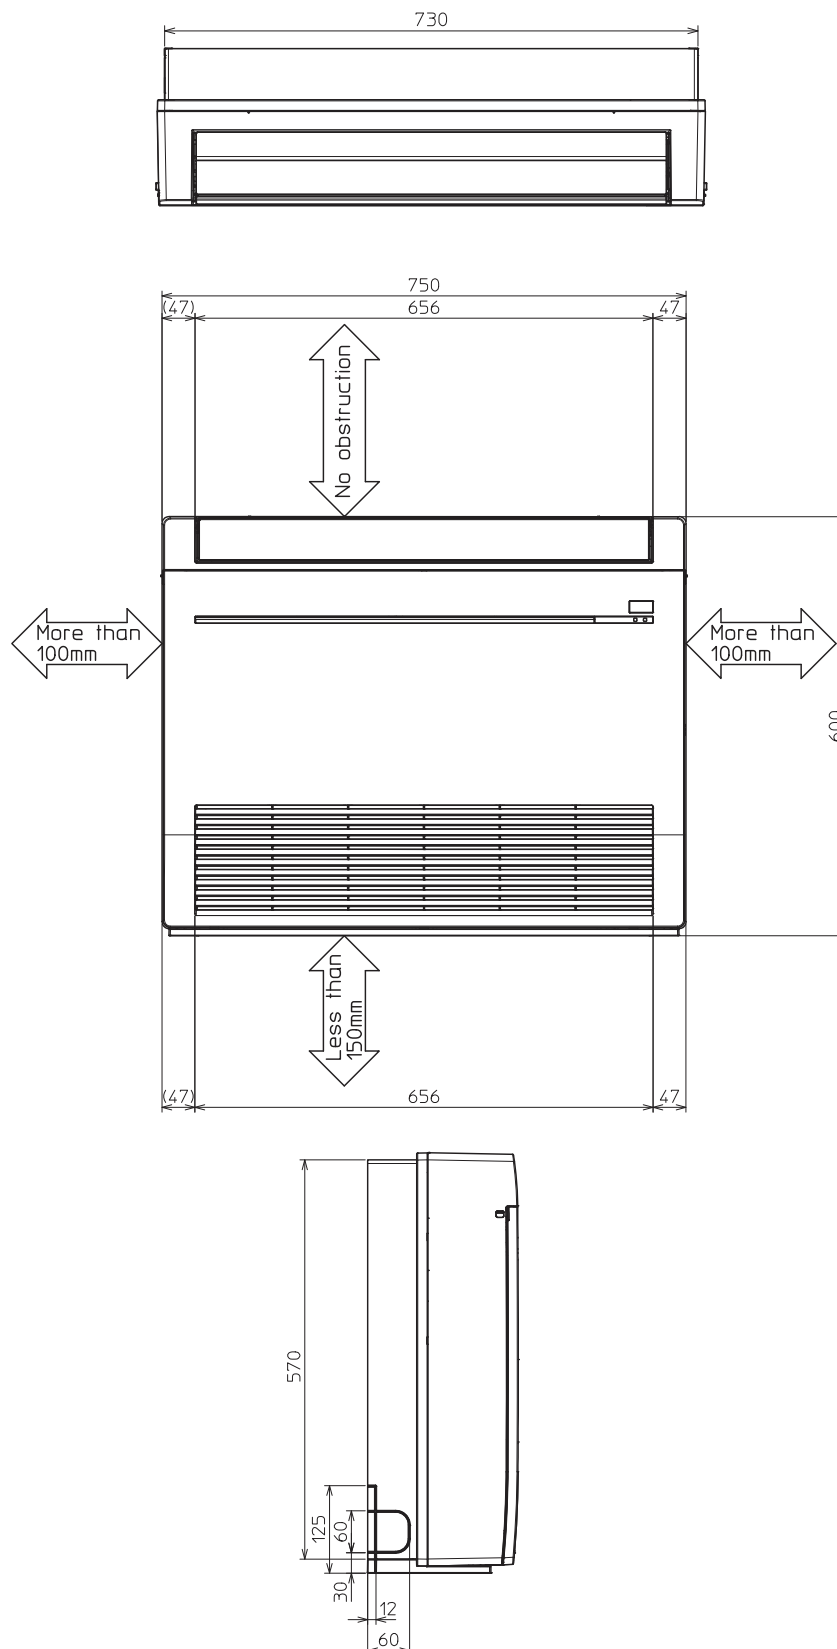

1.16 SFZ-M25-71VA2
SFZ-M-Truheneinbaugeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

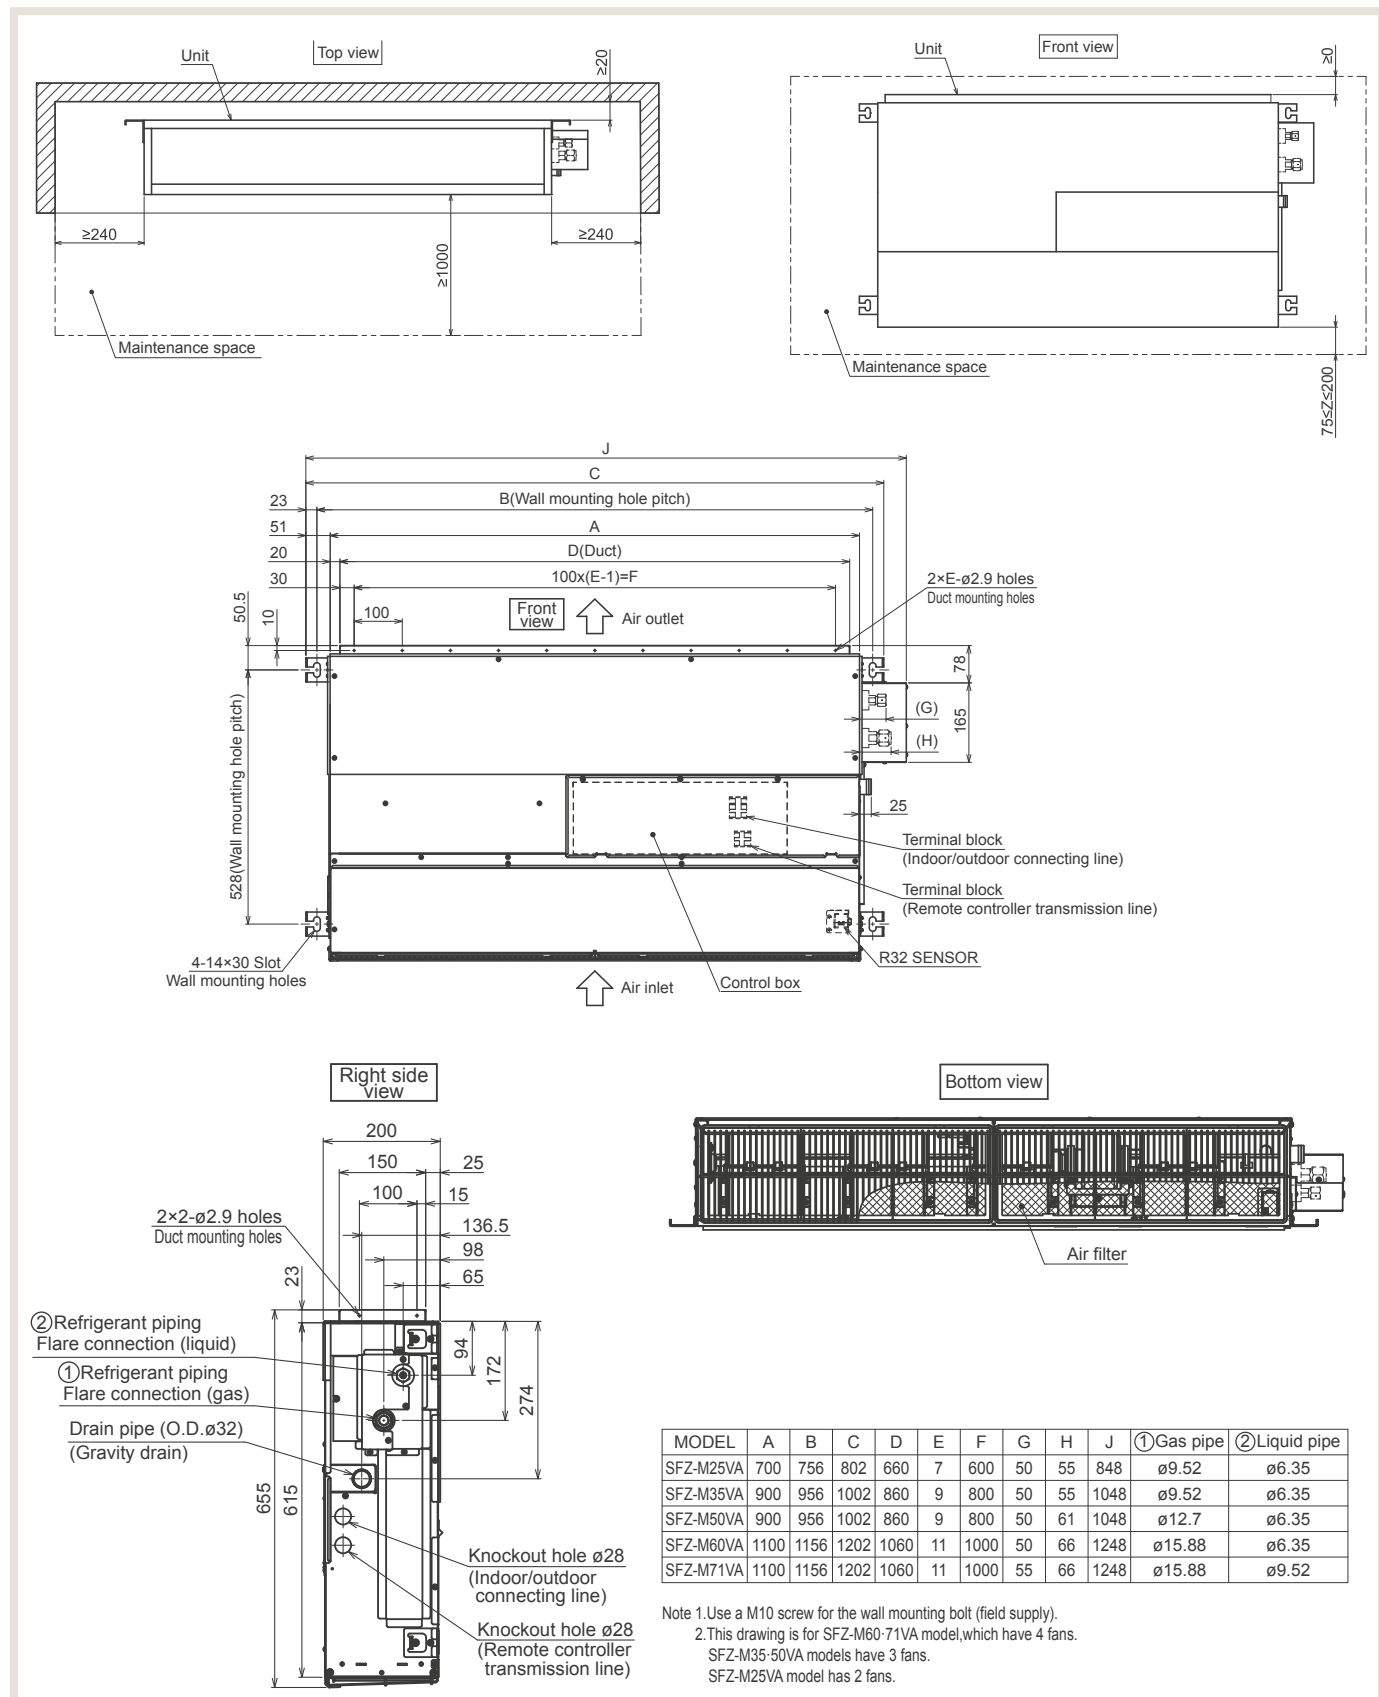


1.17 MLZ-KY20VG
MLZ-KY-1-Wege-Deckenkassetten

ZUM INHALTSVERZEICHNIS


INDOOR UNIT DETAIL VIEW
(TOP VIEW)

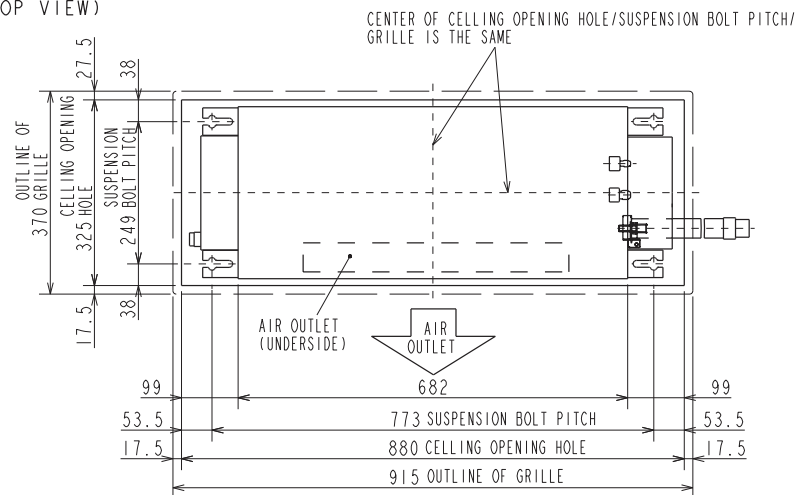

GRILLE OUTLINE DRAWING
(MLP-448W)

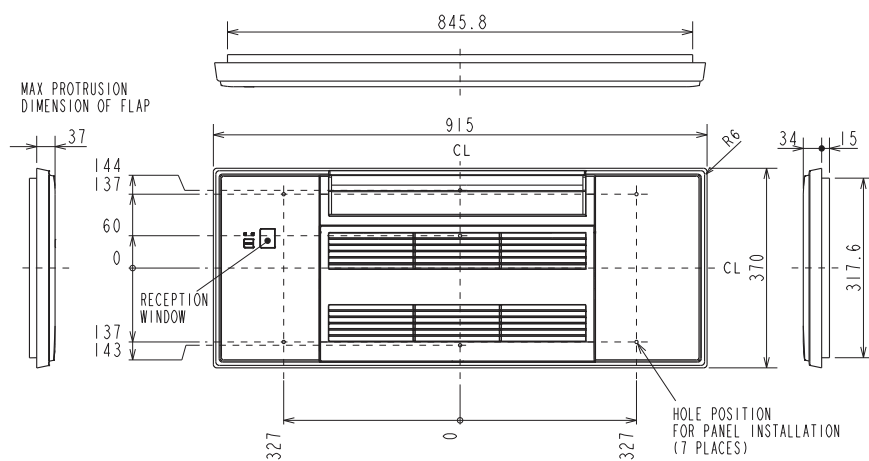

(FRONT VIEW)

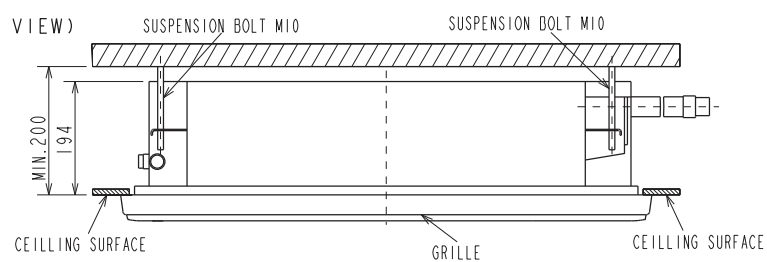


1.18 MLZ-KP25-50VF


MLZ-1-Wege-Deckenkassetten

ZUM INHALTSVERZEICHNIS


INDOOR UNIT DETAIL VIEW
(TOP VIEW)

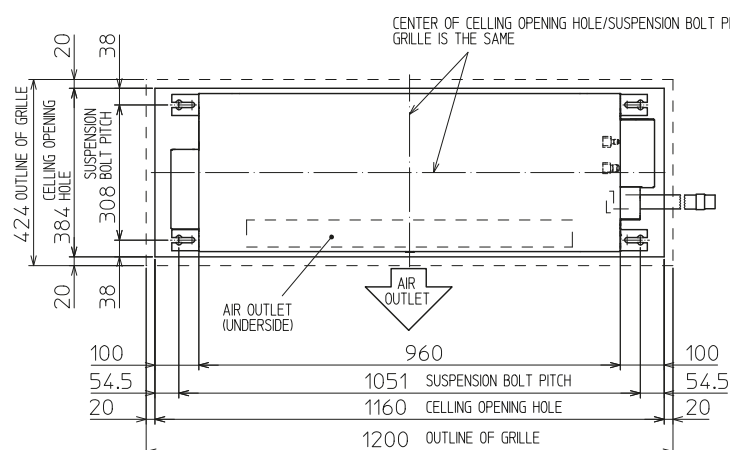

GRILLE OUTLINE DRAWING
(MLP-444W)




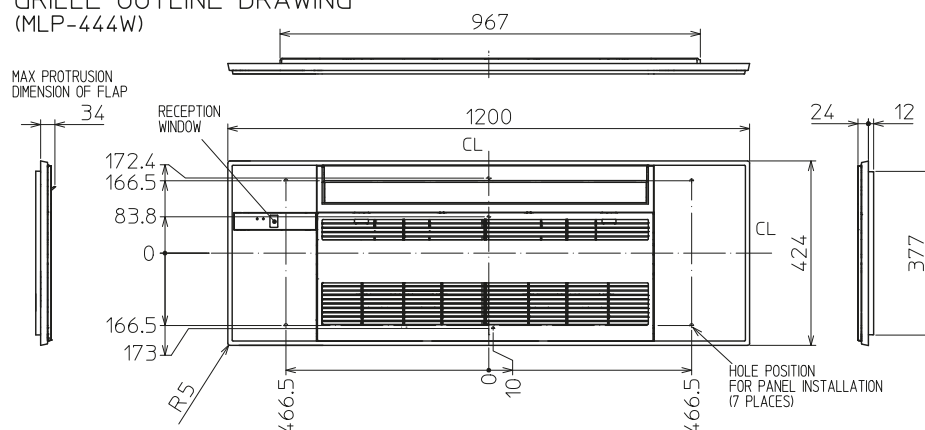


(FRONT VIEW)

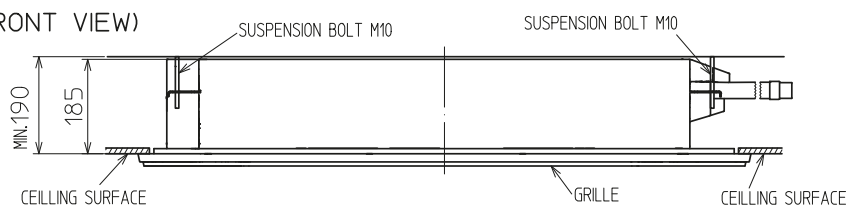


1.19 SLZ-M15-60FA3 SLZ-4-Wege-Deckenkassetten

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

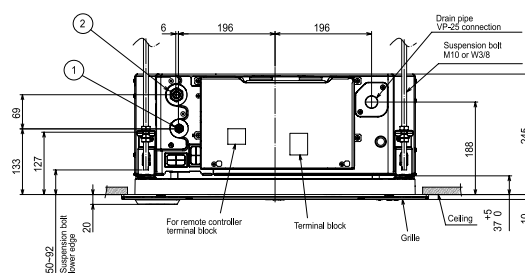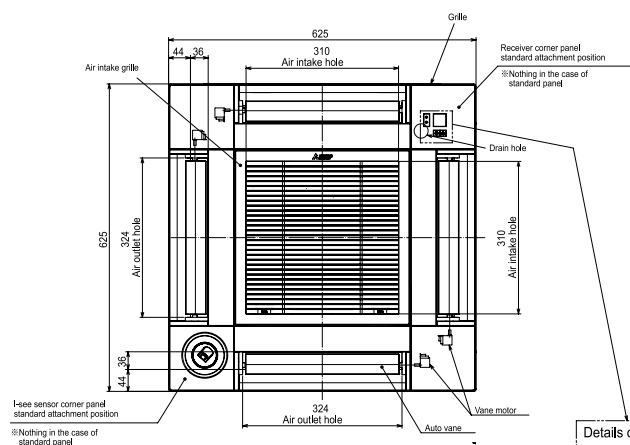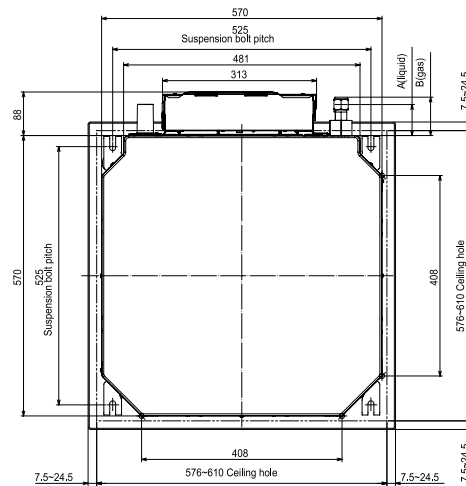


1.21 MUZ-LN25/35VG3
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

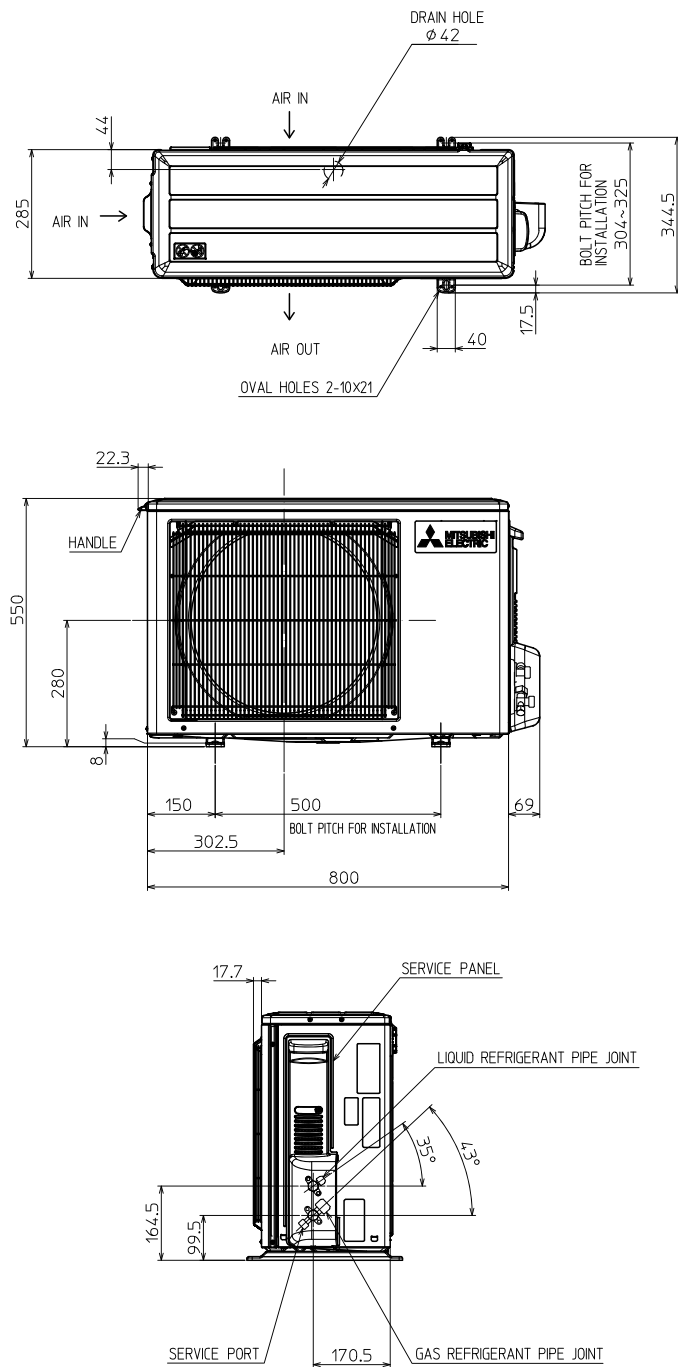


1.22 MUZ-LN50VG3 MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

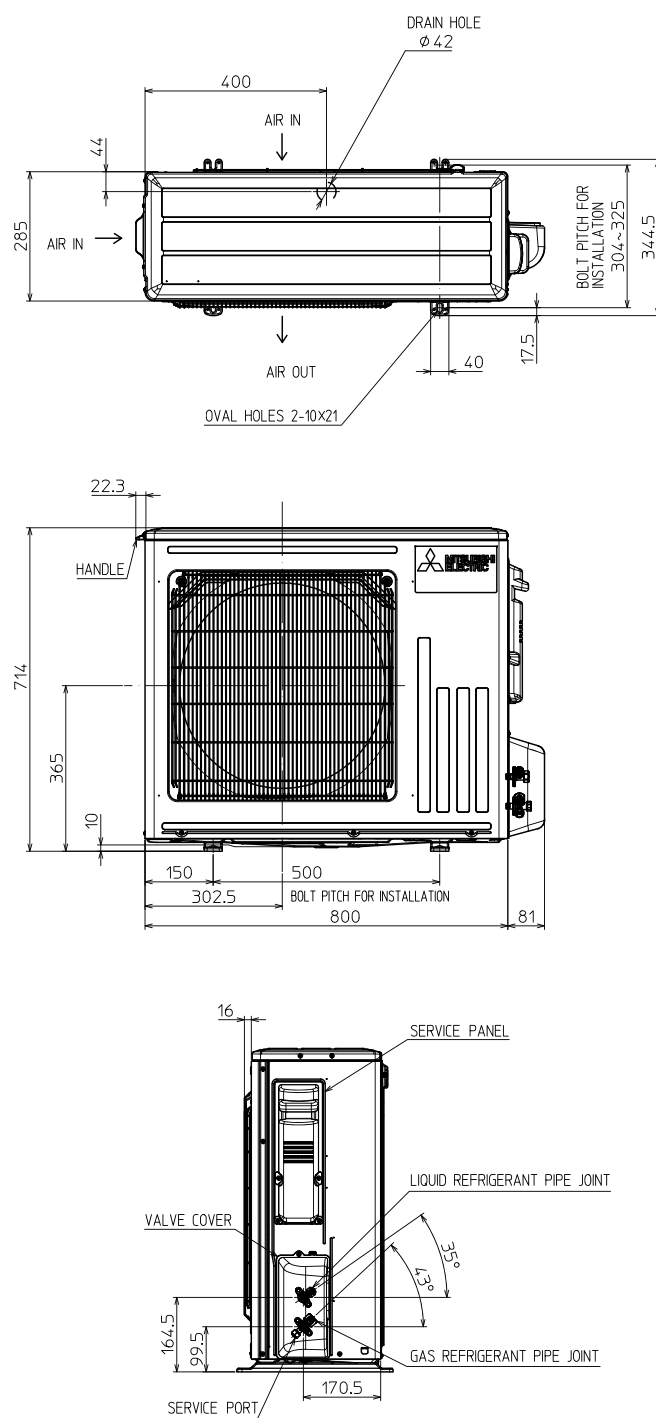


1.23 MUZ-LN60VG3 MUZ-Inverter Außengeräte

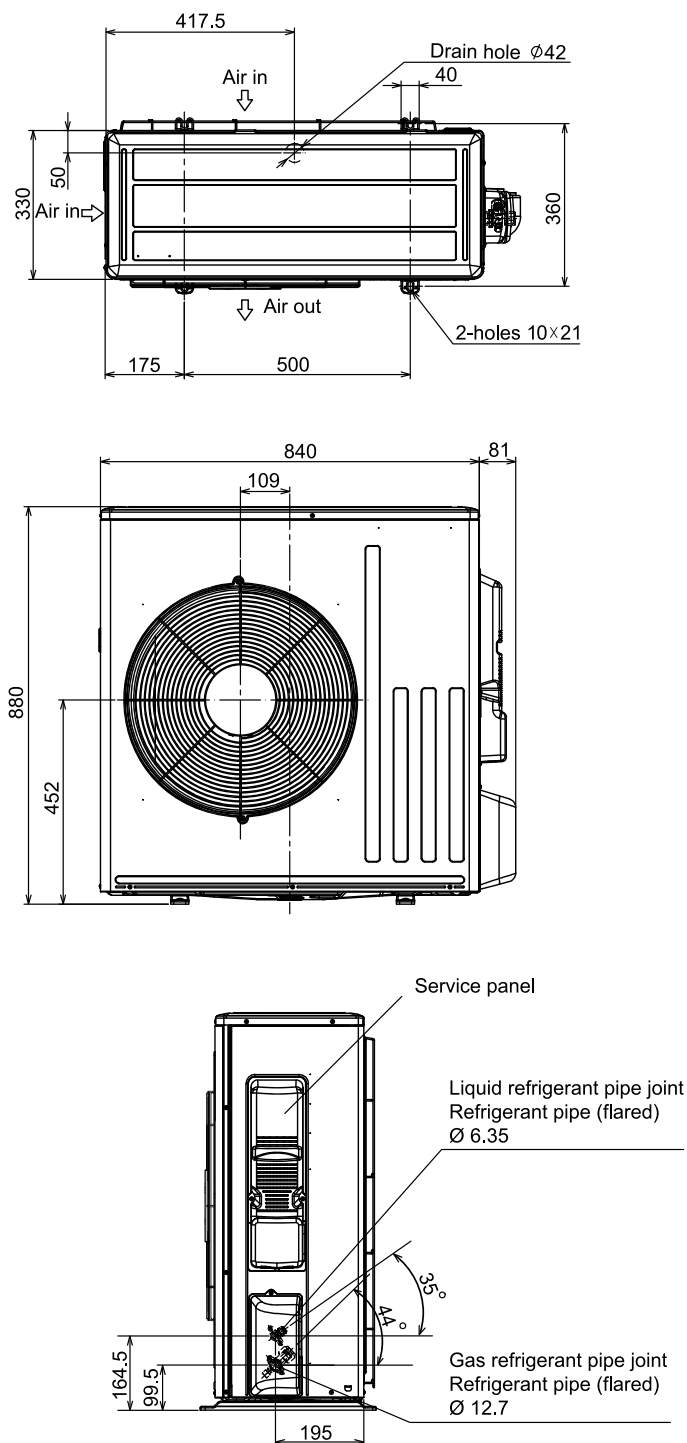[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)


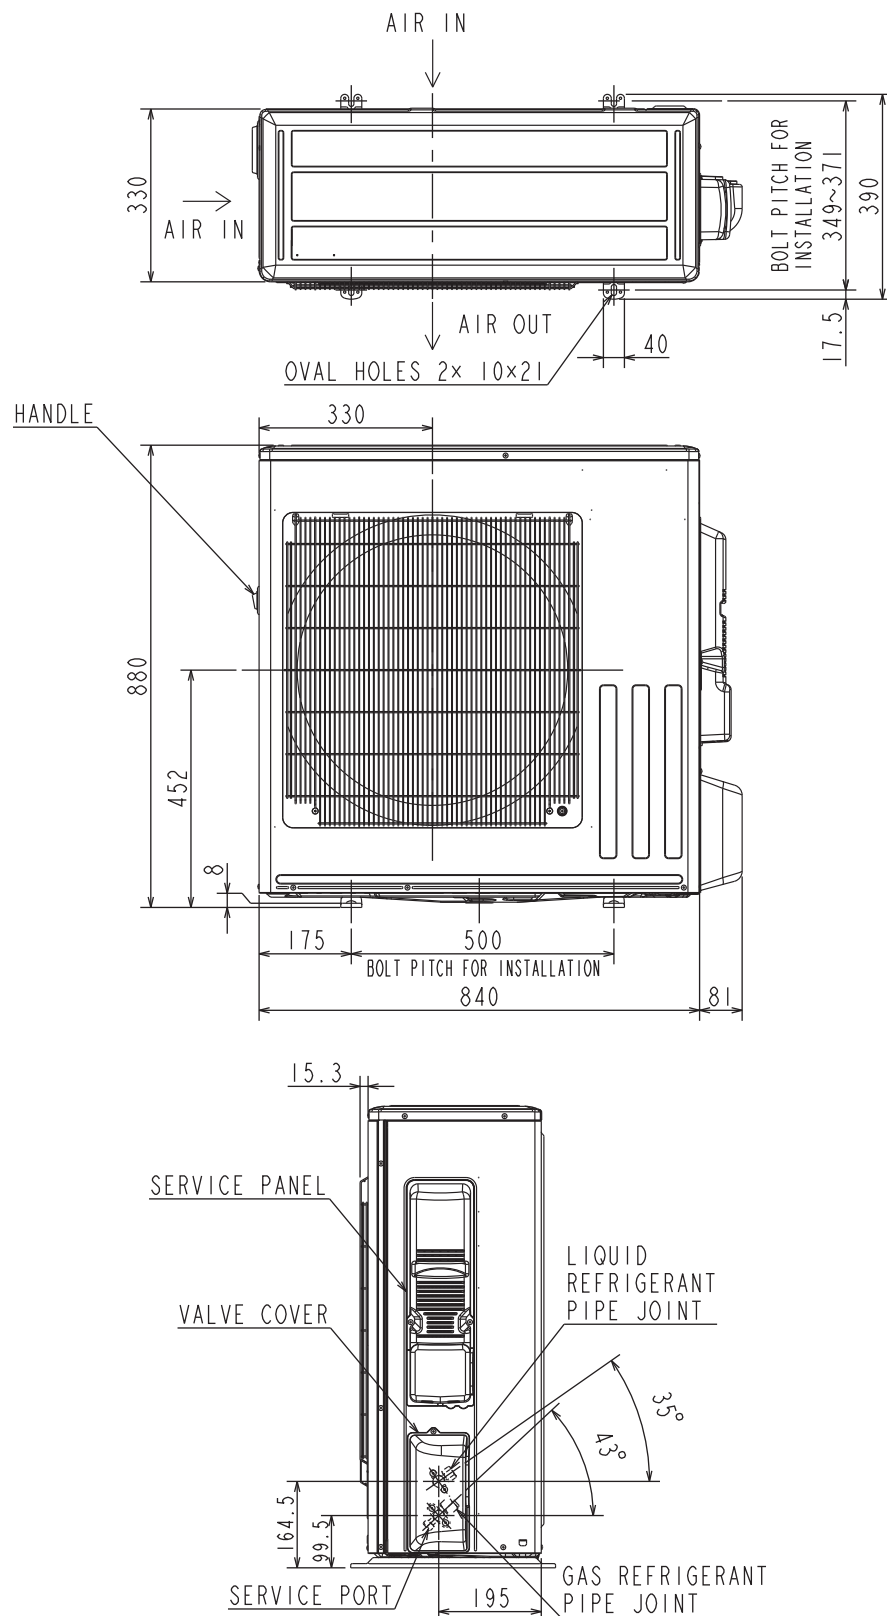
1.24 MUZ-LN25-35VGHZ3
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

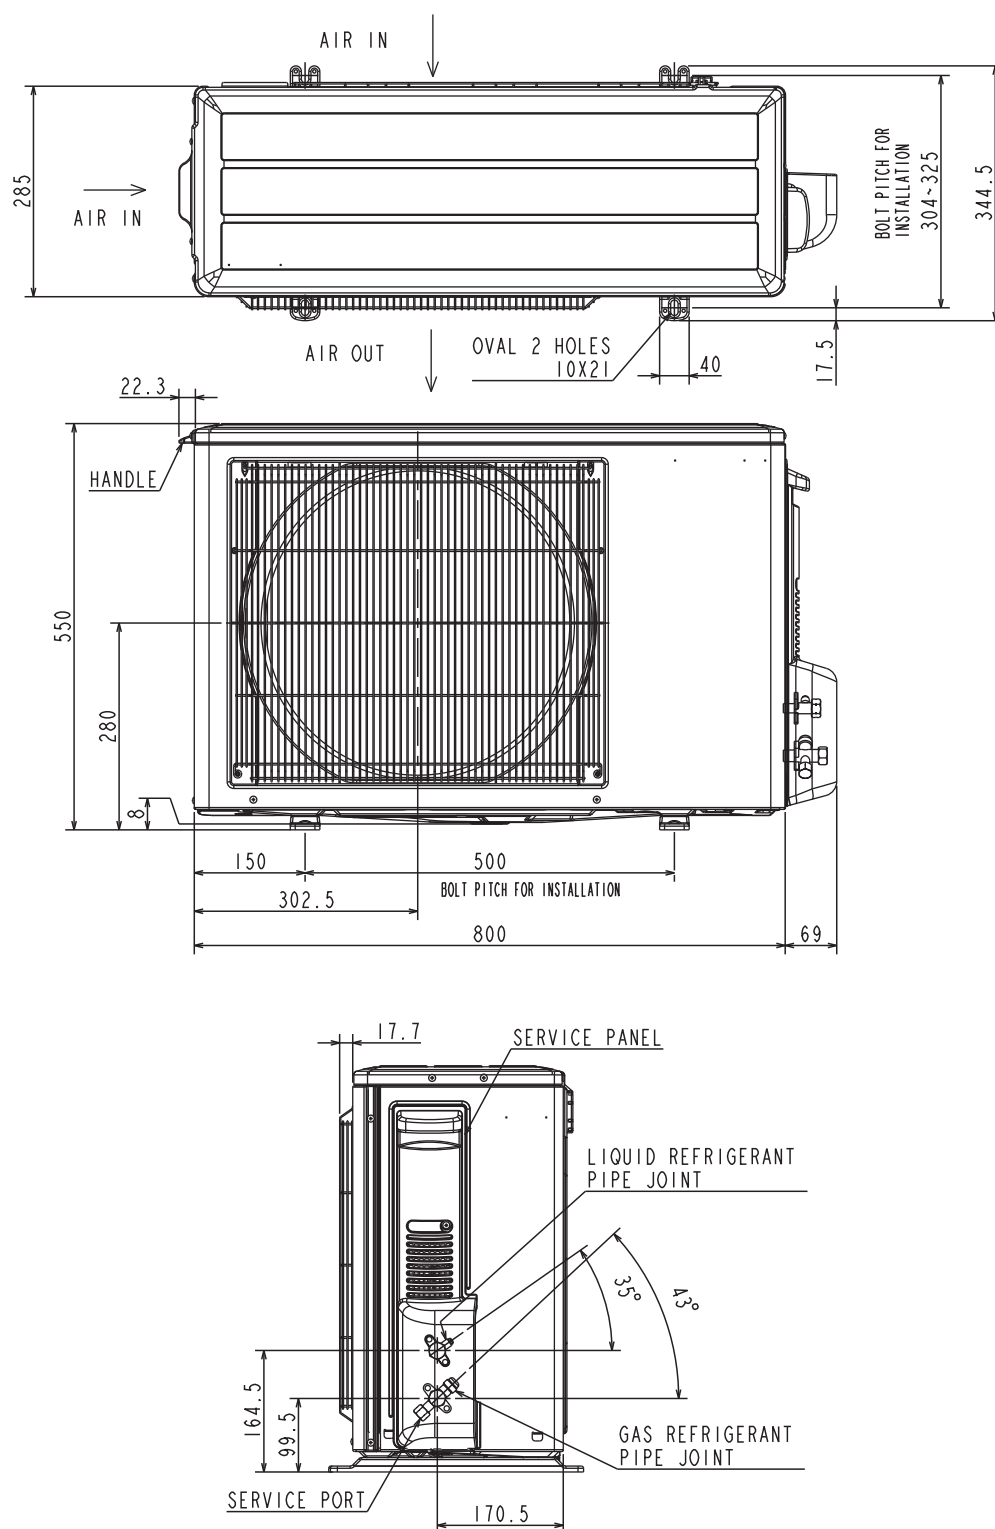


1.25 MUZ-LN50VGHZ3
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS






1.26 MUZ-EF25-42VG2
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

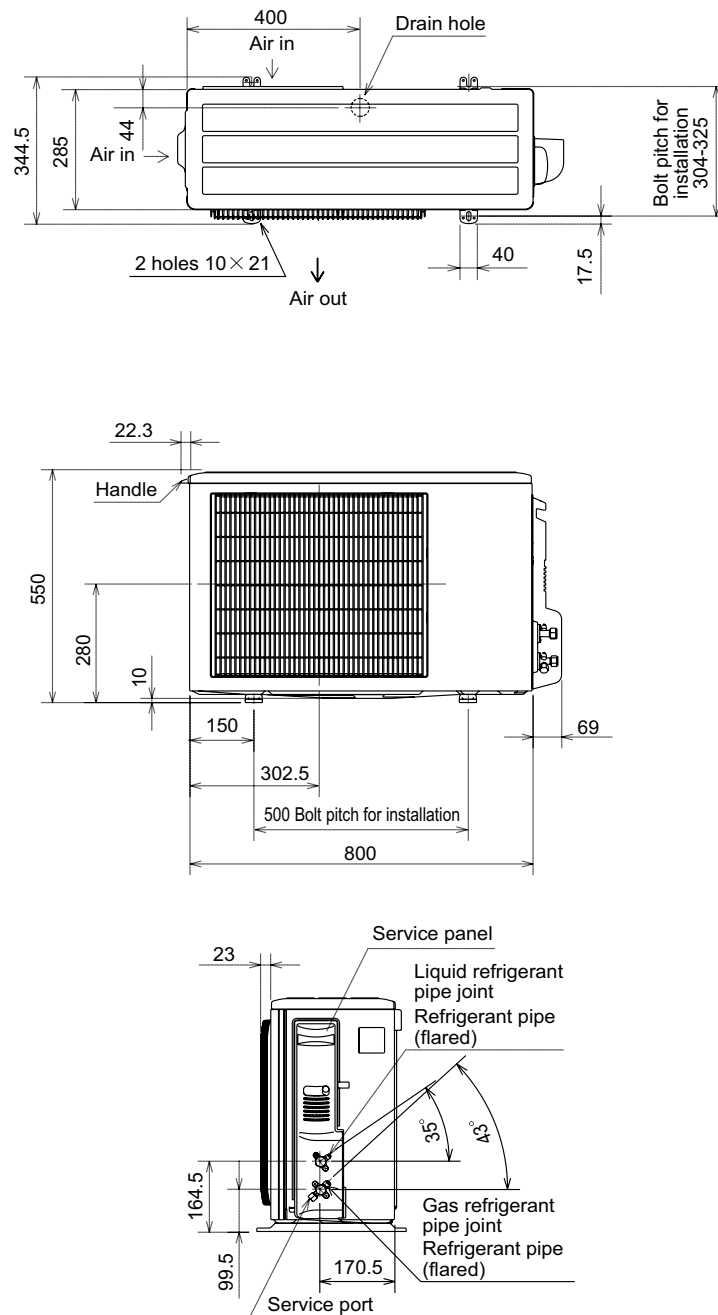


1.27 MUZ-EF50VG2
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

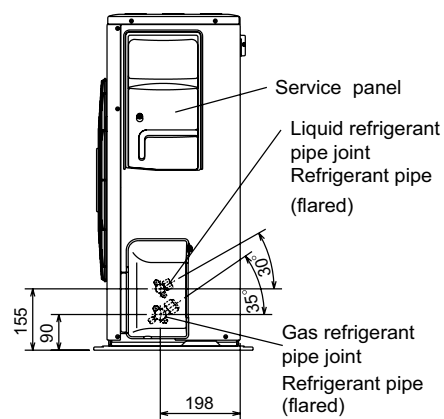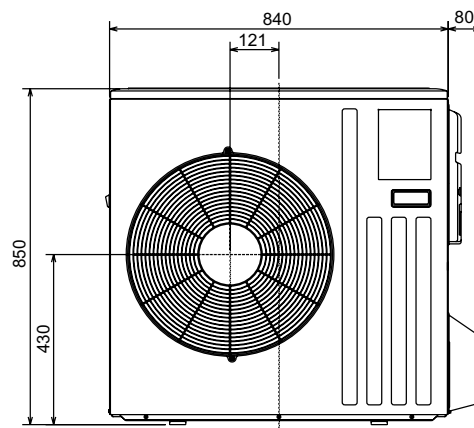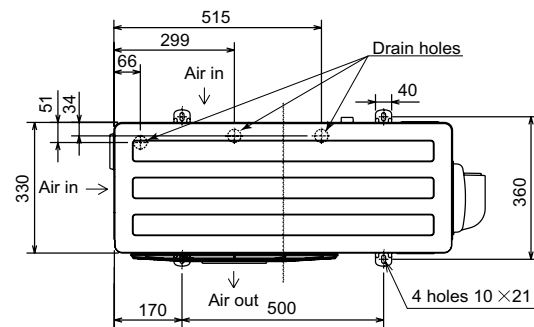


1.28 MUZ-AY20VG2
MUZ-Inverter Außengeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

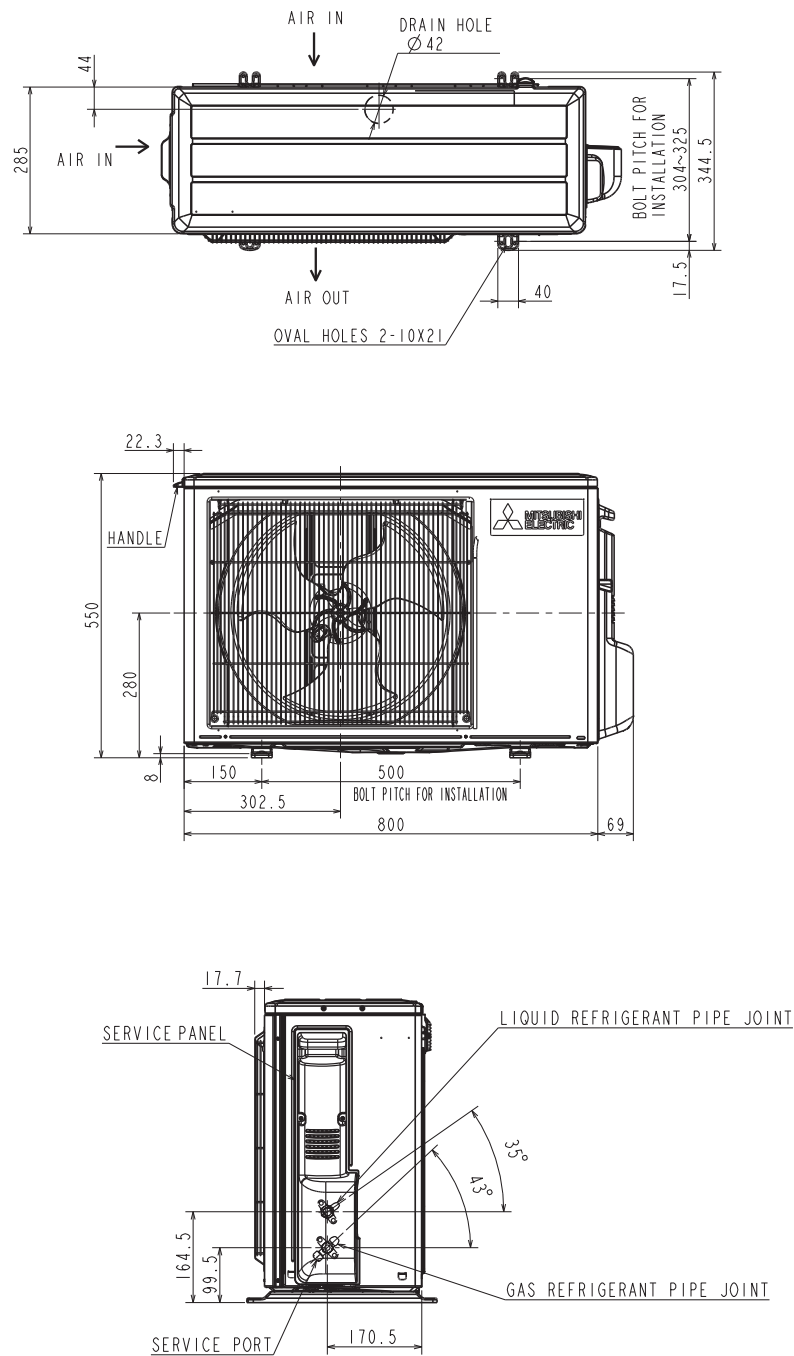


1.29 MUZ-AY25-42VG2
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

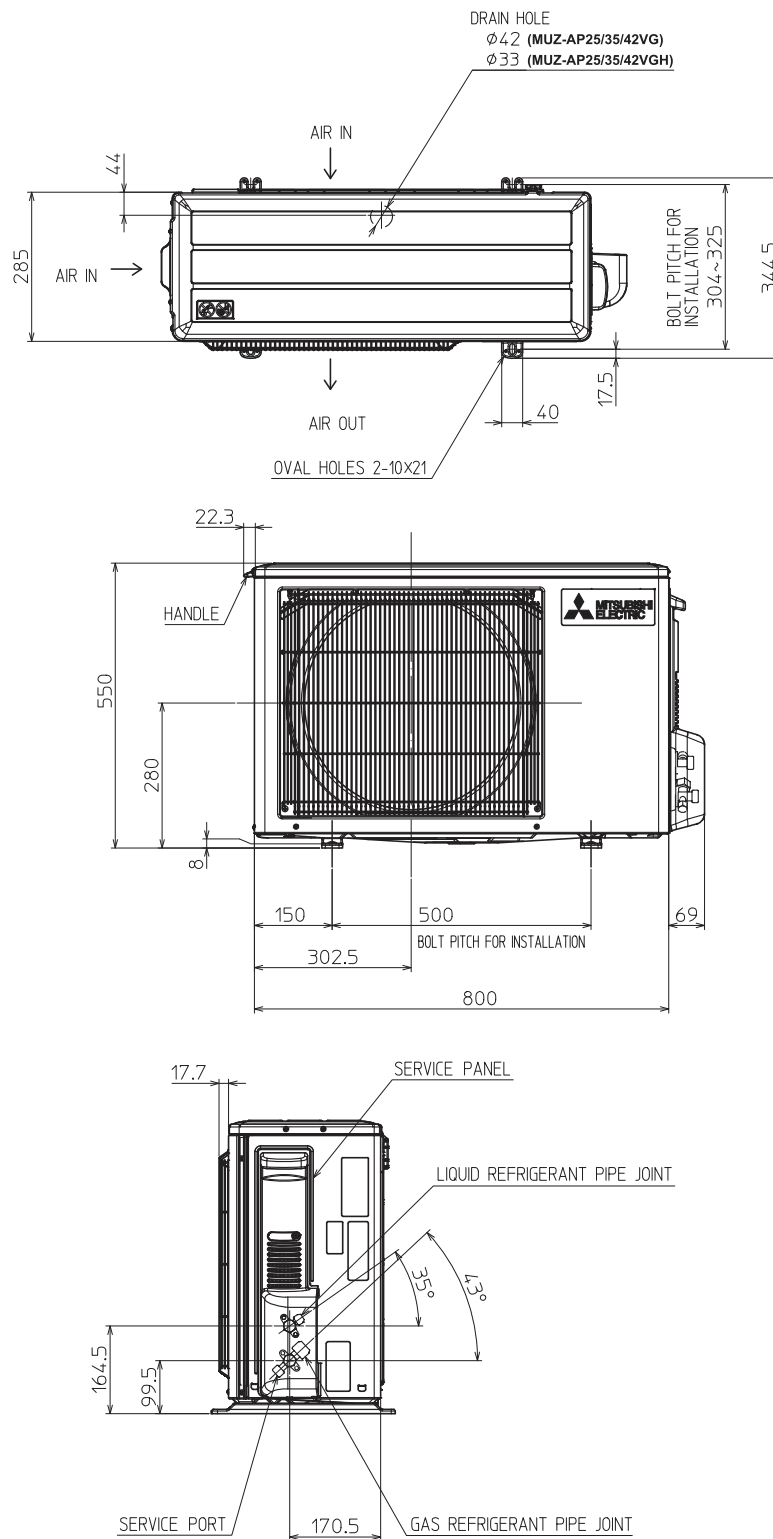


1.30 MUZ-AY50VG2
MUZ-Inverter Außenxgeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

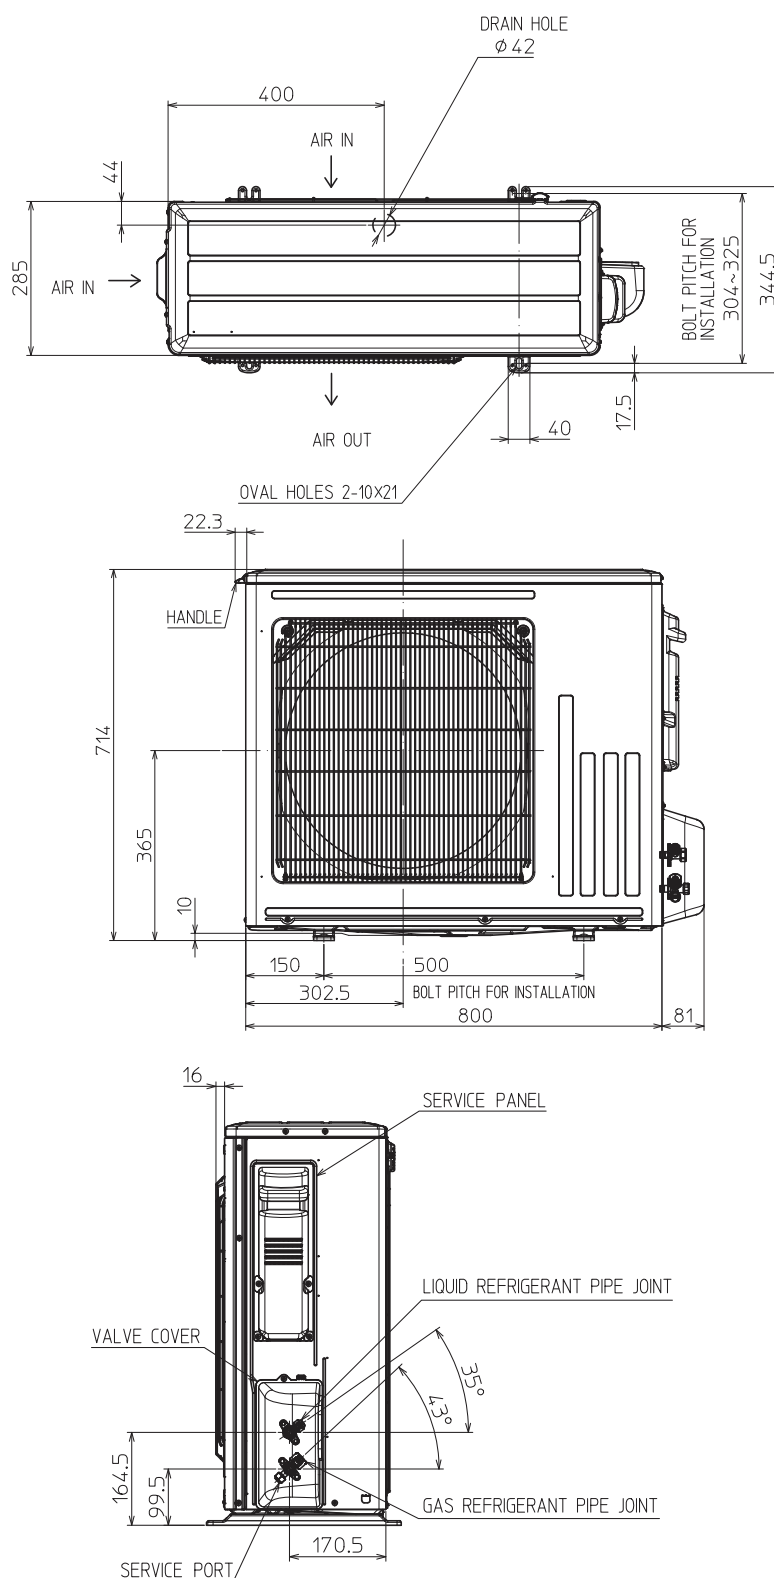


1.31 MUZ-AP60VG2/71VG3
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

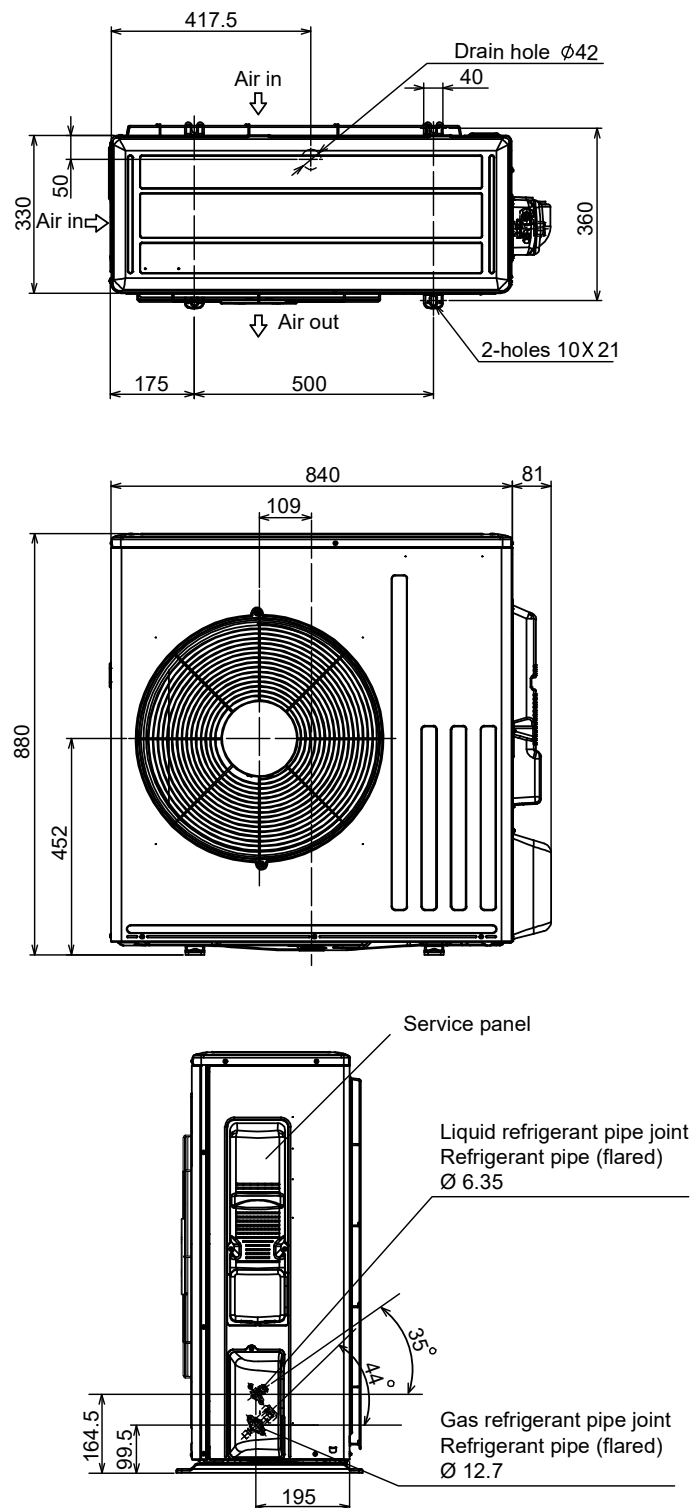


1.32 MUZ-HR25-35VF2
MUZ-Inverter Außenxgeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

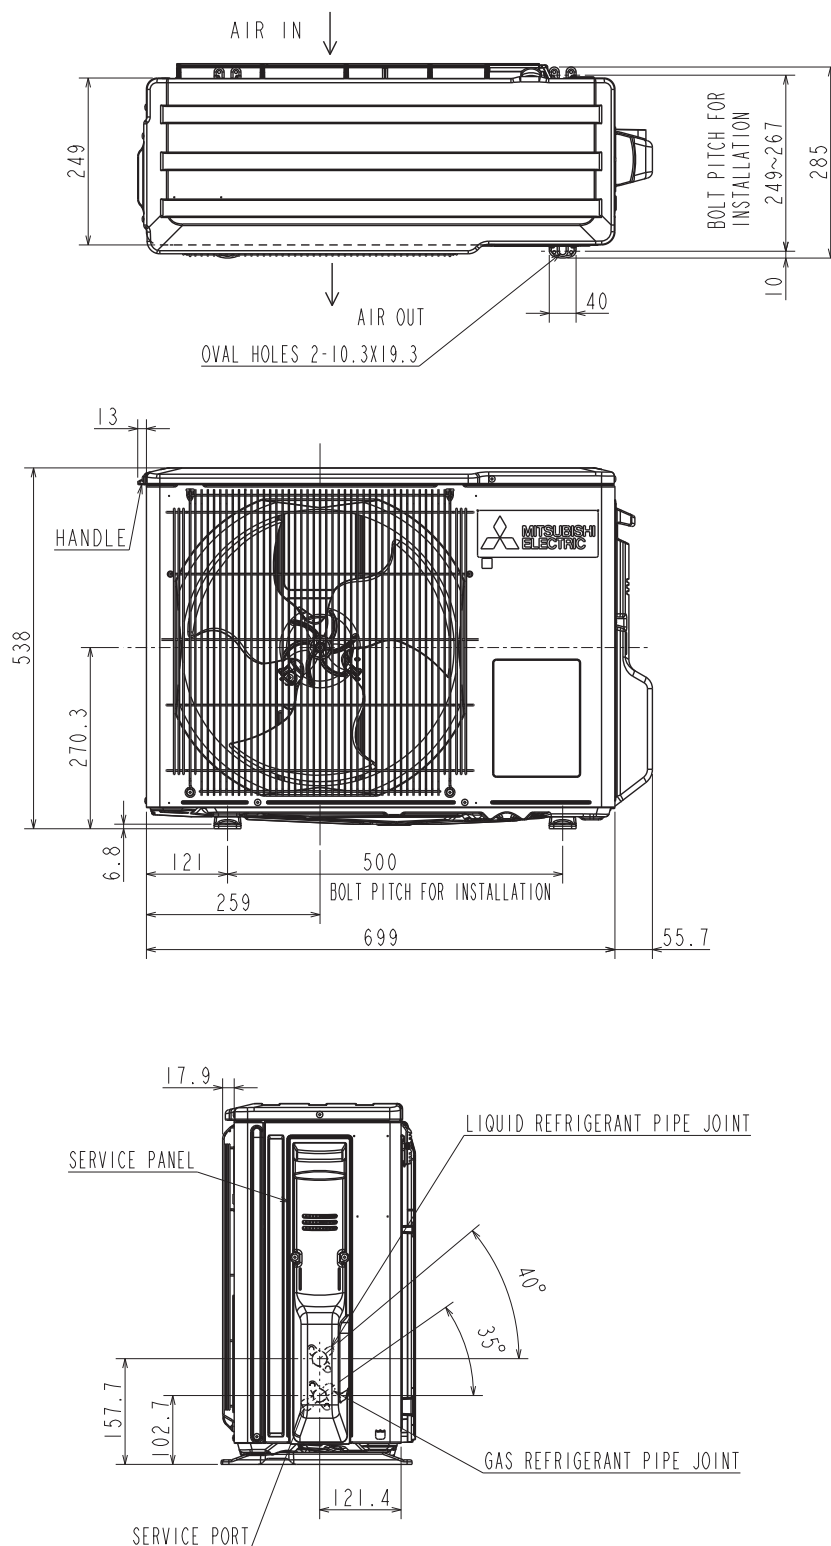


1.33 MUZ-HR42-50VF2
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

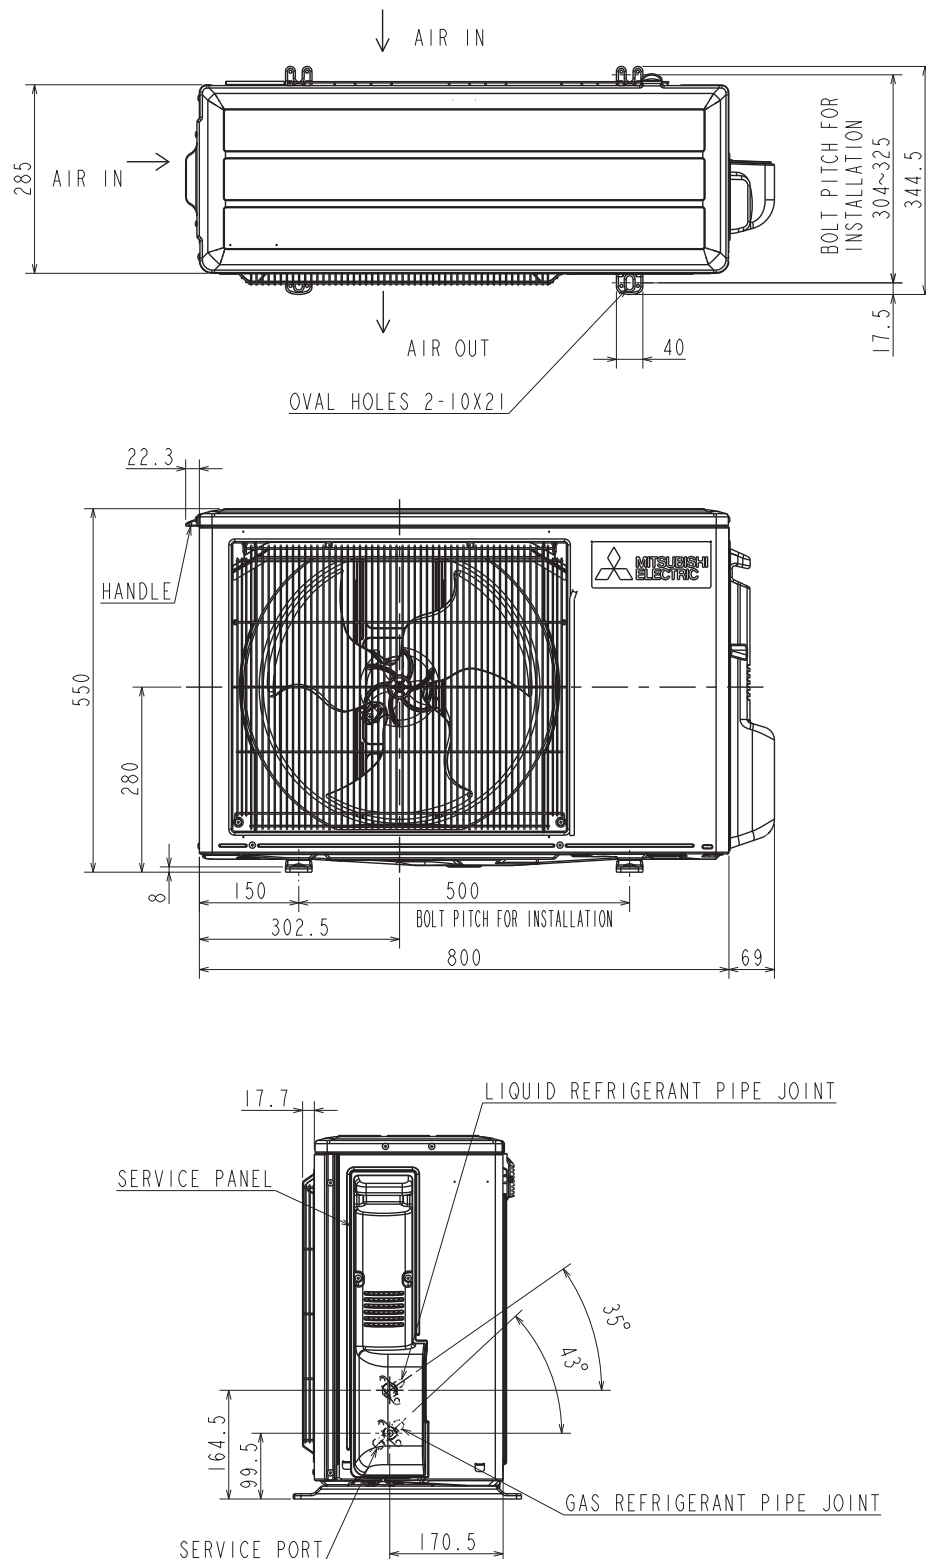


1.34 MUZ-HR60-71VF2
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

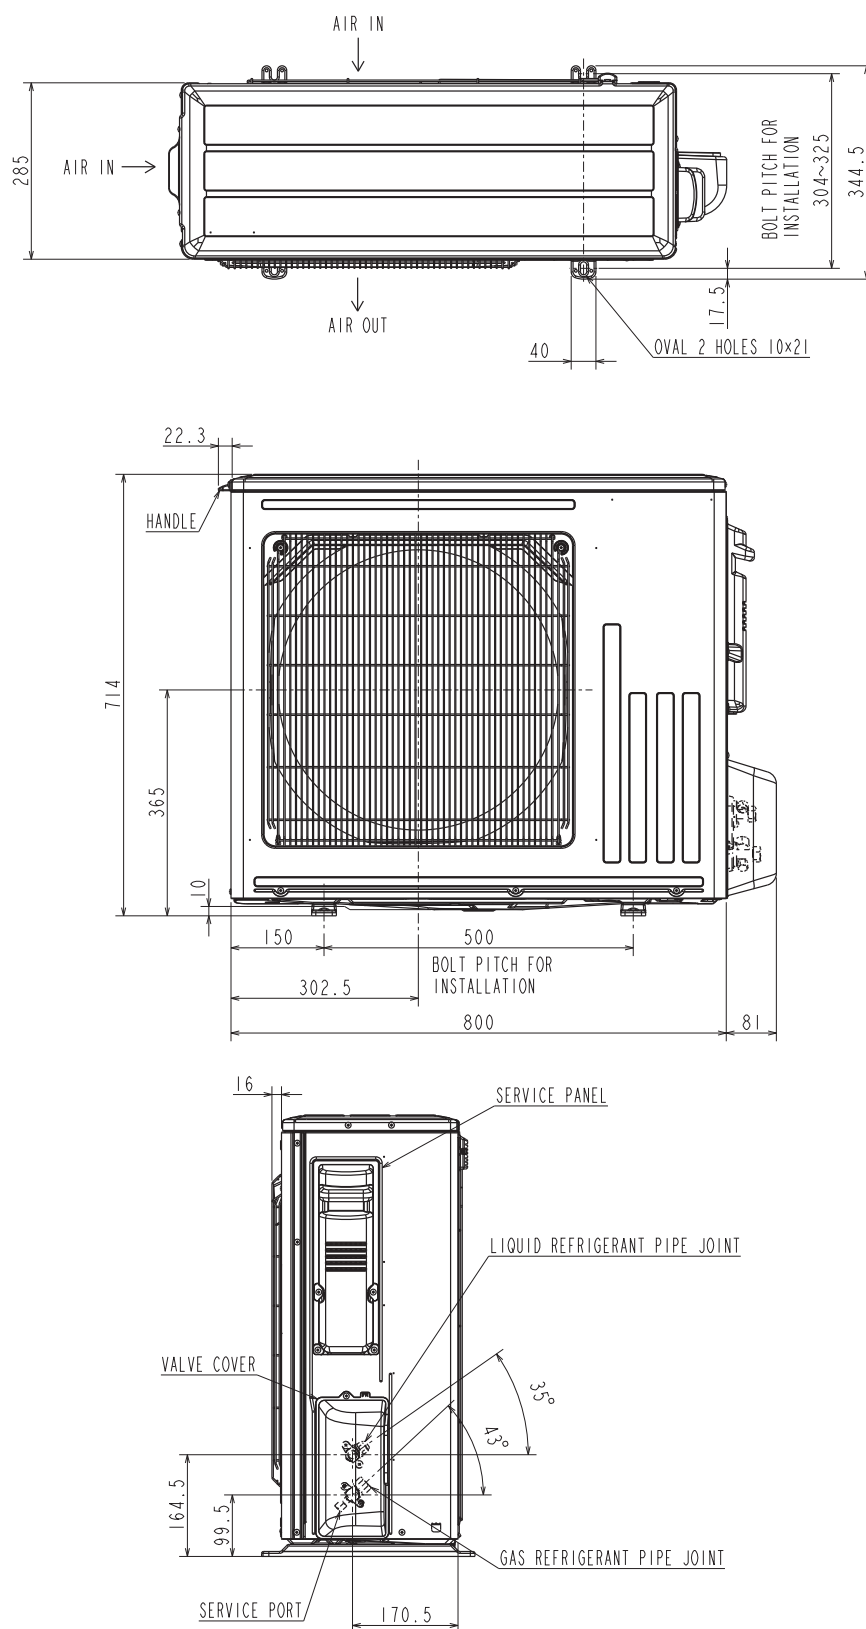


1.36 MUZ-FT35-50VGHZ2
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

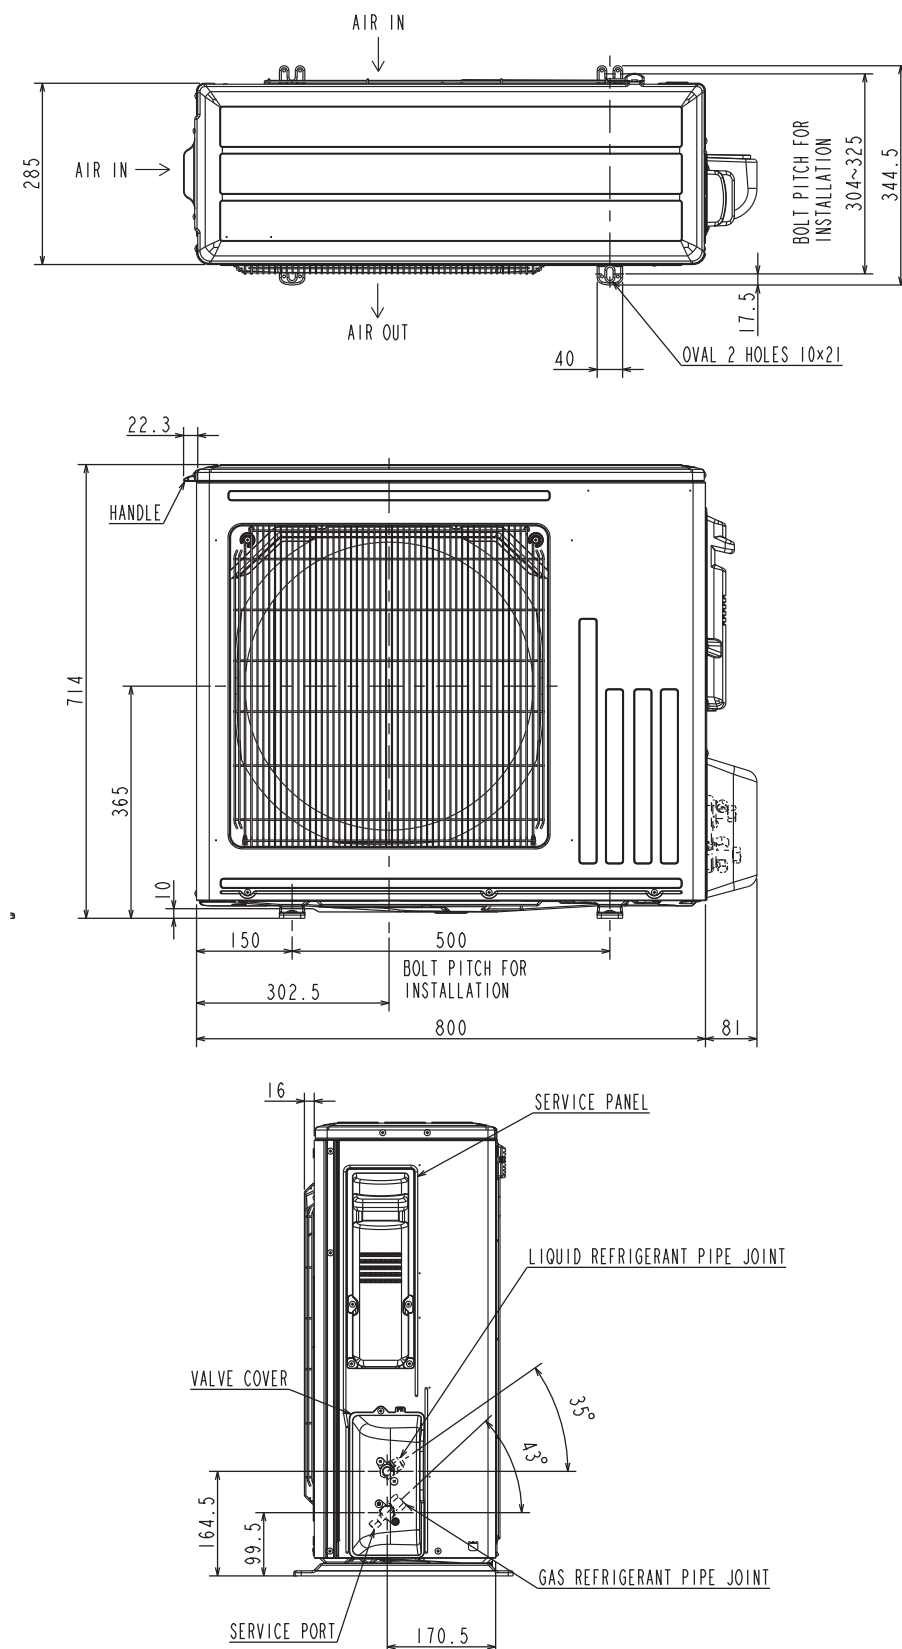


1.38 MUZ-RZ25-35VUHZ
MUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

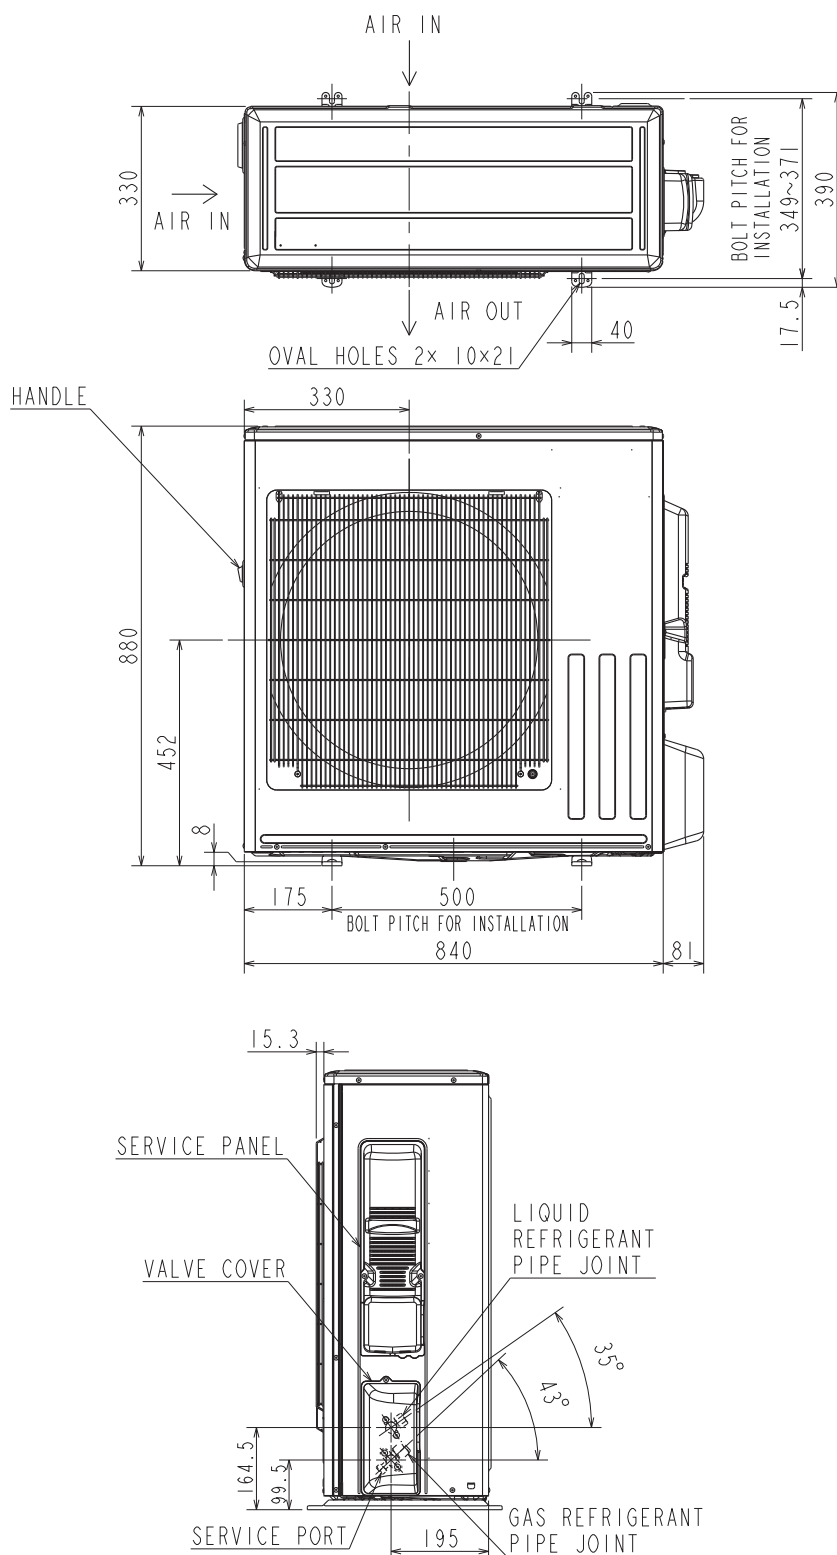


1.39 SUZ-M25/35VA2
SUZ-Inverter Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

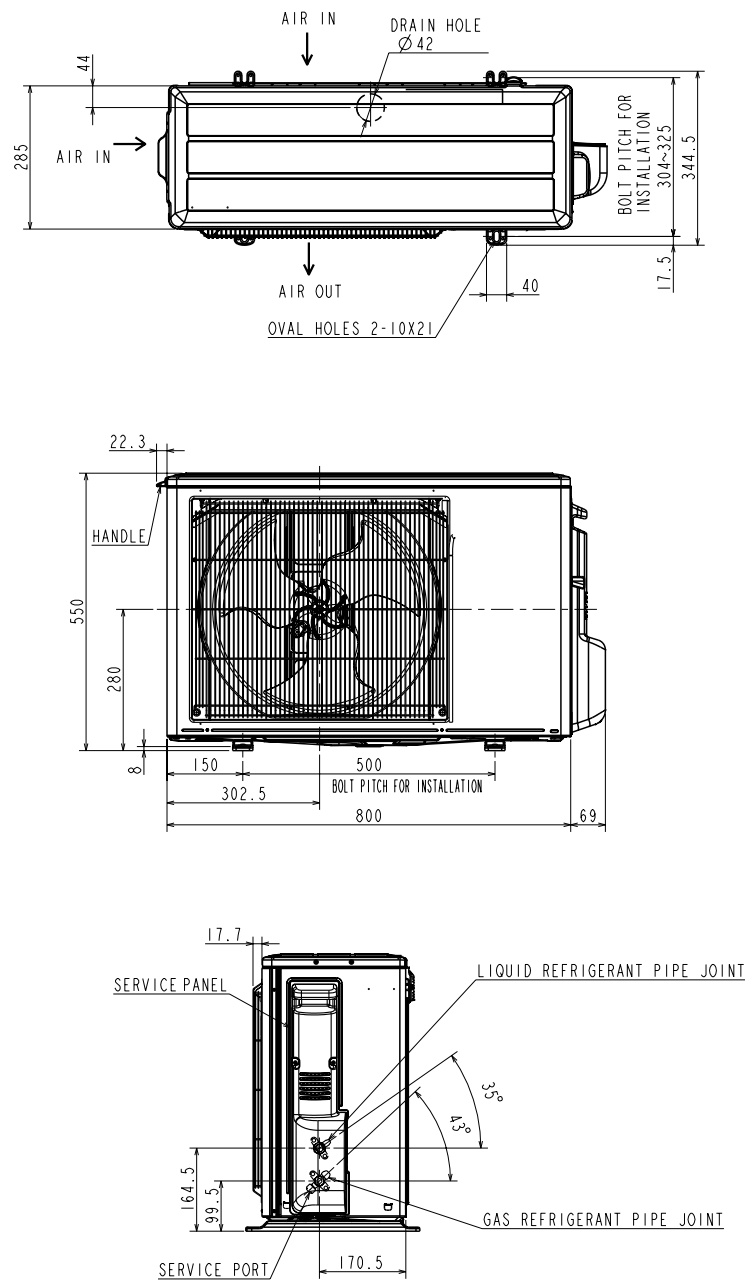




1.40 SUZ-M50VA2
SUZ Inverter Außengeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

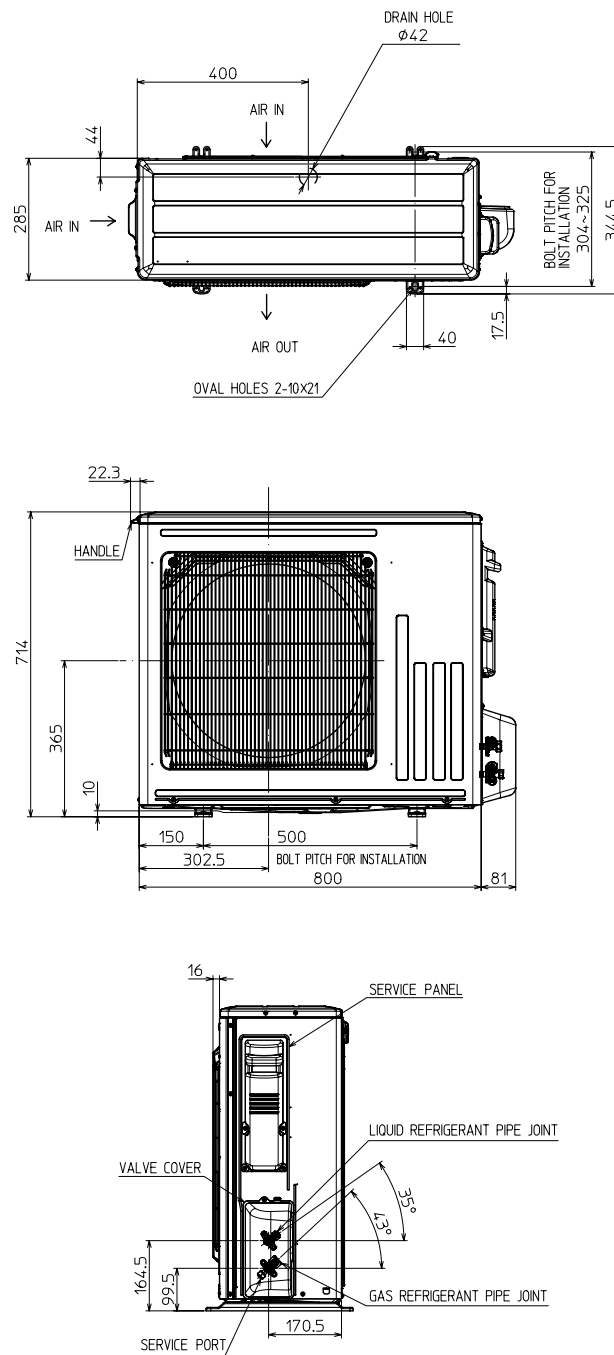

1.41 SUZ-M60/71VA2
SUZ Inverter Außengeräte




ZUM INHALTSVERZEICHNIS

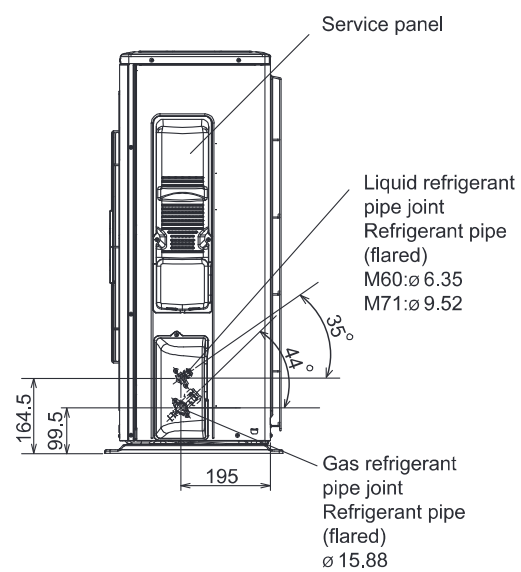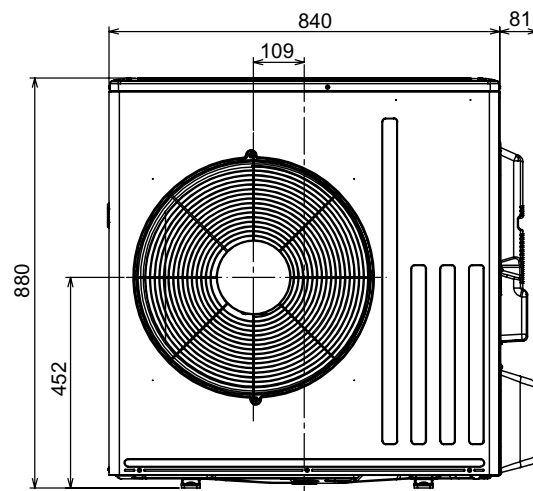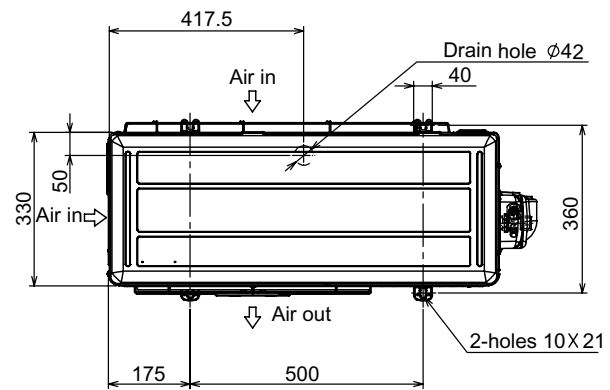

1.42 MXZ-2F33-53VF5

MXZ Multisplit-Inverter-Außengeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

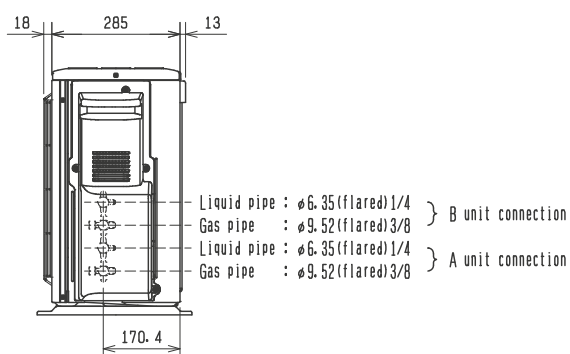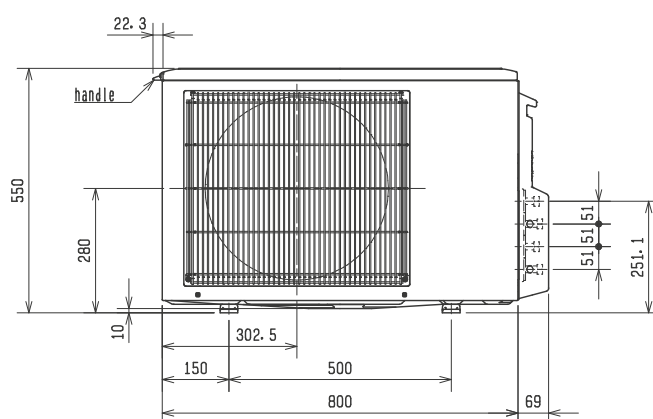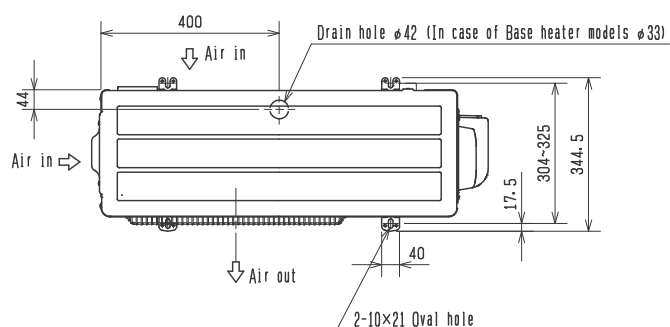

1.47 MXZ-2F53VFHZ3

MXZ Multisplit-Inverter-Außengeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

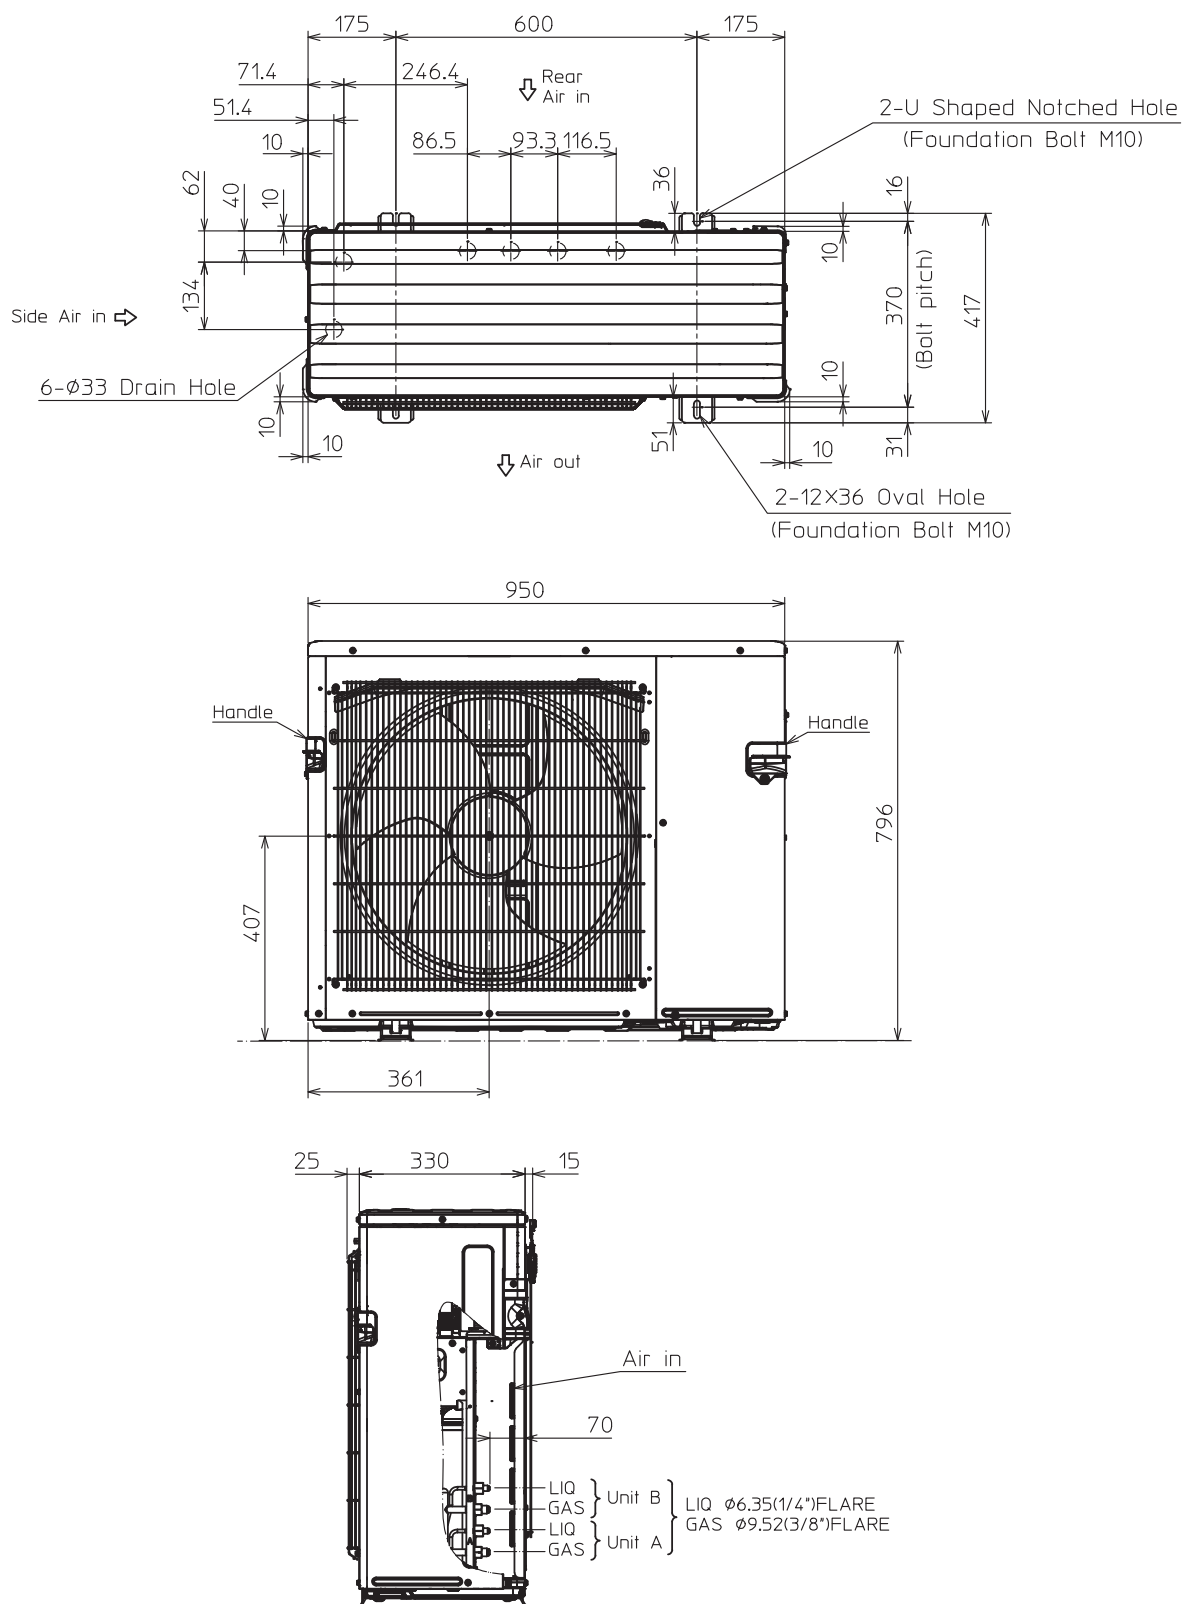

1.48 MXZ-4F83VFHZ3


MXZ Multisplit-Inverter-Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

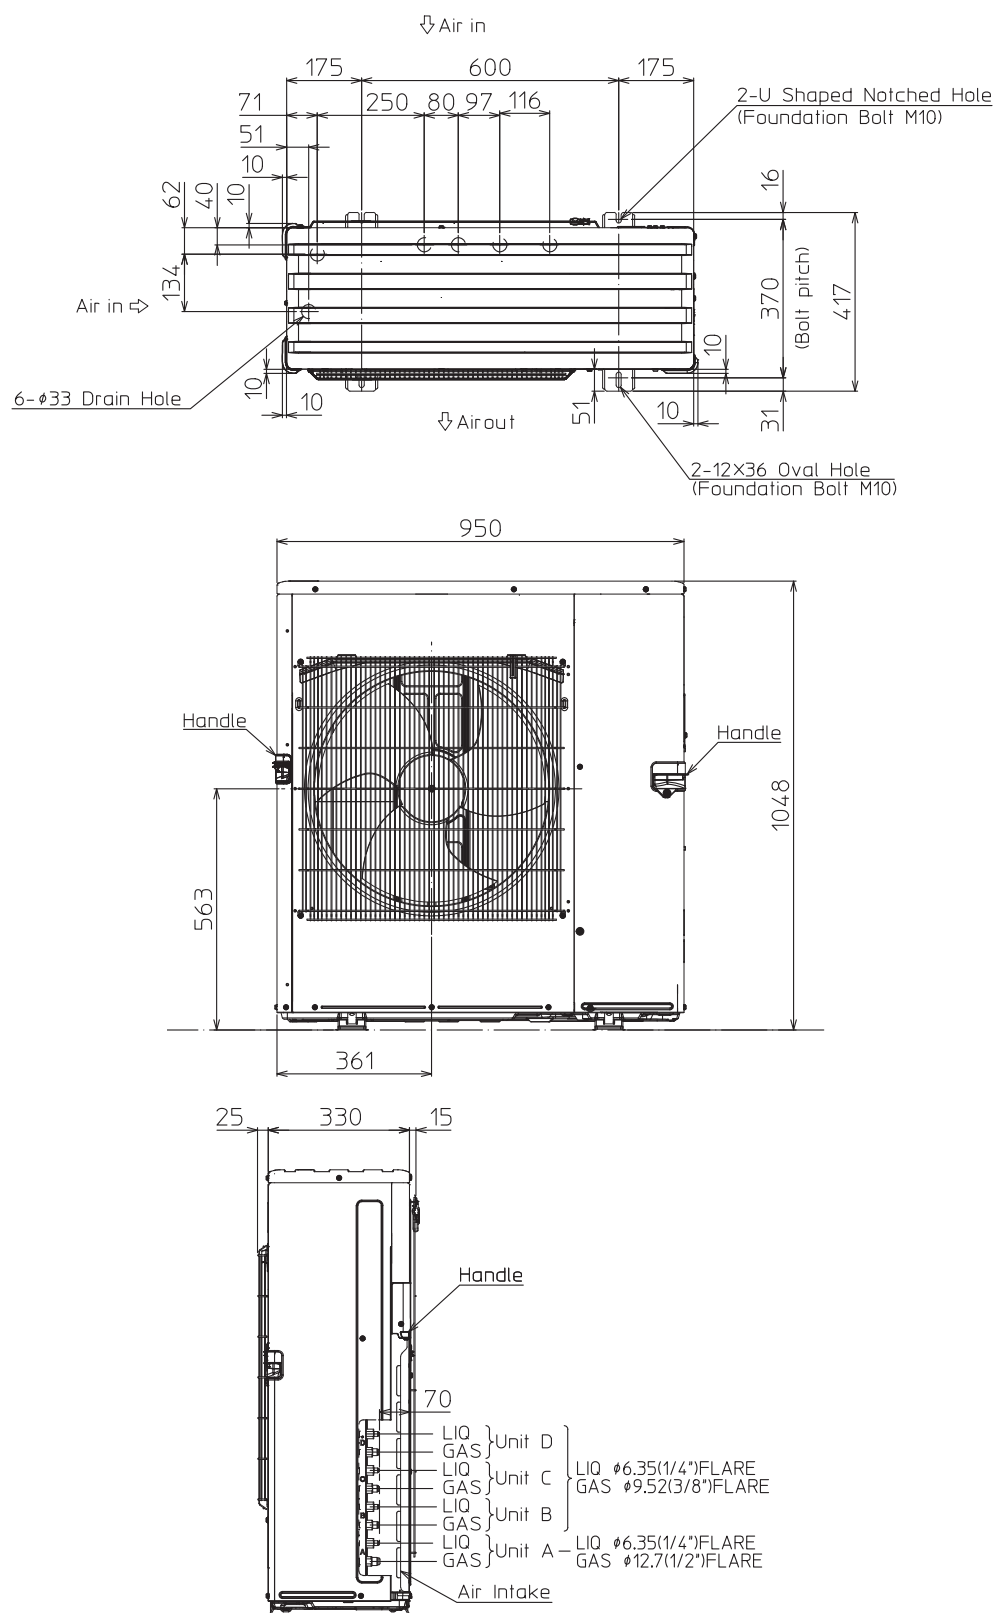


1.49 PUMY-SM112-140VKM/YKM2
PUMY Multisplit-Inverter-Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

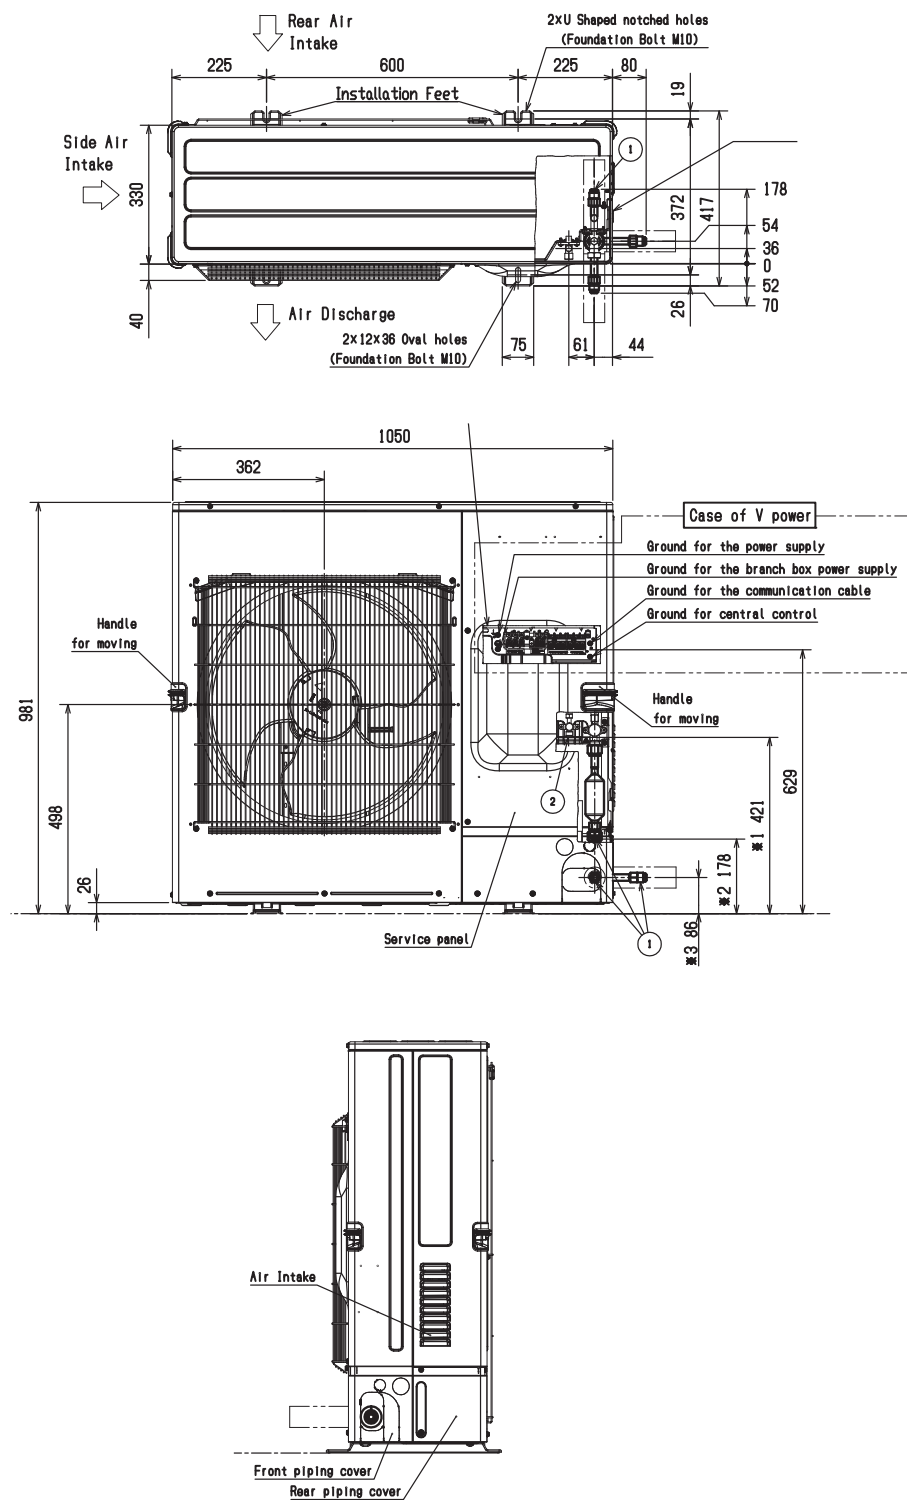


1.50 PUMY-P112-140VKM7/YKM7
PUMY Multisplit-Inverter-Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

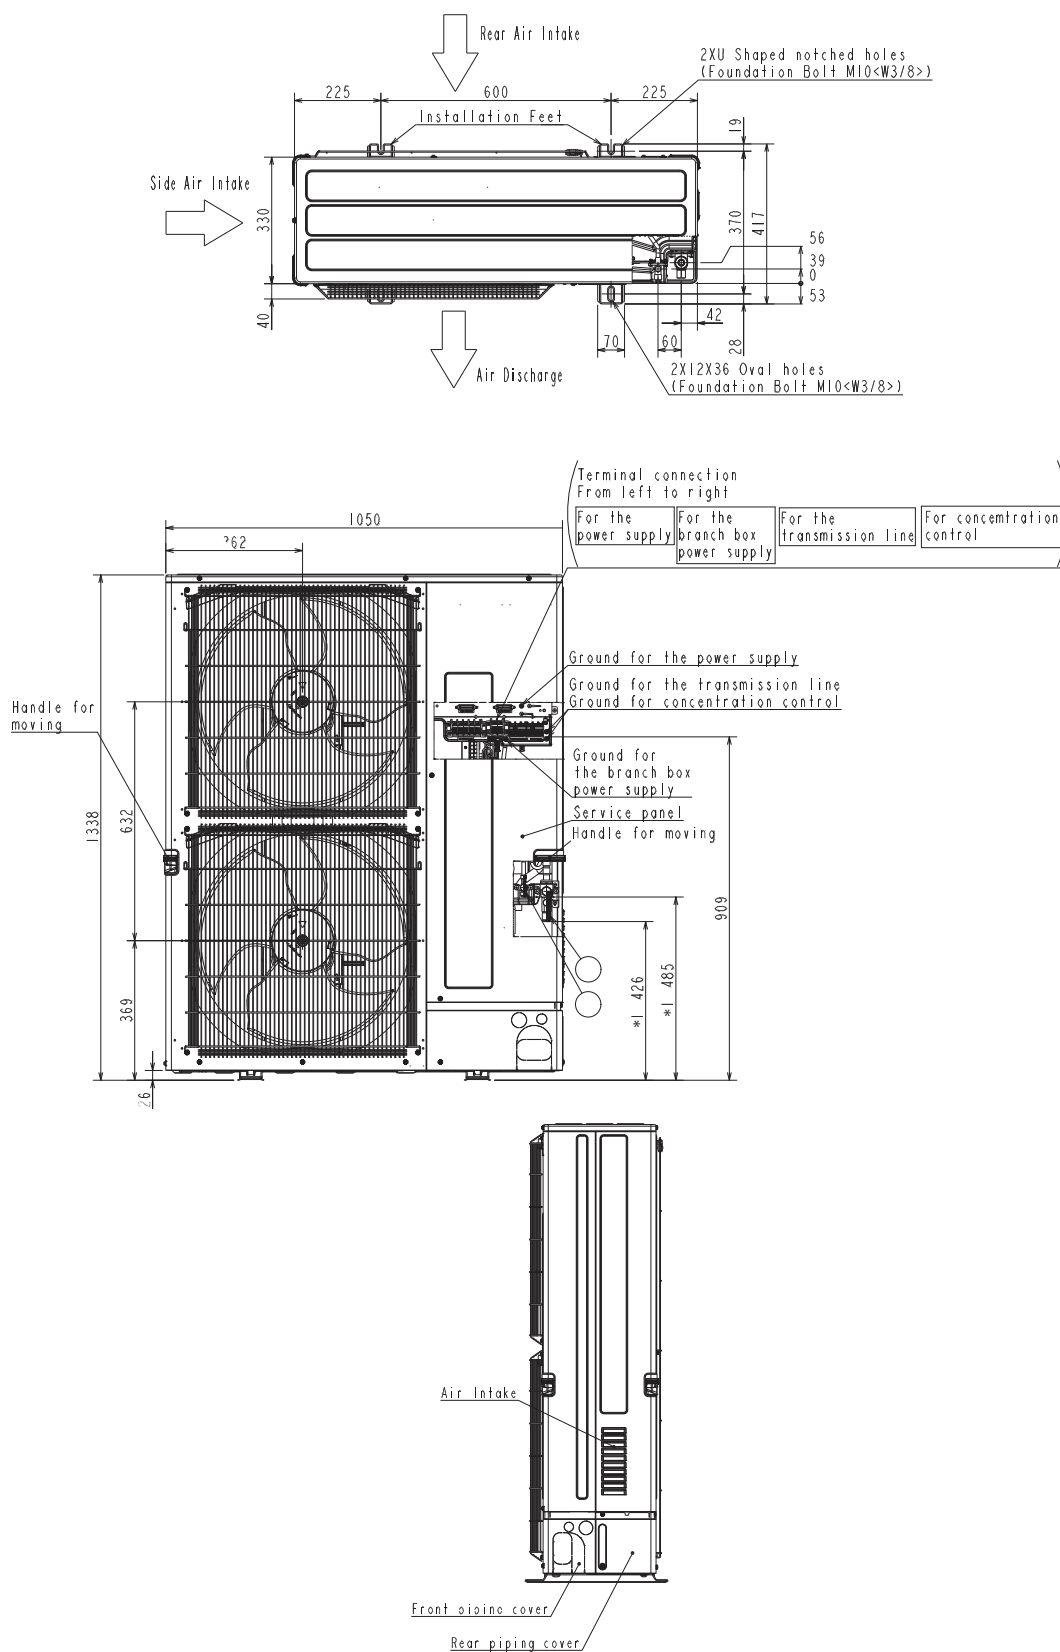


1.51 PUMY-SP112-140VKM3/YKM3
PUMY Multisplit-Inverter-Außengeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

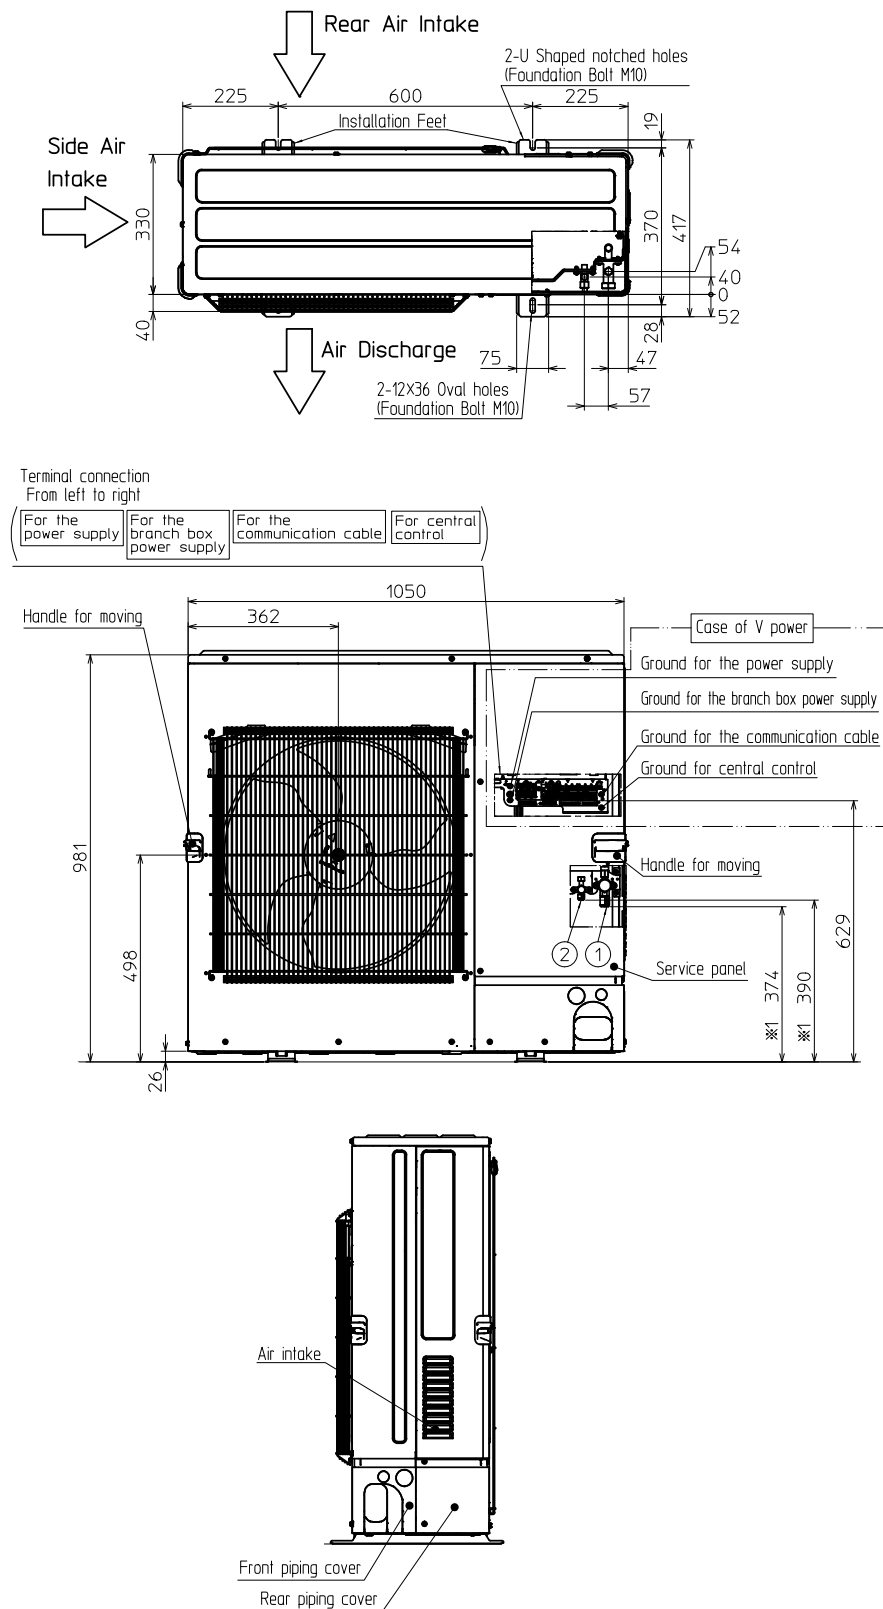


1.52 PAC-MMK40BC
Multi Split Anschlussboxen

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

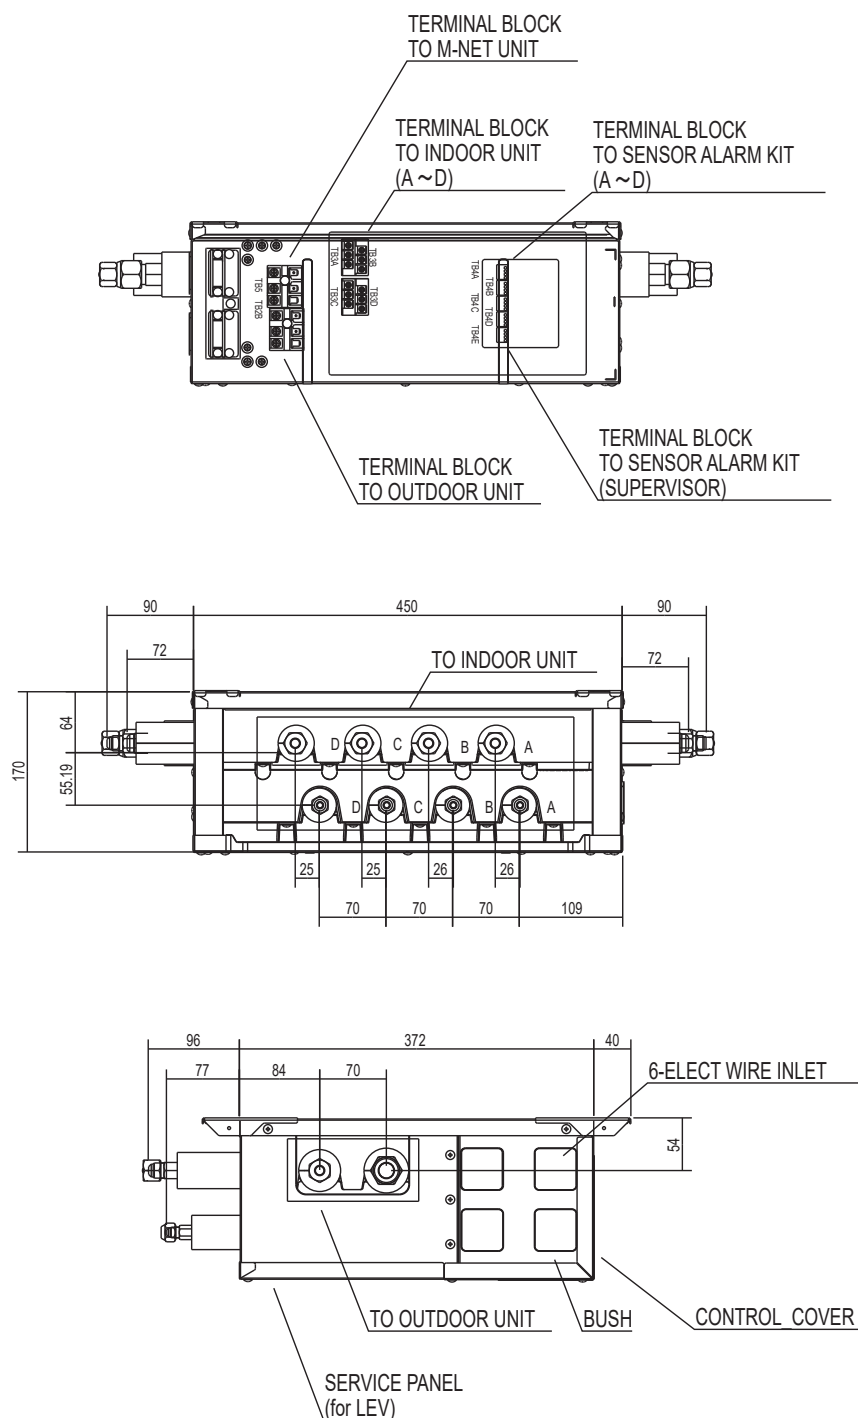


1.54 PAC-MK34BC Multi Split Anschlussboxen

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

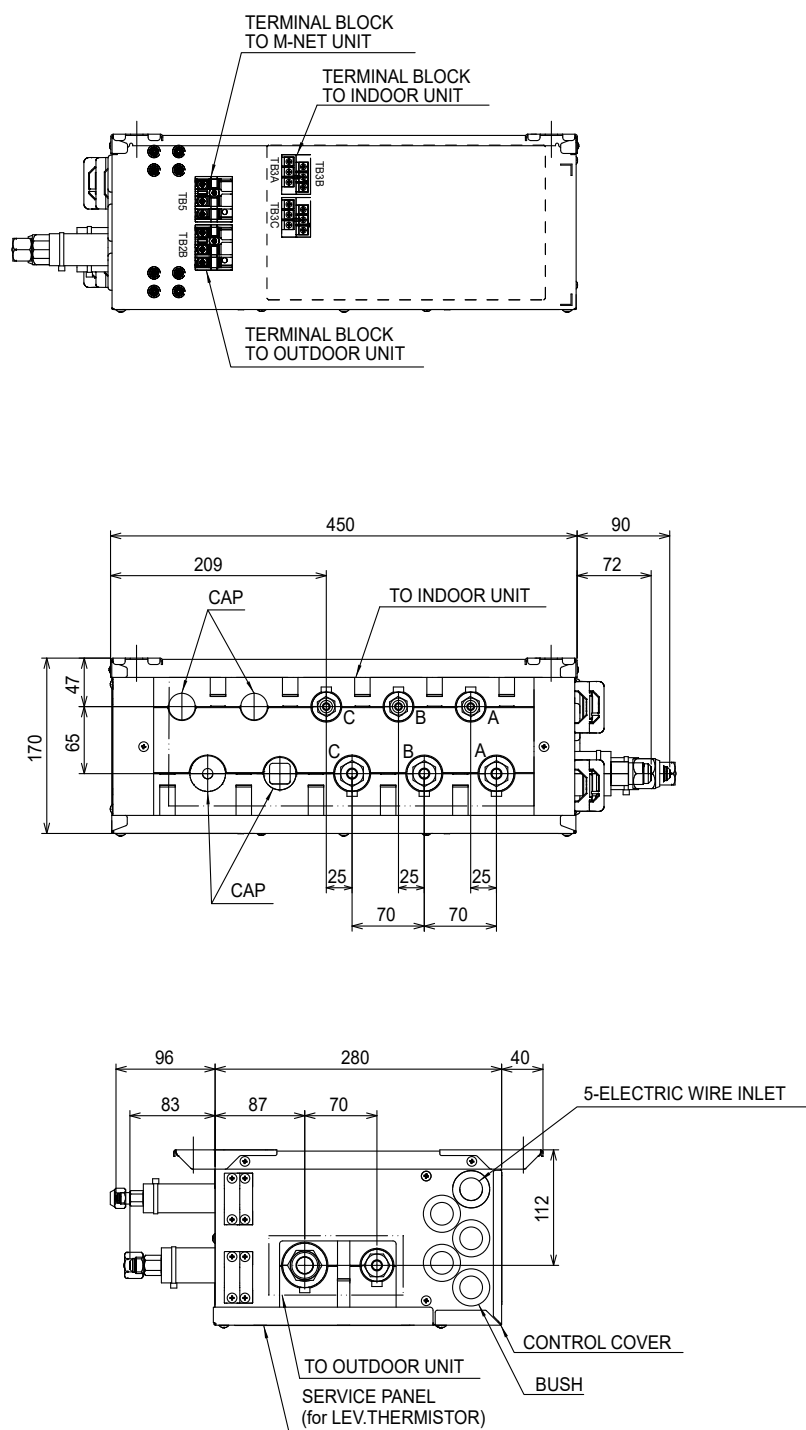


1.55 PAC-MK54BC
Multi Split Anschlussboxen

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

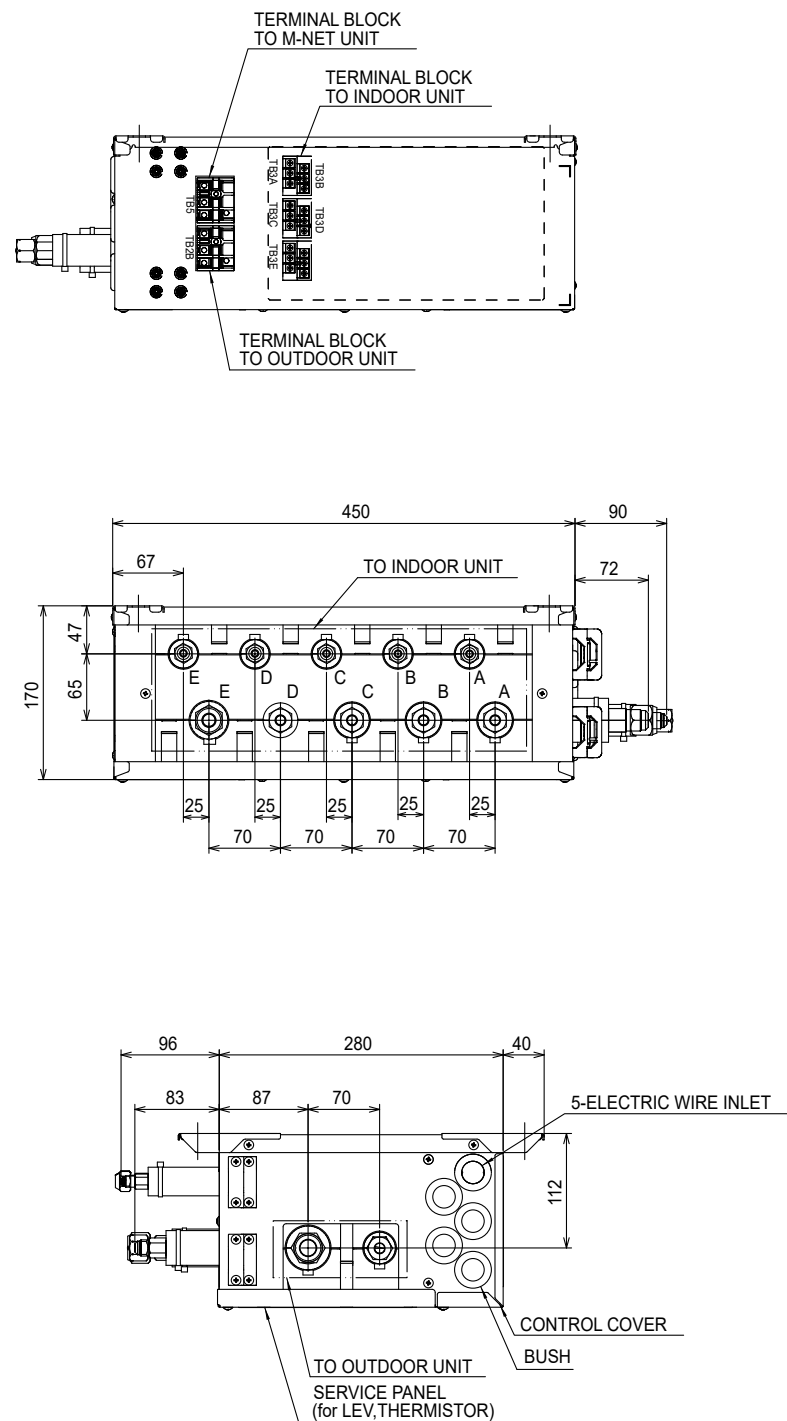

1.56 PAC-LV11M-J
Multi Split Anschlussboxen

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

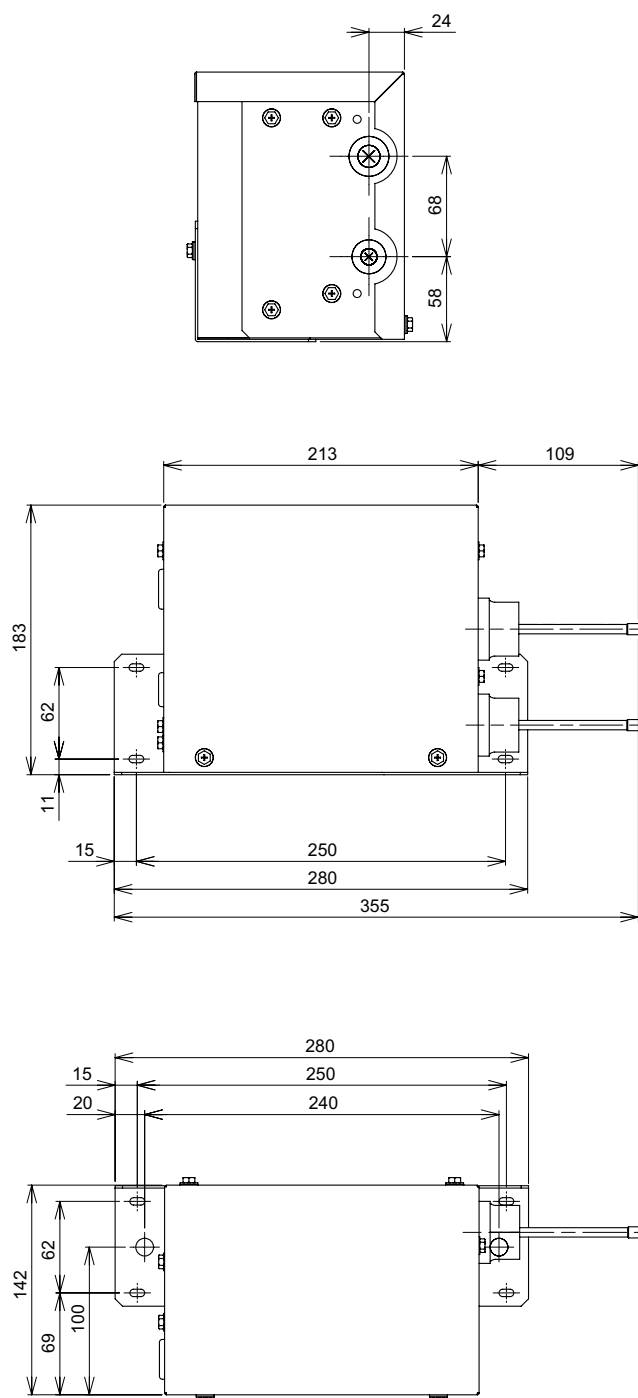

2. Mr. Slim


2.1 Elektroanschlussplan Mr. Slim-Invertersysteme

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

Elektroanschlussplan Mr. Slim-Invertersysteme


Die Spannungsversorgung der Außeneinheit ist abhängig vom Gerätetyp

1:1-System

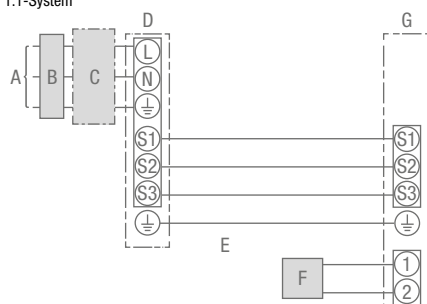

- A Spannungsversorgung des Außengerätes
- B Fehlerstromschutzschalter
- C Sicherung
- D Außeneinheit
- E Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außengerät
- F Fernbedienung
- G Innengerät (Baugrößen 200 und 250 benötigen separate Spannungsversorgung)

Multisplit-System Duo/Trio/Quattro

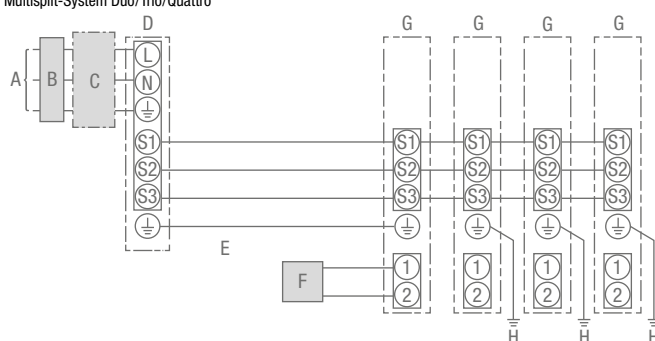

- A Netzanschluss der Außenanlage
- B Erdschlussunterbrecher
- C Unterbrecher oder Trennschalter
- D Außenanlage
- E Verbindungskabel Innengerät – Außenanlage
- F Fernbedienung
- G Innengerät
- H Erdungsleitung des Innengerätes

Spezifikationen der Steuerleitungen zwischen Innen- und Außengerät

Anzahl der Adern und Querschnitt (mm ²)	Innengerät – Außengerät	¹	4 x 1,5 mm ²
	Fernbedienungsanschluss	²	2 x 0,3 mm ²
Nennspannung des Stromkreises	Innengerät – Außengerät	³	AC 230 V
	Innengerät – Außengerät	³	DC 24 V
	Fernbedienungsanschluss	³	DC 12 V

- 1 Für Anlagen der Baugrößen 35–140 max. 45 m.
Wenn 2,5 mm² verwendet werden, max. 50 m.
Wenn 2,5 mm² verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 80 m.
Für Anlagen der Baugrößen 200–250 max. 18 m.
Wenn 2,5 mm² verwendet werden, max. 30 m.
Wenn 4 mm² verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 50 m.
Wenn 6 mm² verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 80 m.
- 2 Das Fernbedienungszubehör ist mit einer Elektroleitung von 10 m ausgestattet.
Max. 500 m Leitungslänge möglich.
- 3 Die Angaben gelten NICHT immer gegenüber der Erdleitung.
Klemme S3 hat 24 V Gleichstrom gegenüber Klemme S2. Zwischen den Klemmen S3 und S1 gibt es keine elektrische Isolierung durch den Transformator oder eine andere elektrische Vorrichtung.




Hinweise:

1. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
2. Als Kabel für die Stromversorgung und die Verbindung von Innen- und Außenanlage muss mindestens ein polychloroprenbeschichtetes, flexibles Kabel (entsprechend 60245 IEC 57) gewählt werden.
3. Eine Erdleitung, die länger als andere Kabel ist, installieren.

2.3 PLA-ZM/M35-140EA3


PLA-ZM Deckenkassetten

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

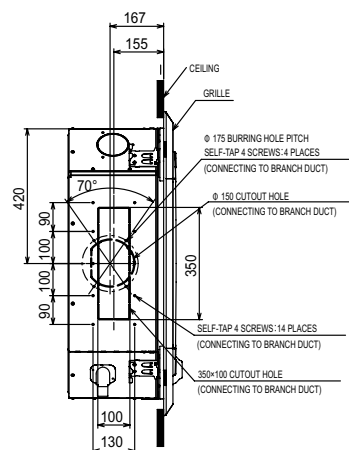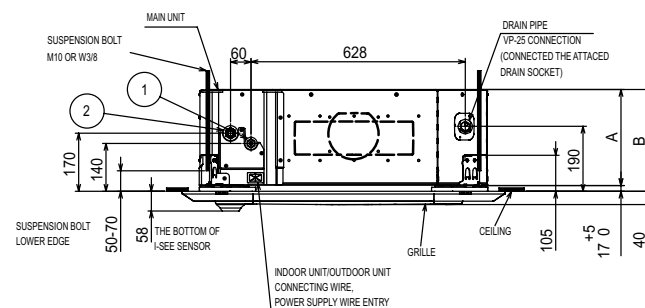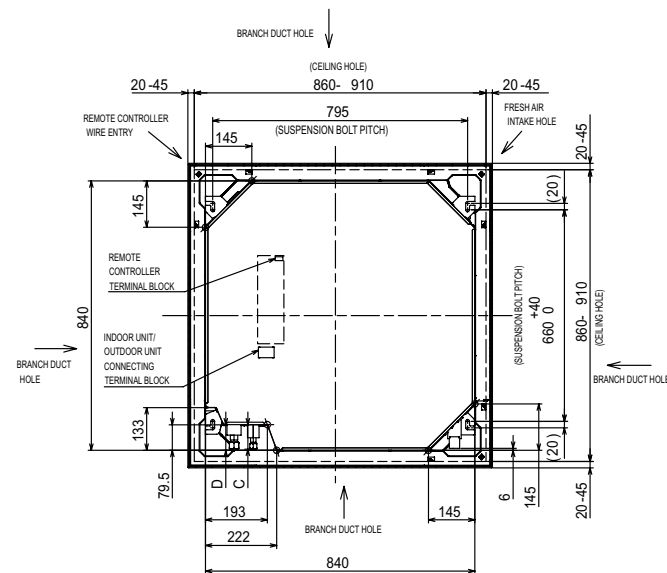

2.4 PCA-M35/50KA3
PCA-M Deckenunterbaugeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

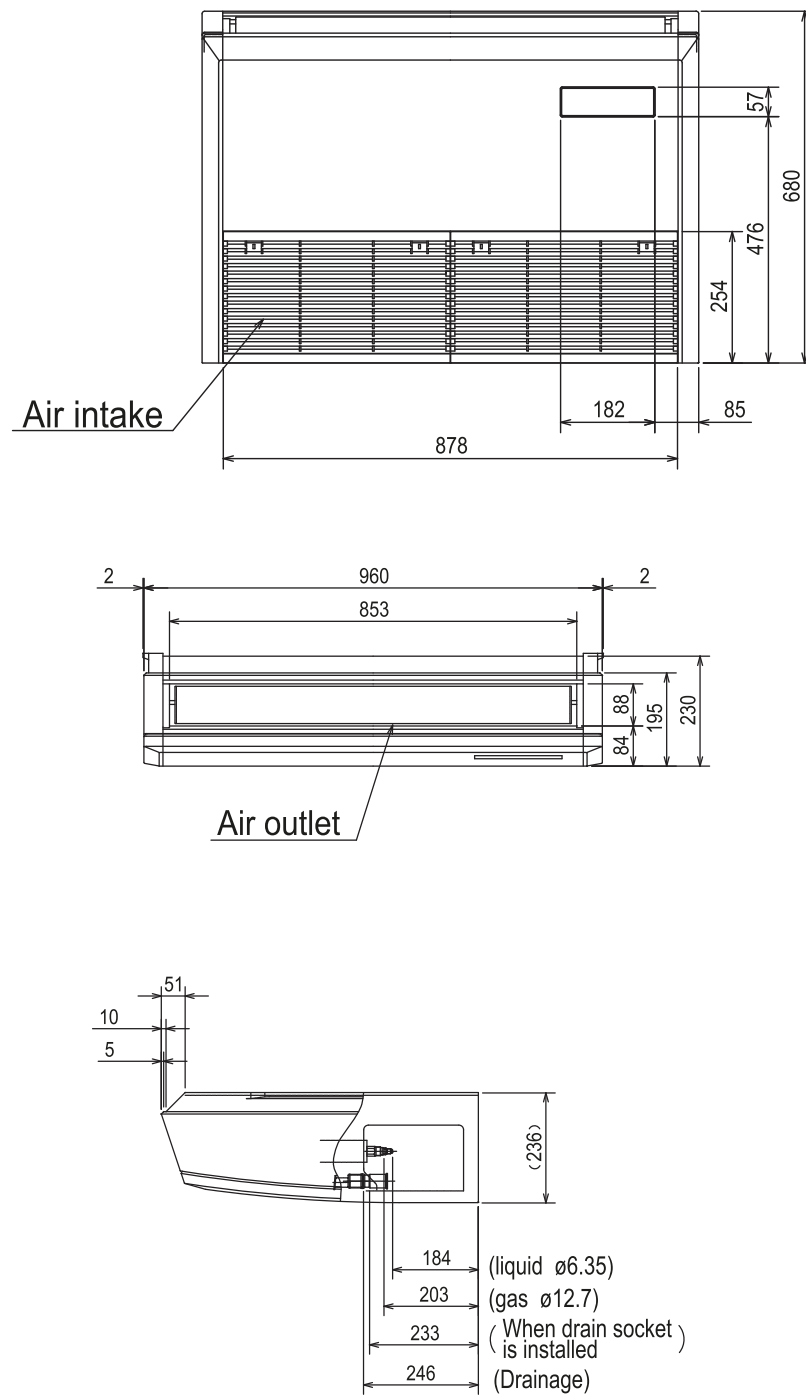

2.5 PCA-M60/71KA3


PCA-M Deckenunterbaugeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

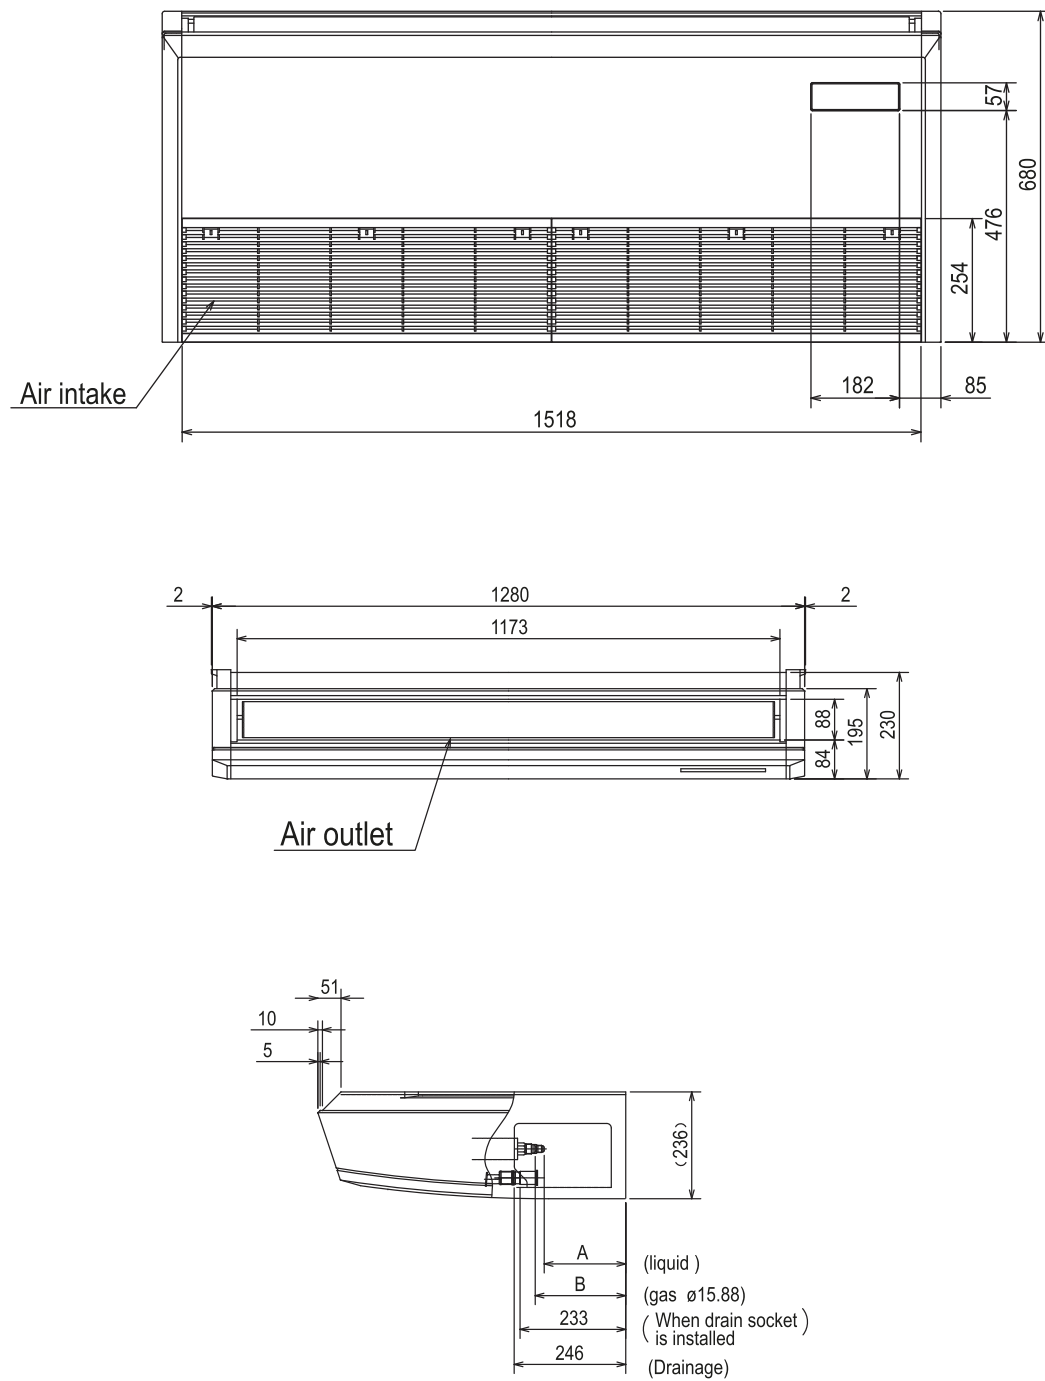

2.6 PCA-M100-140KA3
PCA-M Deckenunterbaugeräte


[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

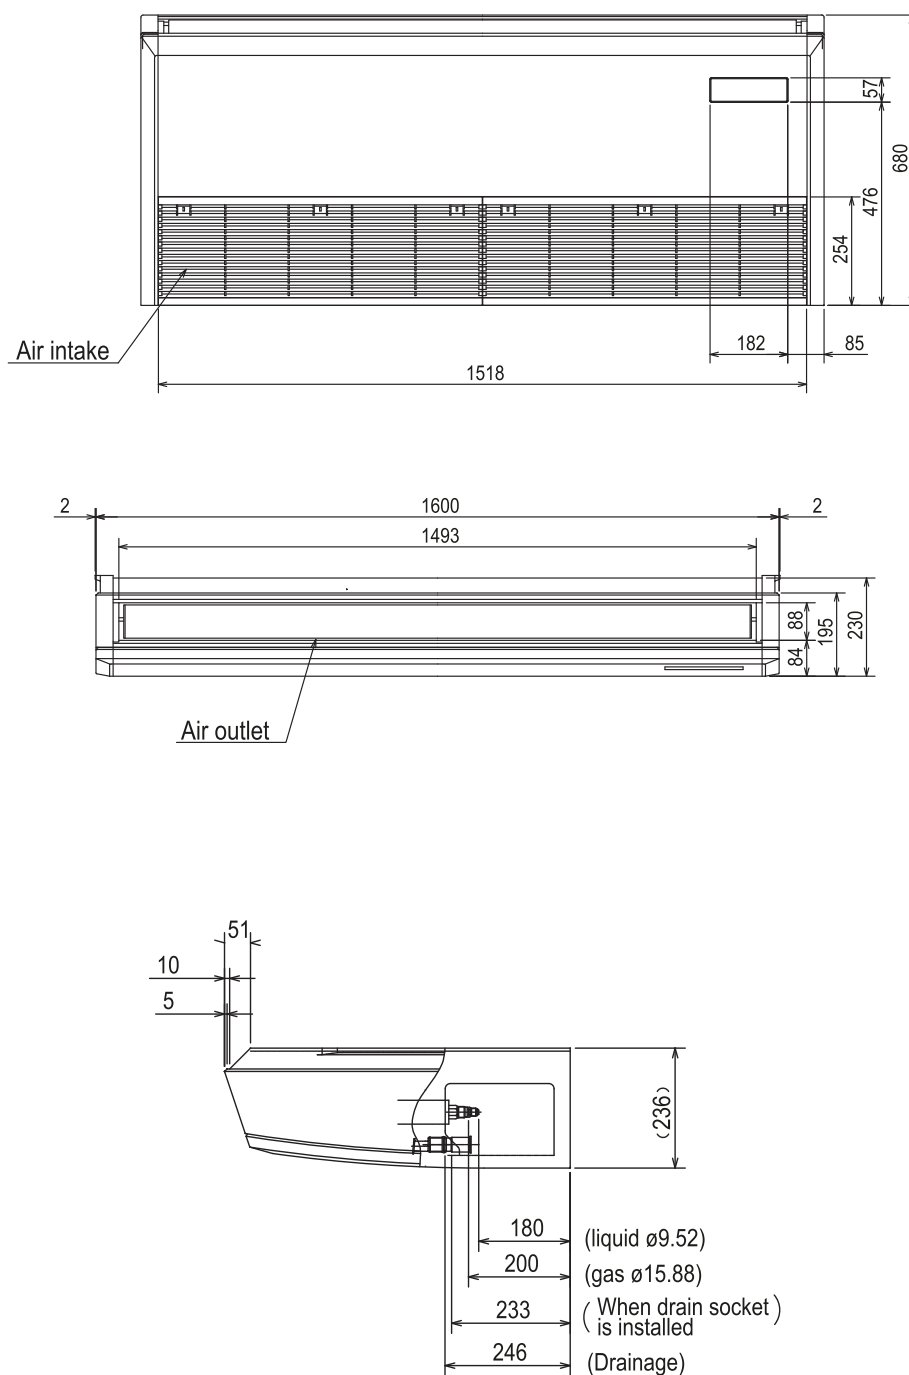

2.7 PCA-M71HA3

PCA-M Edelstahl Deckenunterbaugeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

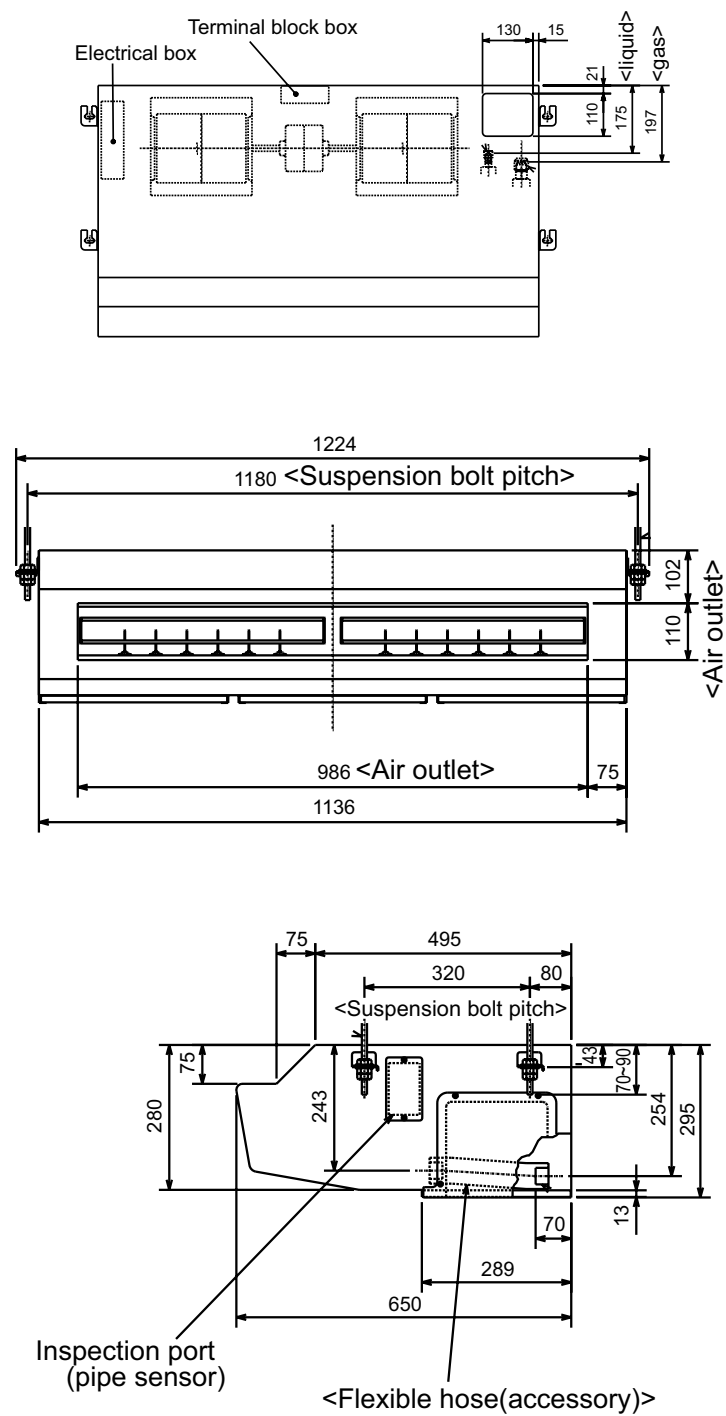

2.8 PKA-M35/50LAL3


PKA-M Wandgeräte

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

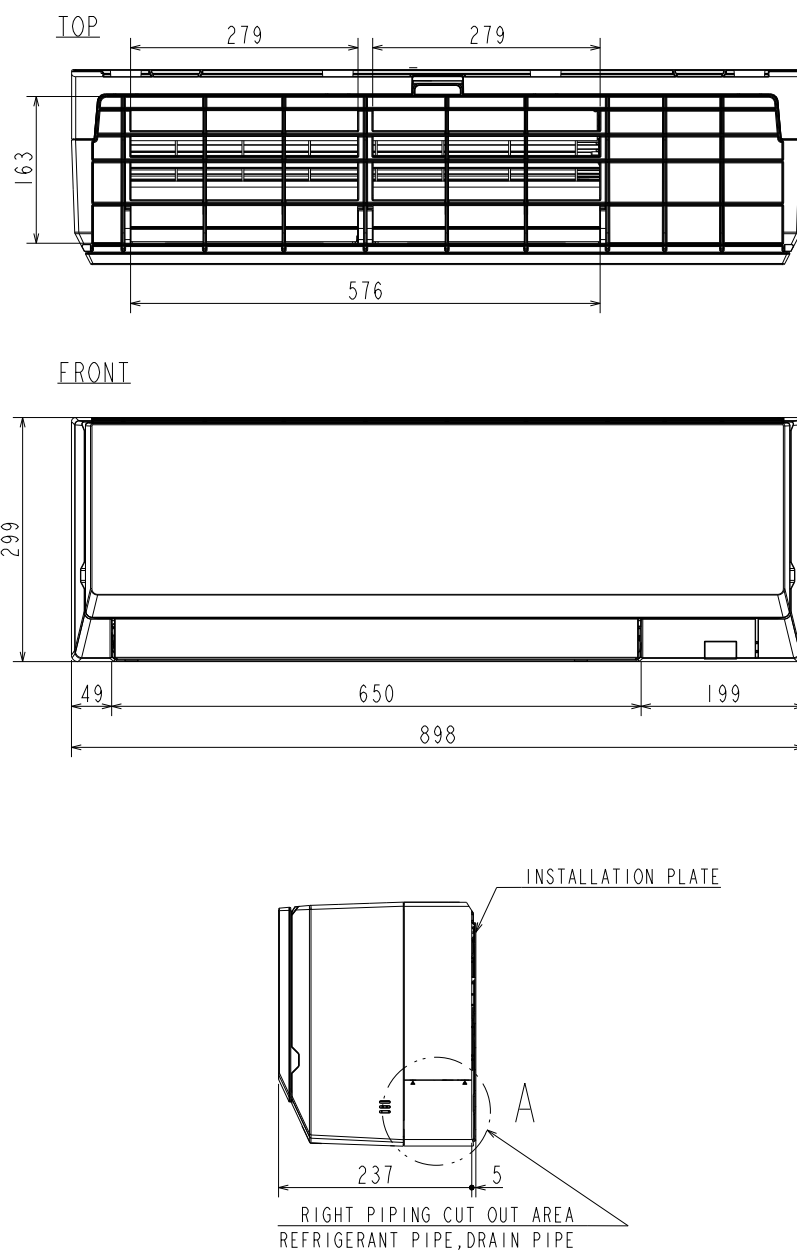

2.9 PKA-M60-100KAL3


PKA-M Wandgeräte

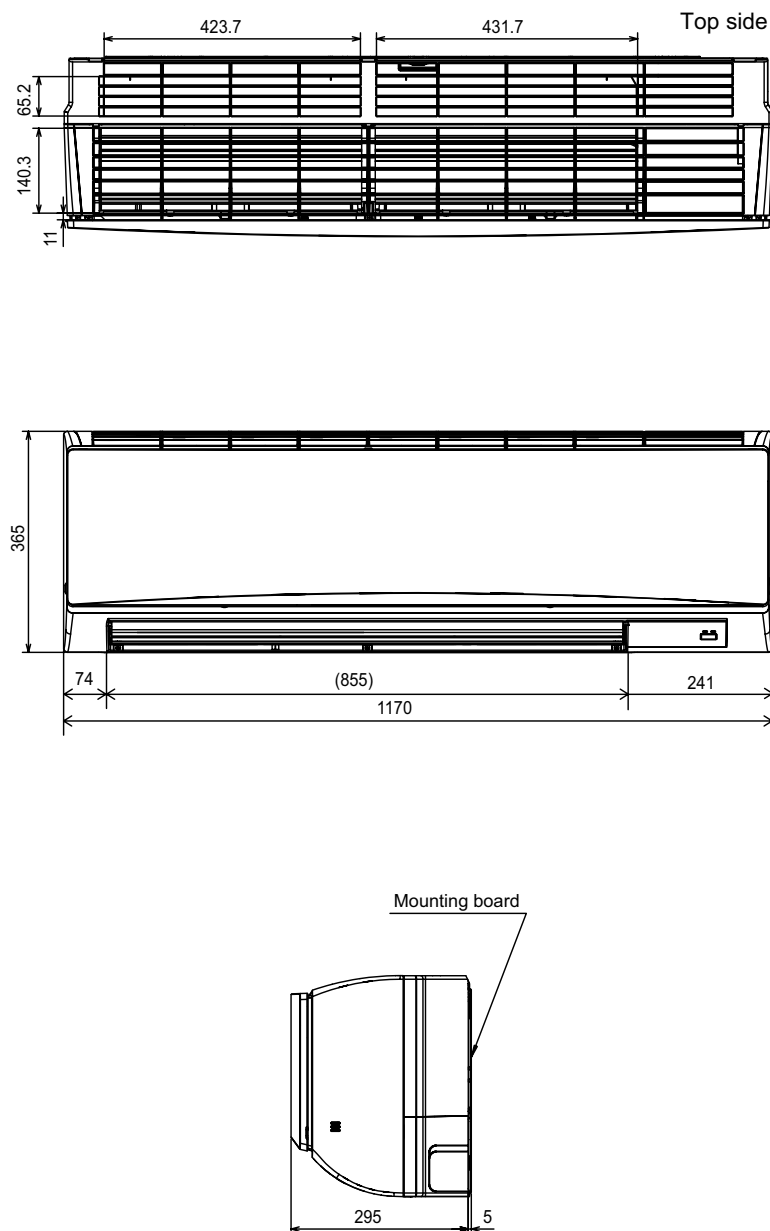[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

2.10 PSA-M71-140KA2

PSA-M Standgeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

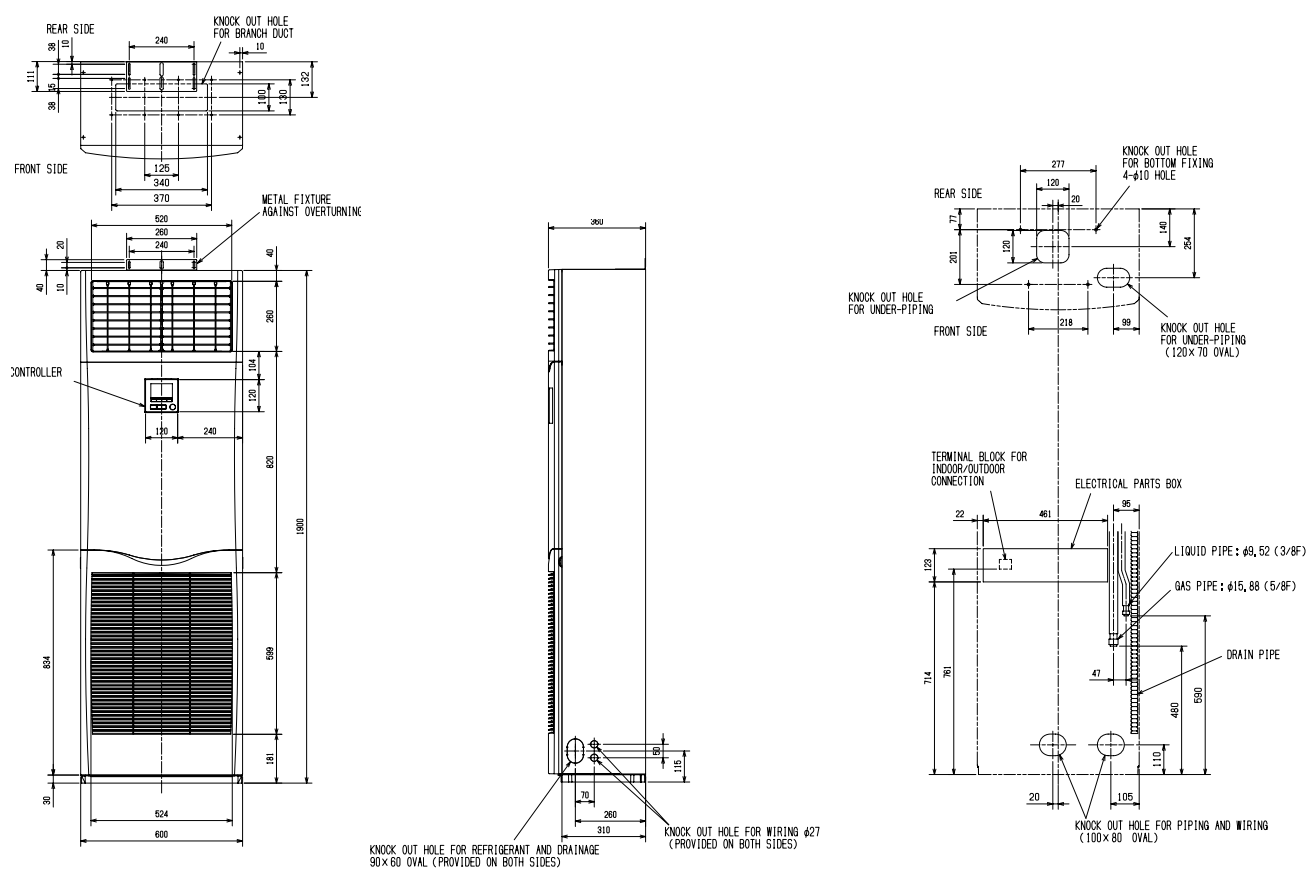

2.11 SEZ-M35DA-71DA3

SEZ-M Kanaleinbaugerät

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

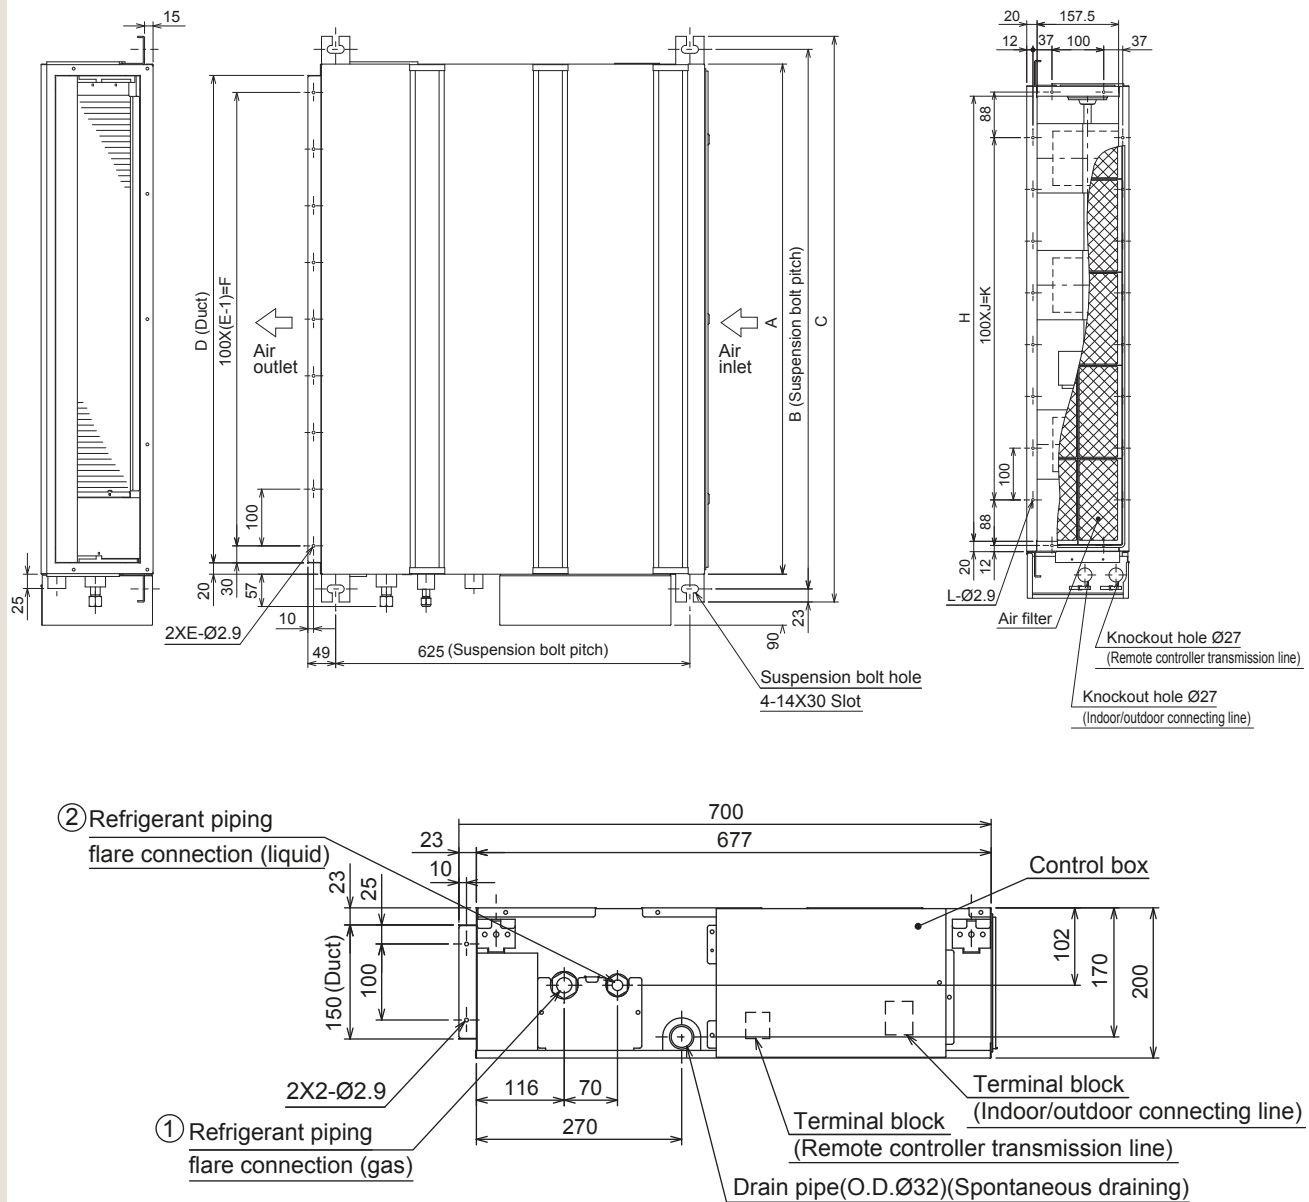

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	① Gas pipe	② Liquid pipe
SEZ-M25DA(L)2	700	752	798	660	7	600	800	660	5	500	16	Ø9.52	Ø6.35
SEZ-M35DA(L)2	900	952	998	860	9	800	1000	860	7	700	20	Ø12.7	
SEZ-M50DA(L)2												Ø15.88	Ø9.52
SEZ-M60DA(L)2	1100	1152	1198	1060	11	1000	1200	1060	9	900	24	Ø15.88	
SEZ-M71DA(L)2													

Note1. Use M10 screw for the suspension bolt (field supply).

2. Keep the service space for the maintenance at the bottom.

3. This chart indicates for SEZ-M35, 50DA(L)2 models, which have 3 fans.


SEZ-M25DA(L)2 models have 2 fans.

SEZ-M60, 71DA(L)2 models have 4 fans.

4. In case an inlet duct is used, remove the air filter (supply with the unit), then install the filter (field supply) at suction side.

2.13 PEA-M200 / 250LA3
 PEA-M Kanaleinbaugeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

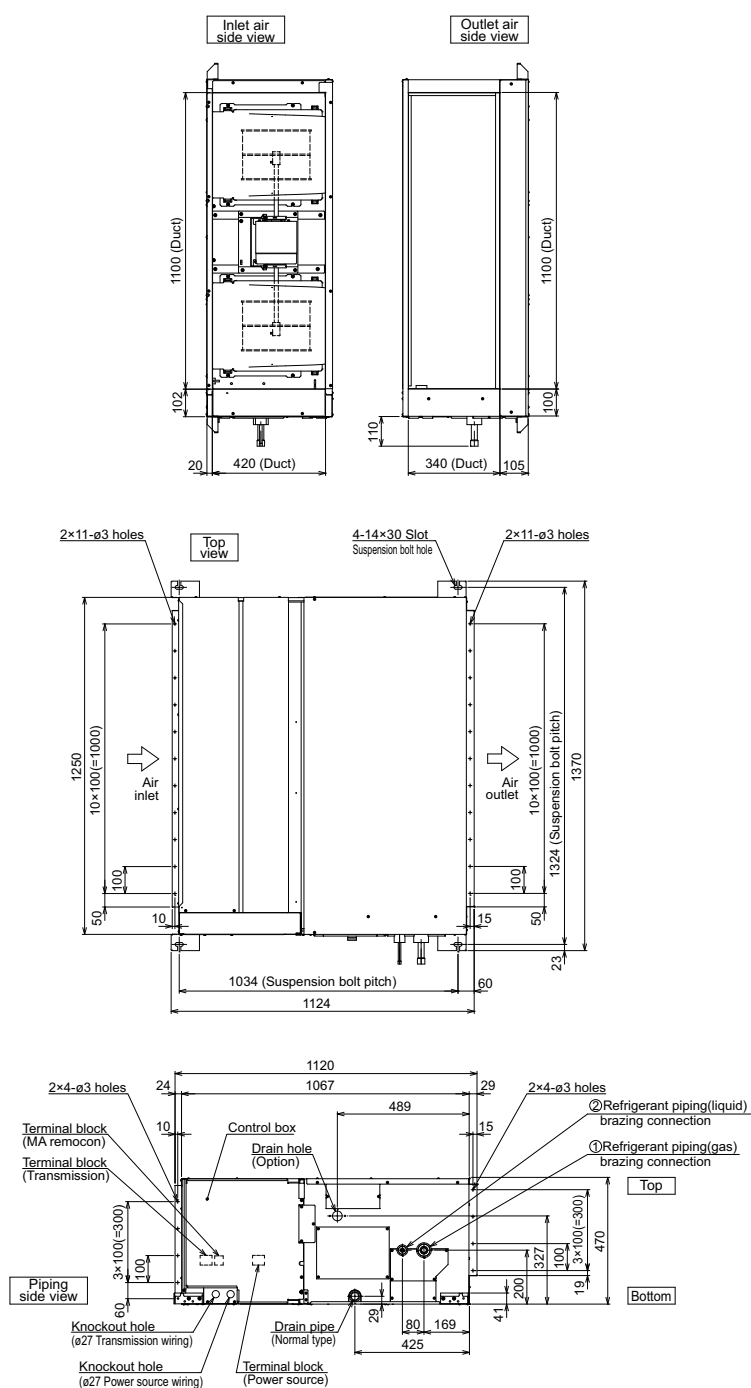

Model	① Gas pipe	② Liquid pipe	③ Drain hose
PEA-M200LA	ø25.4	ø9.52	Drain hose 32mm
PEA-M250LA		ø12.7	<flexible joint> <accessory>


2.14 PUZ-ZM35/50VKA3
Außengeräte Power Inverter

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

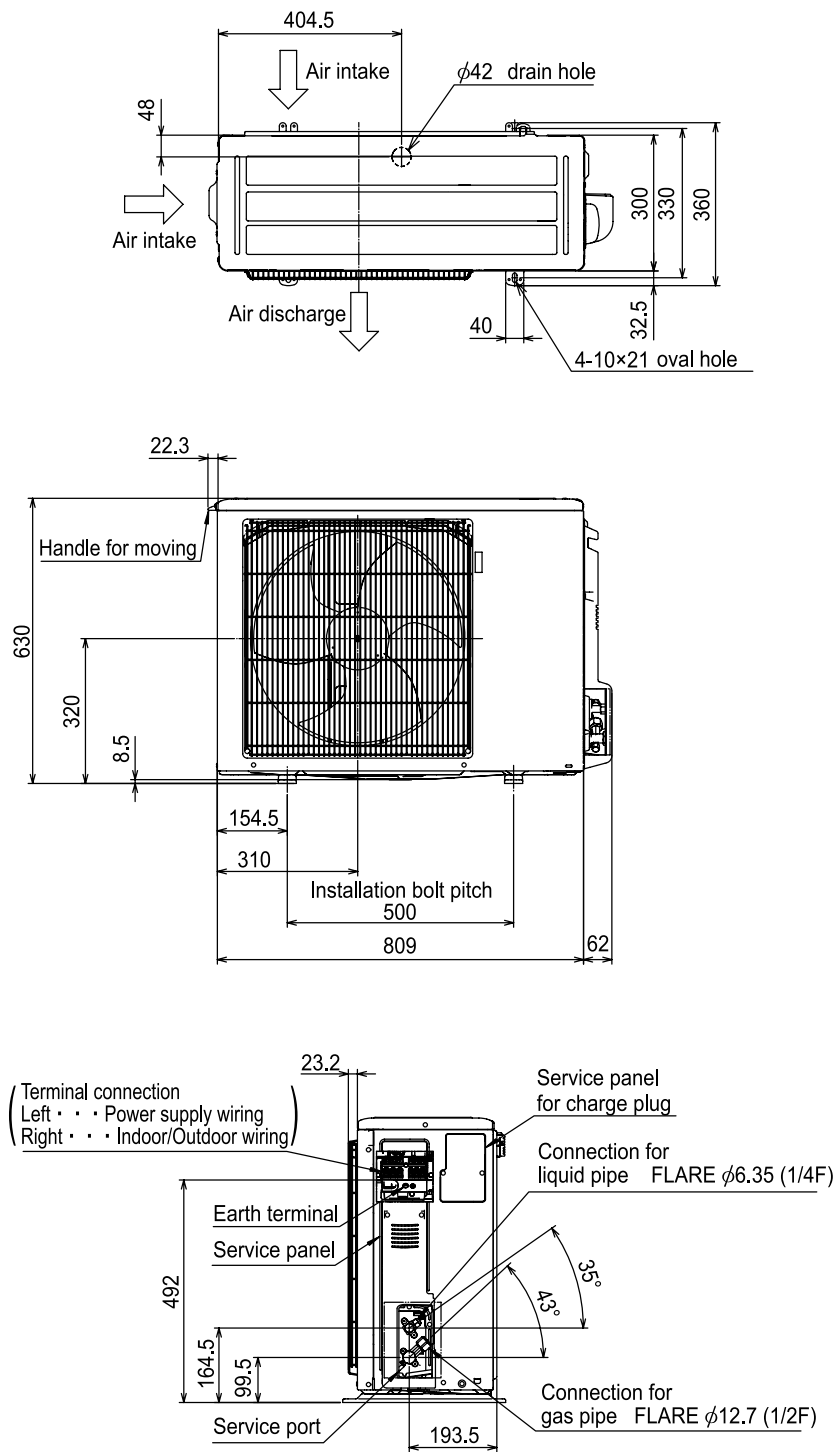


2.16 PUZ-ZM100-140YDA2
Außengeräte Power Inverter

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

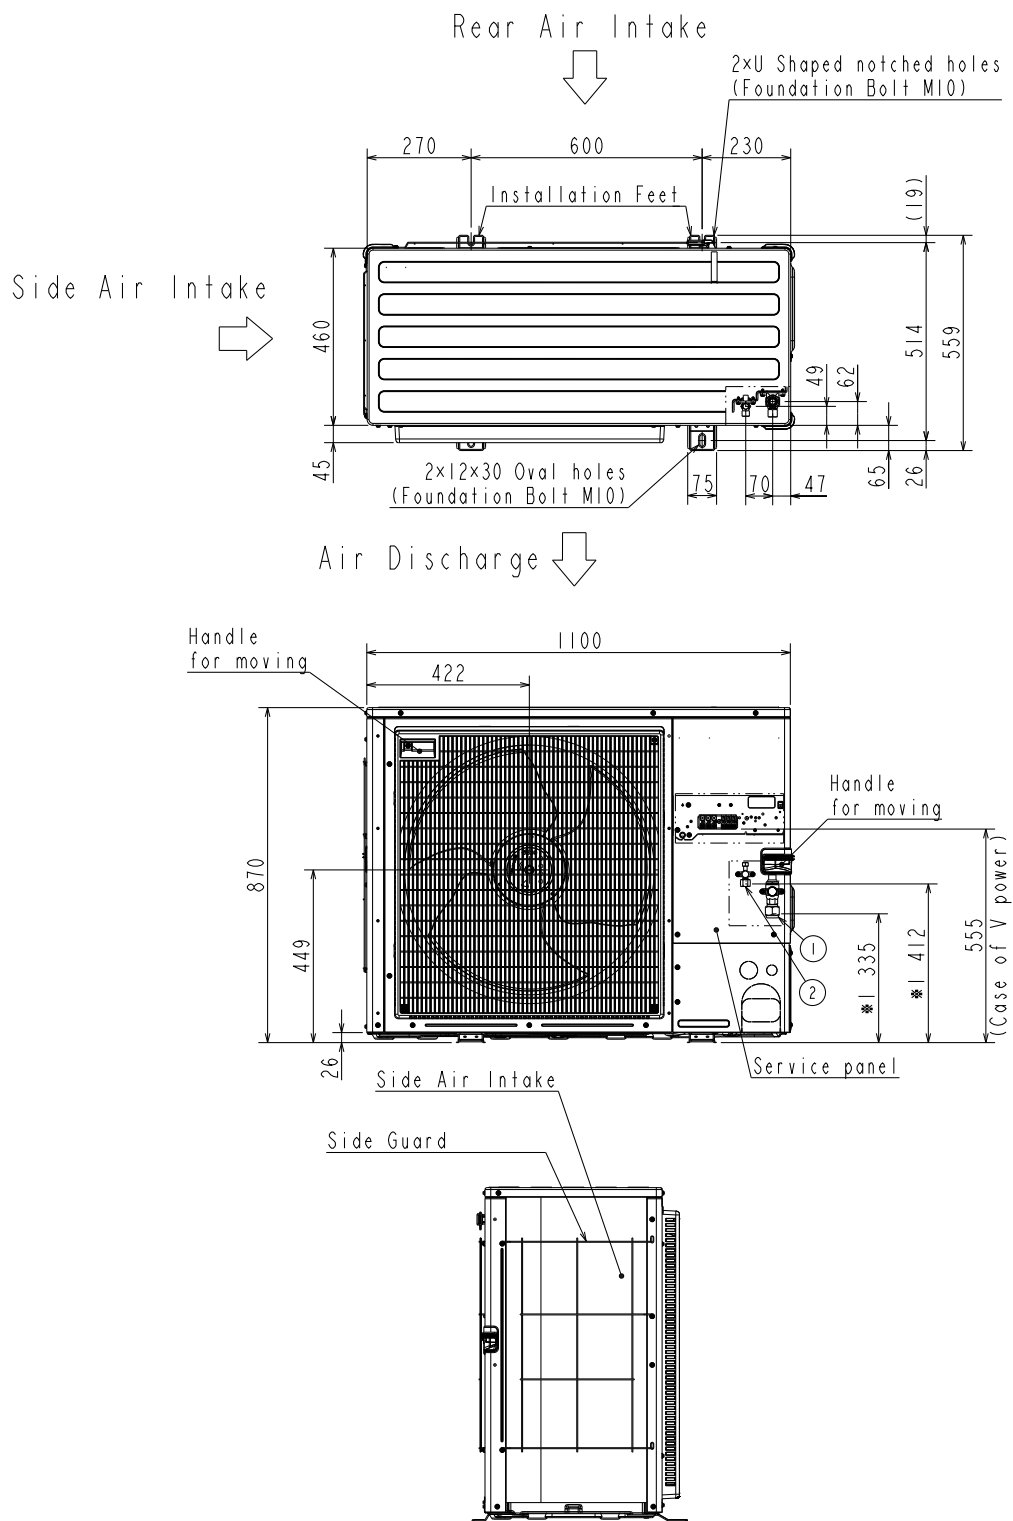




2.17 PUZ-ZM200/250YKA3
Außengeräte Power Inverter

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

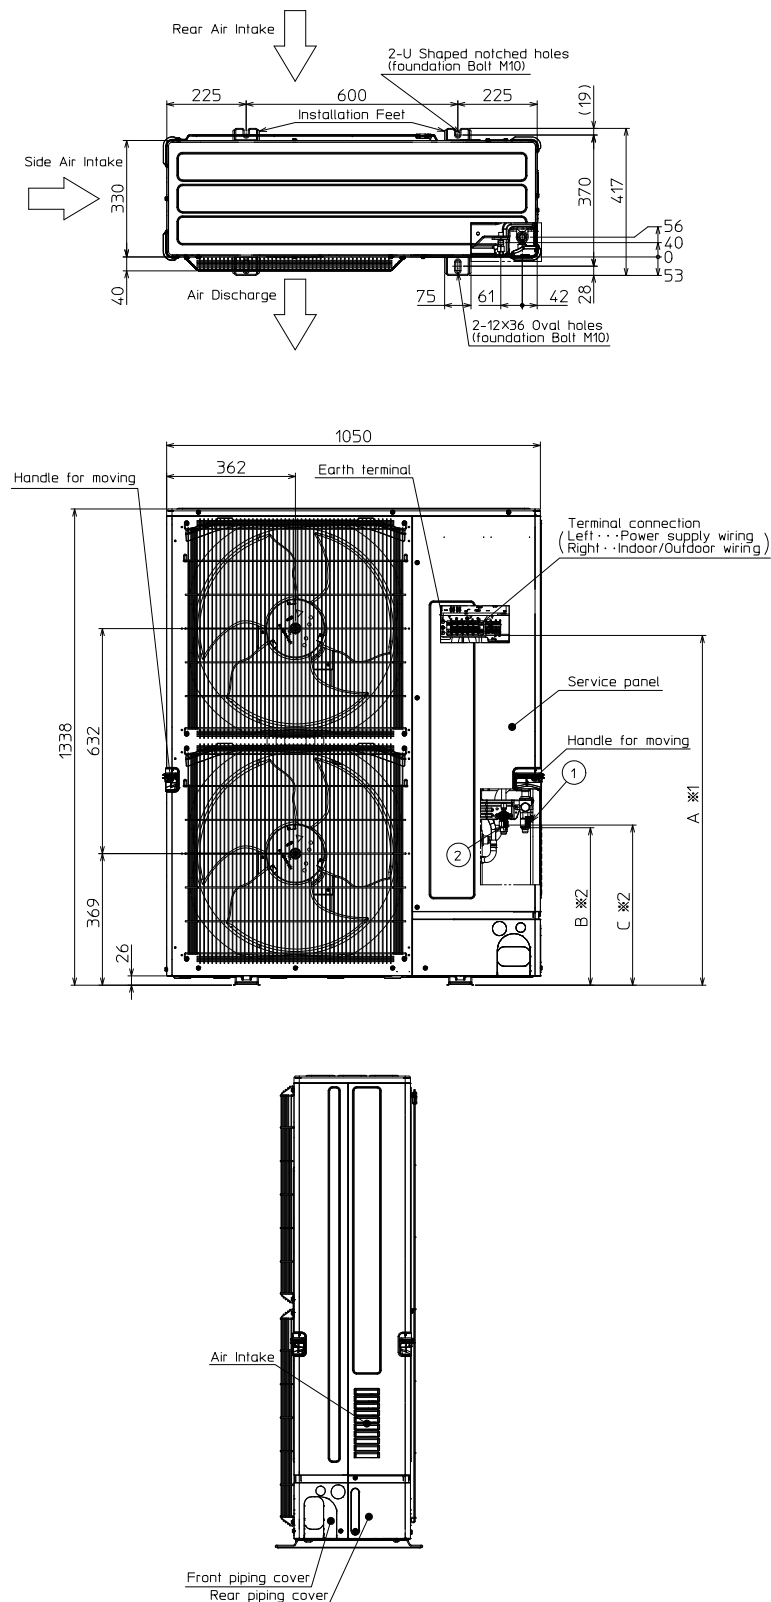

2.18 SUZ-M35VA2
Außengeräte Standard Inverter




[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

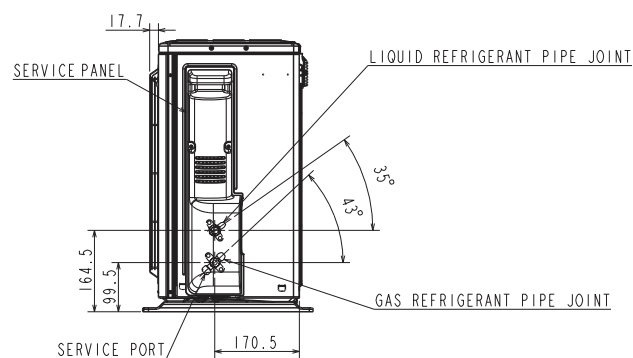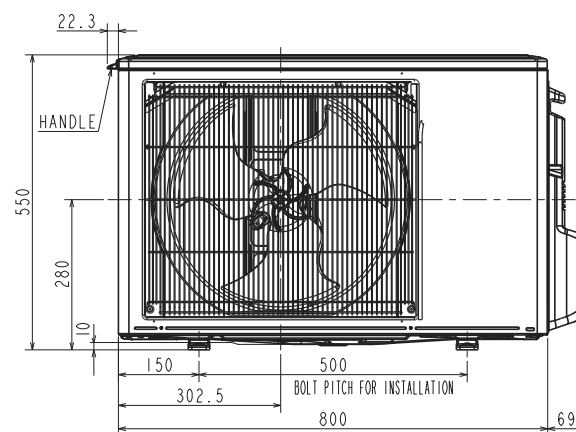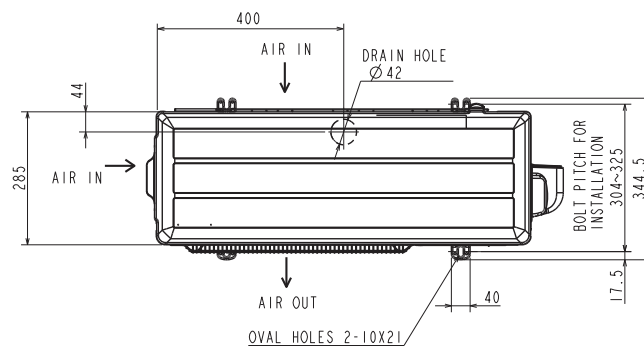

2.19 SUZ-M50VA2


Außengeräte Standard Inverter

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

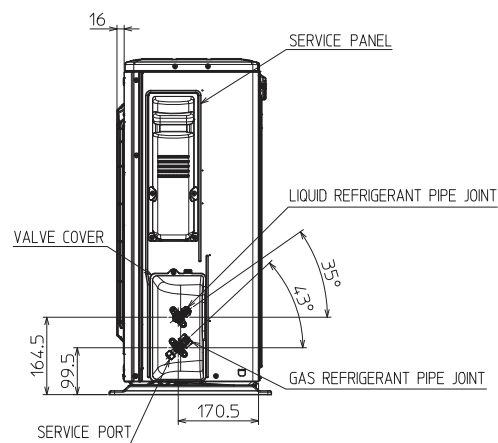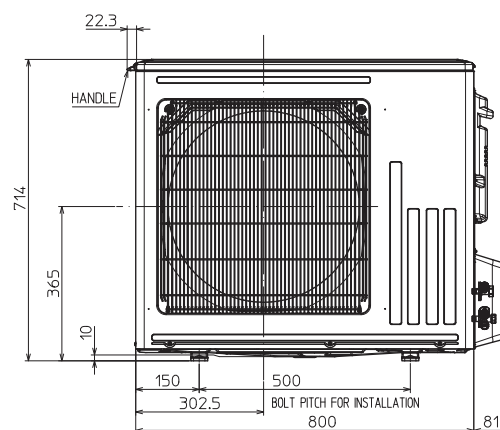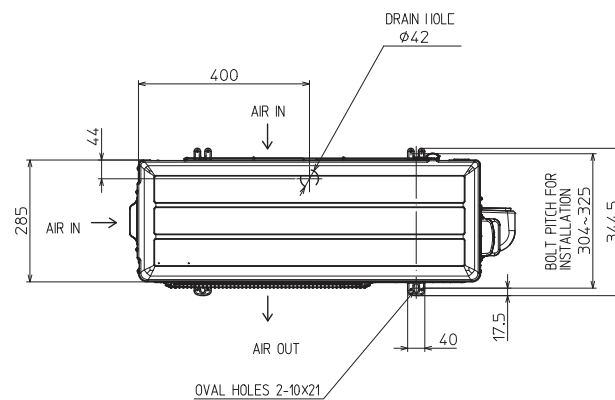


2.20 SUZ-M60/71VA2
Außengeräte Standard Inverter

[ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

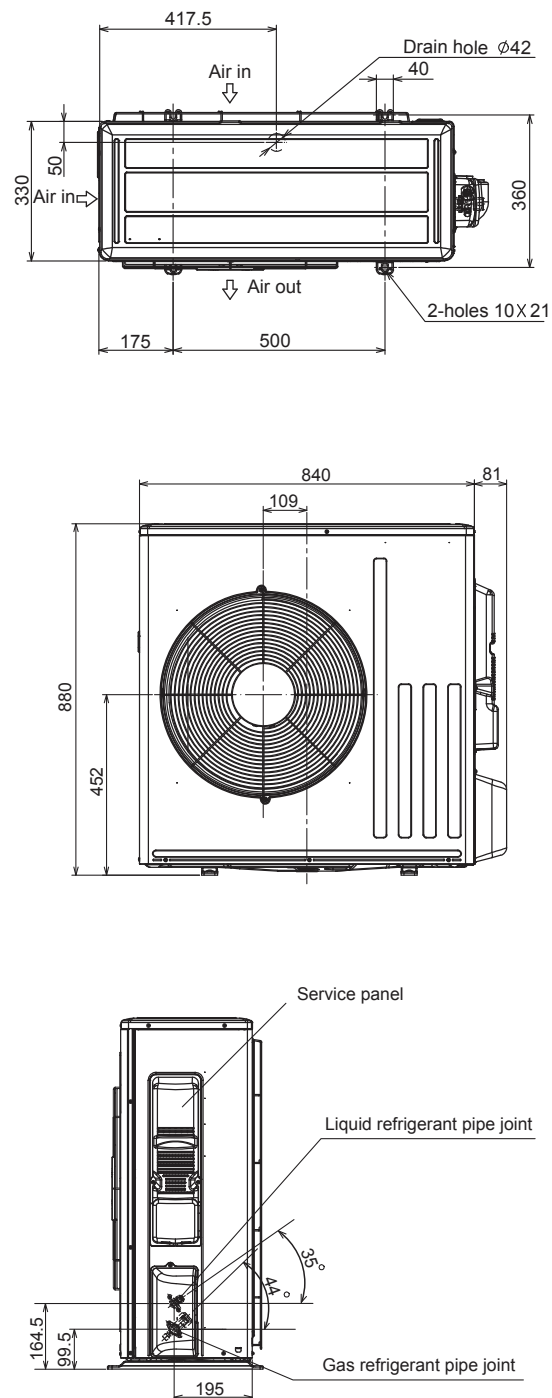


2.21 PUZ-M100-140VKA/YKA3
Außengeräte Standard Inverter

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

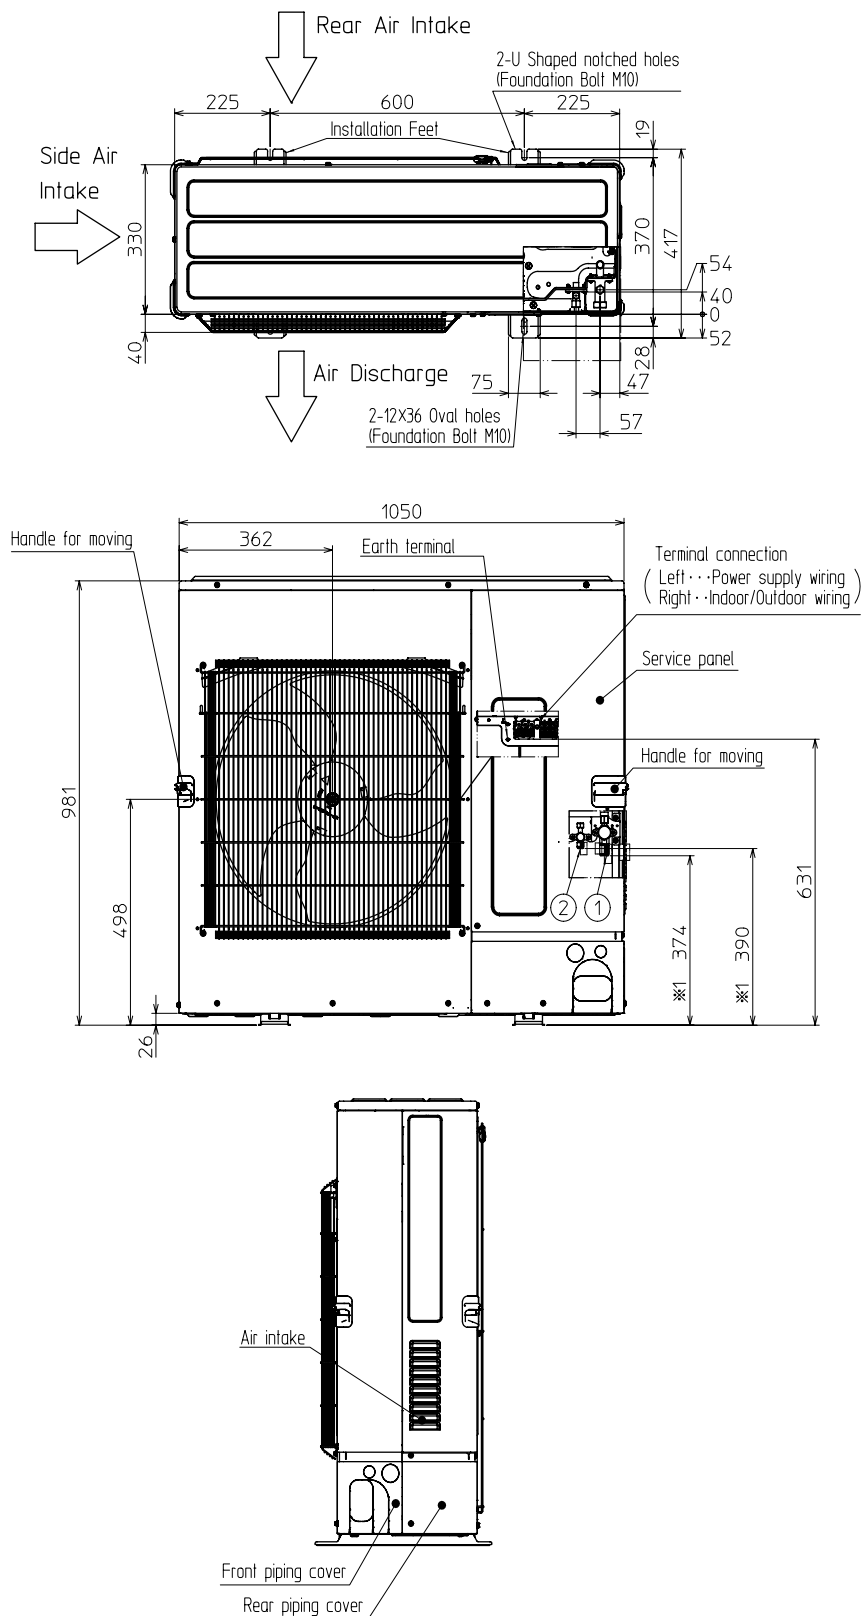

2.22 PUZ-M200/250YDA
Außengeräte Power Inverter

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

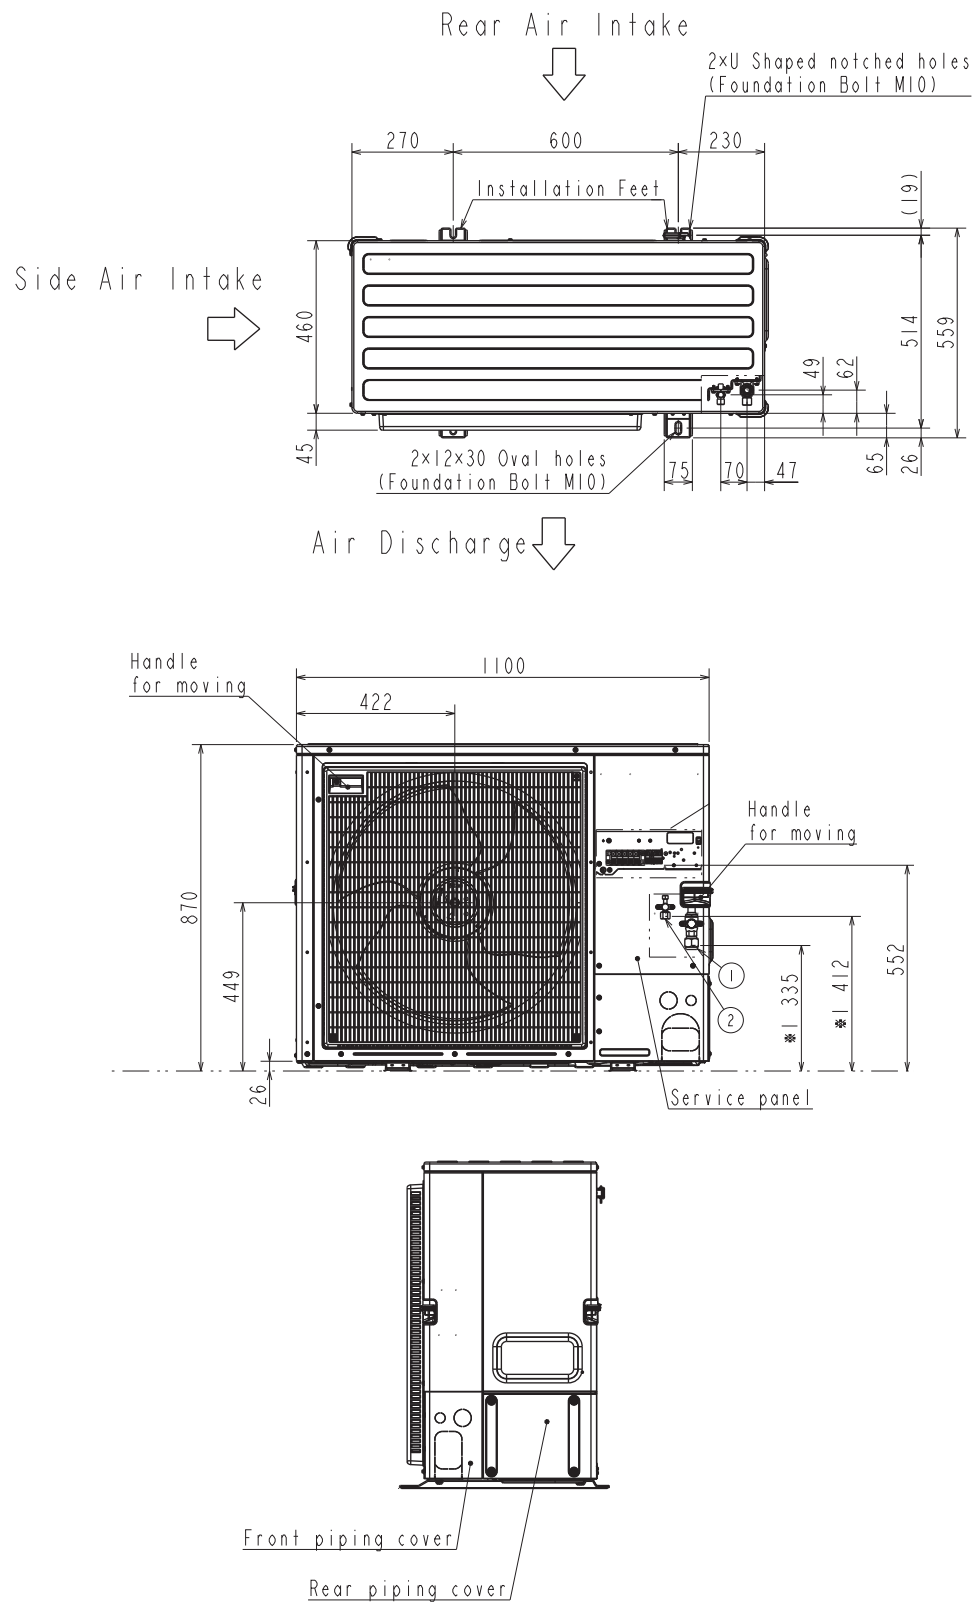


3. Lossnay

3.1 LGH-50/80/100RVS-E

Luftkanaleinbaugeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

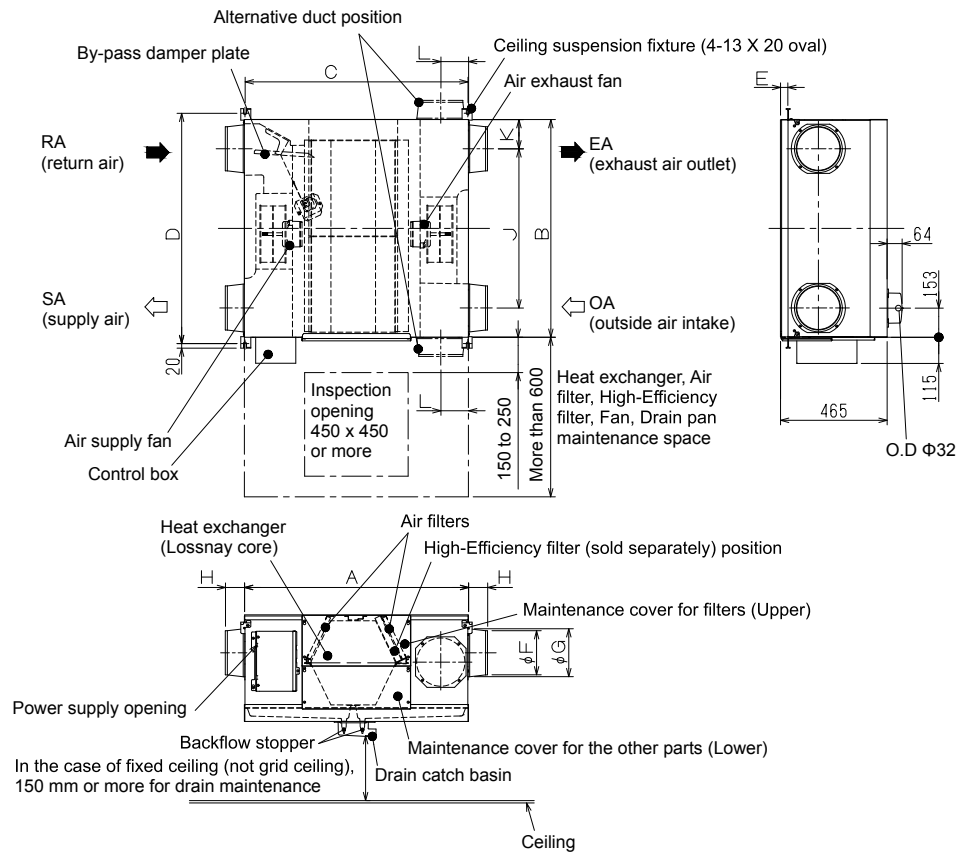

Model	Dimensions		Ceiling suspension fixture pitch			Nominal diameter	Duct connecting flange			Duct pitch			Weight (kg)	Weight with maximum drain water (kg)
	A	B	C	D	E		F	G	H	J	K	L		
LGH-50RVS-E	974	946	969	1001	32	200	192	208	83	692	127	120	55	67
LGH-80RVS-E	1185	997	1179	1051	55	250	242	258	82	683	157	161	63	77
LGH-100RVS-E	1185	1224	1179	1279	55	250	242	258	82	910	157	161	73	89

3.2 LGH-15-100RVX3-E Luftkanaleinbaugeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

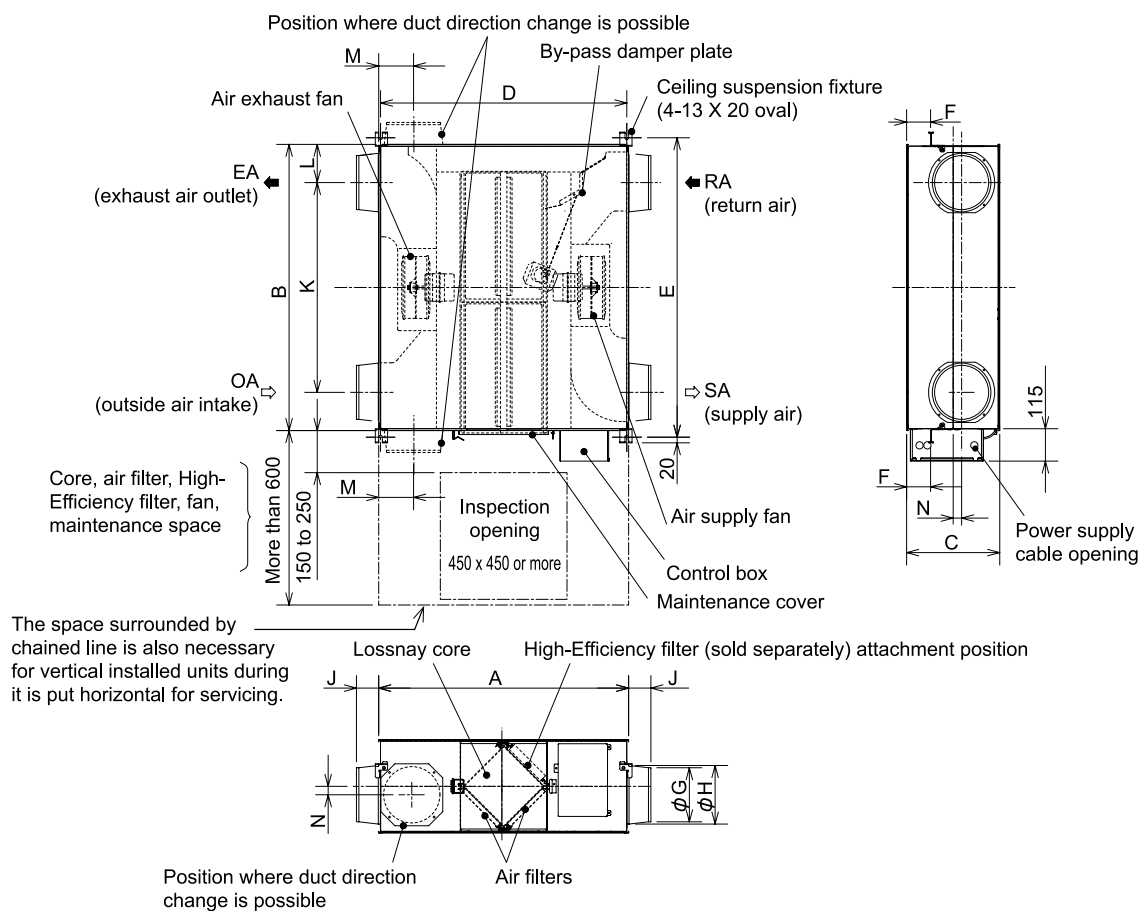

Model	Dimensions			Ceiling suspension fixture pitch			Nominal diameter	Duct connecting flange			Duct pitch				Weight (kg)
	A	B	C	D	E	F		G	H	J	K	L	M	N	
LGH-15RVX3-E	780	610	289	768	658	65	100	97.5	110	54	450	80	119	50	20
LGH-25RVX3-E	780	735	289	768	782	65	150	142	160	64	530	102.5	102	30	22
LGH-35RVX3-E	888	874	331	875	921	85	150	142	160	64	650	112	124	55	30
LGH-50RVX3-E	888	1016	331	875	1063	85	200	192	208	79	745	135.5	124	30	33
LGH-65RVX3-E	908	954	404	895	1001	70	200	192	208	79	692	131	124	40	41
LGH-80RVX3-E	1144	1004	404	1131	1051	77	250	242	258	79	690	157	165	40	47
LGH-100RVX3-E	1144	1231	404	1131	1278	77	250	242	258	79	917	157	165	40	53

3.3 LGH-160-200RVX3-E Luftkanaleinbaugeräte


ZUM INHALTSVERZEICHNIS

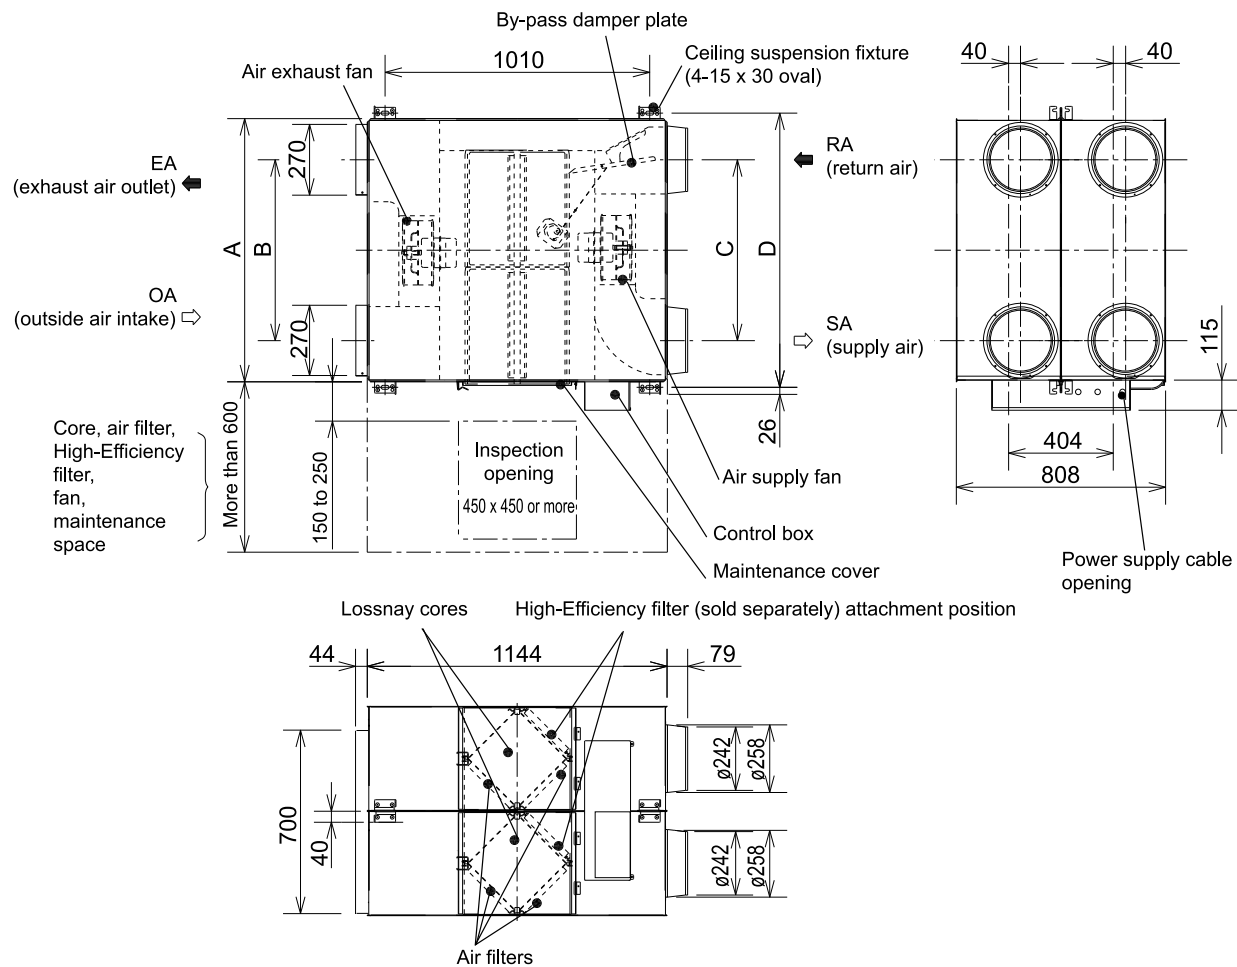

Model	Dimensions				Weight (kg)
	A	B	C	D	
LGH-160RVX3-E	1004	690	690	1045	96
LGH-200RVX3-E	1231	917	917	1272	108


3.4 LGH-160-250-RVXT3-E Luftkanaleinbaugeräte

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

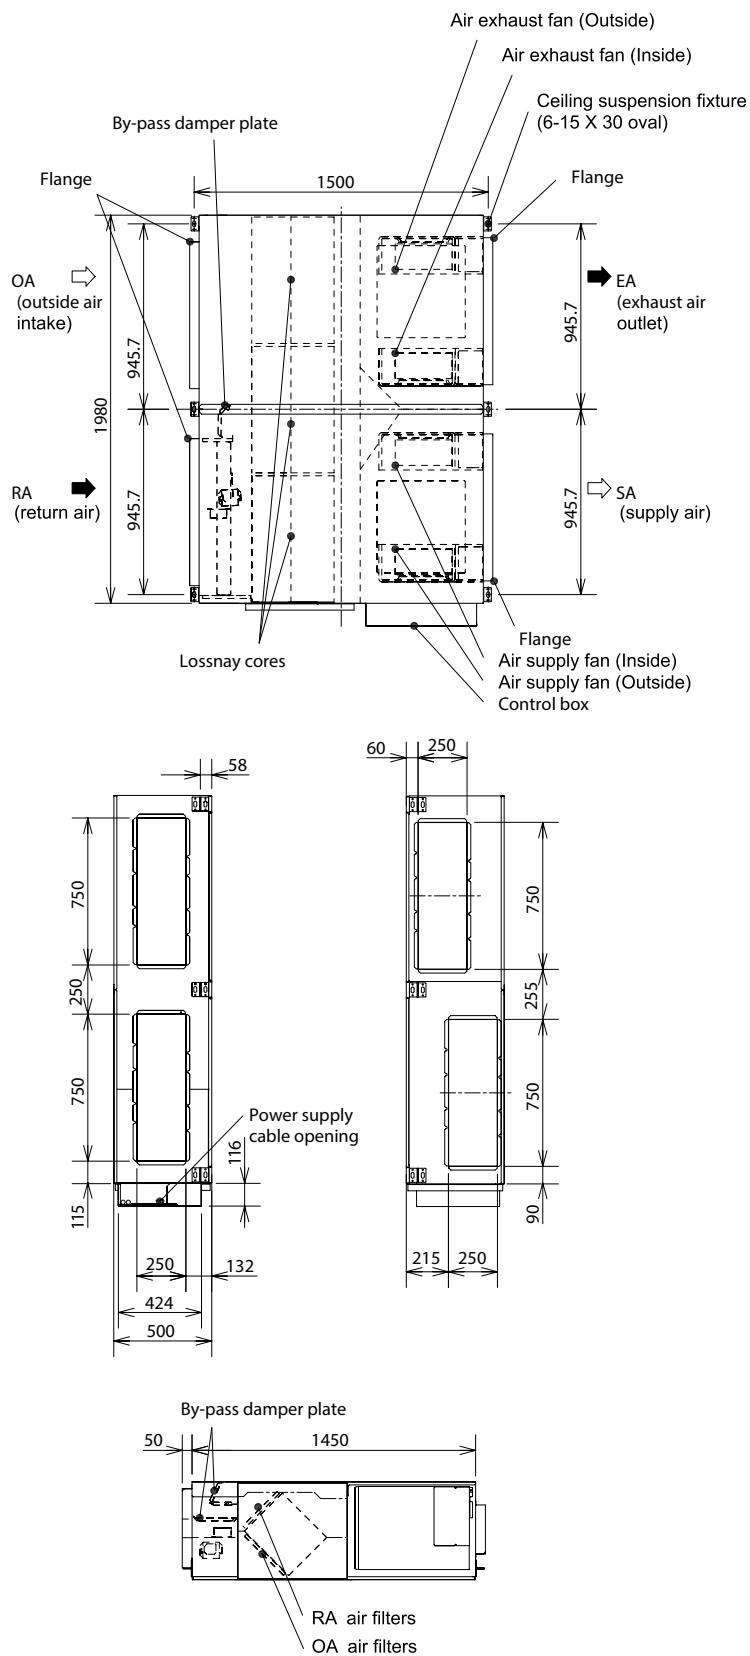


3.5 GUX-MS32-E Wärmetauscher-Einheit

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

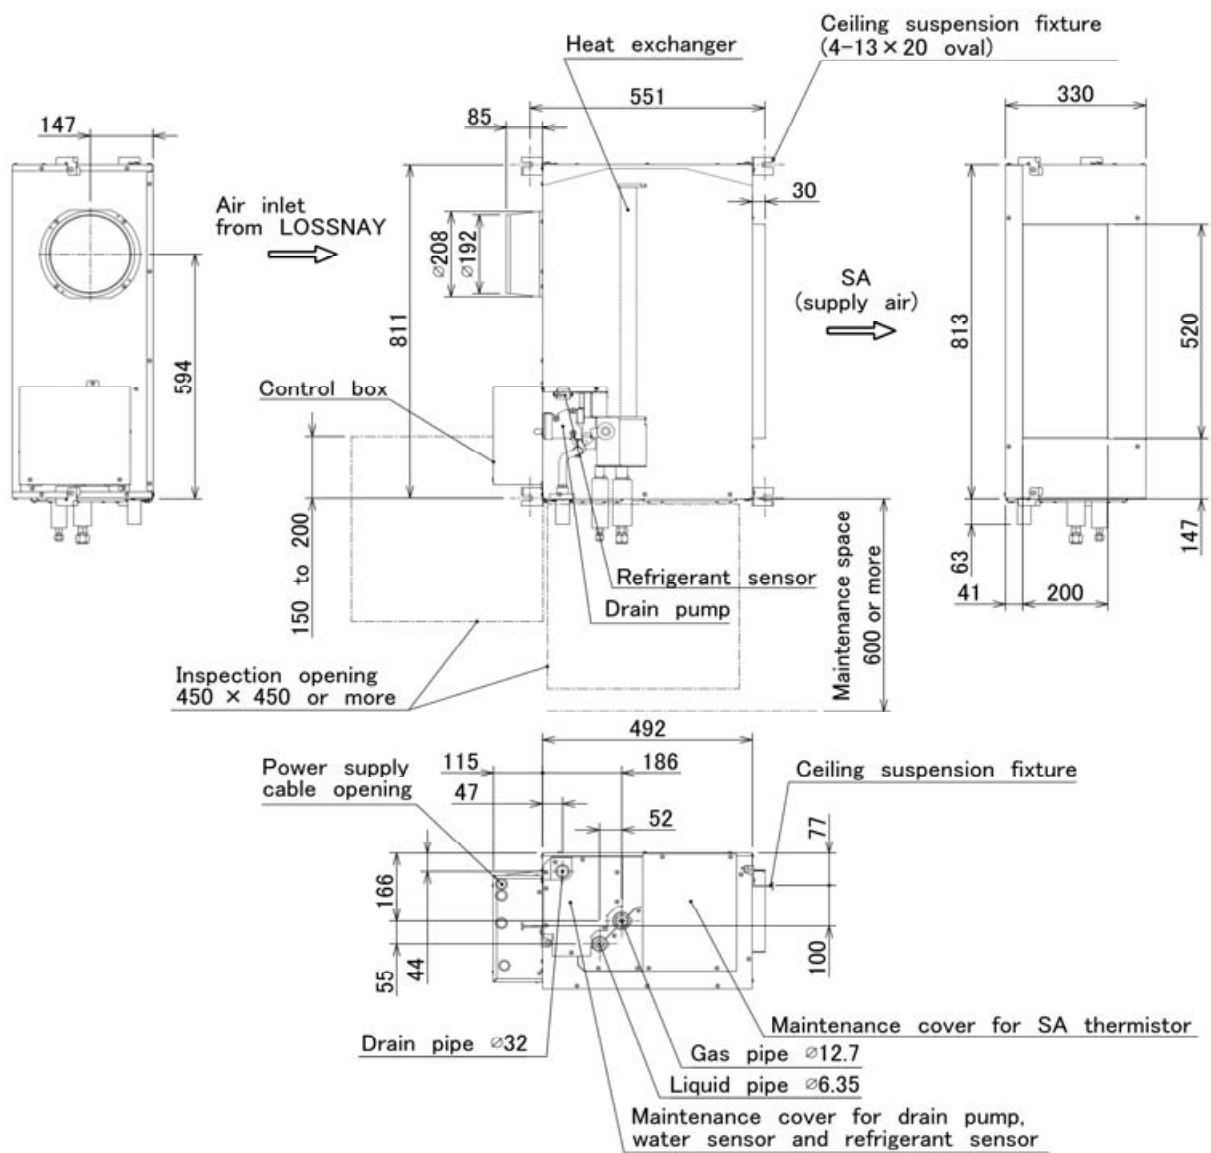


3.6 GUX-MS50-E
Wärmetauscher-Einheit

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

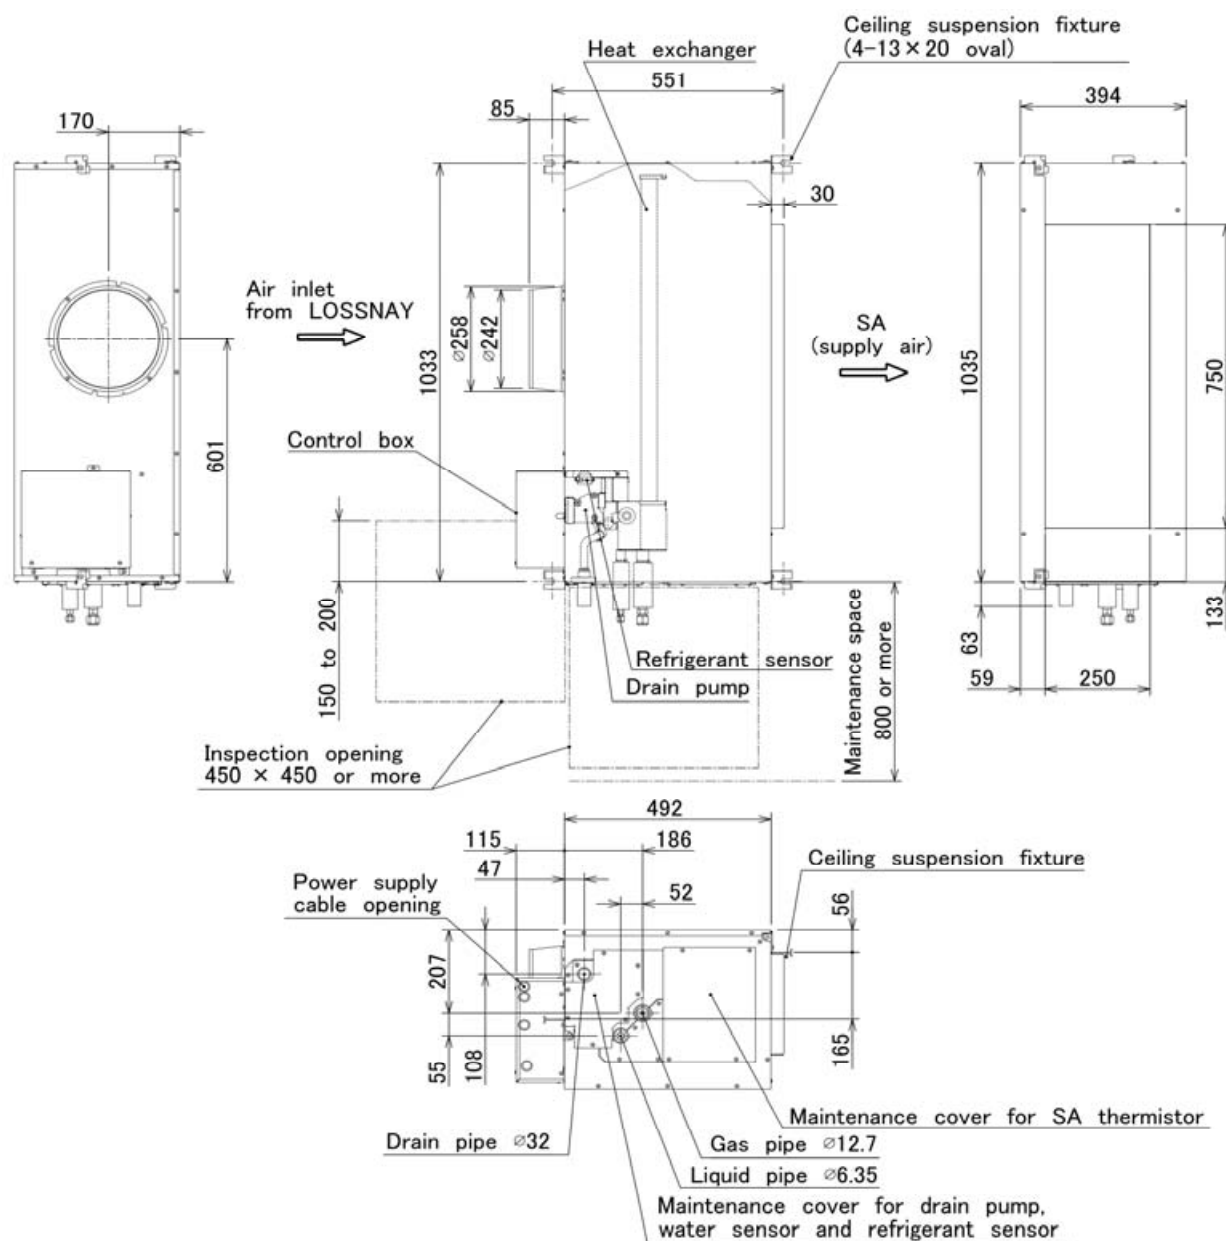

3.7 GUX-MS80/100-E Wärmetauscher-Einheit

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

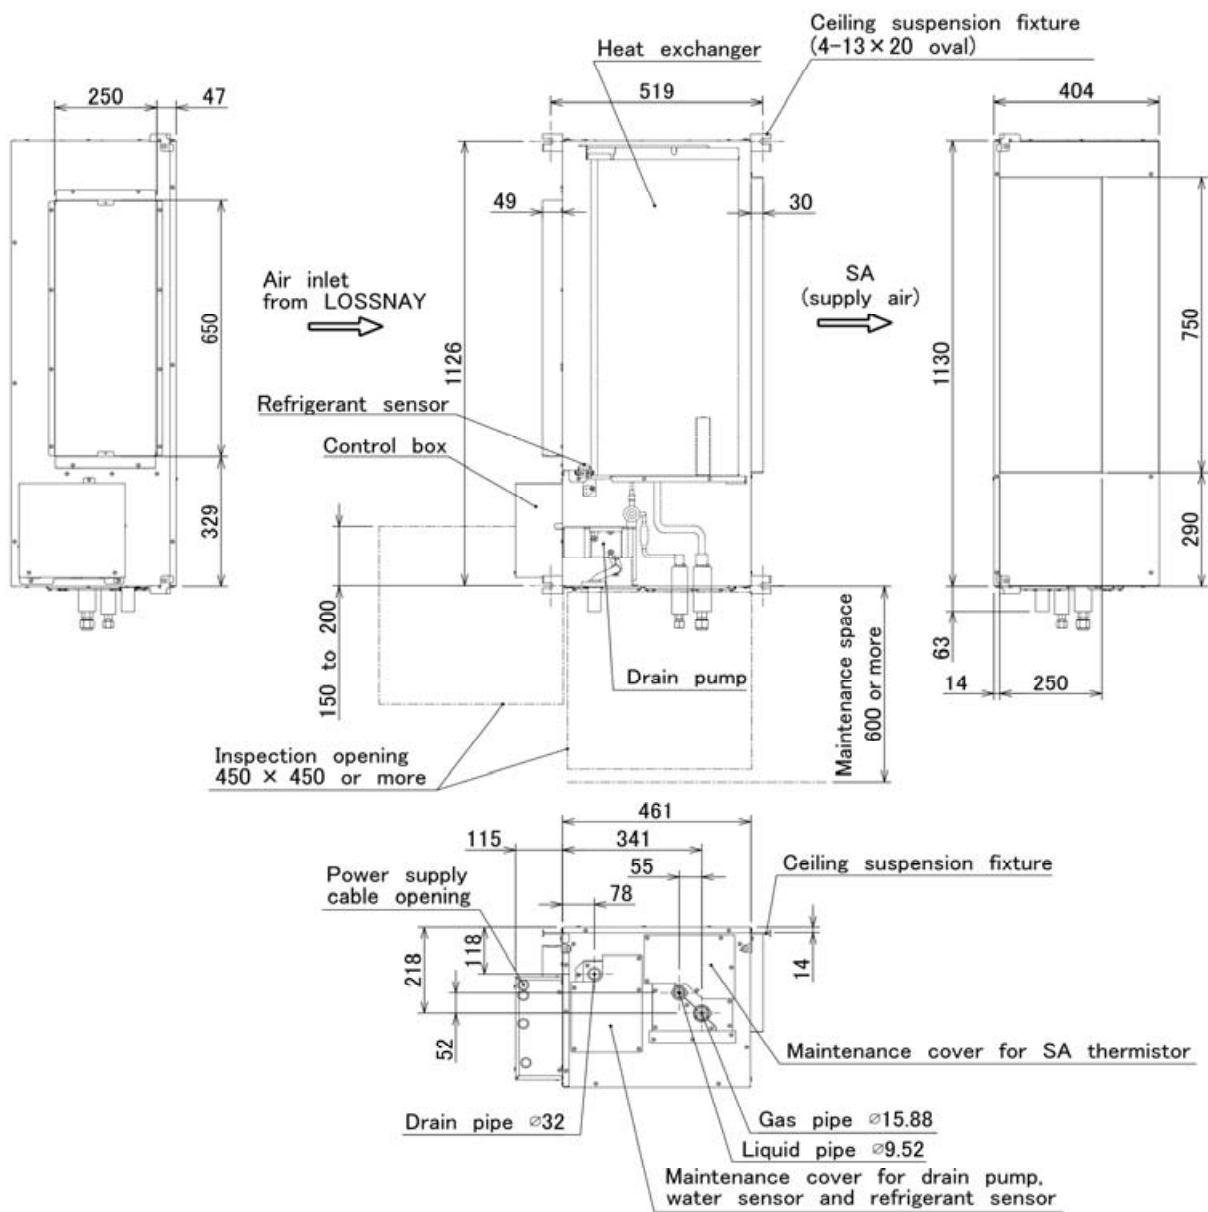

Mitsubishi Electric ist für Sie vor Ort

Zentrale

Living Environment Systems
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-0
Fax +49 2102 486-1120

Bremen

PLZ 26–28, 49
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-bremen@meg.mee.com

Dortmund

PLZ 41, 44, 57–58
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-dortmund@meg.mee.com

Kaiserslautern

PLZ 54–55, 66–69
Seligenstädter Grund 1
D-63150 Heusenstamm
Phone +49 6104 80243-0
Fax +49 6104 80243-29
les-kaiserslautern@meg.mee.com

München

PLZ 80–88
Schelmenwasenstraße 16 – 20
D-70567 Stuttgart
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 711 327001-615
les-muenchen@meg.mee.com

Key Account

PLZ 01–99
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-4176
Fax +49 2102 486-4664
les-keyaccount@meg.mee.com

Berlin

PLZ 10–18, 39
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-berlin@meg.mee.com

Köln

PLZ 42, 50–53
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-koeln@meg.mee.com

Stuttgart

PLZ 70–74, 89
Schelmenwasenstraße 16 – 20
D-70567 Stuttgart
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 711 327001-615
les-stuttgart@meg.mee.com

Technische Hotline

Mo. – Do. 08.00 Uhr – 17.00 Uhr
Fr. 08.00 Uhr – 16.00 Uhr

Kälte-Klimatechnik

Phone +49 2102 1244-975
service.klima@meg.mee.com

Hamburg

PLZ 19–25
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-hamburg@meg.mee.com

Dresden

PLZ 01–09, 98–99
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-dresden@meg.mee.com

Frankfurt

PLZ 35, 36, 56, 60–65
Seligenstädter Grund 1
D-63150 Heusenstamm
Phone +49 6104 80243-0
Fax +49 6104 80243-29
les-frankfurt@meg.mee.com

Baden-Baden

PLZ 75–79
Schelmenwasenstraße 16 – 20
D-70567 Stuttgart
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 711 327001-615
les-badenbaden@meg.mee.com

Heiztechnik

Phone +49 2102 1244-655
service.ecodan@meg.mee.com

Hannover

PLZ 29–31, 38
Borsteler Bogen 27 D
D-22453 Hamburg
Phone +49 40 55620347-0
Fax +49 40 55620347-99
les-hannover@meg.mee.com

Düsseldorf

PLZ 40, 45–48
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-duesseldorf@meg.mee.com

Kassel

PLZ 32–34, 37, 59
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Phone +49 2102 486-8521
Fax +49 2102 486-4664
les-kassel@meg.mee.com

Nürnberg

PLZ 90–97
Schelmenwasenstraße 16 – 20
D-70567 Stuttgart
Phone +49 711 327001-610
Fax +49 711 327001-615
les-nuernberg@meg.mee.com